
DEKOLIGHT
TOTLED
INNOVACIÓ & IL·LUMINACIÓ
25 // 26

Nos prix mentionnés sont des prix de vente TTC. Nos CGV sont applicables.
Sous réserve d'erreur et de disponibilité. Nos produits sont livrés sans ampoule, à moins que la description du produit ne précise le contraire. Nos CGV sont applicables. Sous réserve d'erreur et de disponibilité.

LE BON ÉCLAIRAGE POUR CHAQUE APPLICATION

Notre gamme polyvalente pour l'éclairage professionnel des bâtiments vous offre la solution adéquate - que ce soit pour la rénovation, la modernisation ou la construction neuve. Avec des concepts d'éclairage bien pensés et des produits innovants, nous créons des conditions optimales pour chaque situation d'application.



Industrie



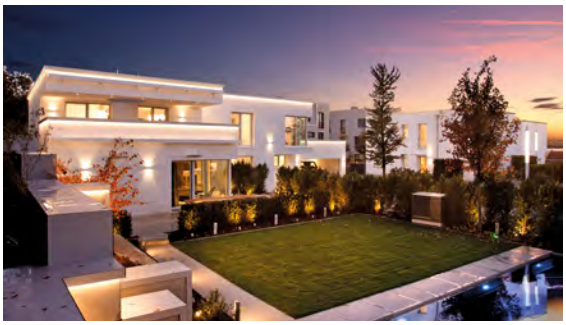
Hôtellerie et restauration




Espace de vie



Commerce de détail



Extérieur

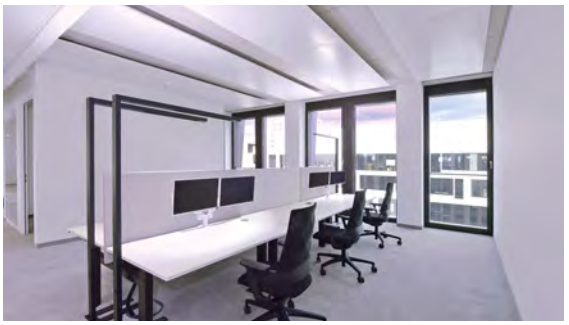

Bureau



Établissement d'enseignement



Établissement de santé

04 Présentation du produit

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

34 Suspensions
58 Plafonniers en saillie
106 Luminaire encastré au plafond
156 Luminaire encastré
178 Panneaux d'insertion
198 Appliques murales en saillie
208 Appliques murales encastrées
218 Lampes de lecture
228 Lampes de tablet et lampadaires
238 Lampes de vitrine
246 Luminaires de bureau
270 Projecteurs d'intérieur
280 Luminaires pour locaux humides

SYSTÈME DE BANDEAUX LUMINEUX

294 système de bandeaux lumineux

RAILS D'ALIMENTATION

304 D ONE 1-Phase système de rail électrique
322 1-Phase Lampes sur rail
338 D Line 3-Phases système de rail électrique
370 D Line DALI 3-Phases système de rail électrique
398 3-Phases Lampes sur rail

LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

448 Lampes à accu
456 Lampes solaires

OUTDOOR LIGHTS

464 Bornes d'éclairage
484 Appliques murales en saillie
522 Plafonniers et appliques
526 Appliques murales encastrées
532 Lampes sphériques
536 Distributeur d'énergie
546 Projecteurs en saillie et sur piquet
556 Lèche-murs
560 Lampes encastrées dans le sol
580 Projecteurs
586 Lampes à écran

SYSTEM LAUTARO

592 Plafonniers en saillie
598 Suspensions

SYSTEM PLANO

604 Système de luminaires
622 Système de profilés

SYSTEM COMBO

630 Béton profilés
636 Profilé de intégré
640 Profilé de façade
644 Profilés de isolation
646 Profilés de clic

PROFILÉS EN ALUMINIUM

652 5 étapes vers l'éclairage linéaire
656 Confection
658 Image lumineuse homogène
660 Profilés en U – plat + hauts – encastrable / appliques
684 Profilés en T – plat + hauts – encastrable
702 Profilés en H et profilés rainures
710 Profilés de marches / socles / angle / coins
734 Profilés de construction sèche
754 Profilés de carrelage
770 Profilés pour l'extérieur – practicable / carrossables

RUBANS LED

786 COB
800 12V
802 24V
840 48V
854 230V
856 Matériel de montage pour bandes LED

ALIMENTATIONS

862 DC – CV
878 DC – CC
892 AC – CV

CONTRÔLEURS

898 RF-smart
920 Casambi Bluetooth
922 Contrôleur DMX / Variateur
926 Gradeteurs DALI PWM

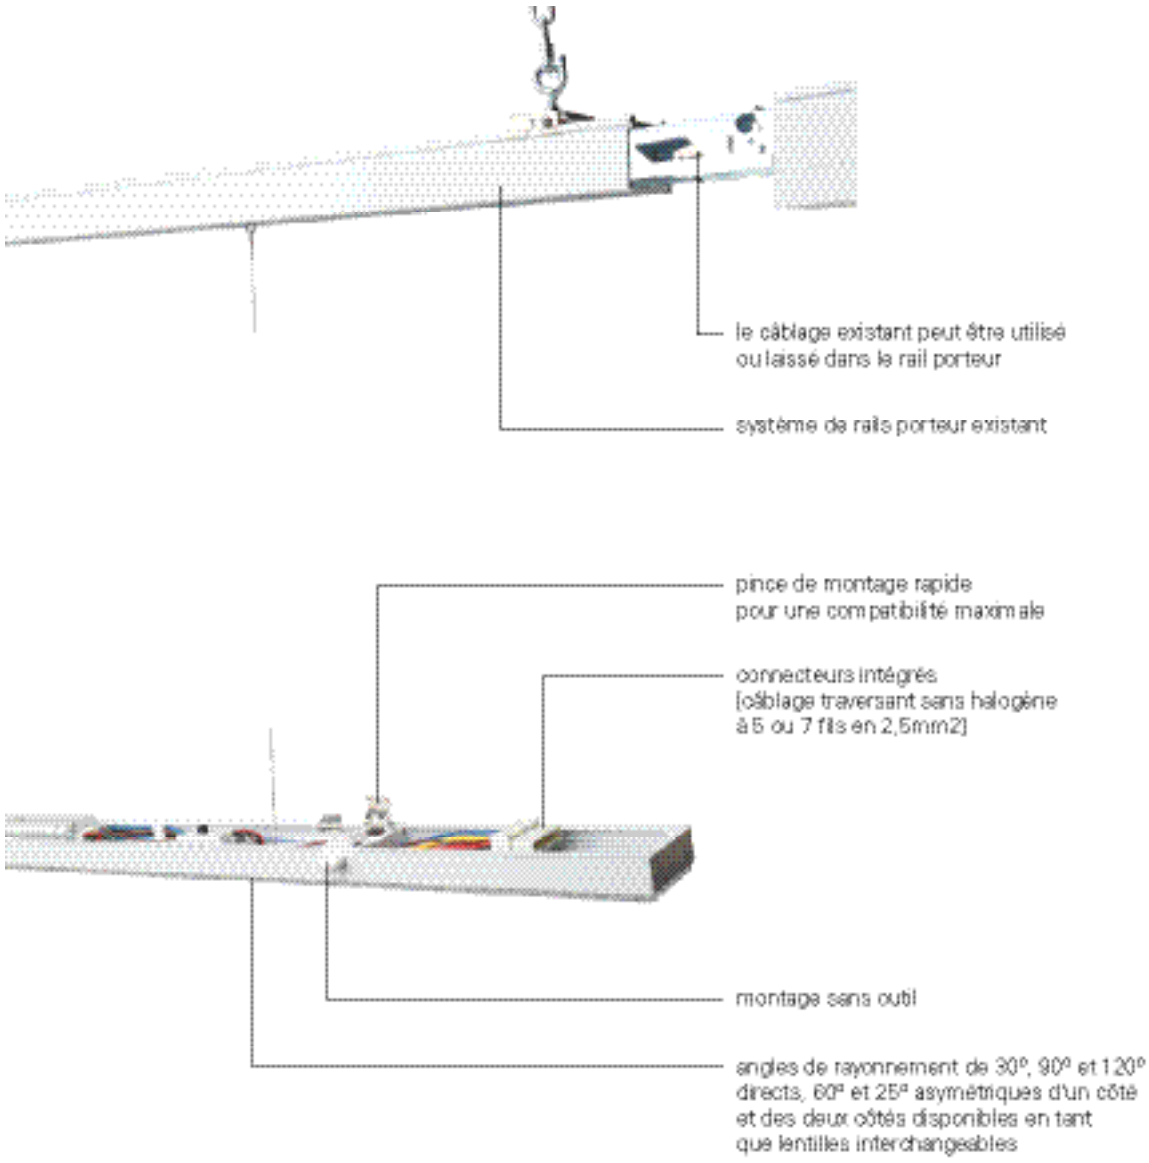
AMPOULES

934 MR16 / GU53
935 G9 – GU10
939 E27
943 R7s – GX53

ACCESSOIRES

948 Intérieur
951 Extérieur
959 Produits chimiques

960 Légende
968 Solutions d'éclairage
972 Index



SANOTRUNK UNIVERSAL

La rénovation LED ne doit pas forcément se transformer en un grand chantier. Avec les bons produits, elle peut être réalisée rapidement, en toute sécurité et de manière économique. Avec SANOTRUNK UNIVERSAL, DEKO-LIGHT propose un système LED pour la modernisation simple des lignes lumineuses T5/T8 existantes, compatible avec presque tous les rails porteurs courants sur le marché. Cela permet aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs rails porteurs existants sans renoncer aux nombreux avantages de la technologie LED moderne.

Vous trouverez toutes les informations sur SANOTRUNK UNIVERSAL à partir de la page 290.

SANOTRUNK UNIVERSAL est compatible avec plus de 40 marques et systèmes. Vous trouverez la liste complète ici.

SANOTRUNK UNIVERSAL est la solution idéale pour la rénovation des entrepôts à grande hauteur, des halls industriels et de stockage, ou des magasins de bricolage et supermarchés, et établit de nouvelles références en matière de compatibilité. Grâce aux clips de montage rapide et à l'installation sans outils, le système peut être intégré rapidement et facilement dans les lignes de lumière existantes. La conversion se fait en cinq étapes simples:

1



RETIRER LES ANCIENS MODULES LUMINEUX
Il suffit de déclipser les luminaires T5/T8 existants du rail porteur – le câblage reste dans le rail et ne doit pas être remplacé.

2



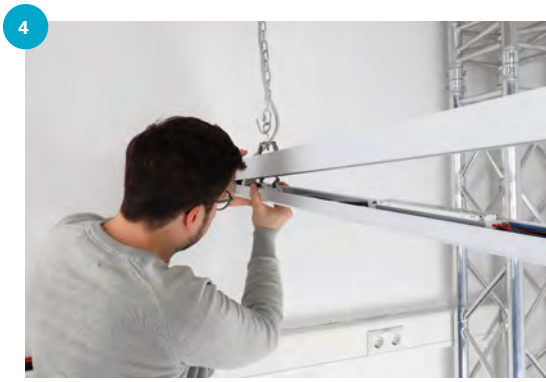
ACCROCHER LES NOUVEAUX MODULES LED
Les modules LED SANOTRUNK s'insèrent dans le rail porteur existant sans outils – sans perçage ni vissage.

3



CONNECTER LES MODULES ET RÉGLER LA PUISSANCE
Les modules LED peuvent être connectés rapidement et en toute sécurité à l'aide de connecteurs enfichables intégrés. Le niveau de puissance souhaité peut être sélectionné en option via le Power-Switch.

4



CLIPSER LES MODULES
Les clips de montage rapide prémontés assurent un maintien sûr dans le rail porteur – quel que soit le fabricant.

5



TERMINÉ
La conversion est terminée – le nouvel éclairage LED est immédiatement prêt à l'emploi.

AVANTAGES POUR CHAQUE APPLICATION

L'insert de rénovation SANOTRUNK UNIVERSAL offre de multiples possibilités d'utilisation et permet de moderniser durablement votre éclairage.









Supermarché / Surface de vente
Optique: 25° asymétrique, unilatérale ou bilatérale
Avantage: La répartition asymétrique de la lumière éclaire précisément les zones de rayonnage, évite les pertes de lumière dans les allées et crée une atmosphère agréable et propice à la vente.

Halles industrielles et de production
Optique: angle de rayonnement de 90°
Avantage: Éclairage uniforme et conforme aux normes des zones de travail. Idéal pour les tâches de précision et les activités liées à la sécurité.









Entrepôts / Entrepôts à grande hauteur
Optiques: 30°, 60° ou 90°
Avantage: Les allées étroites et les hauteurs de stockage variables peuvent être éclairées avec précision. La lumière atteint les niveaux les plus bas et les plus hauts – sans zones d'ombre ni taches lumineuses.

Ateliers / Zones de montage
Optique: angle de rayonnement de 120°
Avantage: Éclairage large et peu ombragé de l'ensemble de la pièce. Parfait pour les travaux de montage fins, les inspections ou les activités artisanales nécessitant une forte intensité lumineuse.



PRO OFFICE SANO

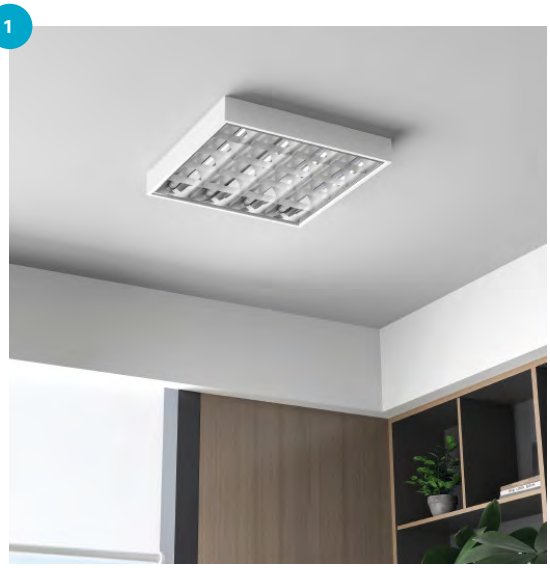
Les plafonniers PRO OFFICE SANO sont la solution idéale pour remplacer les anciens luminaires à grille par une technologie LED moderne – rapidement, efficacement et sans travaux de transformation complexes. Grâce à leur forme de boîtier bien pensée, les panneaux sont légèrement plus grands que les luminaires T5/T8 classiques et couvrent facilement les anciens trous de perçage ou les décolorations au plafond et aux murs. Cela évite non seulement des travaux de peinture, mais garantit également un aspect propre et homogène.

Le montage s'effectue rapidement et sans outils grâce aux câbles de sécurité, aux étriers de fixation et aux systèmes de connexion – souvent même par une seule personne. Cela réduit considérablement les efforts d'installation, sans compromis sur la sécurité ou la stabilité. Tous les panneaux disposent d'une température de couleur réglable sur trois niveaux (3 000 K / 3 500 K / 4 000 K). Les modèles TRIAC permettent en plus un réglage de la puissance sur quatre niveaux – idéal pour optimiser la consommation d'énergie et la luminosité.

La surface microprismatique et un angle de rayonnement de 90° assurent un éclairage homogène et sans éblouissement, conforme aux exigences des postes de travail sur écran selon la norme EN 12464-1. Avec un indice de rendu des couleurs Ra ≥ 90, les panneaux offrent une qualité de lumière élevée pour un travail productif. En plus de leur grande efficacité (jusqu'à 5 500 lumens pour seulement 42 W), les luminaires sont également adaptés à une alimentation de secours (176–280 V/DC, EOFI : 95 %) – un atout pour les zones sensibles à la sécurité. Tous les modèles sont éligibles aux subventions BEG, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les projets de rénovation durable dans l'existant.


Vous trouverez toutes les informations sur PRO OFFICE SANO à partir de la page 98.

1




Ancien luminaire T5/T8 à grille au plafond

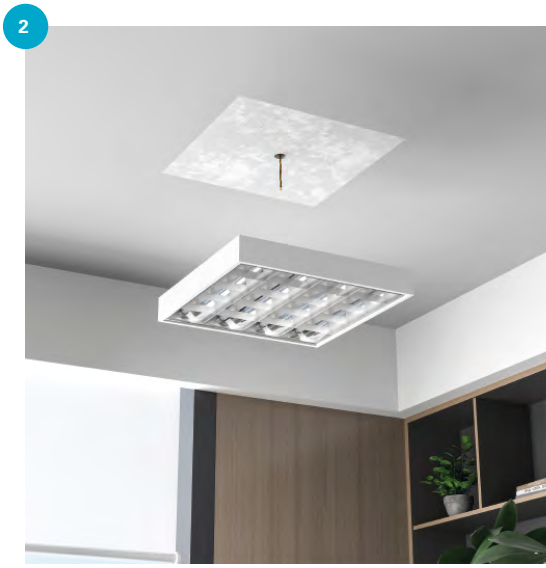2




Déposer l’ancien luminaire à grille

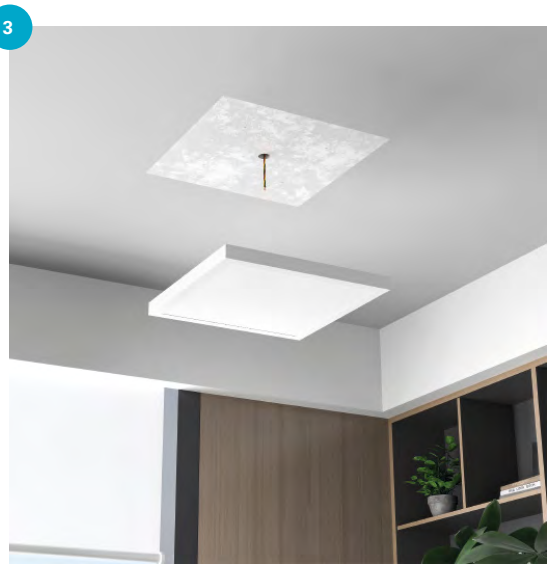3



Accrocher le nouveau panneau – avec câble de sécurité et connexion préassemblée

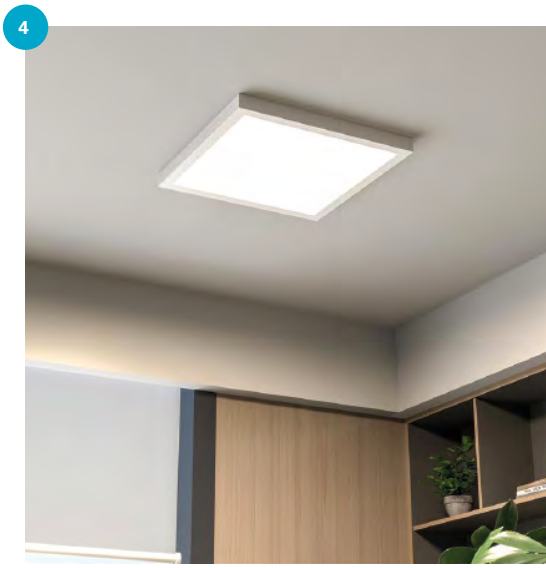4



Glisser le panneau sur l’étrier de fixation – le luminaire est fixé en toute sécurité

TARVOS



La série TARVOS offre un portfolio réfléchi de spots LED encastrés pour des solutions d'éclairage professionnelles en intérieur. Le nom de chaque luminaire fait directement référence au diamètre de découpe en millimètres – TARVOS 68, 100, 150 ou 240. Cela permet de planifier rapidement et précisément les modèles dans des découpes de plafond existantes ou nouvelles. Tous les spots encastrés TARVOS sont compatibles avec l'alimentation de secours, disposent d'un boîtier rond et sont disponibles en plusieurs variantes qui diffèrent par la couleur du boîtier, la couleur de lumière, l'angle de rayonnement et le contrôle (voir liste). Cela permet une adaptation précise et individuelle de l'effet lumineux à chaque application – de l'accentuation ponctuelle à l'éclairage général large et diffus.

Présentation des variantes

- Couleur du boîtier : noir, gris clair, blanc
- Température de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Angle de rayonnement : 15°, 30°, 45°
- Contrôle : DALI 2.0, DT6, gradation par bouton poussoir

La série TARVOS répond aux exigences de l'éligibilité au financement BEG (Aide fédérale pour les bâtiments efficaces). Combinés à leur haute efficacité énergétique et à la technologie LED durable, les spots encastrés représentent ainsi une solution pérenne sur le plan économique et écologique – notamment pour les projets de rénovation dans l'existant. La gamme couvre les bureaux, couloirs et escaliers, les espaces de vente et de restauration, ainsi que les établissements publics.

Vous trouverez toutes les informations sur la série TARVOS à partir de la page 130.











ANIK

La série ANIK représente des solutions d'éclairage modernes avec une profondeur d'encastrement minimale et une liberté de design maximale. Avec son langage de forme élégant – disponible en version ronde ou carrée – et ses trois variantes [Standard, CCT, RGBW], elle offre des options flexibles pour une utilisation intérieure. Les downlights sont équipés de LED de haute qualité et se caractérisent par une large répartition lumineuse de 120° ainsi qu'un excellent rendu des couleurs [Ra > 90]. De plus, la faible éblouissance [UGR < 19] garantit un grand confort visuel – idéal pour les postes de travail sur écran et les séjours prolongés dans la pièce.

Grâce à sa forme particulièrement plate [profondeur d'encastrement max. 36 mm] et à son boîtier en aluminium élégant, l'ANIK convient parfaitement aux applications exigeantes dans les plafonds à faible profondeur d'encastrement – par exemple dans les hôtels, boutiques, couloirs ou salles de bains. La série est protégée contre les éclaboussures selon IP44 [vers le bas lors de l'installation] et peut être combinée individuellement avec des alimentations adaptées.

Tous les luminaires de la série ANIK sont livrés sans alimentation et peuvent être associés à différents pilotes dimmables ou commutables. Les accessoires complets permettent une intégration flexible dans des systèmes de commande existants ou nouveaux [par ex. DALI DT6/DT8, Casambi, PWM ou sans fil].

Vous trouverez toutes les informations sur la série ANIK à partir de la page 158.

PRÉSENTATION DES VARIANTES



ANIK ROUND
Downlights ronds classiques en quatre tailles et trois températures de couleur [2700 / 3000 / 4000 K]. Idéal pour une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux.

ANIK ROUND CCT
Variante blanc réglable pour des ambiances lumineuses dynamiques de 2700 à 6500 K. Contrôlable via DALI, RF-Smart, Casambi ou DMX.

ANIK ROUND RGBW
L'ANIK pour des accents lumineux colorés: reproduction RGB plus blanc chaud [3000 K] pour des applications créatives.



ANIK SQUARE
Version carrée en quatre tailles et trois températures de couleur [2700 / 3000 / 4000 K] – pour des architectures modernes et épurées.

ANIK SQUARE CCT
Variante blanc réglable au format carré – contrôlable individuellement, par exemple pour des bureaux modernes, hôtels ou espaces commerciaux.

ANIK SQUARE RGBW
Solutions RGBW au format carré pour des accents impressionnants et une conception lumineuse individuelle.



ACRUX PRO

La série ACRUX PRO allie design compact et fonctionnalité maximale. Que ce soit pour les espaces de vie, les couloirs ou les zones commerciales, les spots encastrés séduisent par leur haute qualité de lumière [Ra > 90], leurs possibilités de réglage flexibles et leur installation facile.
Grâce à l'alimentation intégrée, une connexion directe en 230 V est possible sans accessoires supplémentaires. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la température de couleur avant l'installation à 2700 K, 3000 K ou 4000 K – idéal pour différentes exigences des pièces. Pour les modèles à partir de Ø 145 mm, un interrupteur de puissance supplémentaire permet de régler la puissance en trois niveaux. Cela permet un contrôle précis de la quantité de lumière – sans commande externe.
Avec une efficacité élevée de plus de 120 lm/W, un indice de protection IP54 [vers le bas] et la possibilité de câblage en série, l'ACRUX PRO est également parfaitement adapté aux projets d'installation de grande envergure. De plus, elle est éligible à la subvention BEG et répond ainsi à toutes les exigences pour une construction et une rénovation écoénergétiques.



Vous trouverez toutes les informations sur le nouvel ACRUX PRO à la page 157.



ALWAID PRO

La nouvelle série ALWAID PRO allie des luminaires encastrés muraux fonctionnels à un design compact, une apparence élégante et un équipement pratique. Avec une profondeur d'encastrement de seulement 39 mm, les luminaires s'adaptent à toutes les boîtes d'encastrement standards de 68 mm – qu'elles soient de format standard ou profond. Cela rend l'ALWAID PRO idéal pour les rénovations et les constructions neuves avec un espace limité.

La série ALWAID PRO offre une liberté maximale de design: tous les luminaires sont disponibles avec des caches ronds ou carrés. Deux options de couleur sont proposées pour le boîtier – blanc et noir – ainsi que deux finitions de matériaux de haute qualité: aluminium et verre/polycarbonate. De plus, une sélection d'ouvertures géométriques pour la sortie de lumière permet de créer des ambiances lumineuses individuelles selon le domaine d'application et les exigences architecturales. Par ailleurs, les spots encastrés (2700 K ou 3000 K) sont disponibles en version dimmable ou en version ALWAID PRO MOTION avec détecteur de mouvement intégré. Cette dernière offre également un interrupteur de puissance à deux niveaux (2 W / 4 W) pour un réglage individuel de la puissance lumineuse.

Toutes les variantes sont équipées d'une alimentation intégrée pour connexion directe 230 V et peuvent être facilement câblées en série – idéal pour les installations en ligne dans les couloirs ou les escaliers.

Vous trouverez toutes les informations sur la nouvelle ALWAID PRO à partir de la page 208.





CAN MIX'N MATCH

La nouvelle série CAN est la solution polyvalente pour une utilisation privée comme professionnelle – et plus étendue que jamais ! Qu'il s'agisse de suspensions, plafonniers, appliques murales, lampes de lecture, projecteurs sur rail, lampes de table et lampadaires ou luminaires d'extérieur – la CAN est disponible en de nombreuses variantes et s'adapte presque partout: dans les salons, chambres d'hôtel, restaurants ou espaces de jardin.

Avec la nouvelle variante Mix'n Match – disponible pour presque tous les types de luminaires – la CAN peut désormais être conçue de manière encore plus individuelle et adaptée à différents environnements. Le principe modulaire comprend la base, le corps cylindrique et l'anneau réflecteur ainsi que des accessoires individuels, qui toutefois n'influencent pas l'apparence du luminaire lui-même.

Vous trouverez toutes les informations sur la série CAN MIX'N MATCH à partir de la page 94.

1 **choisir la BASE**
Définissez le type de luminaire CAN:
plafonnier, applique murale, lampadaire, etc.

2 **sélectionner le CORPS CYLINDRIQUE**
Le corps cylindrique est disponible en six couleurs différentes:
noir, blanc, gris foncé, laiton, bronze, or rose.

3 **ajouter l'ANNEAU RÉFLECTEUR**
Associez l'anneau réflecteur à la couleur du corps cylindrique ou créez un contraste délibéré.

4 **ACCESSOIRES [optionnels]**
Si besoin, la CAN peut être complétée par un filtre nid d'abeille ou une lentille spéciale.


Base [6 types]
1/3
Corps cylindrique [6 couleurs]
2/3
softening lens [optionnels]
spread lens [optionnels]
filtre nid d'abeille [optionnels]
l'anneau réflecteur [4 couleurs]
3/3
Rehausse en acrylique [optionnels]



HIGHBAY BASIC

La série HIGHBAY BASIC allie une haute puissance lumineuse, une qualité industrielle robuste et une efficacité énergétique maximale – idéale pour les ateliers, zones de production, entrepôts ou surfaces commerciales avec de hauts plafonds. Les deux variantes – HIGHBAY BASIC et HIGHBAY BASIC DALI – se distinguent par un boîtier compact IP65 avec commande intégrée de la puissance et de la température de couleur [CCT], permettant d'adapter de manière flexible la puissance [110W / 160W / 210W] et la température de couleur [4000 K / 4500 K / 5700 K] en fonction de l'usage et de l'environnement.

Avec un flux lumineux pouvant atteindre 34500 lumens et un angle de diffusion large de 90°, la HIGHBAY BASIC est parfaite pour un éclairage à grande surface. Des lentilles optionnelles [60° / 120°] permettent une direction ciblée de la lumière, par exemple pour les allées de rayonnages, les surfaces de production ou les zones de vente. La version DALI est également équipée d'un pilote moderne DALI-2 / DT6 D4i et supporte Intelli-Data pour la surveillance des données énergétiques, de maintenance et des luminaires selon les parties 251, 252 et 253 de la norme DALI – un réel atout pour les réseaux d'éclairage intelligents en milieu industriel.

HIGHBAY BASIC EN BREF

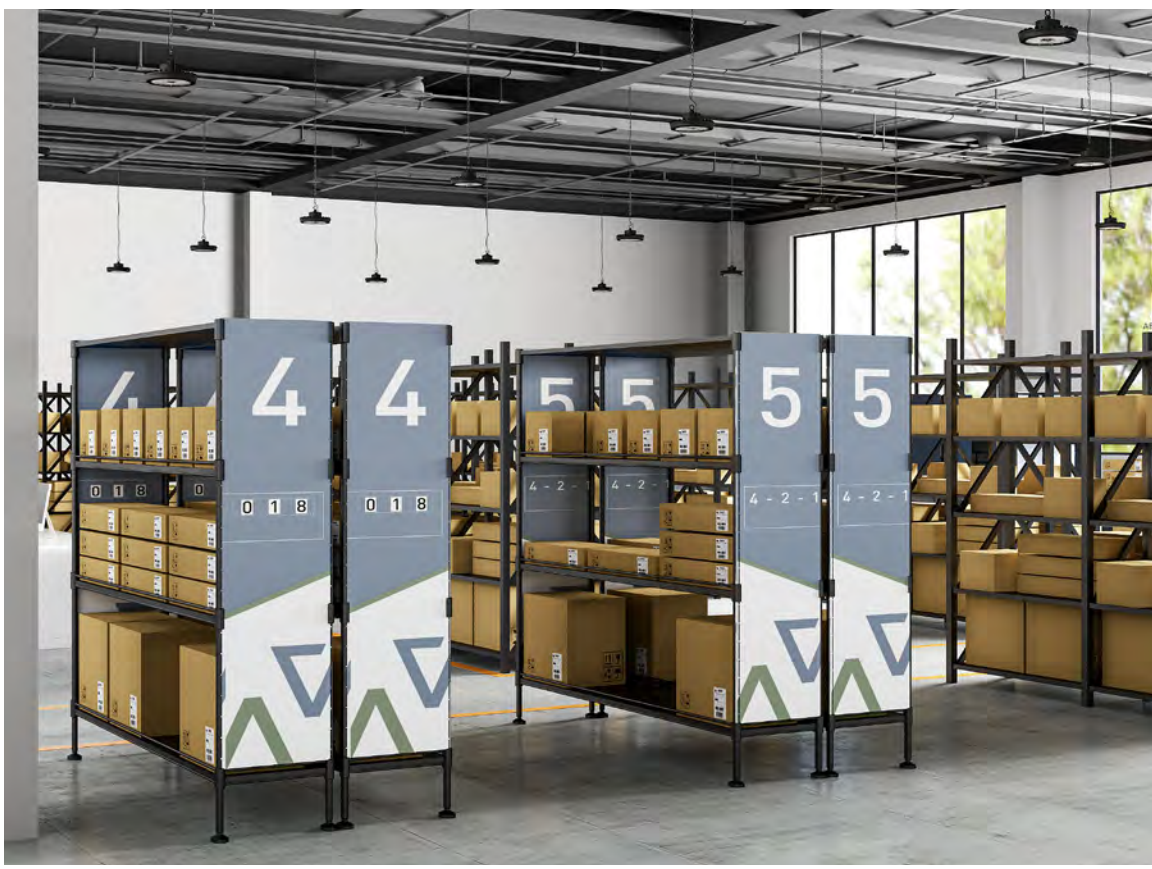
- Flux lumineux élevé jusqu'à 34 500 lm
- Puissance sélectionnable: 110W / 160W / 210W
- Température de couleur commutable: 4 000K / 4 500K / 5 700K
- Indice de protection IP65 – idéal pour l'industrie et le commerce
- Boîtier robuste IK08 en aluminium et acier
- Angle de diffusion: 90° [optionnel : 60° / 120°]
- DALI 2 DT6 D4i [version DALI] incluant Intelli-Data


POUR L'INDUSTRIE, LE COMMERCE ET LES ENTREPRISES

La série HIGHBAY BASIC est idéale pour toutes les applications nécessitant une puissance lumineuse élevée, de longues durées de fonctionnement et une exploitation économique, comme dans les halls industriels, supermarchés, magasins de bricolage, concessions automobiles ou zones de stockage. Le montage simple avec suspension par chaîne ou support mural, les options de contrôle flexibles et les matériaux robustes font de cette série la solution parfaite pour des concepts d'éclairage économes en énergie avec une grande fiabilité opérationnelle.

Vous trouverez toutes les informations sur HIGHBAY BASIC à partir de la page 270.


GODOWAY


4
4
5
5
0 1 8
0 1 8
4 - 2 -
4 - 2 - 1

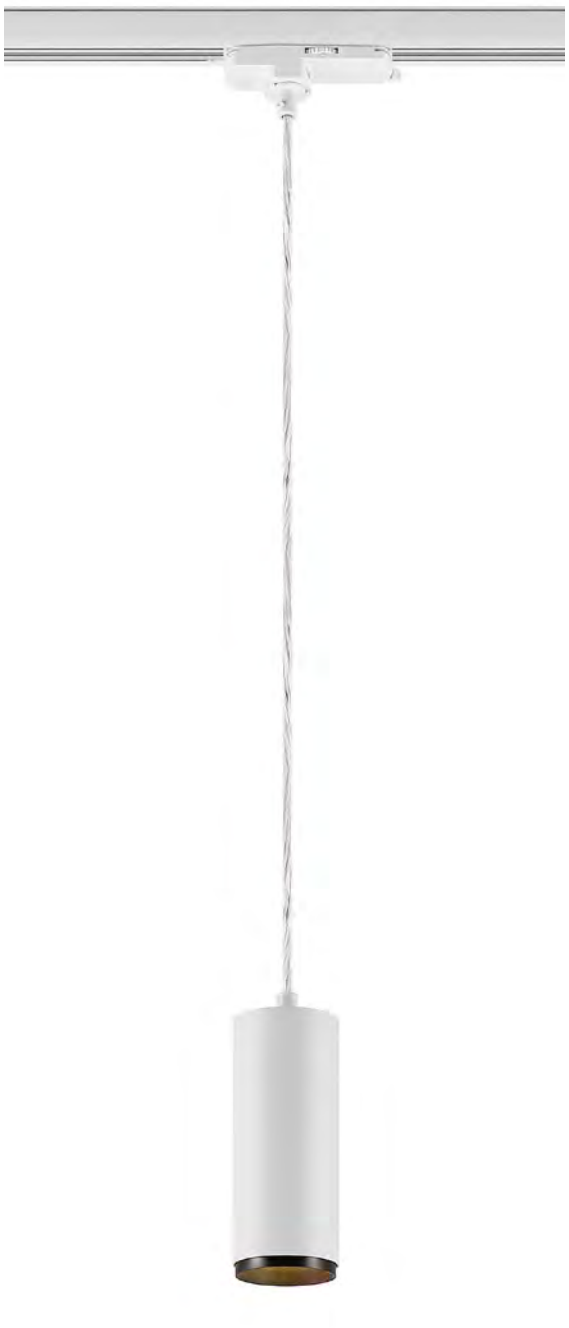



LUCEA DALI

Les luminaires sur rail LUCEA DALI allient un design minimaliste à une technologie de commande ultramoderne – idéals pour les projets où l'esthétique, la flexibilité et le contrôle de l'éclairage sont tout aussi essentiels. Qu'il s'agisse de magasins, de bureaux ou d'espaces publics, LUCEA s'intègre harmonieusement à tout type d'intérieur et peut être contrôlé avec précision via DALI 2 / DT6 ou Push-Dim.

La série LUCEA DALI est disponible en deux versions: un spot classique et une élégante suspension. Les deux variantes sont entièrement compatibles avec le système de rail D LINE DALI, exclusivement proposé par DEKO-LIGHT. Tous les modèles de la série sont adaptés à un fonctionnement sur alimentation de secours [176–280 V/DC, EOFI: 100 %] et disponibles en plusieurs puissances [de 10 à 40 W], avec des températures de couleur fixes ou commutables [CCT: 3000 K / 4000 K], ainsi qu'un flux lumineux réglable [jusqu'à 4 480 lm] – idéals pour un éclairage zoné, un éclairage d'accentuation ou un éclairage général.

Les luminaires LUCEA DALI conviennent parfaitement aux concepts d'éclairage haut de gamme dans le commerce de détail, la restauration, les bureaux, les hôtels, les galeries ou les espaces résidentiels. Grâce à leur design cylindrique épuré [en blanc ou noir] et leur montage sans outil sur rail, ils offrent une grande flexibilité tant sur le plan technique qu'esthétique. Une large gamme d'accessoires – tels que des volets coupe-flux, des lentilles interchangeables [24° / 60°] ou des anneaux réflecteurs décoratifs noirs – permet de créer des mises en scène lumineuses personnalisées, adaptables à tout moment.

Vous trouverez toutes les informations sur LUCEA DALI à partir de la page 426.















1 080 BONNES RAISONS

C'est le nombre de variantes que propose le luminaire apparent et suspendu LAUTARO. Mais pas d'inquiétude: la configuration est extrêmement simple ! LAUTARO est une nouvelle série de luminaires qui, malgré ses énormes possibilités de configuration, a un point commun: elle est ronde ou annulaire et dotée d'une émission lumineuse périphérique uniforme. Mais les points communs s'arrêtent là. Toutes les autres caractéristiques du produit peuvent être choisies, c'est pourquoi le LAUTARO convient à différents domaines d'application commerciaux [et aussi privés], dont les zones d'accueil, les restaurants, les atriums, les bureaux paysagers et bien d'autres encore.

DALI pour tous
Toutes les variantes de LAUTARO sont équipées d'une alimentation DALI intégrée et sont gradables. Les alimentations sont compatibles avec les courants de secours et facilitent le montage grâce à la technologie loop-in/loop-out intégrée.
Vous trouverez toutes les informations sur la série LAUTARO à partir de la page 588.

La variante que vous souhaitez n'est pas comprise dans la version standard? Alors configurez votre LAUTARO individuel tout simplement via notre configurateur en ligne.



EN 6 ÉTAPES VERS UN LAUTARO INDIVIDUEL

1. **CHOISISSEZ LA VARIANTE DE PRODUIT**
   Le LAUTARO est disponible en applique ou en suspension - cette dernière avec deux types de suspension et d'éclairage direct ou direct/indirect.

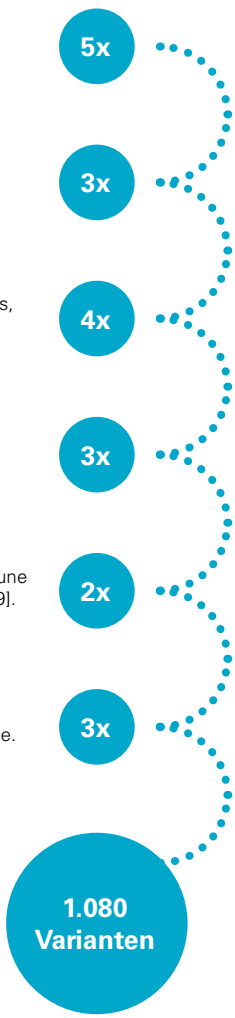
2. **CHOISISSEZ LE PROFIL**
   Vous avez le choix entre trois profils différents [hauteur x largeur en mm]: 60x40, 80x55 et 100x80.

3. **CHOISISSEZ LE DIAMÈTRE**
   Afin de pouvoir utiliser le LAUTARO dans des pièces de différentes tailles et applications, il est disponible en quatre diamètres : 600, 900, 1.200 et 1.500 mm.

4. **CHOISISSEZ LA COULEUR DU BOÎTIER**
   Noir, gris, blanc - toujours en mat avec une surface revêtue par poudre.
   Des couleurs RAL individuelles sont possibles en tant que demande spéciale.

5. **CHOISISSEZ LE DIFFUSEUR**
   Outre le diffuseur opale, une variante microprismatique est également disponible pour une utilisation sur les lieux de travail où l'éblouissement est particulièrement faible [UGR<19].

6. **CHOISISSEZ LA TEMPÉRATURE DE COULEUR**
   2.700K, 3.000K ou 4.000K - lampe à incandescence, blanc chaud ou blanc neutre.
   Avec ces trois températures de couleur, vous couvrez la plupart des besoins en éclairage.










SHORELINE

La série SHORELINE PRO regroupe des appliques murales extérieures de haute qualité, offrant une liberté maximale en matière de conception pour l'éclairage architectural et décoratif moderne. Avec plus d'une douzaine de variantes disponibles – en forme ronde ou carrée, en version Downlight ou Up+Down – cette série couvre un large éventail d'applications, allant des bâtiments résidentiels et commerciaux aux hôtels et établissements gastronomiques.

Tous les luminaires sont fabriqués en aluminium moulé sous pression robuste, résistent à l'eau salée et disposent d'un indice de protection IP65 ainsi que d'une résistance aux chocs IK08. La technologie intégrée permet un commutateur à deux niveaux de température de couleur (3 000 K / 4 000 K) directement sur l'appareil, tandis que l'optique de haute qualité garantit une distribution lumineuse ciblée et homogène.

Ces luminaires sont conçus pour une utilisation dans les régions côtières et résistent à la salinité et à l'humidité accrues de l'environnement - idéal pour les espaces extérieurs proches de la mer.

INSTALLATION FACILE

La série SHORELINE PRO a été spécialement conçue pour une installation rapide et sécurisée, avec plusieurs détails de montage bien pensés:

- Plaque de montage détachable avec connecteur enfichable pour un pré-montage facilité
- Vis de fixation inclinées pour un meilleur accès lors de l'installation
- Câblage traversant pour les installations en ligne
- Entretoises disponibles en option pour un montage en saillie propre et élégant – même sur des surfaces irrégulières

ACCESSOIRES POUR SHORELINE PRO

- Inserts de réflecteur : 24°, 30°, 36°, 60° [selon le modèle]
- Caches: avec ouverture en fente ou en triangle [pour une émission de lumière ciblée]
- Entretoises : pour une installation en saillie propre, même sur des surfaces irrégulières

Remarque: tous les accessoires sont disponibles dans des couleurs assorties à celle du boîtier [blanc, noir, gris].

Vous trouverez toutes les informations sur la série SHORELINE à partir de la page 484.



FACADO II

FACADO II est notre solution flexible pour l'éclairage extérieur - au choix comme borne lumineuse ou comme applique murale. Dans les deux variantes, les luminaires IP65 en aluminium moulé sous pression robuste offrent une multitude d'options de choix optiques : forme carrée ou ronde, avec un verre opale ou transparent. diffuseur en optique verre fumé, dans les couleurs du boîtier gris foncé ou rouille. De plus, les bornes d'éclairage FACADO II sont disponibles en deux tailles différentes [650 mm / 1.000 mm]. Pour encore plus de flexibilité, le FACADO II dispose d'une douille E27 pour les ampoules interchangeables. Les deux variantes de FACADO II permettent un montage rapide et simple : les appliques murales disposent ainsi d'une plaque de montage amovible avec connecteur ainsi que de bornes de raccordement sans vis. Les bornes d'éclairage sont livrées avec une boîte de raccordement IP67 avec double presse-étoupe M20. qui convient entre autres aux câbles souterrains de 3x 1,5 mm2, 5x 1,5 mm2 ou 3x 2,5 mm2. De plus, tous les luminaires FACADO II peuvent être câblés en continu.

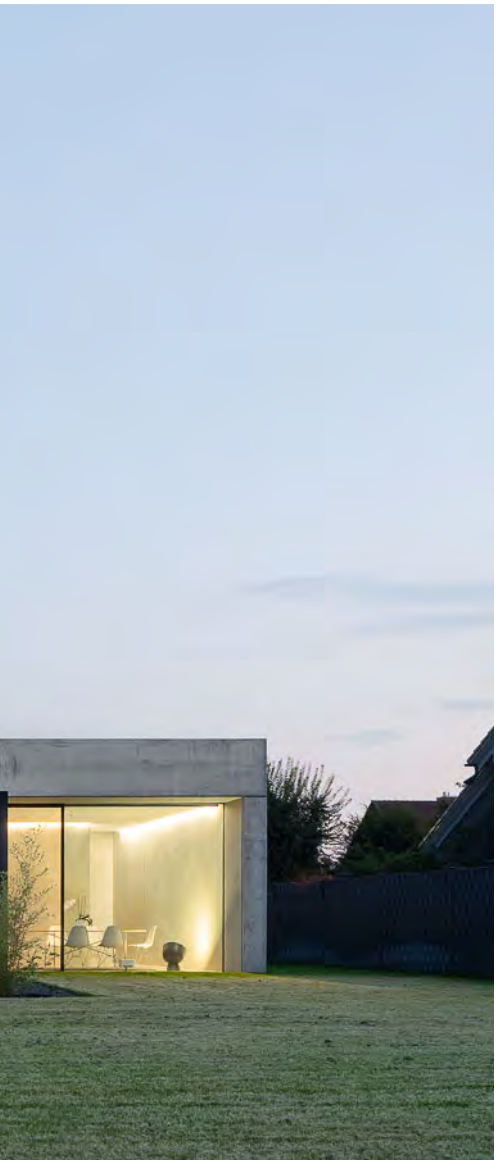
Vous trouverez toutes les informations sur la série FACADO II à partir de la page 466.

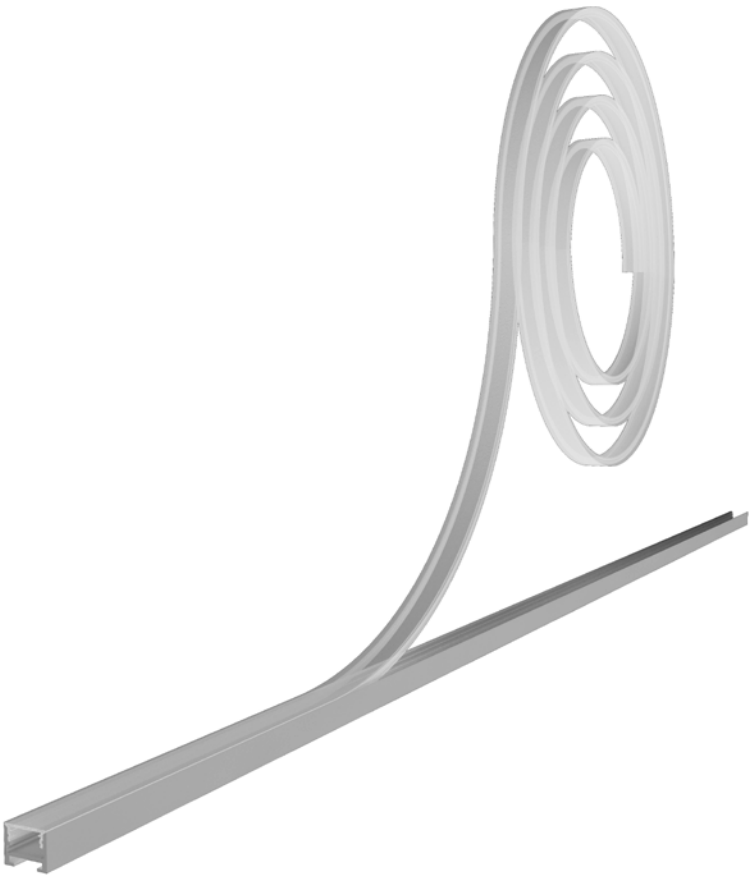


COUVERTURE ENROULABLE

La nouvelle couverture enroulable pour profils LED ouvre des possibilités entièrement nouvelles en matière de conception d'éclairage. Livrée en rouleau de 20 mètres, la couverture flexible peut être coupée au millimètre près – idéale pour des lignes lumineuses continues sans joints visibles, ruptures ou transitions. Cette solution présente des avantages considérables par rapport aux profils rigides, notamment pour les longues bandes lumineuses, les espaces aux formes angulaires ou les plafonds complexes.

Grâce à son design sans cadre, le bord visible du profil disparaît complètement, laissant une surface lumineuse homogène et linéaire qui s'intègre parfaitement à l'architecture, au mobilier ou aux surfaces murales et plafonnières. Que ce soit pour un éclairage général diffus, une ligne accentuée ou un élément décoratif, la couverture enroulable offre une solution innovante et professionnelle aux électriciens, concepteurs lumière et architectes.





3 VARIANTES
Les couvercles roulables sont disponibles en trois variantes:

- opalin – pour une lumière douce et diffuse sans points lumineux visibles
- clair – pour une efficacité maximale et un éclairage direct
- noir – pour des applications particulièrement discrètes avec un rendement lumineux complet et un effet architectural

COMPATIBILITÉ
Les couvercles roulables pour profils LED sont compatibles avec les types de profils DEKO-LIGHT suivants: AU-10-12, EL-04-12, EU-10-12, EV-11-12, EV-12-12

Vous trouverez les profilés correspondants à partir de la page 708.



FACADE LONG RUN 48V

La série FACADE LONG RUN 48V a été spécialement conçue pour une utilisation sur des façades exposées et dans des espaces extérieurs soumis à la lumière directe du soleil. Dotée d'un boîtier résistant aux UV, d'une plage de température de -40 à +95 °C et d'un indice de protection IP67, elle constitue la solution idéale pour toutes les conditions environnementales, y compris les applications en sauna. Disponible en longueurs de 5 ou 15 mètres, les bandes LED COB flexibles assurent un éclairage homogène sans interruption visible – parfait pour l'illumination à grande échelle de bâtiments, murs, chemins ou lignes architecturales. Grâce à l'alimentation en 48 V, de longues distances d'alimentation peuvent être réalisées efficacement sans perte visible de luminosité.

Qu'il s'agisse de blanc chaud pour des lignes lumineuses atmosphériques ou de RGB pour des accents colorés – la série FACADE LONG RUN propose la solution adaptée à chaque application. Les modèles combinés avec RGB plus blanc chaud ou blanc neutre [3000K ou 4000K] sont particulièrement pratiques, alliant des effets colorés d'ambiance à un éclairage fonctionnel – sans sources lumineuses supplémentaires. Les versions commutables avec CCT [2700K-6500K] permettent également une conception d'éclairage variable selon l'heure de la journée, l'architecture ou l'utilisation. Toutes les variantes sont dimmables via des contrôleurs adaptés et peuvent être rapidement et solidement installées grâce à un large éventail d'accessoires tels que des embouts en silicone, des clips, des profils en plastique ou des câbles d'alimentation.

Vous trouverez toutes les informations sur les bandes LED à partir de la page 792.





ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

34 Suspensions
58 Plafonniers en saillie
106 Luminaire encastré au plafond
156 Luminaire encastré
178 Panneaux d'insertion
198 Appliques murales en saillie
208 Appliques murales encastrées
218 Lampes de lecture
228 Lampes de tablet et lampadaires
238 Lampes de vitrine
246 Luminaires de bureau
270 Projecteurs d'intérieur
280 Luminaires pour locaux humides

Suspensions



Page 34



Page 36



Page 39



Page 40



Page 42



Page 44



Page 45

Page 46



Page 48



Page 50



Page 51



Page 52



Page 53



Page 54



MENKAR

Les luminaires suspendus de la série MENKAR séduisent par leurs fonctions d'éclairage intelligentes et leurs accents en aluminium de haute qualité. Le feu arrière séparé (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet un éclairage indirect durable. Un commutateur CCT permet de régler la couleur de la lumière sur 2 niveaux [3000/4000K].










CCT

MENKAR

- **Eclairage indirect et direct**
- **Flux lumineux élevé**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Suspension jusqu'à 1 800/3 000 mm [selon le modèle]**
- **En option avec un diffuseur pour UGR<19**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	90 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	30 mm	Classe de protection IK	IK04
Bloc d'alimentation	Oui		



342201

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Long. pendule	Ø socle	Prix
342201	Blanc	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342202	Noir	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342203	Argent	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342204	Café	WW NW	3300/3500 lm	45,0 W	400 mm	1800 mm	100 mm	**239,95 €**
342205	Blanc	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342206	Noir	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342207	Argent	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342208	Café	WW NW	5600/6000 lm	65,0 W	600 mm	1800 mm	120 mm	**399,95 €**
342209	Blanc	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342210	Noir	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342211	Argent	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**
342212	Café	WW NW	8400/8700 lm	90,0 W	800 mm	3000 mm	150 mm	**559,95 €**



Accessoires pour **342201**, **342202**, **342203**, **342204**
930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400 **14,95 €**

Accessoires pour **342205**, **342206**, **342207**, **342208**
930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600 **24,95 €**

Accessoires pour **342209**, **342210**, **342211**, **342212**
930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800 **39,95 €**



MEROPE

Les suspensions de la gamme MEROPE allient élégance intemporelle et modernité épurée. Disponibles dans des diamètres de 380, 580 et 780 mm, elles proposent une couleur de lumière [3 000/4 000 K] sélectionnable via un interrupteur CCT avant l'installation. L'extérieur est en aluminium brossé disponible en café ou argent et blanc ou noir mat revêtu par poudre.







Page 60




MEROPE

- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Suspension jusqu'à 1 800/3 000 mm [selon le modèle]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Hauteur	35 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	65 mm	Classe de protection IK	IK04
Bloc d'alimentation	Oui		




342189

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø	Long. pendule	Ø socle	Prix
342189	Blanc	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342190	Noir	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342191	Argent	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342192	Café	WW NW	2100/2200 lm	30,0 W	380 mm	1800 mm	220 mm	**209,95 €**
342193	Blanc	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342194	Noir	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342195	Argent	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342196	Café	WW NW	3100/3200 lm	42,0 W	580 mm	1800 mm	220 mm	**279,95 €**
342197	Blanc	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342198	Noir	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342199	Argent	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**
342200	Café	WW NW	4800/4900 lm	60,0 W	780 mm	3000 mm	275 mm	**469,95 €**










Ra>90 UGR<19

SLIM CARRÉ

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [< 19]**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	80 mm
Température de couleur	2700 K	Haut. socle	26 mm
Flux lumineux	1500 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	15 W	Angle d'émission	24 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Long. socle	370 mm		



342239

Article	Couleur du boîtier		Prix
342239	Noir	WW	**209,95 €**
342240	Blanc	WW	**209,95 €**




Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**





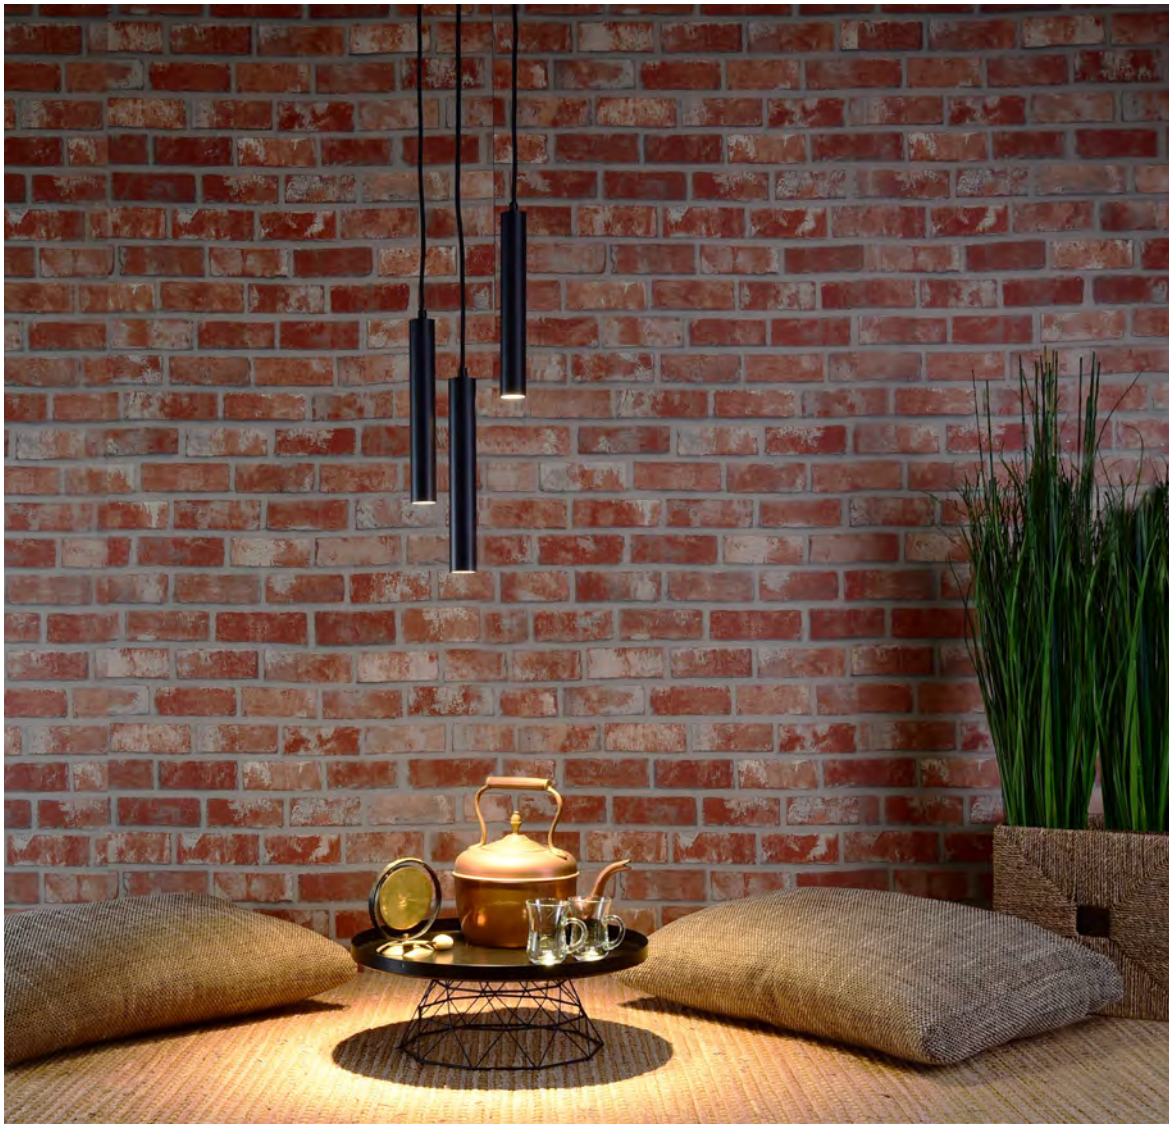Page 331 Page 440



SLIM ROND

Les luminaires de la série SLIM comprennent des suspensions à une et trois flammes, des luminaires encastrés de haute qualité pour une utilisation au plafond et une suspension adaptée pour le système de rail conducteur DEKO-LIGHT. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression affiche les mêmes dimensions [300 x 39 mm]. Par conséquent, il est possible de combiner plusieurs modèles SLIM dans des pièces plus grandes. Les suspensions destinées à l'installation au plafond avec une suspension maximale de 180 cm sont disponibles avec une ou trois flammes. La version à trois flammes est proposée avec un socle longitudinal ou rond selon la disposition des luminaires.
Tandis que les modèles SLIM fixes plongent les tables de salle à manger, les coins lecture et autres dans une agréable lumière blanc chaud, le luminaire sur rail conducteur SLIM à une flamme est particulièrement adapté aux projets de restauration et de commerce de détail avec une répartition variable de l'espace. En outre, la valeur de la série Slim est complétée par la possibilité de personnalisation avec des anneaux réflecteurs et des lentilles interchangeables.




Ra>90 UGR<19

SLIM ROND

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [< 19]**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	24 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	25 mm		



342237

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Ø socle	Prix
342237	Noir	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342238	Blanc	ww	500 lm	5,0 W	100 mm	**84,95 €**
342241	Noir	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**
342242	Blanc	ww	1500 lm	15,0 W	240 mm	**209,95 €**



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**

Accessoires pour **342237**

930914	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, noir		**29,95 €**

Accessoires pour **342238**

930913	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, blanc		**29,95 €**



Page 331



Page 440



LUCEA CCT

Les luminaires suspendus de la gamme LUCEA avec CCT sont disponibles en versions 10, 15 et 20 W et offrent jusqu'à 2 000 lumens de puissance lumineuse. La suspension mesure 1 800 mm maximum. Disponibles en option, les lentilles permettent de réduire ou d'étendre l'angle de diffusion de chaque modèle. Le boîtier des luminaires LUCEA est en aluminium moulé sous pression.











Page 80



Page 82



Page 432



Page 436




CCT Ra>90 SDCM<5

LUCEA CCT

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Long. pendule	1800 mm		
Haut. socle	29 mm	CRI (Ra)	90
Ø socle	104,5 mm	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		



342177

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	Prix
342177	Blanc	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342178	Noir	WW NW	930/1000 lm	10,0 W	157 mm	65 mm	**139,95 €**
342179	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342180	Noir	WW NW	1460/1500 lm	15,0 W	178 mm	85 mm	**159,95 €**
342181	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**
342182	Noir	WW NW	1930/2000 lm	20,0 W	178 mm	85 mm	**179,95 €**

IP20

Accessoires pour **342177**, **342178**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **342177**, **342179**, **342181**

930913	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, blanc	**29,95 €**

Accessoires pour **342178**, **342180**, **342182**

930914	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, noir	**29,95 €**

Accessoires pour **342179**, **342180**, **342181**, **342182**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**



NEW Ra>90 SDCM<5

LUCEA

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	29 mm	Classe de protection IK	IK03
Ø socle	104,5 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
342243	Blanc	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342244	Noir	WW	800 lm	6,0 W	**129,95 €**
342245	Blanc	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**
342246	Noir	WW	1300 lm	10,0 W	**139,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **342243**, **342245**

930913	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, blanc	**29,95 €**

Accessoires pour **342244**, **342246**

930914	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, noir	**29,95 €**






Page 84 Page 85 Page 332 Page 333



NEW dtw Ra>90

LUCEA DTW

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Hauteur	157 mm	Classe de protection IK	IK03
Ø	65 mm		
Long. pendule	1800 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
342247	Blanc	WW	**149,95 €**
342248	Noir	WW	**149,95 €**

IP20

Accessoires

930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **342247**

930913	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, blanc	**29,95 €**

Accessoires pour **342248**

930914	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, noir	**29,95 €**






Page 80 Page 82 Page 432 Page 436



CAN

La suspension CAN, disponible en longueurs de 150 mm et 350 mm, allie design moderne et fonctionnalité pratique. Le culot GU10 permet un remplacement simple et rapide de la lampe. Le cylindre à visser permet un entretien sans outil et les anneaux décoratifs en option offrent la possibilité d'ajouter des touches de couleur. Le luminaire suspendu fait partie de la série CAN, qui comprend également des plafonniers, des appliques murales, des lampes de lecture et des luminaires d'extérieur, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation, tant dans le domaine privé que professionnel.











NEW

CAN

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Socle	1 PCS
Ø	60 mm	Puissance max.	1x max. 7,5 W
Long. pendule	1700 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Haut. socle	27 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø socle	60 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Prix
342254	Blanc	150 mm	**64,95 €**
342255	Noir	150 mm	**64,95 €**
342256	Blanc	350 mm	**74,95 €**
342257	Noir	350 mm	**74,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**

Accessoires pour **342254**, **342256**

930913	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, blanc	**29,95 €**

Accessoires pour **342255**, **342257**

930914	Adaptateur 68 mm à encastrer dans le plafond pour luminaires suspendus, noir	**29,95 €**



Page 88 Page 93 Page 202 Page 204 Page 222 Page 223 Page 414



APOLLON

Elegante et épurée, la suspension APOLLON au design ultra-fin s'adapte parfaitement à presque tous les environnements et diffuse une riche lumière blanc chaud. Le modèle APOLLON est disponible en deux tailles différentes avec une surface mate en noir.

Ra>90




APOLLON

- **Design ultra-fin**
- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**
- **Suspension jusqu'à 3 000 mm**
- **Intensité variable**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	48 mm
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-250 V/CA	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	8 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	80 mm		
Long. pendule	3000 mm		
Larg. socle	35 mm	CRI (Ra)	90



342148

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Longueur	Long. socle	EEI	Prix
342148	Noir	WW	1755 lm	28,0 W	1004 mm	650 mm	G	**344,95 €**
342150	Noir	WW	2475 lm	42,0 W	1464 mm	850 mm	F	**459,95 €**

IP20



DOUILLE SEGULA DESIGN BULBS

Les luminaires suspendus sont équipés de câbles textiles. Cette longueur de câble généreuse permet un montage flexible, même dans les pièces hautes, et permet un ajustement individuel de la hauteur en fonction de la situation d'installation. Le boîtier se caractérise par un langage des formes réduit et clair et convient ainsi parfaitement aux concepts d'architecture et d'éclairage modernes en intérieur. Les douilles E27 utilisées sont volontairement surdimensionnées. La douille agrandie crée une unité visuellement harmonieuse entre la douille et l'ampoule - sans transitions visibles ni ruptures techniques. Compatible avec nos ampoules DESIGN-BULB, ce luminaire suspendu est particulièrement adapté aux applications orientées projet dans le domaine de l'aménagement intérieur, de l'agencement de magasins ou de la gastronomie. Il offre une base idéale pour des solutions d'éclairage décoratives avec des exigences créatives.





NEW

MONTURE SEGULA DESIGN BULBS

- **Manchon de la monture E27 coulissant pour l'adaptation à des éclairages à dimensions spéciales**
- **Câble textile flexible**
- **Finition de la surface haute qualité**

Boîtier	Métal, Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	80 mm	Type de raccordement	Boîtier de raccordement IP20
Ø	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Puissance max.	Long. pendule	Long. socle	Larg. socle	Haut. socle	Ø socle	Prix
930908	Noir	1x max. 60,0 W	2.000 mm			20 mm	100 mm	**59,95 €**
930909	Noir	1x max. 60,0 W	5.000 mm			20 mm	100 mm	**69,95 €**
930965	Noir	3x max. 57,0 W	3.000 mm			25 mm	125 mm	**194,95 €**
930966	Noir	3x max. 57,0 W	1.500 mm	990 mm	150 mm	25 mm		**329,95 €**

IP20 | E27



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB ORBIT E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Durée de vie	20000 h
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	120 mm	Canaux	1
Ø	220 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	CRI (Ra)	EEI	Prix
180731	Couleur fumée	WW 1900 K	185 lm	4,5 W	85		**129,95 €**
180730	Or	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	90	A G	**129,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH



DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DEGRÉUABLE

Laissez-vous séduire par notre nouvelle série de luminaires design ORBIT, SHINE et MOON. Leur corps filigrane et les réflexions produites dans le verre créent une lumière flottante. Qu'elles soient installées dans votre salon pour un éclairage léger ou dans un hall d'hôtel pour un éclairage opulent et généreux, les lampes à LED à intensité variable de la série Design Bulb sont parfaites pour les lampes ouvertes sans abat-jour ou les lampes à culot E27. Dans tous les cas, elles ne passeront pas inaperçues.



Ra>90

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB SHINE E27 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	330 Degré	Durée de vie	20000 h
Hauteur	190 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Ø	200 mm	Canaux	1
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	CRI (Ra)	EEI	Prix
180733	Couleur fumée	WW 1900 K	210 lm	5 W	85		**114,95 €**
180732	Or	WW 2200 K	300 lm	4,5 W	90	A G	**114,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH



NEW

DEKO-LIGHT LED DESIGN-BULB MOON E27 DEGRÉUABLE

- **le corps en verre est fabriqué à la main**
- **corps lumineux en filigrane**
- **réflexions lumineuses créent une impression de lumière flottante**
- **technologie brevetée Soft-Filament**
- **adapté aux luminaires décoratifs et créatifs avec ou sans abat-jour**
- **optimal en combinaison avec nos douilles à douille coulissante**

Boîtier	Verre	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	EEI	Prix
180734	Couleur fumée	WW 1900 K	220 lm	6,0 W	165 mm	125 mm		**69,95 €**
180735	Couleur fumée	WW 1900 K	260 lm	6,0 W	185 mm	150 mm		**79,95 €**
180736	Couleur fumée	WW 1900 K	300 lm	6,0 W	230 mm	200 mm		**109,95 €**
180737	Couleur fumée	WW 1900 K	350 lm	8,0 W	320 mm	300 mm		**249,95 €**
180741	Noir	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	165 mm	125 mm	A G	**89,95 €**
180742	Noir	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	200 mm	150 mm	A G	**114,95 €**
180743	Noir	WW 2200 K	240 lm	4,0 W	230 mm	200 mm	A G	**149,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH



ADAPTATEUR POUR INSTALLATION AU PLAFOND DE 68 MM POUR LUMINAIRES SUSPENDUS

L'adaptateur de montage au plafond est la solution idéale pour un montage discret et sûr des luminaires suspendus pesant jusqu'à 2,5 kg. Grâce à la boîte de connexion intégrée à 3 pôles avec décharge de traction et câblage continu, le raccordement électrique est rapide et fiable. Adapté à des diamètres de câbles de 5 à 7 mm et à des épaisseurs de plafond de 2 à 15 mm, l'adaptateur assure une intégration propre du luminaire dans le plafond. Résultat : un aspect sobre et de grande qualité qui dissimule discrètement tous les composants électriques et répond aux exigences esthétiques les plus élevées.







NEW



ADAPTATEUR POUR INSTALLATION AU PLAFOND DE 68 MM POUR LUMINAIRES SUSPENDUS

- **installation sûre de luminaires suspendus dans des découpes de plafond de 68mm**
- **Boîte de raccordement à 3 pôles avec décharge de traction et câblage traversant inclus**
- **approprié pour un diamètre de câble de 5-7mm**
- **approprié pour une épaisseur de plafond de 2-15mm**

Boîtier	Polycarbonate, Acier	Profondeur de montage	27 mm
Hauteur	32 mm	Ø Découpe	65-75 mm
Ø	90 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930913	Blanc	**29,95 €**
930914	Noir	**29,95 €**

IP20

Accessoires pour **930914**

930908	Segula E27 Prise pour Design-Bulb, noir, avec câble en tissu de 2m et baldaquin	**59,95 €**
930909	Segula E27 Prise pour Design-Bulb, noir, avec câble en tissu de 5m et baldaquin	**69,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Plafonniers en saillie



Page 58



Page 60



Page 62



Page 64

Page 66

Page 68



Page 69

Page 70



Page 74



Page 75



Page 76



Page 77



Page 78



Page 79



Page 80



Page 82



Page 84



Page 85



Page 86



Page 87



Page 88



Page 89



Page 90



Page 92



Page 94



Page 94



Page 96



Page 97

Page 98

Page 101



Page 102



MENKAR

Les plafonniers et les appliques murales de la série MENKAR se distinguent par leurs fonctions d'éclairage intelligentes et leurs accents en aluminium de haute qualité. L'éclairage de fond (environ 15 à 20 % de lumière indirecte) permet en plus un éclairage indirect.











Page 34






MENKAR

- **Eclairage direct et indirect [teneur en lumière d'environ 15 à 20 %]**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **En option avec un diffuseur pour UGR<19**
- **Utilisation possible comme applique murale et comme plafonnier [selon le modèle]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate, Acier	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	90 mm	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK04
Bloc d'alimentation	Oui		



348198

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø	Puissance	Prix
348200	Argent	WW NW	3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348201	Café	WW NW	3300/3500 lm	Brossé	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348198	Blanc	WW NW	3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348199	Noir	WW NW	3300/3500 lm	Mat	400 mm	45,0 W	**219,95 €**
348204	Argent	WW NW	5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348205	Café	WW NW	5600/6000 lm	Brossé	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348202	Blanc	WW NW	5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348203	Noir	WW NW	5600/6000 lm	Mat	600 mm	65,0 W	**379,95 €**
348208	Argent	WW NW	8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348209	Café	WW NW	8400/8700 lm	Brossé	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348206	Blanc	WW NW	8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	**539,95 €**
348207	Noir	WW NW	8400/8700 lm	Mat	800 mm	90,0 W	**539,95 €**



Accessoires pour **348198**, **348199**, **348200**, **348201**
930709 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 400 **14,95 €**

Accessoires pour **348202**, **348203**, **348204**, **348205**
930710 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 600 **24,95 €**

Accessoires pour **348206**, **348207**, **348208**, **348209**
930711 Disque de diffusion UGR 19 pour Menkar 800 **39,95 €**



MEROPE





Le modèle intemporel MEROPE impressionne non seulement par son flux lumineux élevé et sa faible hauteur d'installation, mais également par son design accrocheur grâce à l'élégant anneau extérieur en aluminium. Il est disponible en blanc ou noir sablé, en version brossée en argent ou en couleur café tendance. Disponible avec un diamètre de 380 mm, 580 mm ou 780 mm, le modèle MEROPE peut être intégré en toute flexibilité à divers environnements.

En outre, la couleur de la lumière peut être réglée sur 2 niveaux : 3 000 K ou 4 000 K.



Page 36




MEROPE

- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Faible hauteur d'installation**

Application Area
Home / Living

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Hauteur	60 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK04



348186

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø	Puissance	Prix
348188	Argent	WW NW	2100/2200 lm	Brossé	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348189	Café	WW NW	2100/2200 lm	Brossé	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348186	Blanc	WW NW	2100/2200 lm	Mat	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348187	Noir	WW NW	2100/2200 lm	Mat	380 mm	30,0 W	**189,95 €**
348192	Argent	WW NW	3100/3200 lm	Brossé	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348193	Café	WW NW	3100/3200 lm	Brossé	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348190	Blanc	WW NW	3100/3200 lm	Mat	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348191	Noir	WW NW	3100/3200 lm	Mat	580 mm	42,0 W	**269,95 €**
348196	Argent	WW NW	4800/4900 lm	Brossé	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348197	Café	WW NW	4800/4900 lm	Brossé	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348194	Blanc	WW NW	4800/4900 lm	Mat	780 mm	60,0 W	**449,95 €**
348195	Noir	WW NW	4800/4900 lm	Mat	780 mm	60,0 W	**449,95 €**





SCULPTORIS

Apportant une touche d'élégance moderne au plafond, les plafonniers de la gamme SCULPTORIS sont adaptés à diverses applications en intérieur grâce à leurs performances, dimensions et températures de couleur différentes. Les plafonniers à montage en saillie éclairent les pièces sur une grande surface et sont également convaincants en tant qu'appliques murales.
La lumière passe doucement et uniformément par le grand diffuseur circonférentiel en aluminium mat et éclaire les pièces de manière uniforme et agréable.

Quelle que soit la version, la couleur de la lumière peut être réglée sur blanc chaud (3 000 K) ou blanc neutre (4 000 K).









SCULPTORIS

- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Eclairage uniforme**
- **Diffuseur circonférentiel**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Surface	Mat		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK04
Angle d'émission	150 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348180	Blanc	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348181	Noir	WW NW	2000/2100 lm	100 mm	400 mm	30,0 W	**269,95 €**
348182	Blanc	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348183	Noir	WW NW	3000/3100 lm	130 mm	600 mm	42,0 W	**349,95 €**
348184	Blanc	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**
348185	Noir	WW NW	4100/4200 lm	130 mm	800 mm	60,0 W	**579,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

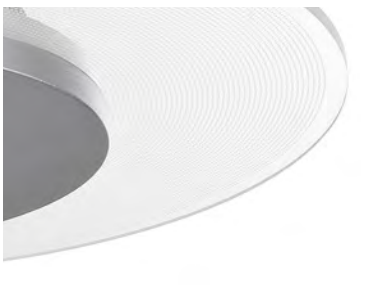


ZANIAH

Alors que la plupart des plafonniers à montage en saillie misent sur des surfaces et des caches plats, le modèle ZANIAH met délibérément l'accent sur l'éclairage à 360° [disponible en version 12 W, 18 W et 24 W]. Grâce au cache interchangeable, il est possible de modifier l'apparence du modèle ZANIAH après l'installation. Les caches sont disponibles en 8 variantes de couleurs, ce qui offre une grande liberté de personnalisation.









IK05

ZANIAH

- **Personnalisable avec des caches colorés**
- **Angle de diffusion de 360°**
- **Utilisation possible comme applique murale et comme plafonnier**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	80
Angle d'émission	120 Degré	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEI	Prix
620033	Argent	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620034	Bleu	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620035	Vert	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620036	Rouge	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620037	Jaune	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620038	Gris	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620039	Noir	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620040	Blanc	WW	1510 lm	42 mm	290 mm	12,0 W	F	**99,95 €**
620041	Argent	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620042	Bleu	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620043	Vert	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620044	Rouge	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620045	Jaune	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620046	Gris	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620047	Noir	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620048	Blanc	WW	2020 lm	46 mm	370 mm	18,0 W	G	**109,95 €**
620049	Argent	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620050	Bleu	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620051	Vert	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620052	Rouge	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620053	Jaune	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620054	Gris	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620055	Noir	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**
620056	Blanc	WW	2565 lm	46 mm	420 mm	24,0 W	F	**119,95 €**

IP20



ALTAIS 2 ROUND

L'ALTAIS 2 Round est un plafonnier et une applique moderne, idéal pour les solutions d'éclairage dans les espaces commerciaux, publics et privés. Son design clair et arrondi s'intègre dans les architectures les plus diverses - des locaux techniques aux couloirs et cages d'escalier, en passant par les espaces d'habitation et les espaces commerciaux modernes. Grâce à la commutation CCT intégrée, la couleur de la lumière peut être réglée sur trois niveaux (2700K / 3000K / 4000K). De même, la puissance peut être réglée sur deux niveaux afin d'exploiter au mieux l'efficacité énergétique et le rendement lumineux en fonction des exigences de la pièce. Le câblage traversant et les entrées de câbles en saillie offrent des possibilités d'installation très flexibles. Le montage s'effectue confortablement grâce à un système d'encliquetage pratique qui permet de gagner du temps.

En tant que produit éligible aux exigences de la promotion fédérale des bâtiments performants (BEG), l'ALTAIS 2 Round contribue en outre à la rénovation énergétique - un plus pour les projets durables.







ALTAIS 2 ROUND

- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux**
- **Câblage traversant possible**
- **Montage facile grâce au système clic**
- **entrée de câble en saillie en option**
- **Éligible à la subvention BEG**

Application Area
Salle de bains / WC, Couloir / cage d'escalier, Wellness / Spa / Gym, Atelier / artisanat / entrepôt, Home / Living

Boîtier	Polycarbonate	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Température de couleur	2700/3000/4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	52 mm	CRI (Ra)	85
Haut. socle	20,5 mm	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø	Ø socle	Puissance sélectionnable	Prix
348276	☐ Blanc	WW NW	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**69,95 €**
348277	☐ Blanc	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**84,95 €**
348278	☐ Blanc	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**99,95 €**

IP54 ☐

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.




ALTAIS 2 ROUND MOTION

- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux**
- **Détecteur de mouvement réglable avec fonction corridor**
- **Câblage de passage possible**
- **installation facile grâce au système d'encliquetage**
- **entrée de câble en saillie en option**
- **Éligible à la subvention BEG**

Application Area
Salle de bains / WC, Couloir / cage d'escalier, Wellness / Spa / Gym, Atelier / artisanat / entrepôt, Home / Living

Boîtier	Polycarbonate	Angle d'émission	120 Degré
Température de couleur	2700/3000/4000 K	CRI (Ra)	85
Hauteur	52 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Haut. socle	20,5 mm	Classe de protection IK	IK10
Tension d'entrée	100-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø	Ø socle	Puissance sélectionnable	Prix
348279	☐ Blanc	WW NW	1650/1800/1800 lm	220 mm	180 mm	10,0 W / 15,0 W	**99,95 €**
348280	☐ Blanc	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**114,95 €**
348281	☐ Blanc	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**129,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.






ALTAIS 2 ROUND MOTION MS

- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux**
- **Détecteur de mouvement réglable avec fonction corridor**
- **Configuration multi-maître-esclave avec jusqu'à 8 groupes**
- **Câblage traversant possible**
- **Montage facile grâce au système d'encliquetage**
- **entrée de câble en saillie en option**
- **Éligible à la subvention BEG**

Application Area
Salle de bains / WC, Couloir / cage d'escalier, Wellness / Spa / Gym, Atelier / artisanat / entrepôt, Home / Living

Boîtier	Polycarbonate	Angle d'émission	120 Degré
Température de couleur	2700/3000/4000 K	CRI (Ra)	85
Hauteur	52 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Haut. socle	20,5 mm	Classe de protection IK	IK10
Tension d'entrée	100-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø	Ø socle	Puissance sélectionnable	Prix
348285	☐ Blanc	WW NW	1980/2160/2160 lm	280 mm	240 mm	13,0 W / 18,0 W	**134,95 €**
348286	☐ Blanc	WW NW	2750/3000/3000 lm	330 mm	280 mm	18,0 W / 25,0 W	**149,95 €**



Accessoires
931075  **24,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



CCT IP54




HELEN

- **Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC, Salle de bain d'hôtel / zone humide commerciale

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000/5500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Brossé	Angle d'émission	115 Degré
Haut. socle	20 mm	CRI (Ra)	80



348052

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Ø socle	Prix
348051	Argent	WW NW CW	1400 lm	83 mm	276 mm	16,3 W	251 mm	**79,95 €**
348052	Argent	WW NW CW	1800 lm	89 mm	351 mm	20,0 W	326 mm	**119,95 €**

IP54 A ↑ G G

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

UNI II

La série UNI II comprend des luminaires en saillie et des spots sur rail de haute qualité pour une utilisation sur les murs et les plafonds dans les espaces commerciaux et privés.

Les têtes de lampe orientables et pivotantes de la série UNI II - disponibles en boîtier aluminium blanc et noir – sont équipées de LED COB blanc chaud et peuvent, si nécessaire, être rabattues à fleur sur le socle afin d'éclairer verticalement vers le bas comme un spot de plafond. Outre les versions simple, double et triple, il existe une version MINI [avec une tête de lampe et un culot plus petits] ainsi qu'une version MAX.

LA SÉRIE EN BREF



UNI II
La version standard [TILT] avec 3.000 K, également disponible avec deux [DOUBLE] et trois [TRIPLE] têtes d'éclairage sur un socle ainsi qu'en version murale.



UNI II MINI
La version MINI [au choix 2 700 K ou 3 000 K] est disponible avec une [MINI II TILT] ou deux [MINI II DOUBLE] têtes de luminaire et convient pour une utilisation particulièrement discrète dans les petites pièces.



UNI II MAX
LA version MAX [3.000 K], avec ses 2.410 lumens, fait aussi beaucoup d'effet toute seule.



UNI II
SPOT SUR RAIL
Que ce soit à titre privé [monophasé] ou professionnel [triphasé]: En tant que spot sur rail, l'UNI II peut être orienté de manière encore plus flexible dans la pièce. Disponible en version standard [UNI II TILT] et en version MINI [MINI II TILT].



UNI II
LUMINAIRE ENCASTRÉ
La tête pivotante et orientable du luminaire encastré UNI II [également disponible en version MINI et MAX] peut, si nécessaire, être rabattue à fleur de la base afin d'éclairer verticalement vers le bas, comme un spot de plafond.

ACCESSOIRES POLYVALENTS

LA SÉRIE UNI II offre de nombreuses options permettant de personnaliser davantage la lumière et l'apparence des luminaires:



Réflecteurs
Réflecteurs interchangeables pour une sortie de lumière plus étroite [24°] ou plus large [48°].

Lentilles
Lentilles interchangeables en version transparente/satinée pour une lumière plus large et/ou plus douce.

Filtre en nid d'abeille
Filtre en nid d'abeille en option pour réduire les effets d'éblouissement.

Anneaux réflecteurs
Anneaux réflecteurs interchangeables [noir, noir brillant, or, chrome[pour une adaptation individuelle de l'effet lumineux.

Couvertures
Couvertures [blanc, noir] en remplacement ou contraste de couleur délibéré lorsque UNI II est ouvert




Ra>90





UNI 2

- **Effet „luisant" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	103 mm	Angle de rotation	350 Degré
Ø	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	12 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Haut. socle	14,5 mm		
Ø socle	96 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90


348124

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
348179	Noir	WW	780 lm	**144,95 €**
348124	Blanc	WW	835 lm	**144,95 €**



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II	**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II	**7,95 €**
930338	Anneau réflecteur blanc pour série Uni II	**11,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II	**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II	**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II	**10,95 €**


Page 148


Page 420







Ra>90

UNI 2 DOUBLE

- **Effet „luisant“ sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	212 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	103 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	20 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Long. socle	212 mm		
Larg. socle	20 mm		
Haut. socle	14 mm	CRI (Ra)	90


348125

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
348175	Noir	ww	1440 lm	**259,95 €**
348125	Blanc	ww	1730 lm	**259,95 €**



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II	**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II	**7,95 €**
930338	Anneau réflecteur blanc pour série Uni II	**11,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II	**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II	**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II	**10,95 €**




Page 148 Page 420





Ra>90

UNI 2 TRIPLE

- **Effet „luisant" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	324 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	103 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	30 W		
Long. socle	315 mm		
Larg. socle	25 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	14,5 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
348210	Noir	WW	2150 lm	**369,95 €**
348107	Blanc	WW	2420 lm	**369,95 €**



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II	**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II	**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II	**7,95 €**
930338	Anneau réflecteur blanc pour série Uni II	**11,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II	**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II	**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II	**10,95 €**





Page 148 Page 420




Ra>90

UNI 2 MINI

- **Effet „luisant" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	75 mm	Angle de rotation	350 Degré
Ø	91 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Haut. socle	44 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø socle	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	90



348122

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	EEI	Prix
348234	Noir	WW 2700 K	700 lm	11,3 W		**129,95 €**
348233	Blanc	WW 2700 K	730 lm	11,3 W		**129,95 €**
348178	Noir	WW 3000 K	540 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**
348122	Blanc	WW 3000 K	630 lm	8,0 W	A G	**119,95 €**



Accessoires

930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini	**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini	**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini	**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

Ra>90






UNI 2 MINI DOUBLE

- **Effet „luisant" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	160 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	75 mm	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	91 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Long. socle	160 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Larg. socle	75 mm		
Haut. socle	44 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90



348123

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	EEI	Prix
348236	Noir	WW 2700 K	1300 lm	21,0 W		**209,95 €**
348235	Blanc	WW 2700 K	1400 lm	21,0 W		**209,95 €**
348177	Noir	WW 3000 K	1020 lm	15,0 W	A G	**199,95 €**
348123	Blanc	WW 3000 K	1210 lm	15,0 W	A G	**199,95 €**



Accessoires

930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini	**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini	**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini	**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**

Ra>90






UNI 2 MAX

- **Effet „luisant“ sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	128 mm	Angle de rotation	350 Degré
Ø	125 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	32 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Haut. socle	62 mm		
Ø socle	125 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90



348127

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
348176	Noir	WW	2730 lm	**249,95 €**
348127	Blanc	WW	2830 lm	**249,95 €**



Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		**10,95 €**
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		**12,95 €**
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		**10,95 €**
930393	Cache arrière blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930394	Cache arrière noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		**12,95 €**
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		**14,95 €**





Page 150 Page 329






LUCEA CCT

- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré	Classe de protection IK	IK03



348153

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348153	Blanc	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348154	Noir	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**119,95 €**
348155	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348156	Noir	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**139,95 €**
348157	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348158	Noir	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**159,95 €**
348159	Blanc	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**
348160	Noir	WW NW	2700/2900 lm	211 mm	100 mm	30,0 W	**179,95 €**

IP20

Accessoires pour **348153**, **348154**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **348155**, **348156**, **348157**, **348158**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**

Accessoires pour **348159**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**

Accessoires pour **348159**, **348160**

930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**










LUCEA TILT CCT

- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	CRI (Ra)	90
Angle de rotation	350 Degré	Classe de protection IK	IK03



348161

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
348161	Blanc	WW NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348162	Noir	WW NW	930/1000 lm	218 mm	65 mm	10,0 W	**129,95 €**
348163	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348164	Noir	WW NW	1460/1500 lm	241 mm	85 mm	15,0 W	**149,95 €**
348165	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348166	Noir	WW NW	1930/2000 lm	241 mm	85 mm	20,0 W	**169,95 €**
348167	Blanc	WW NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**
348168	Noir	WW NW	2700/2900 lm	274 mm	100 mm	30,0 W	**189,95 €**



Accessoires pour **348161**, **348162**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **348163**, **348164**, **348165**, **348166**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**

Accessoires pour **348167**, **348168**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir	**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**



Page 42




Page 432



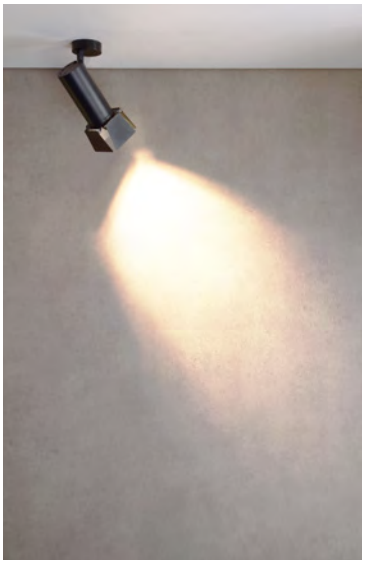Page 436







Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Ra>90 SDCM<3 UGR<16



LUCEA

- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348213	Blanc	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348214	Noir	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348215	Blanc	ww	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348216	Noir	ww	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10		**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**





Page 44 Page 332 Page 333

Ra>90 SDCM<3 UGR<16



LUCEA TILT

- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	157 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	65 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Haut. socle	29 mm		
Ø socle	103,5 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
348223	Blanc	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348224	Noir	WW	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
348225	Blanc	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**
348226	Noir	WW	1300 lm	10,0 W	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**



Page 44 Page 332 Page 333



LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Prix
348237	Blanc	WW	**129,95 €**
348238	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**


Page 42


Page 432


Page 436



LUCEA DTW TILT

- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**
- **Personnalisation possible avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-2700 K
Flux lumineux	750 lm
Hauteur	218 mm
Ø	65 mm
Puissance	10 W
Tension d'entrée	200-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	36 Degré
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
CRI (Ra)	90
Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Prix
348239	Blanc	WW	**129,95 €**
348240	Noir	WW	**129,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**


Page 42


Page 432


Page 436







CAN IP20

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348241	Blanc	**29,95 €**
348242	Noir	**29,95 €**

GU10 | IP20

Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**










NEW

IP44





CAN IP44

- **solution d'éclairage individuelle grâce à une lampe interchangeable**
- **peut être combiné avec la vaste gamme de produits de la série CAN**
- **convient pour les locaux humides**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC, Salle de bain d'hôtel / zone humide commerciale

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
348243	Blanc	**34,95 €**
348244	Noir	**34,95 €**

GU10 | IP44

Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**







Page 46 Page 202 Page 222 Page 223 Page 414 Page 507







CAN TILT ANGULAIRE

Le plafonnier apparent CAN carré offre une solution d'éclairage flexible pour les espaces commerciaux et privés. Disponible en version à une, deux ou trois lampes dans les couleurs noir et blanc, il permet une orientation précise de la lumière grâce à des corps lumineux orientables et pivotants. Le culot GU10, très répandu, facilite le remplacement rapide des ampoules et le boîtier cylindrique vissable permet un accès sans outils. Grâce aux bornes enfichables intégrées, le montage est simple et efficace pour les câbles rigides et flexibles. Le plafonnier apparent CAN fait partie d'une série polyvalente qui comprend également des suspensions, des appliques, des lampes de lecture et des luminaires d'extérieur.









NEW

CAN TILT ANGULAIRE

- **base lumineuse plate et discrète**
- **personnalisable grâce à de nombreux accessoires**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	125 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Larg. socle	90 mm	Angle de rotation	350 Degré
Haut. socle	15 mm	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Long. socle	Puissance max.	Prix
348245	Blanc	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348246	Noir	110 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348247	Blanc	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348248	Noir	305 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348249	Blanc	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348250	Noir	480 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 202 Page 222 Page 223 Page 414 Page 507



CAN TILT ROND

Le plafonnier rond CAN offre une solution d'éclairage flexible pour les espaces commerciaux et privés. Disponible en version à une, deux ou trois lampes dans les couleurs noir et blanc, il permet une orientation précise de la lumière grâce à des corps lumineux orientables et pivotants. Le culot GU10, très répandu, facilite le remplacement rapide des ampoules et le boîtier cylindrique vissable permet un accès sans outils. Grâce aux bornes enfichables intégrées, le montage est simple et efficace pour les câbles rigides et flexibles. Le plafonnier apparent CAN fait partie d'une série polyvalente qui comprend également des suspensions, des appliques, des lampes de lecture et des luminaires d'extérieur.











NEW

CAN TILT ROND

- **douille de lampe plate et discrète**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une lampe interchangeable**
- **individualisable grâce à de nombreux accessoires**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	125 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	350 Degré
Haut. socle	15 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Ø socle	Puissance max.	Prix
348251	Blanc	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348252	Noir	80 mm	1x max. 7,5 W	**44,95 €**
348253	Blanc	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348254	Noir	200 mm	2x max. 7,5 W	**84,95 €**
348255	Blanc	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**
348256	Noir	250 mm	3x max. 7,5 W	**119,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 202 Page 222 Page 223 Page 414 Page 507



CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **base lumineuse plate et discrète**
- **personnalisable en 6 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	58 mm		
Larg. socle	90 mm	Angle de rotation	350 Degré
Haut. socle	15 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Long. socle	Puissance max.	Prix
348264	Blanc	110 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348265	Noir	110 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348266	Blanc	305 mm	2x max. 7,5 W	**69,95 €**
348267	Noir	305 mm	2x max. 7,5 W	**69,95 €**
348268	Blanc	480 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348269	Noir	480 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**

GU10 | IP20



CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	58 mm		
Haut. socle	15 mm	Angle de rotation	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Ø socle	Puissance max.	Prix
348272	Blanc	20 mm	2x max. 7,5 W	**68,95 €**
348273	Noir	20 mm	2x max. 7,5 W	**68,95 €**
348274	Blanc	25 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348275	Noir	25 mm	3x max. 7,5 W	**99,95 €**
348270	Blanc	80 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**
348271	Noir	80 mm	1x max. 7,5 W	**36,95 €**

GU10 | IP20



CORPS DE CYLINDRE POUR CAN MIX'N MATCH 2/3

Boîtier	Aluminium	Ø	60 mm
Hauteur	98 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
931053	Blanc	**7,95 €**
931054	Noir	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Laiton	**18,95 €**
931057	Gris noir	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20




ANNEAU RÉFLECTEUR, SÉRIE CAN MIX'N MATCH 3/3

Boîtier	Plastique	Ø	57 mm
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930301	Blanc	**4,95 €**
930302	Noir	**4,95 €**
930303	Or	**4,95 €**
930366	Argent	**4,95 €**

IP20





BENGALA


- **Ampoule interchangeable**
- **Rotatif et pivotant**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	120 mm		
Puissance max.	1x max. 50 W	Angle de pivotement	30 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Long. socle	Larg. socle	Prix
122416	Argent			96 mm			**44,95 €**
348022	Noir			96 mm			**44,95 €**
348023	Blanc			96 mm			**44,95 €**
122417	Argent	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**
348024	Noir	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**
348025	Blanc	96 mm	96 mm		96 mm	96 mm	**44,95 €**



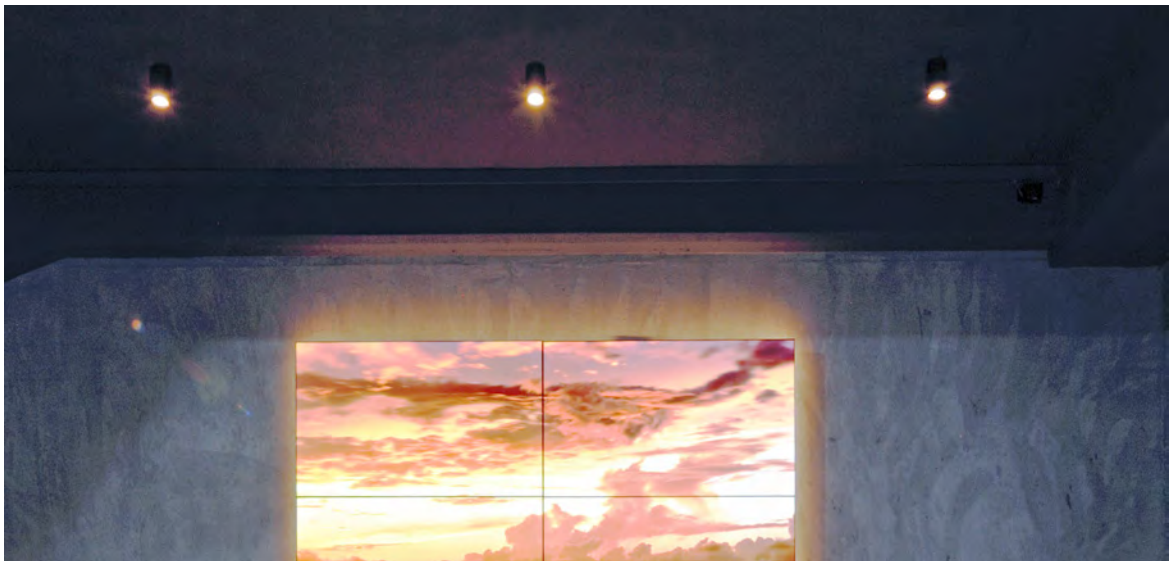





MONA

- **Ampoule interchangeable**
- **Rotatif et pivotant**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	93 mm		
Hauteur	120 mm	Angle de pivotement	45 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Puissance max.	Prix
348001	Blanc	93 mm	1x max. 50,0 W	**61,95 €**
348002	Noir	93 mm	1x max. 50,0 W	**61,95 €**
348004	Blanc	186 mm	2x max. 50,0 W	**114,95 €**
348005	Noir	186 mm	2x max. 50,0 W	**114,95 €**













PRO OFFICE SANO

Les plafonniers de la série PRO OFFICE SANO sont une solution efficace pour la rénovation et la modernisation des anciens luminaires à grille T5 / T8. Grâce à leurs dimensions légèrement supérieures, les luminaires recouvrent les anciennes installations, ce qui permet de renoncer à repeindre le plafond.
Les câbles de suspension, les connecteurs et les étriers de montage rendent l'installation si simple qu'elle peut être effectuée par une seule personne. Outre la facilité de montage, la série convainc par ses points forts techniques : elle offre une commande d'éclairage flexible avec CCT-Switch (3.000K/3.500K/4.000K), des variantes graduables (début/fin de phase ou DALI) et une adaptation de la puissance en quatre étapes (uniquement les variantes TRIAC). En outre, ils sont éligibles à la subvention BEG et sont compatibles avec le courant de secours (176-280V/DC, EOFI : 95%).

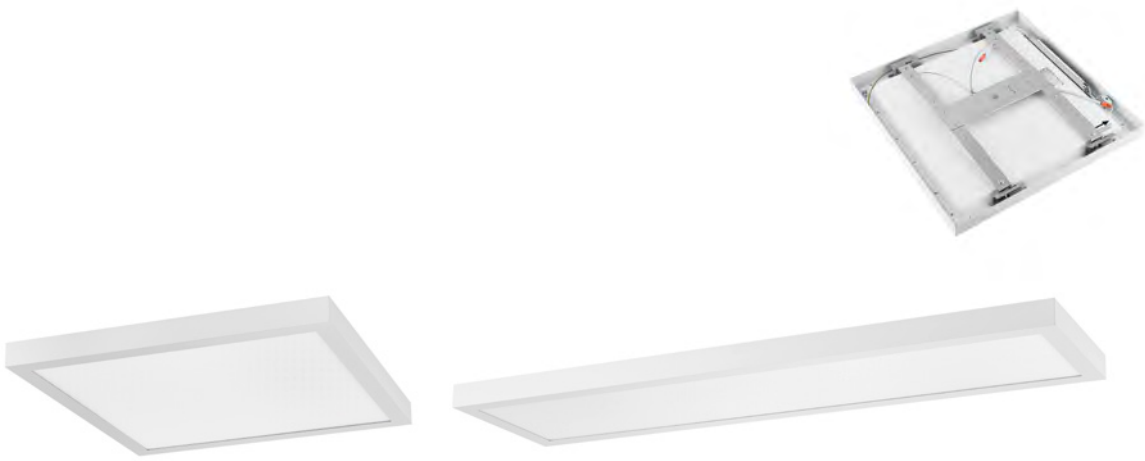













PRO OFFICE SANO

- **Solution de rénovation pour luminaires à grille T5 / T8**
- **éclairage uniforme**
- **grâce au recouvrement de l'ancienne installation, pas besoin de repeindre**
- **installation facile grâce aux connecteurs, aux câbles de sécurité et aux étriers de montage**
- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux**
- **Puissance réglable sur 4 niveaux**
- **structure de surface microprismatique**
- **éligible à la subvention BEG**
- **Compatible avec les courants de secours [176-280V/DC EOFI : 95%]**
- **Adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Application Area
Bureau / conférence, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium, Acier inoxydable	Angle d'émission	90 Degré
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante, Variateur à coupure de phase montante
Hauteur	48 mm		
Tension d'entrée	198-264 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		



348258

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance sélectionnable	EEI	Prix
348258	☐ Blanc	WW NW	4200/4500/4400 lm	625 mm	625 mm	27,0 / 30,0 / 33,0 / 35,0 W	A–G E	**189,95 €**
348259	☐ Blanc	WW NW	4350/4600/4500 lm	1225 mm	325 mm	27,0 / 30,0 / 32,0 / 35,0 W	A–G F	**209,95 €**
348260	☐ Blanc	WW NW	5200/5500/5400 lm	1525 mm	325 mm	32,0 / 35,5 / 38,0 / 42,0 W	A–G E	**229,95 €**

IP40 EL






PRO OFFICE SANO DALI

- **Solution de rénovation pour luminaires à grille T5 / T8**
- **éclairage uniforme**
- **grâce au recouvrement de l'ancienne installation, pas besoin de repeindre.**
- **installation facile grâce aux connecteurs, aux câbles de sécurité et aux étriers de montage.**
- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux.**
- **structure de surface microprismatique**
- **éligible à la subvention BEG**
- **Compatible avec les courants de secours [176-280V/DC EOFI : 95%]**
- **Adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1 BAP65 [L65<=3000cd/m²]**

Application Area
Bureau / conférence, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium, Acier inoxydable	Bloc d'alimentation	Oui
		Angle d'émission	90 Degré
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Contrôle	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Hauteur	48 mm		
Tension d'entrée	198-264 V/CA	CRI (Ra)	90



348261

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Prix
348262	☐ Blanc	WW NW	4200/4500/4400 lm	1225 mm	325 mm	34,0 W	**239,95 €**
348261	☐ Blanc	WW NW	4400/4700/4600 lm	625 mm	625 mm	35,0 W	**219,95 €**
348263	☐ Blanc	WW NW	5300/5600/5500 lm	1525 mm	325 mm	42,0 W	**259,95 €**

IP40 EL A↑G F



DRACONIS



La gamme flexible DRACONIS de DEKO-LIGHT propose des plafonniers adaptés à une grande variété d'applications dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec le luminaire DRACONIS, qui peut être monté en saillie ou intégré à un système de rails triphasés, la puissance [45, 55 ou 72 W] et la couleur de la lumière [2 700, 3 500 ou 4 000 K] peuvent être réglées avec flexibilité via un interrupteur situé à l'arrière du boîtier. Pour vous permettre d'intégrer ce modèle DRACONIS dans presque tous les environnements, nous proposons plusieurs lentilles pour un éclairage asymétrique ou symétrique selon différents angles de diffusion. Le flux lumineux peut atteindre 8 215 lumens.

Flux lumineux à 2700 K: 72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
Flux lumineux à 3500 K: 72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
Flux lumineux à 4000 K: 72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm



Page 400



DRACONIS

- **Puissance réglable sur trois niveaux**
- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Flux lumineux élevé**
- **Lentilles remplaçables**

Application Area
Bureau / conférence, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Long. socle	102 mm
Température de couleur	2700/3500/4000 K	Larg. socle	88 mm
Flux lumineux	7330/8210/8250 lm	Haut. socle	25 mm
Longueur	577,6 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	188,6 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	71 mm	Angle d'émission	60 Degré
Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier			Prix
348099	Gris clair	WW	NW	**279,95 €**
348128	Blanc	WW	NW	**279,95 €**

IP20 | A ↑ G | E

Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymètrique		**9,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Plafonniers encastrés



Page 106



Page 107



Page 108



Page 109



Page 111



Page 116



Page 122



Page 123



Page 124



Page 126



Page 129



Page 131



Page 146



Page 148



Page 152





NEW

SAMSOLA ROND

- **Convient aux culots GU10 / GU5.3 [vendus séparément]**
- **Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture encliquetable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Métal	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	23 mm		
Profondeur de montage	100 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Ø	Prix
110041	Argent	Brillant	82 mm	**9,95 €**
110040	Argent	Brossé	82 mm	**9,95 €**
110038	Cuivre	Brossé	95 mm	**9,95 €**
110039	Blanc	Mat	82 mm	**9,95 €**
110042	Aluminium	Mat	82 mm	**9,95 €**
110043	Noir	Mat	82 mm	**9,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**0,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.





NEW

SAMSOLA CARRÉ

- **Convient aux culots GU10 / GU5.3 [vendus séparément]**
- **Mise en œuvre simple des éclairages au moyen d'une fermeture encliquetable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Métal	Ø Découpe	68 mm
Longueur	85 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	85 mm		
Hauteur	23 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Profondeur de montage	100 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110047	Argent	Brillant	**9,95 €**
110044	Cuivre	Brossé	**9,95 €**
110046	Argent	Brossé	**9,95 €**
110045	Blanc	Mat	**9,95 €**
110048	Aluminium	Mat	**9,95 €**
110049	Noir	Mat	**9,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**0,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
930972	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931048	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



NEW

SAMSOLA MAX ROUND

- **compatible avec les douilles GU10 / GU5.3 [vendues séparément]**
- **montage facile des ampoules grâce à la fermeture par clic**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68-80 mm
Hauteur	23 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	95 mm		
Profondeur de montage	100 mm	Angle de pivotement	30 Degré

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110053	Argent	Brillant	**11,95 €**
110050	Cuivre	Brossé	**11,95 €**
110051	Blanc	Brossé	**11,95 €**
110052	Argent	Brossé	**11,95 €**
110054	Aluminium	Mat	**11,95 €**
110055	Noir	Mat	**11,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



NEW

SAMSOLA MAX SQUARE

- **compatible avec les douilles GU10 / GU5.3 [vendues séparément]**
- **montage facile des ampoules grâce à la fermeture par clic**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	68-80 mm
Longueur	95 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	95 mm		
Hauteur	23 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Profondeur de montage	100 mm		

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
110059	Argent	Brillant	**11,95 €**
110056	Cuivre	Brossé	**11,95 €**
110058	Argent	Brossé	**11,95 €**
110057	Blanc	Mat	**11,95 €**
110060	Aluminium	Mat	**11,95 €**
110061	Noir	Mat	**11,95 €**



Accessoires

100204	Socle GU10 avec Espaceur		**3,95 €**
100200	Socle GU5,3 avec 15 cm câble		**,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
930972	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931048	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**



5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

CAN

La série CAN est disponible dans de nombreuses variantes: en suspension, en plafonnier, en applique, en luminaire de lecture, sur rail, en extérieur ou - comme illustré ici - en plafonnier encastré. Le CAN se sent ainsi à l'aise presque partout: dans les pièces d'habitation, les chambres d'hôtel, les restaurants et de nombreux autres domaines d'application.

Grâce à un large choix d'accessoires, chaque luminaire peut être adapté individuellement. Découvrez avec nous la diversité de la série CAN - également pour votre prochain projet.







CAN ROUND

- **Solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable.**
- **individualisable en 5 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique.**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie


Boîtier	Aluminium	Ø Découpe	51 mm
Hauteur	98 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Profondeur de montage	40 mm	Angle de rotation	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Socle	Puissance max.	Longueur de la découpe	Prix
565755	Blanc		1 PCS	1x max. 7,5 W		**33,95 €**
565756	Noir		1 PCS	1x max. 7,5 W		**33,95 €**
565757	Blanc	160 mm	2 PCS	2x max. 7,5 W	100 mm	**69,95 €**
565758	Noir	160 mm	2 PCS	2x max. 7,5 W	100 mm	**69,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**

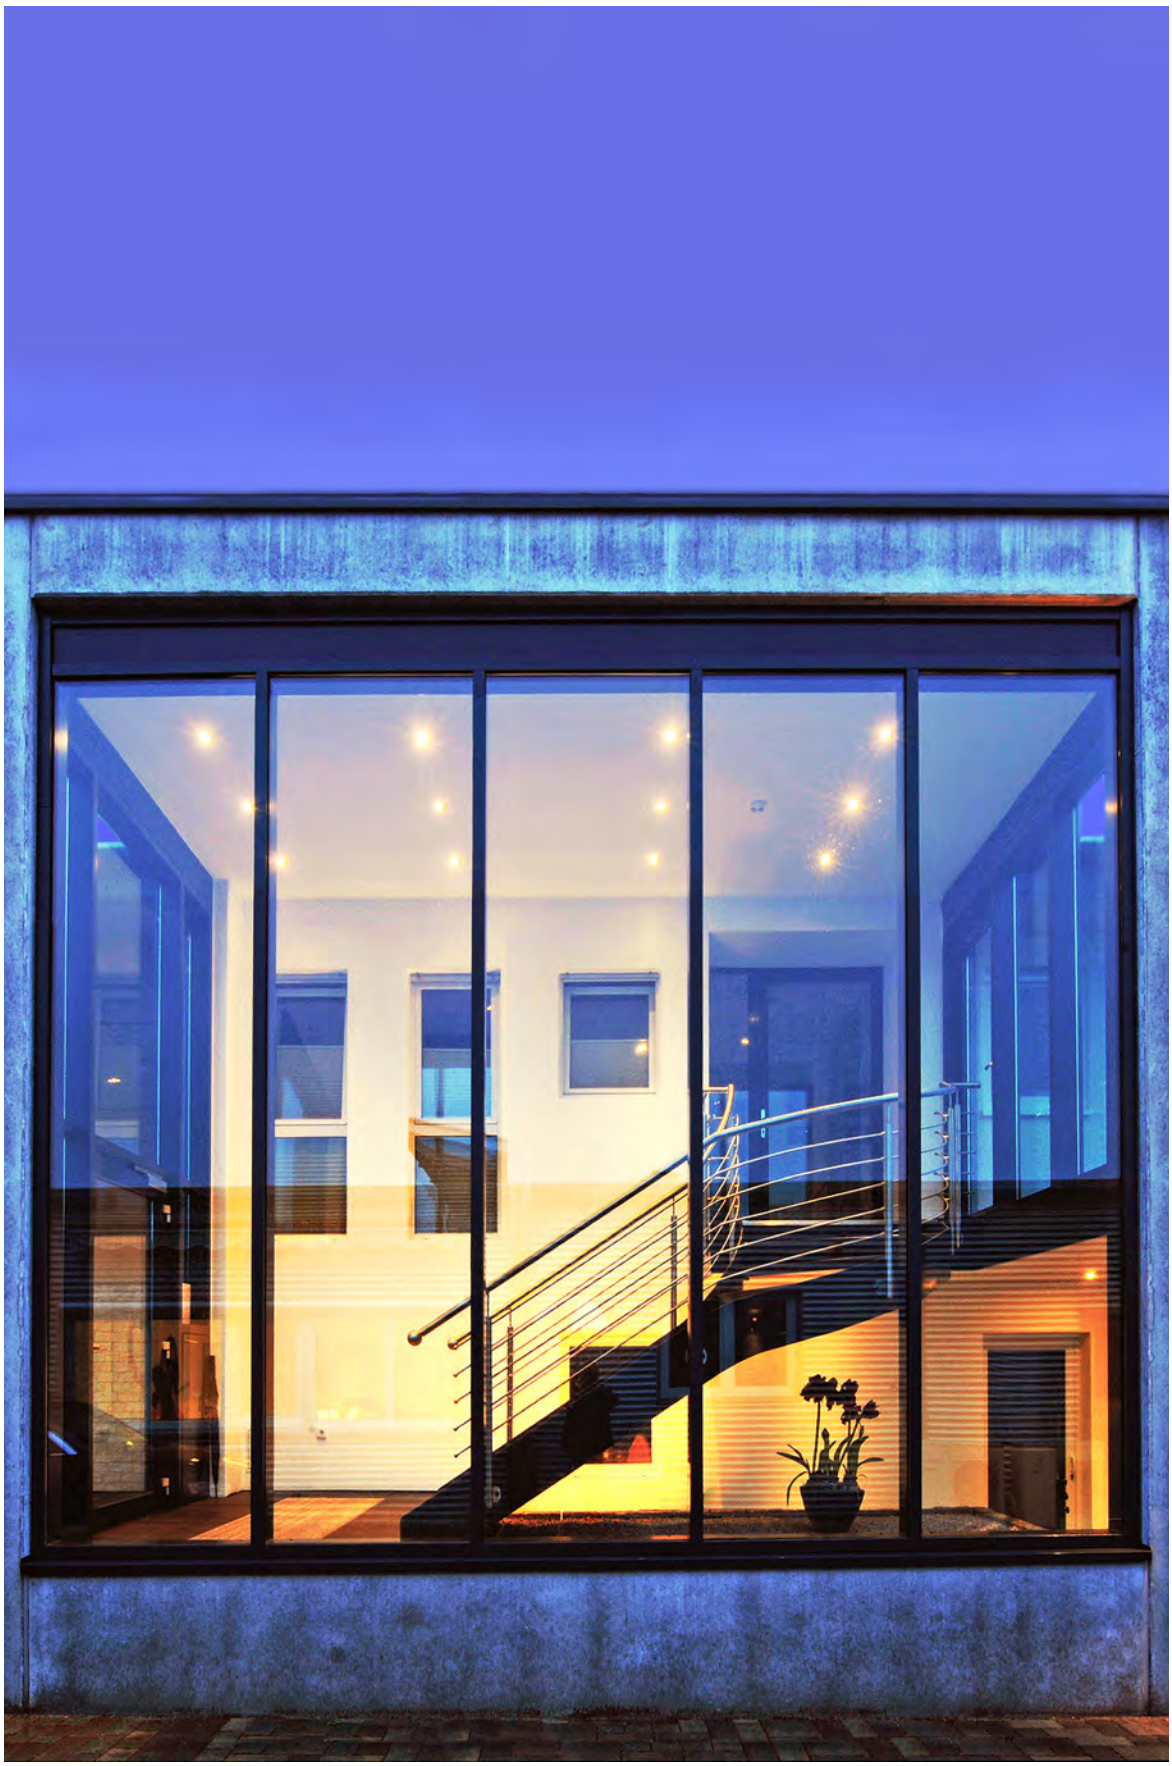



NEW

BAGUES DE RÉDUCTION POUR LUMINAIRES ENCASTRÉS

- **Solution de rénovation pour les découpes de plafond trop grandes.**
- **adaptation flexible aux découpes de plafond**
- **adapté aux plafonds creux de 3 à 30 mm d'épaisseur**
- **montage sans outil possible**

Boîtier Métal Hauteur 1,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Ø Découpe	Diamètre intérieur	Prix
930967	☐ Blanc			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
931043	☐ Blanc			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
930968	☐ Blanc			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
931044	☐ Blanc			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
930969	☐ Blanc			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
931045	☐ Blanc			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
930970	☐ Blanc			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
931046	☐ Blanc			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
930971	☐ Blanc			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
931047	☐ Blanc			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
930972	☐ Blanc	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
931048	☐ Blanc	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
930973	☐ Blanc	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
931049	☐ Blanc	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
930974	☐ Blanc	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
931050	☐ Blanc	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
930975	☐ Blanc	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
931051	☐ Blanc	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
930976	☐ Blanc	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**
931052	☐ Blanc	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

DIONE

La série DIONE comprend d'élégants spots encastrés dans un boîtier en aluminium avec une profondeur d'encastrement particulièrement faible - une véritable solution aux problèmes dans le domaine de la rénovation.

Les célèbres plafonniers encastrés DIONE, équipés de LED COB de haute qualité et d'un réflecteur, sont logés dans un boîtier en aluminium et présentent une découpe de 68 mm. Alors que les couleurs disponibles - blanc, argent, noir, chrome et nickel - s'harmonisent avec presque tous les types de plafond, la véritable particularité de DIONE n'est pas visible une fois installé : Les spots encastrés sont extrêmement peu encombrants à l'installation et ne nécessitent que 25 ou 27 mm d'espace creux au plafond.

C'est là que se trouvent le bloc d'alimentation et la boîte de connexion Quick, qui permet le câblage continu à 3 pôles de plusieurs modèles DIONE ainsi qu'un montage ultérieur dans le cadre de rénovations.

Le connecteur entre le projecteur et le bloc d'alimentation permet aux installateurs de monter la technique en toute tranquillité et de raccorder et d'utiliser le projecteur confortablement une fois les travaux de plafond terminés.

Les spots encastrés DIONE sont disponibles dans les couleurs de lumière 2.700K, 3.000 K, 4.000 K ainsi qu'en version Dim-to-warm [1.800-3.000K]. En outre, outre la version IP20, une version IP44 est également disponible, ce qui fait que la DIONE convient également aux salles de bains et autres pièces humides à l'intérieur.

Grâce à cette diversité, la série DIONE offre des spots encastrés pour les domaines d'application les plus divers - de la maison privée aux espaces d'exposition, en passant par les zones d'accueil des hôtels et des restaurants. Grâce au large choix de couleurs de lumière et de classes IP, DIONE s'intègre de manière flexible dans tous les environnements et répond à tous les souhaits d'aménagement, du bien-être à l'éclairage fonctionnel.



seulement 25 ou 27 mm
d'espace nécessaire Vide de plafond

H x Ø: 41 x 82 mm
[dimension de la découpe 68 mm]

Boîtier en aluminium en blanc, argent, noir, chrome et nickel brossé

Réflecteur avec angle de rayonnement de 36

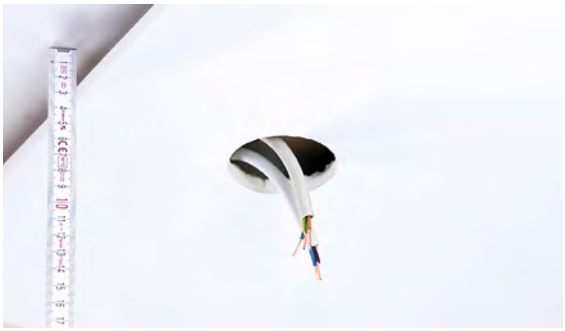
technologie COB de haute qualité avec jusqu'à 800 lm

nouveau connecteur entre le spot et l'appareil bloc d'alimentation
pour un montage encore plus confortable

bloc d'alimentation à intensité variable

Boîte de raccordement Quick avec fermeture apide [peut être fixée avec une vis en option] pour une installation rapide et un câblage traversant pour des câbles flexibles et rigides jusqu'à 1,5 mm² NYM

C'EST SI SIMPLE





1 - Câblage rapide / câblage traversant sur la boîte de connexion Quick grâce à des bornes enfichables sans vismmen



2 - La boîte de connexion Quick est placée dans la cavité via la découpe de 68 mm



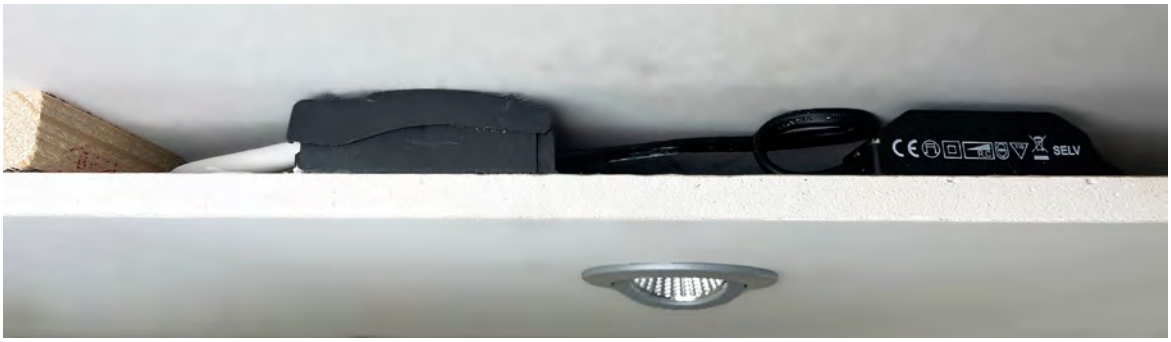
3 - Le bloc d'alimentation compact est placé dans la cavité inséré



4 - Connecter l'adaptateur secteur au spot au moyen de Connecteur



5 - Insertion du spot dans la découpe du plafond



6 - Le résultat : une installation compacte avec un spot orientable, un bloc d'alimentation à intensité variable ainsi que la possibilité de câblage traversant dans l'espace vide du plafond - idéal dans les zones de rénovation.










DIONE IP20

- **Faible profondeur de montage**
- **Avec alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **Solution de rénovation idéale**
- **Luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation


Boîtier	Aluminium
Hauteur	41 mm
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	38 mm

Profondeur d'installation nécessaire	25 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante



565355

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	CRI (Ra)	Prix
565375	Blanc	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565376	Argent	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565377	Noir	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565378	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565379	Chrome	WW 2700 K	750 lm	81	**59,95 €**
565355	Blanc	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565356	Argent	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565357	Noir	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565371	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565372	Chrome	WW 3000 K	800 lm	81	**59,95 €**
565358	Blanc	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565359	Argent	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565360	Noir	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565373	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**
565374	Chrome	NW 4000 K	800 lm	84	**59,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione	**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione	**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité	**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**










DIONE IP20 DTW

- **Faible profondeur de montage**
- **Avec alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **Solution de rénovation idéale**
- **Luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-3000 K
Flux lumineux	480 lm
Hauteur	41 mm
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	38 mm

Profondeur d'installation nécessaire	25 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
CRI (Ra)	95




565380

Article	Couleur du boîtier		Prix
565380	Blanc	ww	**69,95 €**
565381	Argent	ww	**69,95 €**
565382	Noir	ww	**69,95 €**
565383	Chrome	ww	**69,95 €**
565384	Nickel	ww	**69,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione	**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione	**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité	**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

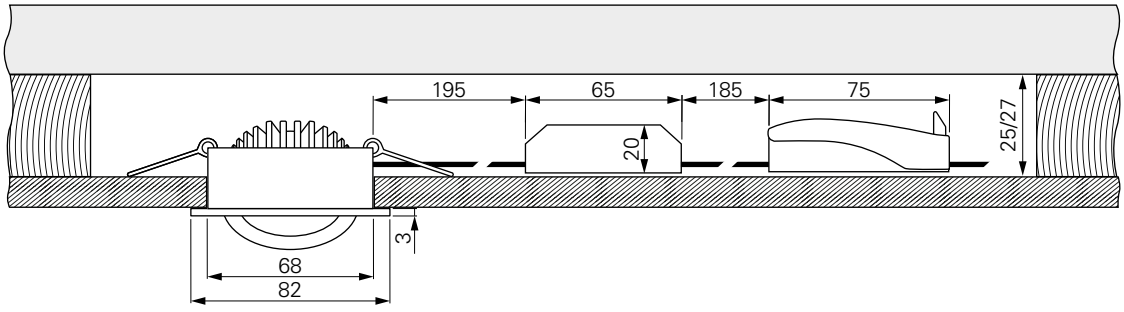










DIONE IP44

- **Faible profondeur de montage**
- **Protection contre les projections d'eau [vers le bas à l'état monté]**
- **Avec alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **Solution de rénovation idéale**
- **Luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC


Boîtier	Aluminium
Hauteur	44 m
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	41 mm

Profondeur d'installation nécessaire	27 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante



565388

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	CRI (Ra)	Prix
565388	Blanc	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565389	Argent	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565390	Noir	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565391	Chrome	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565392	Nickel	WW 2700 K	750 lm	81	**64,95 €**
565393	Blanc	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565394	Argent	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565395	Noir	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565396	Chrome	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565397	Nickel	WW 3000 K	800 lm	81	**64,95 €**
565398	Blanc	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565399	Argent	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565400	Noir	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565401	Chrome	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**
565402	Nickel	NW 4000 K	800 lm	84	**64,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione	**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione	**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité	**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**










DIONE IP44 DTW

- **Faible profondeur de montage**
- **Protection contre les projections d'eau [vers le bas à l'état monté]**
- **Avec alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement**
- **Câblage traversant possible**
- **Solution de rénovation idéale**
- **Luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC


Boîtier	Aluminium
Température de couleur	1800-3000 K
Flux lumineux	480 lm
Hauteur	44 mm
Ø	82 mm
Puissance	8,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	41 mm

Profondeur d'installation nécessaire	27 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
CRI (Ra)	95




565403

Article	Couleur du boîtier		Prix
565403	Blanc	WW	**74,95 €**
565404	Argent	WW	**74,95 €**
565405	Noir	WW	**74,95 €**
565406	Chrome	WW	**74,95 €**
565407	Nickel	WW	**74,95 €**



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		**5,95 €**
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		**2,95 €**
829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

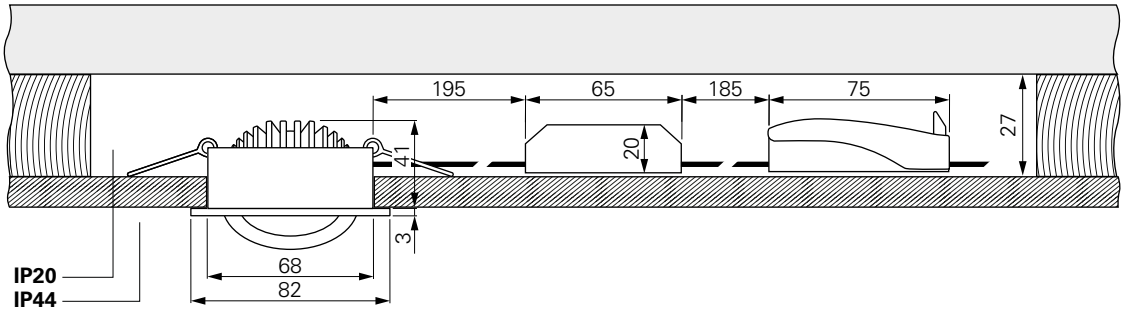



NEW | IP44 | Ra>90 | RGBWW



DIONE IP44 RGBW

- **faible profondeur d'encastrement**
- **protégé contre les projections d'eau [vers le bas à l'état monté**
- **convient pour les commandes de couleur 24V CV (par ex. RF-smart, Dali, DMX, Casambi, etc.)**
- **peut être combiné avec tous les spots encastrés Dione**
- **technologie RGBW COB de haute qualité**
- **RGB 3x 3W, WW 1x 6W, puissance totale max. possible 9W**
- **mélange homogène des couleurs**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	540 lm
Hauteur	41 mm
Ø	82 mm
Puissance	9 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Profondeur de montage	41 mm
Profondeur d'installation nécessaire	27 mm
Angle d'émission	36 Degré
Angle de pivotement	30 Degré
Ø Découpe	68 mm
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
CRI (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
565450	Blanc	RGB WW	**74,95 €**
565451	Gris clair	RGB WW	**74,95 €**
565452	Noir	RGB WW	**74,95 €**
565453	Chrome	RGB WW	**74,95 €**
565454	Nickel	RGB WW	**74,95 €**

CV | IP20 | IP44 | 4 CH

Accessoires



843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20	**99,95 €**
843343	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 4/Canal, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 5A/Canal, DT8	**94,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**
862234	FLAT, CV, UT24V/20W	**25,95 €**
862122	FLAT, CV, UT24V/50W	**52,95 €**
862126	LONG-FLAT, CV, LT-100-24	**96,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**



SURTUR

- **Alimentation intégrée**
- **Câblage traversant possible**
- **Couleur de la lumière réglable sur 3 niveaux**
- **très bon rendu des couleurs**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Température de couleur	2700/3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante, Variateur à coupure de phase montante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	40 Degré	CRI (Ra)	90
Angle de pivotement	30 Degré	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Ø Découpe	68-75 mm	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Boîtier	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
565455	Blanc	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonate	44 mm	85 mm	6,0 W	**24,95 €**
565456	Noir	WW NW	520/600/510 lm	Polycarbonate	44 mm	85 mm	6,0 W	**24,95 €**
565457	Blanc	WW NW	880/950/810 lm	Polycarbonate / Polyamide	72 mm	105 mm	10,0 W	**32,95 €**
565458	Noir	WW NW	880/950/810 lm	Polycarbonate / Polyamide	72 mm	105 mm	10,0 W	**32,95 €**

IP20 IP44 A G F

Accessoires pour **565455**, **565456**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

Accessoires pour **565457**, **565458**

930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic	**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation	**11,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



SURTUR DTW

- **Alimentation intégrée**
- **Câblage traversant possible**
- **Couleur de lumière réglable dim-to-warm**
- **très bon rendu des couleurs**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Température de couleur	1800-2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante, Variateur à coupure de phase montante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	40 Degré	CRI (Ra)	90
Angle de pivotement	30 Degré	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Ø Découpe	68-75 mm	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Boîtier	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
565459	Blanc	ww	230/430 lm	Polycarbonate	44 mm	85 mm	6,0 W	**28,95 €**
565460	Noir	ww	230/430 lm	Polycarbonate	44 mm	85 mm	6,0 W	**28,95 €**
565461	Blanc	ww	360/720 lm	Polycarbonate / Polyamide	72 mm	105 mm	10,0 W	**36,95 €**
565462	Noir	ww	360/720 lm	Polycarbonate / Polyamide	72 mm	105 mm	10,0 W	**36,95 €**

IP20 IP44 A↑G F

Accessoires pour **565459**, **565460**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

Accessoires pour **565461**, **565462**

930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic	**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation	**11,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



SMD-68-230V-ROND

Grandes performances, petits prix ! Les luminaires encastrés de la gamme SMD-68 fournissent jusqu'à 550 lm et sont également dotés d'une alimentation intégrée à intensité variable (raccordement direct au réseau 230 V), ce qui évite d'avoir à recourir à des douilles GU10 et des solutions de rétromontage.






SMD-68-230V-ROND

- **Bloc d'alimentation intégré**
- **Pivotable**
- **Faible profondeur de montage**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	45 Degré
Hauteur	43,8 mm	Angle de pivotement	36 Degré
Ø	85 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	6,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41,3 mm	CRI (Ra)	80



565337

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565337	Blanc	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565385	Noir	WW 2700 K	510 lm	G	**19,95 €**
565338	Blanc	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565386	Noir	WW 3000 K	540 lm	F	**19,95 €**
565339	Blanc	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**
565387	Noir	NW 4000 K	550 lm	G	**19,95 €**



Accessoires

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.





COB 68 HCL

- **Adapté aux commandes d'éclairage HCL 24 V**
- **Pivotable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	60 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	534 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	46 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565193	Blanc	WW CW 2500-6500 K	**65,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150W		**129,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**





COB 95 HCL

- **approprié pour commande 24V HCL**
- **pivotant**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	70 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	1118 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	65 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
565194	Blanc	WW CW 2500-6500 K	**109,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G | G

Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
862233	FLAT, CV, UT24V/12W		**21,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**
930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic		**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation		**11,95 €**




Ra>90

COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Longueur	78 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Largeur	78 mm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	46 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6 W		
Tension d'entrée	16-17 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA
Profondeur de montage	50 mm		



565282

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565282	Argent	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565283	Blanc	WW 2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565284	Argent	NW 4000 K	660 lm	D	**59,95 €**
565285	Blanc	NW 4000 K	660 lm	E	**59,95 €**



Accessoires

829063	Entretoise de sécurité		**3,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862202	BASIC, DIM, CC, D35009UF/9W		**28,95 €**
930972	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931048	Bague de réduction carrée 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**



RGBWW

COB 95 RGBW

- **Adapté aux commandes de couleurs 24 V**
- **Pivotable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation


Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	68 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	710 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	70 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	110 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565245	Blanc	RGB WW	**129,95 €**
565246	Argent	RGB WW	**129,95 €**



Accessoires

862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**
930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic		**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation		**11,95 €**

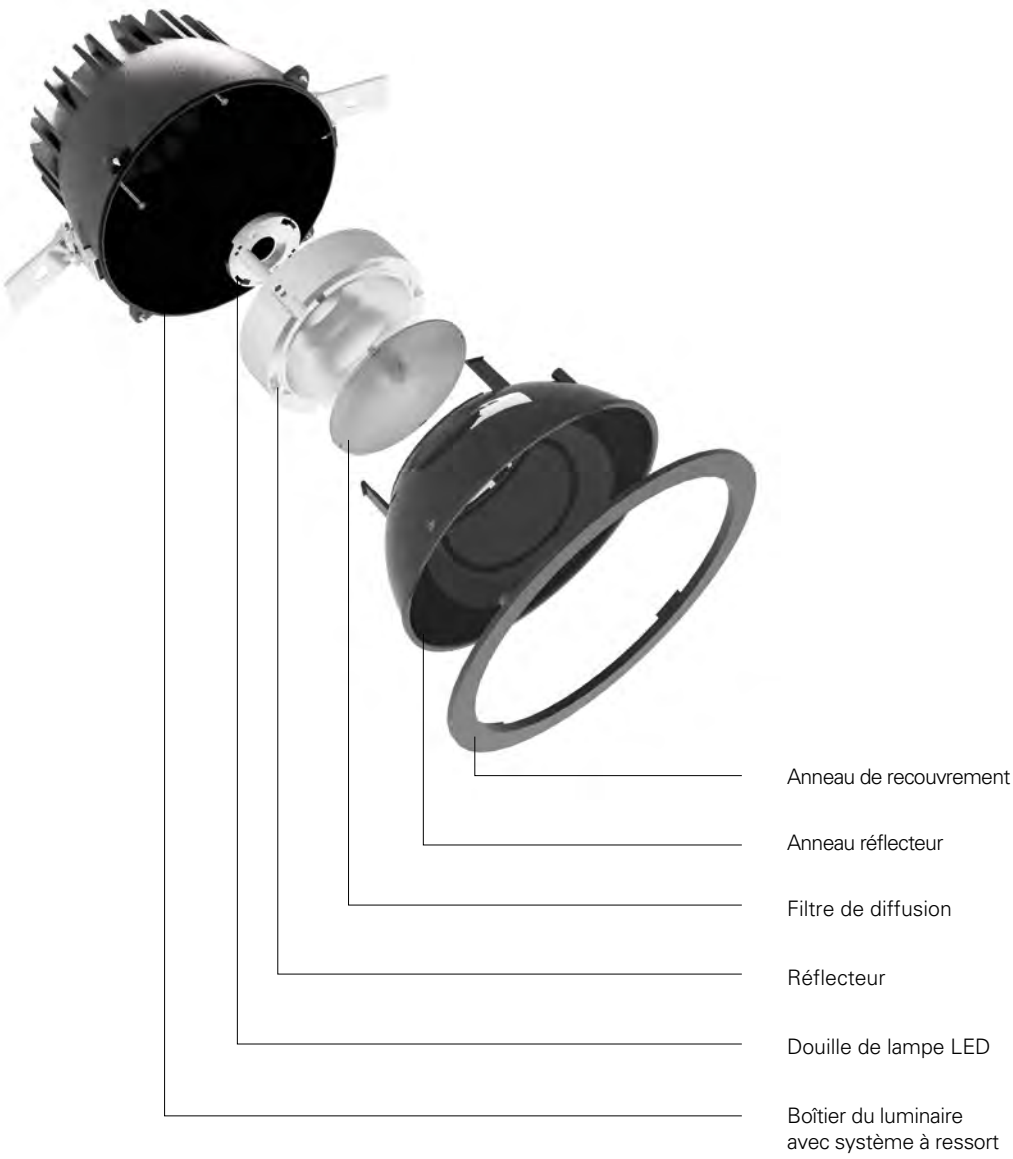

TARVOS

La série TARVOS offre un portfolio réfléchi de spots LED encastrés pour des solutions d'éclairage professionnelles en intérieur. Le nom de chaque luminaire fait directement référence au diamètre de découpe en millimètres – TARVOS 68, 100, 150 ou 240. Cela permet de planifier rapidement et précisément les modèles dans des découpes de plafond existantes ou nouvelles. Tous les spots encastrés TARVOS sont compatibles avec l'alimentation de secours, disposent d'un boîtier rond et sont disponibles en plusieurs variantes qui diffèrent par la couleur du boîtier, la couleur de lumière, l'angle de rayonnement et le contrôle (voir liste). Cela permet une adaptation précise et individuelle de l'effet lumineux à chaque application – de l'accentuation ponctuelle à l'éclairage général large et diffus.

Remarque: veuillez noter que la série TARVOS est un article de projet qui n'est pas disponible en stock. Le délai de livraison est d'environ 6 semaines.



TARVOS 68 2700 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	7,2 W
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	860 lm	Ø Découpe	68 mm
Longueur	85 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	85 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	54 mm		
Ø	85 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565463	Noir	ww	15 Degré	Non		**144,95 €**
565466	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**144,95 €**
565469	Blanc	ww	15 Degré	Non		**144,95 €**
565472	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565475	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565478	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565464	Noir	ww	30 Degré	Non		**144,95 €**
565467	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**144,95 €**
565470	Blanc	ww	30 Degré	Non		**144,95 €**
565473	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565476	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565479	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565465	Noir	ww	45 Degré	Non		**144,95 €**
565468	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**144,95 €**
565471	Blanc	ww	45 Degré	Non		**144,95 €**
565474	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565477	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565480	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**

IP20

Accessoires

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**



TARVOS 68 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	7,2 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	870 lm	Ø Découpe	68 mm
Longueur	85 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	85 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	54 mm		
Ø	85 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable	Graduable	Contrôle	Prix
565481	Noir	ww	15 Degré		Non		**144,95 €**
565484	Gris clair	ww	15 Degré		Non		**144,95 €**
565487	Blanc	ww	15 Degré		Non		**144,95 €**
565490	Noir	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565493	Gris clair	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565496	Blanc	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565482	Noir	ww	30 Degré		Non		**144,95 €**
565485	Gris clair	ww	30 Degré		Non		**144,95 €**
565488	Blanc	ww	30 Degré		Non		**144,95 €**
565491	Noir	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565494	Gris clair	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565497	Blanc	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565483	Noir	ww	45 Degré		Non		**144,95 €**
565486	Gris clair	ww	45 Degré		Non		**144,95 €**
565489	Blanc	ww	45 Degré		Non		**144,95 €**
565492	Noir	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565495	Gris clair	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565498	Blanc	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**

IP20

Accessoires

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**



TARVOS 68 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	7,2 W
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	905 lm	Ø Découpe	68 mm
Longueur	85 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	85 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	54 mm		
Ø	85 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565499	Noir	NW	15 Degré	Non		**144,95 €**
565502	Gris clair	NW	15 Degré	Non		**144,95 €**
565505	Blanc	NW	15 Degré	Non		**144,95 €**
565508	Noir	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565511	Gris clair	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565514	Blanc	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565500	Noir	NW	30 Degré	Non		**144,95 €**
565503	Gris clair	NW	30 Degré	Non		**144,95 €**
565506	Blanc	NW	30 Degré	Non		**144,95 €**
565509	Noir	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565512	Gris clair	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565515	Blanc	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565501	Noir	NW	45 Degré	Non		**144,95 €**
565504	Gris clair	NW	45 Degré	Non		**144,95 €**
565507	Blanc	NW	45 Degré	Non		**144,95 €**
565510	Noir	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565513	Gris clair	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**
565516	Blanc	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**199,95 €**

IP20

Accessoires

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**



TARVOS 100 2700 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	10,8 W
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1290 lm	Ø Découpe	100 mm
Longueur	115 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	115 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	68 mm		
Ø	115 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565517	Noir	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565520	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565523	Blanc	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565526	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565529	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565532	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565518	Noir	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565521	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565524	Blanc	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565527	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565530	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565533	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565519	Noir	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565522	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565525	Blanc	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565528	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565531	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565534	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**

IP20



TARVOS 100 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	10,8 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1310 lm	Ø Découpe	100 mm
Longueur	115 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	115 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	68 mm		
Ø	115 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565535	Noir	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565538	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565541	Blanc	ww	15 Degré	Non		**159,95 €**
565544	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565547	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565550	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565536	Noir	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565539	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565542	Blanc	ww	30 Degré	Non		**159,95 €**
565545	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565548	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565551	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565537	Noir	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565540	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565543	Blanc	ww	45 Degré	Non		**159,95 €**
565546	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565549	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565552	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**

IP20



TARVOS 100 4000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	10,8 W
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1360 lm	Ø Découpe	100 mm
Longueur	115 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	115 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	68 mm		
Ø	115 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565553	Noir	NW	15 Degré	Non		**159,95 €**
565556	Gris clair	NW	15 Degré	Non		**159,95 €**
565559	Blanc	NW	15 Degré	Non		**159,95 €**
565562	Noir	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565565	Gris clair	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565568	Blanc	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565554	Noir	NW	30 Degré	Non		**159,95 €**
565557	Gris clair	NW	30 Degré	Non		**159,95 €**
565560	Blanc	NW	30 Degré	Non		**159,95 €**
565563	Noir	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565566	Gris clair	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565569	Blanc	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565555	Noir	NW	45 Degré	Non		**159,95 €**
565558	Gris clair	NW	45 Degré	Non		**159,95 €**
565561	Blanc	NW	45 Degré	Non		**159,95 €**
565564	Noir	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565567	Gris clair	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**
565570	Blanc	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**214,95 €**

IP20



TARVOS 150 2700 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	14,4 W
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1720 lm	Ø Découpe	150 mm
Longueur	165 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	165 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	106 mm		
Ø	165 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565571	Noir	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565574	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565577	Blanc	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565580	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565583	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565586	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565572	Noir	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565575	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565578	Blanc	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565581	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565584	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565587	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565573	Noir	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565576	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565579	Blanc	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565582	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565585	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565588	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**

IP20



TARVOS 150 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	14,4 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1750 lm	Ø Découpe	150 mm
Longueur	165 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	165 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	106 mm		
Ø	165 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565589	Noir	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565592	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565595	Blanc	ww	15 Degré	Non		**189,95 €**
565598	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565601	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565604	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565590	Noir	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565593	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565596	Blanc	ww	30 Degré	Non		**189,95 €**
565599	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565602	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565605	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565591	Noir	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565594	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565597	Blanc	ww	45 Degré	Non		**189,95 €**
565600	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565603	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565606	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**

IP20



TARVOS 150 4000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	14,4 W
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1810 lm	Ø Découpe	150 mm
Longueur	165 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	165 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	106 mm		
Ø	165 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565607	Noir	NW	15 Degré	Non		**189,95 €**
565610	Gris clair	NW	15 Degré	Non		**189,95 €**
565613	Blanc	NW	15 Degré	Non		**189,95 €**
565616	Noir	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565619	Gris clair	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565622	Blanc	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565608	Noir	NW	30 Degré	Non		**189,95 €**
565611	Gris clair	NW	30 Degré	Non		**189,95 €**
565614	Blanc	NW	30 Degré	Non		**189,95 €**
565617	Noir	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565620	Gris clair	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565623	Blanc	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565609	Noir	NW	45 Degré	Non		**189,95 €**
565612	Gris clair	NW	45 Degré	Non		**189,95 €**
565615	Blanc	NW	45 Degré	Non		**189,95 €**
565618	Noir	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565621	Gris clair	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**
565624	Blanc	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**244,95 €**

IP20



TARVOS 190 2700 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	21,6 W
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1590 lm	Ø Découpe	190 mm
Longueur	205 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	205 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	124 mm		
Ø	205 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable	Graduable	Contrôle	Prix
565625	Noir	ww	15 Degré		Non		**204,95 €**
565628	Gris clair	ww	15 Degré		Non		**204,95 €**
565631	Blanc	ww	15 Degré		Non		**204,95 €**
565634	Noir	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565637	Gris clair	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565640	Blanc	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565626	Noir	ww	30 Degré		Non		**204,95 €**
565629	Gris clair	ww	30 Degré		Non		**204,95 €**
565632	Blanc	ww	30 Degré		Non		**204,95 €**
565635	Noir	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565638	Gris clair	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565641	Blanc	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565627	Noir	ww	45 Degré		Non		**204,95 €**
565630	Gris clair	ww	45 Degré		Non		**204,95 €**
565633	Blanc	ww	45 Degré		Non		**204,95 €**
565636	Noir	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565639	Gris clair	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565642	Blanc	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**

IP20



TARVOS 190 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	21,6 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2630 lm	Ø Découpe	190 mm
Longueur	205 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	205 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	124 mm		
Ø	205 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565643	Noir	ww	15 Degré	Non		**204,95 €**
565646	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**204,95 €**
565649	Blanc	ww	15 Degré	Non		**204,95 €**
565652	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565655	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565658	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565644	Noir	ww	30 Degré	Non		**204,95 €**
565647	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**204,95 €**
565650	Blanc	ww	30 Degré	Non		**204,95 €**
565653	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565656	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565659	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565645	Noir	ww	45 Degré	Non		**204,95 €**
565648	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**204,95 €**
565651	Blanc	ww	45 Degré	Non		**204,95 €**
565654	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565657	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565660	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**

IP20



TARVOS 190 4000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance	21,6 W
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2720 lm	Ø Découpe	190 mm
Longueur	205 mm	CRI (Ra)	90
Largeur	205 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Hauteur	124 mm		
Ø	205 mm	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565661	Noir	NW	15 Degré	Non		**204,95 €**
565664	Gris clair	NW	15 Degré	Non		**204,95 €**
565667	Blanc	NW	15 Degré	Non		**204,95 €**
565670	Noir	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565673	Gris clair	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565676	Blanc	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565662	Noir	NW	30 Degré	Non		**204,95 €**
565665	Gris clair	NW	30 Degré	Non		**204,95 €**
565668	Blanc	NW	30 Degré	Non		**204,95 €**
565671	Noir	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565674	Gris clair	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565677	Blanc	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565663	Noir	NW	45 Degré	Non		**204,95 €**
565666	Gris clair	NW	45 Degré	Non		**204,95 €**
565669	Blanc	NW	45 Degré	Non		**204,95 €**
565672	Noir	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565675	Gris clair	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**
565678	Blanc	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**259,95 €**

IP20



TARVOS 240 2700 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2700 K	Ø Découpe	240 mm
Flux lumineux	3020 lm	CRI (Ra)	90
Longueur	255 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Largeur	255 mm		
Hauteur	141 mm	Classe de protection IK	IK05
Puissance	25,2 W		

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565679	Noir	ww	15 Degré	Non		**239,95 €**
565682	Gris clair	ww	15 Degré	Non		**239,95 €**
565685	Blanc	ww	15 Degré	Non		**239,95 €**
565688	Noir	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565691	Gris clair	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565694	Blanc	ww	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565680	Noir	ww	30 Degré	Non		**239,95 €**
565683	Gris clair	ww	30 Degré	Non		**239,95 €**
565686	Blanc	ww	30 Degré	Non		**239,95 €**
565689	Noir	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565692	Gris clair	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565695	Blanc	ww	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565681	Noir	ww	45 Degré	Non		**239,95 €**
565684	Gris clair	ww	45 Degré	Non		**239,95 €**
565687	Blanc	ww	45 Degré	Non		**239,95 €**
565690	Noir	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565693	Gris clair	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565696	Blanc	ww	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**





TARVOS 240 3000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	240 mm
Flux lumineux	3070 lm	CRI (Ra)	90
Longueur	255 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Largeur	255 mm		
Hauteur	141 mm	Classe de protection IK	IK05
Puissance	25,2 W		

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable	Graduable	Contrôle	Prix
565697	Noir	ww	15 Degré		Non		**239,95 €**
565700	Gris clair	ww	15 Degré		Non		**239,95 €**
565703	Blanc	ww	15 Degré		Non		**239,95 €**
565706	Noir	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565709	Gris clair	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565712	Blanc	ww	15 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565698	Noir	ww	30 Degré		Non		**239,95 €**
565701	Gris clair	ww	30 Degré		Non		**239,95 €**
565704	Blanc	ww	30 Degré		Non		**239,95 €**
565707	Noir	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565710	Gris clair	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565713	Blanc	ww	30 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565699	Noir	ww	45 Degré		Non		**239,95 €**
565702	Gris clair	ww	45 Degré		Non		**239,95 €**
565705	Blanc	ww	45 Degré		Non		**239,95 €**
565708	Noir	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565711	Gris clair	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565714	Blanc	ww	45 Degré		Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**

IP20



TARVOS 240 4000 K

- **possibilité de câblage traversant**
- **très haut rendu des couleurs**
- **éligible à la subvention BEG**
- **peut être alimenté en courant de secours**
- **incl. bloc d'alimentation et raccordement direct 230V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Ø Découpe	240 mm
Flux lumineux	3170 lm	CRI (Ra)	90
Longueur	255 mm	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Largeur	255 mm		
Hauteur	141 mm	Classe de protection IK	IK05
Puissance	25,2 W		

Article	Couleur du boîtier		Angle d'émission	À intensité variable Graduable	Contrôle	Prix
565715	Noir	NW	15 Degré	Non		**239,95 €**
565718	Gris clair	NW	15 Degré	Non		**239,95 €**
565721	Blanc	NW	15 Degré	Non		**239,95 €**
565724	Noir	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565727	Gris clair	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565730	Blanc	NW	15 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565716	Noir	NW	30 Degré	Non		**239,95 €**
565719	Gris clair	NW	30 Degré	Non		**239,95 €**
565722	Blanc	NW	30 Degré	Non		**239,95 €**
565725	Noir	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565728	Gris clair	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565731	Blanc	NW	30 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565717	Noir	NW	45 Degré	Non		**239,95 €**
565720	Gris clair	NW	45 Degré	Non		**239,95 €**
565723	Blanc	NW	45 Degré	Non		**239,95 €**
565726	Noir	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565729	Gris clair	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**
565732	Blanc	NW	45 Degré	Oui	DALI 2.0 / DT6 / Push-Dim	**309,95 €**

IP20



SLIM

Pour notre série de luminaires SLIM, il existe des spots encastrés adaptés. Le corps du luminaire en aluminium moulé sous pression est toujours de la même taille [300 x 39mm]. Les spots encastrables SLIM ont la dimension d'encastrement courante de 68 mm. Les spots encastrés à une flamme conviennent donc particulièrement bien aux surfaces de vente, aux zones d'accueil ou encore aux hôtels et restaurants.







Page 39



Page 331



Page 441



SLIM

- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **Avec anneau réflecteur argenté**
- **Diamètre de montage : 68 mm**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	300 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	60 Degré
Longueur	194 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	80 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	90
Profondeur de montage	25 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565408	Blanc	WW	**59,95 €**
565409	Noir	WW	**59,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**






Ra>90

UNI 2

- **Effet „glow" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	85 Degré
Hauteur	84 mm	Ø Découpe	125 mm
Ø	139 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	12 W		
Tension d'entrée	33-34 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA
Profondeur de montage	90 mm		



565361

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
565343	Blanc	WW	760 lm	**119,95 €**
565361	Noir	WW	1010 lm	**119,95 €**



Accessoires

930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930334	Cache arrière blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930336	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II		**3,55 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930338	Anneau réflecteur blanc pour série Uni II		**11,95 €**
930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**
180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
930969	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc trafic		**13,95 €**
931045	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc de signalisation		**13,95 €**



Page 74



Page 420







Ra>90




UNI 2 MINI

- **Effet „glow" sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	75 Degré
Hauteur	80 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	103 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	9 W		
Tension d'entrée	18-19 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	500 mA
Profondeur de montage	85 mm		



565342

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
565342	Blanc	ww	765 lm	**99,95 €**
565354	Noir	ww	825 lm	**99,95 €**



Accessoires

930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini		**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini		**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini		**10,95 €**
180513	BASIC, CC, CC50018/18W		**23,95 €**
862190	BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D		**59,95 €**
862236	OCTO, DIM, CC, RSM-12-500T/12W		**29,95 €**
930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic		**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation		**11,95 €**






Ra>90

UNI 2 MAX

- **Effet „glow“ sur l'anneau réflecteur**
- **Rotatif et pivotant**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	85 Degré
Hauteur	97 mm	Ø Découpe	155 mm
Ø	165 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	24 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	34-35 V/DC	Courant nominal	700 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	100 mm		



565344

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
565351	Noir	WW	2260 lm	**149,95 €**
565344	Blanc	WW	2380 lm	**149,95 €**



Accessoires

930390	Réflecteur 24° pour Uni II Max		**10,95 €**
930391	Réflecteur 36° pour Uni II Max		**12,95 €**
930392	Réflecteur 48° pour Uni II Max		**10,95 €**
930395	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930396	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930397	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Max		**12,95 €**
930398	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Max		**10,95 €**
930399	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Max		**14,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**



CETI

Le plafonnier encastré CETI produit une lumière blanc chaud (3.000 K) fortement anti-éblouissante grâce à ses sources lumineuses LED. Ce sont surtout les réflecteurs en retrait du luminaire qui y contribuent. Les inserts de réflecteur colorés interchangeables dans les couleurs argent et or offrent des options de conception supplémentaires. Le CETI peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation et son intensité peut être modulée.





Ra>90




CETI

- **Lumière non éblouissante**
- **Réflecteurs encastrés**
- **Inserts réfléchissants colorés interchangeables**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**


Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Largeur de la découpe	36 mm
Largeur	52 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	44 mm		
Bloc d'alimentation	Non	CRI (Ra)	90
Profondeur de montage	50 mm	Courant nominal	700 mA



565250

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Tension d'entrée	Longueur de la découpe	Prix
565250	☐ Blanc	ww	800 lm	137 mm	10,5 W	14-15 V/DC	130 mm	**109,95 €**
565251	☐ Blanc	ww	1600 lm	257 mm	20,2 W	28-29 V/DC	250 mm	**179,95 €**
565252	☐ Blanc	ww	2400 lm	376 mm	30,8 W	44-45 V/DC	369 mm	**249,95 €**



Accessoires pour **565250**

930215	Ceti 5 Réflecteur or		**9,95 €**
930218	Ceti 5 Réflecteur argent		**9,95 €**
862227	FLAT, CC, UT700mA/12W		**24,95 €**
862237	OCTO, DIM, CC, RSM-12-700T/12W		**29,95 €**

Accessoires pour **565251**

930216	Ceti 10 Réflecteur or		**10,95 €**
930219	Ceti 10 Réflecteur argent		**10,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862207	BASIC, DIM, CC, D70020UF/20W		**39,95 €**

Accessoires pour **565252**

930217	Ceti 15 Réflecteur or		**14,95 €**
930220	Ceti 15 Réflecteur argent		**14,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**
862199	BASIC, CC, V8-40-700mA/40W		**29,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**

Luminaire encastré



Page 156



Page 157



Page 158



Page 160



Page 161



Page 162



Page 163



Page 164



Page 166



Page 170



Page 172



Page 174






ACRUX

- **Bloc d'alimentation intégré**
- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Avec anneau amovible en argent/noir [en fonction du modèle]**
- **Boîtier de base blanc, également utilisable sans anneau de couleur**


Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/6000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	80
Angle d'émission	90 Degré		



565317

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Surface	Ø Découpe	Prof. de Mont.	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
565362	Blanc, Noir	WW NW CW	630 lm	Brillant	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	**19,95 €**
565315	Blanc, Argent	WW NW CW	630 lm	Mat	68 mm	55 mm	57,5 mm	95 mm	7,0 W	**19,95 €**
565363	Blanc, Noir	WW NW CW	760 lm	Brillant	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	**24,95 €**
565316	Blanc, Argent	WW NW CW	760 lm	Mat	90 mm	55 mm	58 mm	113 mm	8,0 W	**24,95 €**
565364	Blanc, Noir	WW NW CW	1370 lm	Brillant	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	**29,95 €**
565317	Blanc, Argent	WW NW CW	1370 lm	Mat	120 mm	63 mm	65,8 mm	145 mm	14,5 W	**29,95 €**
565365	Blanc, Noir	WW NW CW	1570 lm	Brillant	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	**34,95 €**
565318	Blanc, Argent	WW NW CW	1570 lm	Mat	145 mm	63 mm	68,5 mm	174 mm	16,0 W	**34,95 €**
565366	Blanc, Noir	WW NW CW	2670 lm	Brillant	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	**49,95 €**
565332	Blanc, Argent	WW NW CW	2670 lm	Mat	195 mm	82 mm	84 mm	244 mm	26,0 W	**49,95 €**



Accessoires pour **565315**, **565317**, **565318**, **565362**, **565363**, **565364**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

Accessoires pour **565332**

930971	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc trafic	**23,95 €**
931047	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc de signalisation	**23,95 €**





ACRUX PRO CCT

- **Câblage traversant possible**
- **Alimentation intégrée pour raccordement direct 230V**
- **protégé contre les projections d'eau [vers le bas à l'état monté]**
- **Couleur de la lumière réglable sur trois niveaux**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux (seulement Ø 120 / 145 / 190)**
- **Éligible à la subvention BEG**

Boîtier	Aluminium, Polyamide	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante, Variateur à coupure de phase montante
Surface	Brillant		
Température de couleur	2700/3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	100 Degré	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
		Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prof. de Mont.	Hauteur	Prix
565745	Blanc	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	**24,95 €**
565746	Noir	WW NW	800/840/840 lm	50 mm	90 mm	7 W	68-75 mm	50 mm	**24,95 €**
565747	Blanc	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	**29,95 €**
565748	Noir	WW NW	1080/1130/1180 lm	55 mm	110 mm	9 W	82-95 mm	55 mm	**29,95 €**
565749	Blanc	WW NW	1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**34,95 €**
565750	Noir	WW NW	1800/1950/1880 lm	60 mm	145 mm	9/12/15 W	120-130 mm	60 mm	**34,95 €**
565751	Blanc	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**39,95 €**
565752	Noir	WW NW	2400/2600/2500 lm	72 mm	180 mm	12/16/20 W	145-155 mm	72 mm	**39,95 €**
565753	Blanc	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**54,95 €**
565754	Noir	WW NW	3600/3900/3750 lm	85 mm	230 mm	18/24/30 W	190-205 mm	85 mm	**54,95 €**

IP20 IP54

Accessoires pour **565745**, **565746**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

Accessoires pour **565747**, **565748**

930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic	**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation	**11,95 €**

Accessoires pour **565749**, **565750**

930969	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc trafic	**13,95 €**
931045	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc de signalisation	**13,95 €**

Accessoires pour **565753**, **565754**

930971	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc trafic	**23,95 €**
931047	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc de signalisation	**23,95 €**



ANIK ROUND

Le downlight à LED ANIK ROUND est une solution d'éclairage de haute qualité pour de multiples applications - par exemple dans les zones d'accueil, les bureaux, les salles de conférence, les boutiques, les surfaces de vente, les hôtels, la gastronomie ainsi que dans les salles de bains et les toilettes. Elle convainc par une répartition uniforme et extensive de la lumière avec un angle de rayonnement de 120° et un très haut rendu des couleurs (Ra ≥ 90). Grâce à l'indice de protection IP44 vers le bas à l'état installé, il convient également aux environnements humides. Le luminaire peut être combiné avec des blocs d'alimentation externes, ce qui permet de le faire varier. La série ANIK ROUND couvre une large gamme de puissance de 9 W à 30 W et est disponible dans les températures de couleur 2700 K, 3000 K et 4000 K. Avec sa forme plate (19-22 mm de hauteur) et ses différents diamètres (144-398 mm), elle convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation.



ANIK ROUND

- **protégé contre les éclaboussures [vers le bas à l'état monté]**
- **très faible profondeur d'encastrement [max. 36mm]**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très bon rendu des couleurs**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	32-37 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05
Angle d'émission	120 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lum.	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Courant nominal	Puissance	Prix
565410	Blanc	WW 2700 K	1070 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565413	Blanc	WW 2700 K	1540 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565416	Blanc	WW 2700 K	2050 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565419	Blanc	WW 2700 K	4130 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**
565411	Blanc	WW 3000 K	1100 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565414	Blanc	WW 3000 K	1580 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565417	Blanc	WW 3000 K	2080 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565420	Blanc	WW 3000 K	4180 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**
565412	Blanc	NW 4000 K	1150 lm	130 mm	19 mm	144 mm	260 mA	9,0 W	**33,95 €**
565415	Blanc	NW 4000 K	1620 lm	165 mm	22 mm	173 mm	350 mA	12,0 W	**47,95 €**
565418	Blanc	NW 4000 K	2130 lm	220 mm	20 mm	234 mm	500 mA	17,0 W	**68,95 €**
565421	Blanc	NW 4000 K	4230 lm	380 mm	20 mm	398 mm	900 mA	30,0 W	**98,95 €**

CC | IP20 | IP44 | III

Accessoires pour **565410**, **565411**, **565412**
862285 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **32,95 €**

Accessoires pour **565410**, **565411**, **565412**, **565413**, **565414**, **565415**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **59,95 €**

Accessoires pour **565413**, **565414**, **565415**
180512 BASIC, CC, CC35018/18W **23,95 €**
862203 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **36,95 €**

Accessoires pour **565416**, **565417**, **565418**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **64,95 €**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **39,95 €**
862226 FLAT, CC, UT500mA/20W **28,95 €**

Accessoires pour **565419**, **565420**, **565421**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **29,95 €**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **69,95 €**





ANIK ROUND CCT

- **protégé contre les éclaboussures [vers le bas à l'état monté]**
- **très faible profondeur d'encastrement [max. 36mm]**
- **couleur de la lumière réglable de 2700 à 6500 K via un contrôleur optique.**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très bon rendu des couleurs**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation et gradable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	2700-6500 K	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	24 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Ø Découpe	Profondeur de montage	Prix
565422	Blanc	WW CW	850 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	**45,95 €**
565423	Blanc	WW CW	1310 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	**58,95 €**
565424	Blanc	WW CW	1850 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	**79,95 €**
565425	Blanc	WW CW	3220 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	**109,95 €**



Accessoires

843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100W		**96,95 €**
843341	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT6		**84,95 €**
843342	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT8		**84,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **565422**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Accessoires pour **565422**, **565423**

862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**

Accessoires pour **565424**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**

Accessoires pour **565425**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**



ANIK ROUND RGBW

- **protégé contre les éclaboussures [vers le bas à l'état monté]**
- **très faible profondeur de montage [max. 36mm]**
- **adapté à la commande de couleur 24V**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très bon rendu des couleurs**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation et gradable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	3000 K	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	24 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Ø Découpe	Profondeur de montage	Prix
565426	Blanc RGB WW	735 lm	19 mm	144 mm	9,0 W	130 mm	16,5 mm	**54,95 €**
565427	Blanc RGB WW	1110 lm	22 mm	173 mm	12,0 W	165 mm	19,5 mm	**68,95 €**
565428	Blanc RGB WW	1190 lm	20 mm	234 mm	17,0 W	220 mm	17,5 mm	**89,95 €**
565429	Blanc RGB WW	2420 lm	20 mm	398 mm	30,0 W	380 mm	17 mm	**119,95 €**

CV | IP20 | IP44

Accessoires

843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20	**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100W	**96,95 €**
843343	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 4/Canal, DT6	**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 5A/Canal, DT8	**94,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	**114,95 €**

Accessoires pour **565426**

930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic	**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation	**9,95 €**

Accessoires pour **565426**, **565427**

862234	FLAT, CV, UT24V/20W	**25,95 €**

Accessoires pour **565428**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W	**46,95 €**

Accessoires pour **565429**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W	**52,95 €**



ANIK SQUARE

- **protégé contre les éclaboussures [vers le bas à l'état monté]**
- **très faible profondeur d'encastrement [max. 36mm]**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très bon rendu des couleurs**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	32-37 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05
Angle d'émission	120 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lum.	Courant nom.	Puissance	L x L x H	L x L Découpe	Prix
565430	Blanc	WW 2700 K	1020 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565433	Blanc	WW 2700 K	2060 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565436	Blanc	WW 2700 K	2860 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565439	Blanc	WW 2700 K	3850 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**
565431	Blanc	WW 3000 K	1050 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565434	Blanc	WW 3000 K	2100 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565437	Blanc	WW 3000 K	2910 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565440	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**
565432	Blanc	NW 4000 K	1100 lm	260 mA	9,0 W	110x110x21 mm	90x90 mm	**33,95 €**
565435	Blanc	NW 4000 K	2150 lm	500 mA	17,0 W	180x180x21 mm	155x155 mm	**47,95 €**
565438	Blanc	NW 4000 K	2950 lm	700 mA	24,0 W	237x237x21 mm	215x215 mm	**68,95 €**
565441	Blanc	NW 4000 K	4170 lm	900 mA	30,0 W	398x398x20 mm	380x380 mm	**98,95 €**

CC | IP20 | IP44

Accessoires pour **565430**, **565431**, **565432**
862190 BASIC, DIM, Multi CC, IE-12D **59,95 €**
862285 BASIC, DIM, CC, D350012UF/12W **32,95 €**

Accessoires pour **565433**, **565434**, **565435**
862205 BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W **39,95 €**
862226 FLAT, CC, UT500mA/20W **28,95 €**

Accessoires pour **565433**, **565434**, **565435**, **565436**, **565437**, **565438**
862191 BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D **64,95 €**

Accessoires pour **565436**, **565437**, **565438**
862198 BASIC, CC, V8-30-700mA/30W **26,95 €**
862208 BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W **46,95 €**

Accessoires pour **565439**, **565440**, **565441**
862157 BASIC, CC, V8-40-900/40W **29,95 €**
862192 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D **69,95 €**



ANIK SQUARE CCT

- **protégé contre les éclaboussures [vers le bas à l'état monté]**
- **très faible profondeur d'encastrement [max. 36mm]**
- **Couleur de la lumière réglable de 2700 à 6500 K via un contrôleur optique.**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très bon rendu des couleurs**
- **combinable individuellement avec un bloc d'alimentation et gradable**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	2700-6500 K	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	24 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	L x L x H	L x L Découpe	Puissance	Prix
565442	☐ Blanc	WW CW	860 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	**45,95 €**
565443	☐ Blanc	WW CW	1860 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	**58,95 €**
565444	☐ Blanc	WW CW	2620 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	**79,95 €**
565445	☐ Blanc	WW CW	3290 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	**109,95 €**



Accessoires

843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100W		**96,95 €**
843341	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT6		**84,95 €**
843342	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT8		**84,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **565442**

862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Accessoires pour **565443**, **565444**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**

Accessoires pour **565445**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**



ANIK SQUARE RGBW

- **protégé contre les projections d'eau [vers le bas à l'état installé]**
- **convient pour une commande de couleur 24V**
- **répartition uniforme et large de la lumière**
- **très haut rendu des couleurs**
- **combinable et graduable individuellement avec un bloc d'alimentation**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium, Acier, PMMA	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de couleur	3000 K	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	24 V/DC	Rechargeable/fonctionne sur batterie	Non
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	L x L x H	L x L Découpe	Puissance	Prix
565446	☐ Blanc	RGB WW	780 lm	110x110x21 mm	90x90 mm	9,0 W	**54,95 €**
565447	☐ Blanc	RGB WW	1230 lm	180x180x21 mm	155x155 mm	17,0 W	**68,95 €**
565448	☐ Blanc	RGB WW	1890 lm	237x237x21 mm	215x215 mm	24,0 W	**89,95 €**
565449	☐ Blanc	RGB WW	2500 lm	398x398x20 mm	380x380 mm	30,0 W	**119,95 €**

CV | IP20 | IP44

Accessoires

843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**
862165	BASIC, CV, Q8H-12-100W		**96,95 €**
843343	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 4/Canal, DT6		**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 5A/Canal, DT8		**94,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **565446**

862234	FLAT, CV, UT24V/20W		**25,95 €**
930967	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc trafic		**9,95 €**
931043	Bague de réduction ronde 130/70 mm, Blanc de signalisation		**9,95 €**

Accessoires pour **565447**, **565448**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**

Accessoires pour **565449**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**

NEW



BAGUES DE RÉDUCTION POUR LUMINAIRES ENCASTRÉS

- **Solution de rénovation pour les découpes de plafond trop grandes.**
- **adaptation flexible aux découpes de plafond**
- **adapté aux plafonds creux de 3 à 30 mm d'épaisseur**
- **montage sans outil possible**

Boîtier Métal Hauteur 1,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Ø Découpe	Diamètre intérieur	Prix
930967	Blanc			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
931043	Blanc			130 mm	95 mm	70 mm	**9,95 €**
930968	Blanc			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
931044	Blanc			155 mm	120 mm	95 mm	**11,95 €**
930969	Blanc			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
931045	Blanc			210 mm	175 mm	135 mm	**13,95 €**
930970	Blanc			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
931046	Blanc			240 mm	205 mm	180 mm	**17,95 €**
930971	Blanc			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
931047	Blanc			280 mm	245 mm	210 mm	**23,95 €**
930972	Blanc	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
931048	Blanc	130 mm	130 mm		95 mm	70 mm	**9,95 €**
930973	Blanc	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
931049	Blanc	155 mm	155 mm		120 mm	95 mm	**11,95 €**
930974	Blanc	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
931050	Blanc	210 mm	210 mm		175 mm	135 mm	**13,95 €**
930975	Blanc	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
931051	Blanc	240 mm	240 mm		205 mm	180 mm	**17,95 €**
930976	Blanc	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**
931052	Blanc	280 mm	280 mm		245 mm	210 mm	**23,95 €**





COB 95 MAX

- **Connecteur sur le boîtier du luminaire**
- **Livré avec deux diffuseurs [transparent, satiné]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	53 mm
Flux lumineux	1100 lm	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	53 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	110 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	13 W		
Tension d'entrée	34,8 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	350 mA

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEI	Prix
565007	Blanc	WW 3000 K	F	**94,95 €**
565010	Blanc	NW 4000 K	G	**94,95 €**

CC | IP20

Accessoires

180512	BASIC, CC, CC35018/18W		**23,95 €**
862204	BASIC, DIM, CC, D35020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
930968	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc trafic		**11,95 €**
931044	Bague de réduction ronde 155/95 mm, Blanc de signalisation		**11,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





COB 130 MAX

- **Connecteur sur le boîtier du luminaire**
- **Livré avec diffuseurs [transparent/satiné]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	69 mm	Ø Découpe	130 mm
Ø	145 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	18,5 W		
Tension d'entrée	34,8 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	500 mA
Profondeur de montage	69 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565180	Blanc	WW 3000 K	1360 lm	**124,95 €**
565181	Blanc	NW 4000 K	1451 lm	**124,95 €**

CC | IP20 | A ↑ G

Accessoires

862226	FLAT, CC, UT500mA/20W		**28,95 €**
862205	BASIC, DIM, CC, D50020UF/20W		**39,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**
930969	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc trafic		**13,95 €**
931045	Bague de réduction ronde 210/135 mm, Blanc de signalisation		**13,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.




COB 170 MAX

- **Connecteur sur le boîtier du luminaire**
- **Livré avec 2 diffuseurs [transparent, satiné]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Flux lumineux	2100 lm	Ø Découpe	170 mm
Hauteur	86 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Ø	190 mm		
Tension d'entrée	35 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	700 mA
Profondeur de montage	86 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Puissance	Prix
565182	Blanc	WW 3000 K	25,0 W	**145,95 €**
565183	Blanc	NW 4000 K	25,6 W	**145,95 €**



Accessoires

862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**
930970	Bague de réduction ronde 240/180 mm, Blanc trafic		**17,95 €**
931046	Bague de réduction ronde 240/180 mm, Blanc de signalisation		**17,95 €**



5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



COB 210 MAX

- **Connecteur sur le boîtier du luminaire**
- **Livré avec deux diffuseurs [transparent, satiné]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	99 mm	Ø Découpe	210 mm
Ø	230 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	37 W		
Tension d'entrée	35 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non	Courant nominal	1050 mA
Profondeur de montage	99 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565184	Blanc	WW 3000 K	3000 lm	**184,95 €**
565185	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	**184,95 €**



Accessoires

862201	BASIC, CC, V8-40-1050mA/40V		**29,95 €**
862209	BASIC, DIM, CC, D105040NTF/40W		**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**
930971	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc trafic		**23,95 €**
931047	Bague de réduction ronde 280/210 mm, Blanc de signalisation		**23,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



MODULAR SYSTEM COB 31 W

La famille de plafonniers encastrés MODULAR offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Qu'ils soient quasiment invisibles ou avec un cadre bien visible, ces modules sont aussi flexibles que vous le souhaitez. L'échange des réflecteurs permet de créer différents cônes de lumière et l'utilisation de filtres/diffuseurs vous permet de choisir individuellement votre ambiance lumineuse ou d'en ajouter. Nous proposons les modules LED en blanc chaud et en blanc neutre. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter les différents éléments aux exigences locales afin de créer votre situation d'éclairage parfaite.





Ra>90




MODULAR SYSTEM COB 31 W

·Luminaire personnalisable avec de nombreux accessoires


Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	103 mm	Angle d'émission	60 Degré
Ø	85 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	31 W	Courant nominal	900 mA
Tension d'entrée	35-36 V/DC		



565352

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565352	Gris	WW 3000 K	3270 lm	**124,95 €**
565353	Gris	NW 4000 K	3350 lm	**124,95 €**



Accessoires

930084	Réflecteur 17° pour Modular System COB		**19,95 €**
930085	Réflecteur 40° pour Modular System COB		**19,95 €**
930087	Diffuseur en verre givré pour Modular System COB		**1,25 €**
930088	Filtre en nid d'abeille pour Modular System COB		**5,95 €**
930089	anneau de montage fixe, Ø 170 mm, découpe Ø 150 mm		**22,95 €**
930090	anneau de montage fixe, Ø 230 mm, découpe Ø 220 mm		**29,95 €**
930091	anneau de montage orientable, Ø 130 mm, découpe Ø 115 mm		**32,95 €**
930092	Cadre de Cardan 1 fois orientable, découpe: 130x130 mm		**36,95 €**
930093	Cadre de Cardan 2 fois orientable, découpe: 240x130 mm		**66,95 €**
930094	Cadre de Cardan 1 fois cadre blanc, découpe: 120x120 mm		**89,95 €**
930095	Cadre de Cardan 1 fois cadre noir, découpe: 120x120 mm		**89,95 €**
930096	Cadre de Cardan 2 fois cadre blanc, découpe: 247 x 120 mm		**115,95 €**
930097	Cadre de Cardan 2 fois cadre noir, découpe: 247 x 120 mm		**115,95 €**
862157	BASIC, CC, V8-40-900/40W		**29,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**



ZAURAK

Les plafonniers à montage en saillie peuvent s'intégrer discrètement aux espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'un remplacement s'avère nécessaire, la découpe dans le plafond peut poser problème. La gamme ZAURAK est fournie avec un support de montage réglable, qui s'adapte aux différentes tailles de découpes dans le plafond. En outre, la gamme ZAURAK possède une faible profondeur d'installation, ce qui garantit une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de protection interchangeables argent et noir.










ZAURAK

- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Puissance réglable sur deux niveaux**
- **Dimension de découpe réglable 65-270 mm [en fonction du modèle]**
- **Solution de rénovation idéale pour les découpes de plafond**
- **Livré avec deux anneaux de couleur [noir/argent]**


Application Area
Salle de bains / WC, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Rénovation

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	110 Degré
Température de couleur	3000/4000/5700 K	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		



565327

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance sélectionnable	Ø Découpe	Prix
565327	☐ Blanc	WW NW CW	1060 lm	20,5 mm	180 mm	8,0 W / 12,0 W	65-160 mm	**46,95 €**
565328	☐ Blanc	WW NW CW	1750 lm	21,5 mm	220 mm	12,0 W / 18,0 W	120-200 mm	**56,95 €**
565329	☐ Blanc	WW NW CW	2420 lm	25 mm	300 mm	18,0 W / 25,0 W	150-270 mm	**79,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



PUNTO LUMI

Le plafonnier encastré CETI produit une lumière blanc chaud (3.000 K) fortement anti-éblouissante grâce à ses sources lumineuses LED. Ce sont surtout les réflecteurs en retrait du luminaire qui y contribuent. Les inserts de réflecteur colorés interchangeables dans les couleurs argent et or offrent des options de conception supplémentaires. Le CETI peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation et son intensité peut être modulée.



IP44 SDCM<5




PUNTO LUMI

- **Adapté aux zones humides**
- **Luminaire filigrane pour montage intégré au plafond/sur meuble**
- **Faible diamètre d'installation**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Salle de bains / WC

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	3000 K	Profondeur de montage	30 mm
Flux lumineux	40 lm	Angle d'émission	50 Degré
Hauteur	25 mm	Ø Découpe	18 mm
Ø	30 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	1 W	Courant nominal	350 mA
Tension d'entrée	3,1-3,9 V/DC		



565172

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
565172	Blanc	WW	**18,95 €**
565173	Argent	WW Brillant	**18,95 €**

CC | IP44 | III

Accessoires

872628 FLAT, CC, UT350mA/6W  **17,95 €**

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

Panneaux d'insertion

Page 178

Page 182

Page 183

Page 184

Page 185

Page 188

Page 189

Page 190



Page 192

Page 193

Page 194

Page 195






LED PANEL SMALL

- **Montage et démontage possibles**
- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Angle de diffusion élevé**
- **Livré avec : câble de raccordement de 50 cm**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Surface	Mat	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	295 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Largeur	295 mm		
Hauteur	10 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	25 W	Courant nominal	700 mA
Tension d'entrée	36-42 V/DC		



565220

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEI	Prix
565220	Blanc	WW 3000 K	2810 lm	F	**78,95 €**
565221	Blanc	NW 4000 K	3070 lm	E	**78,95 €**



Accessoires

930167	Cadre de montage 300x300 pour Standard Panels		**29,95 €**
930230	Cadre d'insertion pour Plâtre 300x300		**29,95 €**
862198	BASIC, CC, V8-30-700mA/30W		**26,95 €**
862208	BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

PANNEAUX RÉTRO-ÉCLAIRÉS [SÉRIE: BASIC ET PRO] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène, plane et sans éblouissement. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de nos séries BASIC et PRO misent sur la technologie du rétro-éclairage.

Pour les panneaux LED rétro-éclairés, les LED sont réparties uniformément sur toute la surface du panneau, derrière le diffuseur et elles éclairent directement vers le bas. Cette structure offre un avantage décisif°: aucun composant supplémentaire n'est nécessaire pour diriger la lumière créée dans la direction souhaitée [vers le bas], car les LED sont déjà dans la position «°correcte°». La construction plus simple se traduit avant tout par une meilleure efficacité et un prix moins élevé ainsi qu'une durée de vie plus longue. En même temps, vous n'avez pas à vous soucier d'un éventuel jaunissement de la plaque de guidage de la lumière, qui est souvent utilisée dans certains panneaux Sidelight bon marché.

Les inconvénients: en raison de la conception, les éléments LED ont besoin de plus d'espace, c'est pourquoi les panneaux rétro-éclairés sont incurvés vers l'arrière et ils ont ainsi un rapport d'épaisseur plus élevé. Pour cette raison [esthétique], les panneaux rétro-éclairés ne sont que partiellement adaptés à la suspension au plafond. Leur angle de rayonnement plus faible [environ 90°] se traduit par une surface éclairée plus petite.

Avantages

- efficacité accrue
- durée de vie plus longue
- moins coûteux
- rapport qualité/prix nettement plus attrayant
- aucun jaunissement des plaques de guidage de la lumière susceptibles de jaunir

Inconvénients

- rapport d'épaisseur plus élevé
- angle de rayonnement plus faible [env. 90°]
- moins adapté à la suspension
- emballage plus épais

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED rétro-éclairé



Cadre en aluminium

lentille de diffusion microprismatique

Disque de diffuseur

Circuit imprimé en aluminium avec LED lenticulaires

Insert de réflecteur


Boîtier de base

BASIC

- **éligible au BEG.**
- **solution économique, prête à être raccordée**
- **pour l'encastrement dans des plafonds à grille**
- **montage possible dans des cadres de montage et d'encastrement.**
- **solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **alimentation CC incluse, 900mAh, 33-38V, 36W**


Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	32 mm	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui	UGR	22



100140

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Prix
100143	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	**79,95 €**
100149	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**69,95 €**
100140	Blanc	WW 3000 K	3900 lm	620 mm	620 mm	30,5 W	**74,95 €**
100144	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	295 mm	1195 mm	30,5 W	**79,95 €**
100150	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	595 mm	595 mm	30,5 W	**69,95 €**
100141	Blanc	NW 4000 K	4320 lm	620 mm	620 mm	33,0 W	**74,95 €**



Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100140**, **100141**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Accessoires pour **100143**, **100144**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

Accessoires pour **100149**, **100150**

930664	Cadre de montage 600x600 pour Basic, Standard, Pro Panels		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 600x600 für Basic, Pro Panels		**52,95 €**




BASIC FLEX

- **Eligible à la Subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces**
- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **Livré avec un bloc d'alimentation**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000/6000 K	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	3900/4320/4140 lm	CRI (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	22
Tension d'entrée	220-240 V/CA		



100142

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100145	☐ Blanc	WW NW CW	295 mm	1195 mm	**99,95 €**
100142	☐ Blanc	WW NW CW	620 mm	620 mm	**94,95 €**

IP40 | 1 CH | A ↑ G | E

Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100142**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Accessoires pour **100145**


930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

BASIC OFFICE

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Adapté pour une utilisation sur un écran conformément à la norme EN 12464-1 BAP65**
- **Structure de surface microprismatique**
- **Adapté aux bureaux, séjours, couloirs**
- **Solution économique et prête à être branchée**
- **Livré avec un bloc d'alimentation**


Application Area
Bureau / conférence, Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	90 Degré
Flux lumineux	4000 lm	CRI (Ra)	80
Hauteur	32 mm	Classe de protection IK	IK03
Puissance	30,5 W	UGR	19
Tension d'entrée	220-240 V/CA		



100146

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100147	☐ Blanc	NW	295 mm	1195 mm	**89,95 €**
100151	☐ Blanc	NW	595 mm	595 mm	**79,95 €**
100146	☐ Blanc	NW	620 mm	620 mm	**84,95 €**



Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		**46,95 €**
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		**69,95 €**

Accessoires pour **100146**


930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Accessoires pour **100147**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

Accessoires pour **100151**

930664	Cadre de montage 600x600 pour Basic, Standard, Pro Panels		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 600x600 für Basic, Pro Panels		**52,95 €**

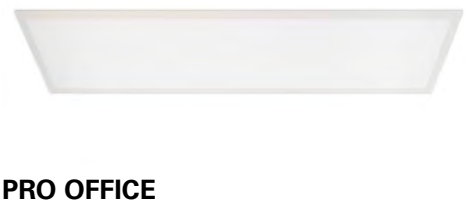


PRO OFFICE

- **Eligible à la Subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces**
- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Solution très efficace**
- **Solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **Adapté aux bureaux, séjours, couloirs**
- **Adapté pour une utilisation sur un écran conformément à la norme EN 12464-1 BAP65**
- **Structure de surface microprismatique**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**

Application Area
Bureau / conférence, Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	32 mm		
Puissance	17 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	35-40 V/DC	Courant nominal	450 mA
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK03
Angle d'émission	90 Degré	UGR	19


100084

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	EEI	Prix
100084	Blanc	WW 3000 K	2880 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**
100089	Blanc	WW 3000 K	2880 lm	1195 mm	295 mm	E	**114,95 €**
100122	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	295 mm	1195 mm	D	**114,95 €**
100148	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	595 mm	595 mm	C	**104,95 €**
100088	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	620 mm	620 mm	D	**109,95 €**



Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
930676	Etrier d'installation pour 600x600/300x1200mm Backlit Panel		**4,95 €**
862257	QUICK, CC, 450mA, 30-40V, 20W		**36,95 €**
862191	BASIC, DIM, Multi CC, IE-25D		**64,95 €**

Accessoires pour **100084**, **100088**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Accessoires pour **100089**, **100122**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930669	Cadre encastré pour 300x1200 für Basic, Pro Panels		**67,95 €**

Accessoires pour **100148**

930664	Cadre de montage 600x600 pour Basic, Standard, Pro Panels		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 600x600 für Basic, Pro Panels		**52,95 €**

PANNEAUX ÉCLAIRAGE LATÉRAL [SÉRIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE ET AVANTAGES

Tous les panneaux LED ne sont pas construits de la même manière°! Il existe ainsi différentes technologies afin de créer une lumière homogène et plane. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients et elle dépend des besoins individuels des utilisateurs ainsi que des exigences budgétaires. Ainsi, les panneaux LED de notre série Standard utilisent la technologie d'éclairage latéral.

Contrairement aux panneaux rétro-éclairés, les LED ne sont pas réparties sur toute la surface du panneau, mais sur le côté du cadre en aluminium du luminaire. En fonction du modèle et de la version, seulement un, deux ou les quatre côtés sont équipés de bandes LED. Tous les panneaux Edgelit ou Sidelight ont en commun que les LED s'allument au centre du panneau pour des raisons de conception. La lumière doit donc encore être redirigée afin d'éclairer vers le bas.

L'élément le plus important est la plaque de guidage de la lumière. Celle-ci est principalement composée de verre acrylique [également PMMA (polyméthacrylate de méthyle), une résine thermoplastique transparente], qui répartit la lumière uniformément sur toute la surface et elle la dirige vers le bas. Par ailleurs, le verre acrylique ne jaunit pas en vieillissant. En plus de la plaque de guidage de la lumière, qui dévie la lumière à l'aide de petits points gravés au laser, le réflecteur et le diffuseur supplémentaires, similaires au panneau rétro-éclairé, contribuent également à la structure beaucoup plus complexe d'un panneau Sidelight [se reporter à l'illustration].

Le grand avantage est le rapport d'épaisseur plus faible, c'est pourquoi les panneaux Edgelit s'intègrent plus discrètement dans les pièces et qu'ils conviennent mieux en tant que version suspendue. En même temps, les panneaux permettent un angle de rayonnement plus élevé [environ 120°] et donc une surface éclairée plus grande. Les inconvénients°: les panneaux Edgelit sont plus chers et leur efficacité et leur durée de vie sont inférieures à celles des panneaux rétro-éclairés.

Avantages

- rapport d'épaisseur plus faible
- angle de rayonnement plus élevé [env. 120°]
- mieux adapté à la suspension
- emballage plus mince

Inconvénients

- coûts plus élevés
- rapport qualité/prix inférieur
- durée de vie moyenne
- efficacitélégèrement inférieure

Dans l'illustration suivante, vous pouvez voir la structure typique d'un panneau LED Sidelight.



Cadre en aluminium mit LEDs

lentille de diffusion microprismatique

Disque de diffuseur

Panneau de contrôle de la lumière

Insert de réflecteur

Mousse EVA [copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

Paroi arrière




STANDARD FLEX

- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Suspension possible**
- **Adapté aux séjours et couloirs**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**


Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Température de couleur	3000/4000/6000 K		
Hauteur	10 mm	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	33-38 V/DC	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Non	UGR	22
Angle d'émission	120 Degré		



100123

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Courant nominal	Prix
100125	☐ Blanc	WW NW CW	3570/3990/3780 lm	1195 mm	295 mm	36,0 W	1050 mA	**124,95 €**
100123	☐ Blanc	WW NW CW	3780/4200/4000 lm	620 mm	620 mm	36,0 W	1050 mA	**119,95 €**
100139	☐ Blanc	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1195 mm	595 mm	51,5 W	1500 mA	**219,95 €**
100154	☐ Blanc	WW NW CW	5300/6000/5700 lm	1240 mm	620 mm	51,5 W	1500 mA	**229,95 €**



Accessoires

930674	Câble de sécurité		**4,95 €**

Accessoires pour **100123**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**

Accessoires pour **100123**, **100125**

930672	Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel		**22,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**

Accessoires pour **100125**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200 für Standard Panels		**69,95 €**

Accessoires pour **100139**

930675	Cadre de montage 600x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930688	Cadre encastré pour 600x1200 für Standard Panels		**84,95 €**

Accessoires pour **100139**, **100154**

930673	Câble de suspension pour 600x1200mm Panel		**32,95 €**
862194	BASIC, DIM, Multi CC, IE-75D		**84,95 €**
862259	QUICK, CC, 1500mA, 27-42V, 60W		**56,95 €**




STANDARD OFFICE

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Suspension possible**
- **Adapté aux bureaux, séjours, couloirs**
- **Adapté pour une utilisation sur un écran conformément à la norme EN 12464-1 BAP65**
- **Structure de surface microprismatique**

Application Area
Bureau / conférence, Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	4200 lm
Hauteur	9 mm
Puissance	36 W
Tension d'entrée	33-38 V/DC
Bloc d'alimentation	Non

Angle d'émission	90 Degré
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
CRI (Ra)	90
Courant nominal	1050 mA
Classe de protection IK	IK03
UGR	19


100124

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	EEI	Prix
100138	Blanc	NW	295 mm	1195 mm	G	**129,95 €**
100124	Blanc	NW	620 mm	620 mm	F	**124,95 €**

CC | IP40 | 1 CH

Accessoires

930672	Câble de suspension pour 620x620/300x1200mm Panel		**22,95 €**
930674	Câble de sécurité		**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		**46,95 €**
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**

Accessoires pour **100124**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**

Accessoires pour **100138**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200 für Standard Panels		**69,95 €**



STANDARD SANO

Le panneau LED SANO est une solution simple et économique pour la rénovation d'anciens luminaires à grille T5/T8. Grâce à sa construction mince, il peut être intégré sans problème dans les installations existantes, sans devoir procéder à des adaptations supplémentaires.

Grâce à son éligibilité à la subvention BEG, ce panneau d'insertion SANO n'est pas seulement une solution durable, mais aussi une solution économiquement attractive. Il offre un éclairage uniforme avec un rendu des couleurs élevé et minimise les effets d'éblouissement, ce qui est particulièrement important dans les environnements commerciaux.





STANDARD SANO

- **Eligible à la Subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces**
- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Suspension possible**
- **Solution de rénovation pour luminaires à grille T5/T8**
- **Combinaison possible avec un bloc d'alimentation [non inclus]**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	4900 lm
Longueur	1495 mm
Largeur	295 mm
Hauteur	10 mm
Puissance	33 W
Tension d'entrée	35-40 V/DC

Bloc d'alimentation	Non
Angle d'émission	120 Degré
Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
CRI (Ra)	90
Courant nominal	1050 mA
UGR	22

Article	Couleur du boîtier		Prix
100158	Blanc	NW	**169,95 €**

CC | IP40 | A ↑ G D

Accessoires

930795	Cadre de montage 300x1500 pour Basic, Standard, Pro Panels	**79,95 €**
930796	Cadre encastré pour 300x1500 für Standard Panels	**69,95 €**
930673	Câble de suspension pour 600x1200mm Panel	**32,95 €**
930674	Câble de sécurité	**4,95 €**
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W	**46,95 €**






OFFICE FLEX

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Suspension possible**
- **Adapté aux bureaux, séjours, couloirs**
- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux**
- **Adapté pour une utilisation sur un écran conformément à la norme EN 12464-1 BAP65**
- **Structure de surface microprismatique**

Application Area
Bureau / conférence, Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/5700 K		
Hauteur	10 mm		
Puissance	40 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08
Bloc d'alimentation	Oui	UGR	19
Angle d'émission	100 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100078	☐ Blanc	WW NW CW	3300 lm	620 mm	620 mm	**179,95 €**
100079	☐ Blanc	WW NW CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	**219,95 €**



Accessoires

862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		**69,95 €**

Accessoires pour **100078**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**

Accessoires pour **100079**

930666	Cadre de montage 300x1200 pour Basic, Standard, Pro Panels		**69,95 €**
930671	Cadre encastré pour 300x1200 für Standard Panels		**69,95 €**




HCL

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Adapté aux commandes d'éclairage HCL 24 V**
- **Adapté aux salles d'événements, séjours, couloirs**
- **Faible profondeur de boîtier**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Shop / Retail / surface de vente, Santé / soins / hôpital / cabinet médical, Formation / école / amphithéâtre, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	3000-5500 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	3551 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	620 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Largeur	620 mm		
Hauteur	10 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	49,5 W		



100032

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
100032	Blanc	WW CW 3000-5500 K	**169,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G E

Accessoires

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930670	Cadre encastré pour 625x625 für Standard Panels		**59,95 €**
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

NEW · hcl · IK05 · Ra>90 · RGB+CCT · UGR<19



STANDARD RGB CCT

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **Adapté aux salles d'événements, séjours, couloirs**
- **Adapté aux commandes d'éclairage HCL et commandes de couleurs 24 V**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Wellness / Spa / Gym, Éclairage publicitaire, Hôtel / Gastronomie, Théâtre / événement / manifestation, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	110 Degré
Température de couleur	2700-6500 K	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Flux lumineux	5000 lm		
Hauteur	12,5 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	88 W	Classe de protection IK	IK05
Tension d'entrée	24 V/DC	UGR	19
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Prix
100160	☐ Blanc	RGB WW CW	595 mm	595 mm	**205,95 €**
100159	☐ Blanc	RGB WW CW	620 mm	620 mm	**209,95 €**

CV · IP40 · III · 5 CH · A ↑ G F

Accessoires pour **100159**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels	**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels	**57,95 €**

Accessoires pour **100160**

930664	Cadre de montage 600x600 pour Basic, Standard, Pro Panels	**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 600x600 für Basic, Pro Panels	**52,95 €**
930907	Cadre encastré 600x600 pour Standard Panels	**54,95 €**








STANDARD RGBW

- **Pour insertion dans les plafonds modulaires**
- **Montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement**
- **couleurs puissantes et intenses, y compris tons pastels**
- **Adapté aux commandes de couleurs 24 V**
- **Adapté aux salles d'événements, séjours, couloirs**


Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Wellness / Spa / Gym, Éclairage publicitaire, Hôtel / Gastronomie, Théâtre / événement / manifestation, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	11 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	94 W		
Tension d'entrée	24 V/DC	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Non		



100152

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Prix
100156	Blanc	RGB WW 3000 K	4000 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100152	Blanc	RGB WW 3000 K	4000 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**
100157	Blanc	RGB NW 4000 K	4200 lm	595 mm	595 mm	**184,95 €**
100153	Blanc	RGB NW 4000 K	4200 lm	620 mm	620 mm	**189,95 €**



Accessoires

862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		**96,95 €**
872091	IP, CV, V6-320-24		**219,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		**179,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **100152**, **100153**

930665	Cadre de montage 625x625 pour Basic, Standard, Pro Panels		**59,95 €**
930668	Cadre encastré pour 625x625 für Basic, Pro Panels		**57,95 €**

Accessoires pour **100156**, **100157**

930664	Cadre de montage 600x600 pour Basic, Standard, Pro Panels		**54,95 €**
930667	Cadre encastré pour 600x600 für Basic, Pro Panels		**52,95 €**

Accessoires pour **100157**

930907	Cadre encastré 600x600 pour Standard Panels		**54,95 €**

Appliques murales en saillie



Page 198



Page 199



Page 200



Page 202



Page 204



Ra>90

ACAMAR

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	6,9 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	170 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	100 mm	Angle d'émission	105 Degré
Hauteur	80 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Long. socle	120 mm		
Larg. socle	60 mm		
Haut. socle	33 mm	CRI (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341196	Noir	WW	300 lm	**154,95 €**
341194	Blanc	WW	390 lm	**154,95 €**
341195	Argent, Blanc	WW	400 lm	**154,95 €**

IP20 A ↑ G G








APODIS

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	76 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	61 mm		
Long. socle	60 mm		
Larg. socle	18 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	100 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Angle d'émission	Prix
341200	Or, Noir	WW	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	**229,95 €**
341201	Rosé, Noir	WW	350 lm	500 mm	10,8 W	40 Degré	**229,95 €**
341202	Or, Noir	WW	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	**279,95 €**
341203	Rosé, Noir	WW	450 lm	800 mm	14,7 W	30 Degré	**279,95 €**



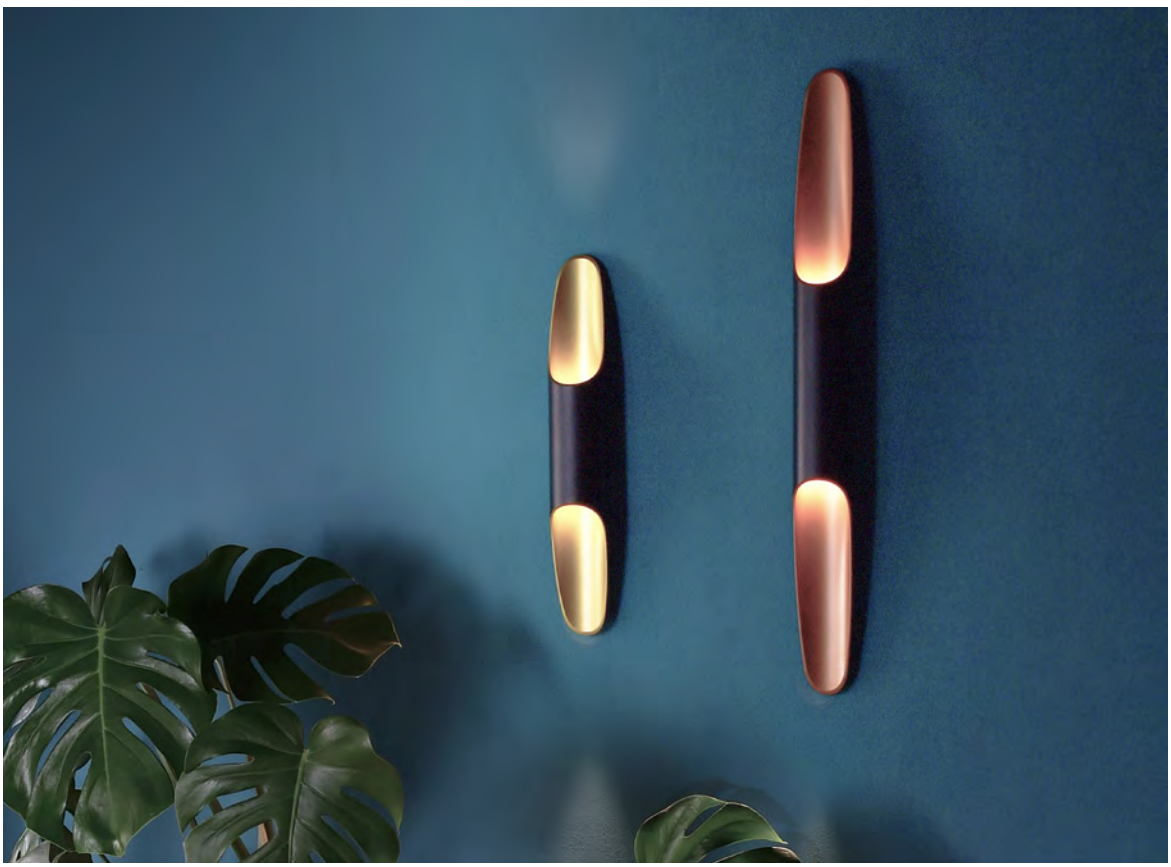




CUBE

Petit cube, grande efficacité. Le cube diffuse sa lumière uniformément vers le haut et vers le bas, en mettant en scène les éléments de la pièce de manière structurée. Le cube compact en béton ou plâtre [disponible dans les teintes beige, gris, gris foncé, blanc et noir] se limite à l'essentiel avec son design minimal et laisse le champ libre aux autres.

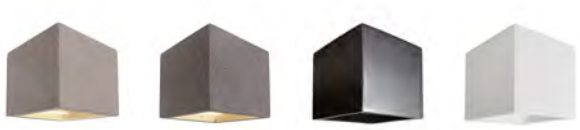NEW



CUBE

- **Ampoule interchangeable**
- **Plusieurs couleurs disponibles, en béton / plâtre**
- **Peut être peint [uniquement pour le modèle blanc]**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Longueur	115 mm	Puissance max.	1x max. 25 W
Largeur	115 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	115 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Long. socle	57 mm		
Larg. socle	57 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Haut. socle	63 mm		

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Peignable	Prix
341183	Gris	Béton		**69,95 €**
341184	Gris foncé	Béton		**69,95 €**
341250	Noir	Plâtre		**72,95 €**
341249	Blanc	Plâtre	Oui	**72,95 €**











NEW



CAN IP20

- **Solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable".**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	1x max. 7,5 W
Longueur	72 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	125 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341341	Blanc	**44,95 €**
341342	Noir	**44,95 €**



Accessoires

930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 88 Page 92 Page 93 Page 414



CAN UP & DOWN IP20

L'applique murale CAN offre de multiples options d'éclairage pour les projets commerciaux et privés les plus divers. La variante up/down avec émission de lumière des deux côtés s'adapte parfaitement aux concepts d'espaces individuels. Le culot GU10 permet un remplacement facile de la lampe, le cylindre à visser permet un accès sans outil. Grâce aux bornes enfichables intégrées, l'installation est particulièrement simple pour les câbles rigides et flexibles. Les anneaux décoratifs interchangeables en option permettent de créer des accents individuels. L'applique CAN fait partie d'une vaste série qui est également disponible en suspension, plafonnier, lampe de lecture et luminaire extérieur.







NEW





CAN UP & DOWN IP20

- **Solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable".**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	2x max. 7,5 W
Longueur	72 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	230 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
341343	Blanc	**54,95 €**
341344	Noir	**54,95 €**



Accessoires

930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Seite 46 Seite 88 Seite 92 Seite 93 Seite 414

Appliques murales encastrées



Page 208



Page 210



Page 212

Page 214

Page 215





ALWAID PRO

- **alimentation intégrée pour raccordement direct 230V**
- **câblage traversant possible**
- **diminution possible par début/fin de phase.**
- **adapté aux boîtes d'interrupteur de 68 mm de forme normale et profonde**


Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	41 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	71,5 mm		
Puissance	4 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK05
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Profondeur de montage	39 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565733	Blanc	WW 2700 K	610 lm	**59,95 €**
565734	Blanc	WW 3000 K	630 lm	**59,95 €**

IP20 A↑G E

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

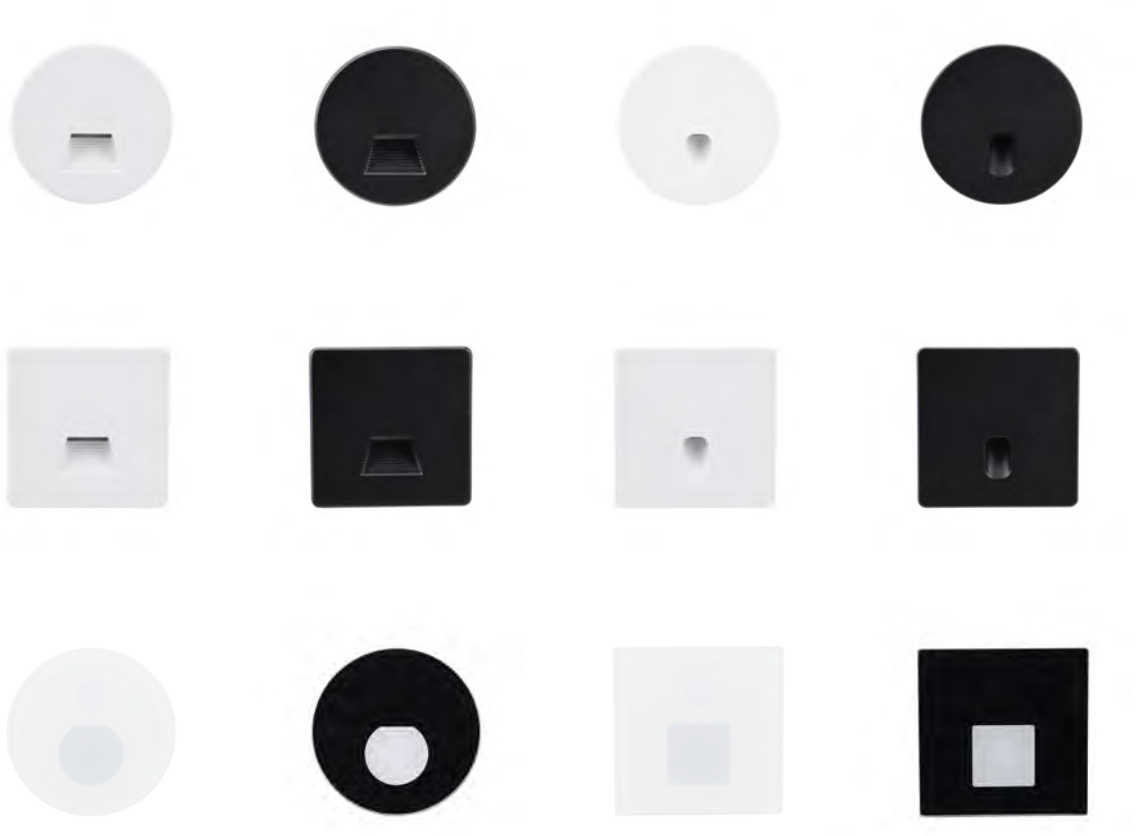NEW



ALWAID PRO

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Forme du boîtier	Cône de lumière	L x L	Hauteur	Ø	Prix
931013	Blanc	Aluminium	rond	triangulaire		18 mm	71,5 mm	**12,95 €**
931015	Noir	Aluminium	rond	triangulaire		18 mm	71,5 mm	**12,95 €**
931025	Blanc	Aluminium	rond	étroit		18 mm	75 mm	**12,95 €**
931027	Noir	Aluminium	rond	étroit		18 mm	75 mm	**12,95 €**
931007	Blanc	Aluminium	carré	triangulaire	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931009	Noir	Aluminium	carré	triangulaire	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931019	Blanc	Aluminium	carré	étroit	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931021	Noir	Aluminium	carré	étroit	75 x 75 mm	18 mm		**12,95 €**
931037	Blanc	Verre / Polycarbonate	rond	semi-circulaire		23 mm	78 mm	**18,95 €**
931039	Noir	Verre / Polycarbonate	rond	semi-circulaire		23 mm	78 mm	**18,95 €**
931031	Blanc	Verre / Polycarbonate	carré	carré	78 x 78 mm	23 mm		**18,95 €**
931033	Noir	Verre / Polycarbonate	carré	carré	78 x 78 mm	23 mm		**18,95 €**

IP20



ALWAID PRO MOTION

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	41 mm	Profondeur de montage	39 mm
Ø	71,5 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance sélectionnable	2 W, 4 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK05
		Direction de la lumière	Avant

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
565736	☐ Blanc	WW 2700 K	610 lm	**64,95 €**
565737	☐ Blanc	WW 3000 K	630 lm	**64,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

NEW



ALWAID PRO MOTION

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Forme du boîtier	Cône de lumière	L x L	Hauteur	Ø	Prix
931016	Blanc	Aluminium	rond	triangulaire		18 mm	71,5 mm	**15,95 €**
931018	Noir	Aluminium	rond	triangulaire		18 mm	71,5 mm	**15,95 €**
931028	Blanc	Aluminium	rond	étroit		18 mm	75 mm	**15,95 €**
931030	Noir	Aluminium	rond	étroit		18 mm	75 mm	**15,95 €**
931010	Blanc	Aluminium	carré	triangulaire	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931012	Noir	Aluminium	carré	triangulaire	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931022	Blanc	Aluminium	carré	étroit	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931024	Noir	Aluminium	carré	étroit	75 x 75 mm	18 mm		**15,95 €**
931040	Blanc	Verre / Polycarbonate	rond	semi-circulaire		23 mm	78 mm	**21,95 €**
931042	Noir	Verre / Polycarbonate	rond	semi-circulaire		23 mm	78 mm	**21,95 €**
931034	Blanc	Verre / Polycarbonate	carré	carré	78 x 78 mm	23 mm		**21,95 €**
931036	Noir	Verre / Polycarbonate	carré	carré	78 x 78 mm	23 mm		**21,95 €**

IP20



ALWAID II

Grâce à son format compact, l'applique murale encastrée ALWAID 2 s'adapte à tous les boîtiers de commutation de 68 mm de conception standard ou profonde. En outre, elle ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. Avec ses nombreux caches, il s'intègre en toute sécurité dans son environnement et offre une belle lumière indirecte. La livraison comprend uniquement la base : les caches ne sont pas inclus !








ALWAID II

- **Raccordement direct sur le réseau 230 V**
- **Câblage traversant possible**
- **Intensité réglable par coupure de phase en amont et en aval**
- **Adapté pour les boîtiers de commutation de 68 mm, conception normale et profonde**

Application Area
Home / Living, Couloir / cage d'escalier, Hôtel / Gastronomie, Escaliers / marches

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	39,9 mm
Hauteur	39,9 mm	Angle d'émission	100 Degré
Ø	71,2 mm	Ø Découpe	61,5 mm
Puissance	4,8 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		



563010

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
563009	Blanc	WW 2700 K	200 lm	**49,95 €**
563010	Blanc	WW 3000 K	215 lm	**49,95 €**
563011	Blanc	NW 4000 K	230 lm	**49,95 €**

IP20

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



NEW

ALWAID II - CACHE CARRÉ

- **Formes et couleurs variées pour chaque application**
- **Idéal pour l'éclairage des marches d'escalier ou l'éclairage nocturne**
- **Caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante**
- **Caches en aluminium pour différents cônes de lumière**

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
930485	Blanc	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930486	Gris clair	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930487	Noir	Aluminium	Rainures	75 mm	75 mm	19 mm	**14,95 €**
930491	Blanc	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930492	Gris clair	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930493	Noir	Aluminium	rond	75 mm	75 mm	19,1 mm	**14,95 €**
930482	Blanc	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930483	Gris clair	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930484	Noir	Aluminium	Square	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930488	Blanc	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930489	Gris clair	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930490	Noir	Aluminium	Trapez	75 mm	75 mm	19,8 mm	**14,95 €**
930480	Blanc	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930842	Noir	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**19,95 €**
930860	Gris clair	Verre	satiné	78,2 mm	78,2 mm	22,9 mm	**23,74 €**

IP20

NEW



ALWAID II – CACHE ROND

- **Formes et couleurs variées pour chaque application**
- **Idéal pour l'éclairage des marches d'escalier ou l'éclairage nocturne**
- **Caches en verre pour une lumière douce et non éblouissante**
- **Caches en aluminium pour différents cônes de lumière**

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Ø	Prix
930497	Blanc	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930498	Gris clair	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930499	Noir	Aluminium	Rainures	19 mm	75 mm	**14,95 €**
930500	Blanc	Aluminium	rond	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930501	Gris clair	Aluminium	rond	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930502	Noir	Aluminium	rond	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930503	Blanc	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930504	Gris clair	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930505	Noir	Aluminium	Square	19,8 mm	75 mm	**14,95 €**
930494	Blanc	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930495	Gris clair	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930496	Noir	Aluminium	Trapez	20,4 mm	74,9 mm	**14,95 €**
930481	Blanc	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930843	Noir	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**
930861	Gris clair	Verre	satiné	22,8 mm	78 mm	**19,95 €**

IP20

Lampes de lecture



Page 218



Page 219



Page 220



Page 222



BRAHE ROND

Qu'il s'agisse d'une applique à éclairage indirect ou en col de cygne, avec un angle de diffusion étroit de 25°, votre voisin de lit peut dormir tranquillement pendant que vous lisez encore. La lampe BRAHE brille également par son design sobre dans d'autres domaines comme les coins lecture.



Page 232



Page 233




BRAHE ROND

·Eclairage direct et indirect commutable séparément

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	110 mm	Angle d'émission	25 Degré
Ø	150 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Puissance	8,5 W	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341243	■ Noir	WW	395 lm	**104,95 €**
341242	□ Blanc	WW	490 lm	**104,95 €**





BRAHE CARRÉE


·Col de cygne flexible de haute qualité

·Col de cygne avec revêtement en silicone pour un nettoyage facile

·Orientation réglable grâce au col de cygne flexible


Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	25 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	3,3 W
Longueur	310 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	80 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Ø	25 mm	Angle d'émission	25 Degré
Long. socle	80 mm	Angle de pivotement	360 Degré
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	80



341236

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
341237	■ Noir	WW	165 lm	**64,95 €**
341236	□ Blanc	WW	175 lm	**67,95 €**





CAN TILT ANGULAIRE

La lampe de lecture CAN carrée est le choix idéal pour les chambres d'hôtel modernes et les espaces de vie exigeants. Elle offre une possibilité de chargement pratique pour les smartphones et autres appareils via USB-C et USB-A (uniquement art. n° 341339 et 341340). Le culot GU10, très répandu, permet un changement rapide de de l'ampoule, tandis que le boîtier cylindrique vissable permet un accès sans outil. Des accents individuels peuvent être mis en place avec les anneaux décoratifs interchangeables en option. La lampe de lecture CAN fait partie d'une famille de luminaires polyvalente qui est également disponible en suspension, en plafonnier, en applique et en luminaire d'extérieur.









NEW



CAN TILT ANGULAIRE

- **douille de lampe plate et discrète**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une lampe interchangeable**
- **individualisable grâce à de nombreux accessoires**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**
- **Possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. n° 341339 et 341340]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	1x max. 7,5 W
Longueur	102 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Larg. socle	100 mm	Angle de rotation	355 Degré
Haut. socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prise de charge	Prix
341337	Blanc		**49,95 €**
341338	Noir		**49,95 €**
341339	Blanc	1 x USB type A / 1 x USB type C	**69,95 €**
341340	Noir	1 x USB type A / 1 x USB type C	**69,95 €**



Accessoires

930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 88 Page 92 Page 93 Page 414



CAN TILT ROND

La lampe de lecture CAN ronde est le choix idéal pour les chambres d'hôtel modernes et les espaces de vie exigeants. Elle offre une possibilité de chargement pratique pour les smartphones et autres appareils via USB-C et USB-A (art. n° 341335 et 341336 uniquement). Le culot GU10, très répandu, permet un changement rapide de l'ampoule, tandis que le boîtier cylindrique vissable permet un accès sans outil. Des accents individuels peuvent être mis en place avec les anneaux décoratifs interchangeables en option. La lampe de lecture CAN fait partie d'une famille de luminaires polyvalente, également disponible en suspension, plafonnier, applique et luminaire extérieur.









NEW



CAN TILT ROND

- **base lumineuse plate et discrète**
- **personnalisable grâce à de nombreux accessoires**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**
- **Possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. n° 341335 et 341336]**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	102 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm	Angle de rotation	355 Degré
Ø socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prise de charge	Prix
341333	Blanc		**49,95 €**
341334	Noir		**49,95 €**
341335	Blanc	1 x USB type A / 1 x USB type C	**69,95 €**
341336	Noir	1 x USB type A / 1 x USB type C	**69,95 €**



Accessoires

930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 88 Page 92 Page 93 Page 414



CAN TILT SQUARE BASE MIX'N MATCH 1/3

- **base lumineuse plate et discrète**
- **possibilité de chargement via USB-C / USB-A [seulement art. n° 341347 et 341348]**
- **individualisable en 6 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Long. socle	100 mm	Angle de rotation	340 Degré
Larg. socle	100 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prise de charge	Prix
341345	Blanc		**41,95 €**
341346	Noir		**41,95 €**
341347	Blanc	1 x USB type A / 1 x USB type C	**61,95 €**
341348	Noir	1 x USB type A / 1 x USB type C	**61,95 €**





CAN TILT ROUND BASE MIX'N MATCH 1/3

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	105 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Ø socle	100 mm	Angle de rotation	340 Degré
Puissance max.	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prise de charge	Prix
341349	Blanc		**41,95 €**
341350	Noir		**41,95 €**
341351	Blanc	1 x USB type A / 1 x USB type C	**61,95 €**
341352	Noir	1 x USB type A / 1 x USB type C	**61,95 €**





CORPS DE CYLINDRE POUR CAN MIX'N MATCH 2/3

Boîtier	Aluminium	Ø	60 mm
Hauteur	95 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
931059	Blanc	**7,95 €**
931060	Noir	**7,95 €**
931061	Bronze	**18,95 €**
931062	Laiton	**18,95 €**
931063	Gris noir	**18,95 €**
931064	Rosé	**18,95 €**

IP20



ANNEAU RÉFLECTEUR, SÉRIE CAN MIX'N MATCH 3/3

Boîtier	Plastique	Ø	57 mm
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930301	Blanc	**4,95 €**
930302	Noir	**4,95 €**
930303	Or	**4,95 €**
930366	Argent	**4,95 €**

IP20

Lampes de table et lampadaires



Page 228



Page 229



Page 230



Page 230



Page 232



Page 233



Page 234



NEW

CAN

- **individualisable grâce à de nombreux accessoires.**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Hauteur	1115 mm
Ø	60 mm
Ø socle	252 mm
Puissance max.	1x max. 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du câble primaire	2 m

Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Angle de rotation	340 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
343037	Blanc	**129,95 €**
343038	Noir	**129,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**

NEW





CAN

- **individualisable grâce à de nombreux accessoires.**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Hauteur	400 mm
Ø	60 mm
Ø socle	182 mm
Puissance max.	1x max. 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du câble primaire	2 m

Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Angle de rotation	340 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
346086	Blanc	**95,95 €**
346087	Noir	**95,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



1/3 NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **individualisable grâce à de nombreux accessoires.**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **individualisable en 6 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique.**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Hauteur	1115 mm
Ø socle	252 mm
Puissance max.	1x max. 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du câble primaire	2 m

Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Angle de rotation	340 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
343039	Blanc	**121,95 €**
343040	Noir	**121,95 €**

GU10 | IP20



1/3 NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

Boîtier	Aluminium
Hauteur	400 mm
Ø socle	182 mm
Puissance max.	1x max. 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur du câble primaire	2 m

Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Angle de rotation	340 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
346088	Blanc	**87,95 €**
346089	Noir	**87,95 €**

GU10 | IP20



CORPS DE CYLINDRE POUR CAN MIX'N MATCH 2/3

Boîtier	Aluminium	Ø	60 mm
Hauteur	95 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
931059	Blanc	**7,95 €**
931060	Noir	**7,95 €**
931061	Bronze	**18,95 €**
931062	Laiton	**18,95 €**
931063	Gris noir	**18,95 €**
931064	Rosé	**18,95 €**

IP20



ANNEAU RÉFLECTEUR, SÉRIE CAN MIX'N MATCH 3/3

Boîtier	Plastique	Ø	57 mm
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930301	Blanc	**4,95 €**
930302	Noir	**4,95 €**
930303	Or	**4,95 €**
930366	Argent	**4,95 €**

IP20





BRAHE

- **Rotatif et pivotant**
- **Eclairage direct et indirect commutable séparément**
- **Angle de diffusion limité**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	25 Degré
Hauteur	455 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	150 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Puissance	8,5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
346016	Noir	ww	370 lm	**155,95 €**
346015	Blanc	ww	470 lm	**155,95 €**





Page 218 Page 219



BRAHE

- **Rotatif et pivotant**
- **Eclairage direct et indirect commutable séparément**
- **Angle de diffusion limité**

Application Area
Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	25 Degré
Flux lumineux	530 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	1387 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP20
Ø	305 mm		
Puissance sélectionnable	3 W, 8 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
343025	Blanc	WW	**259,95 €**
343026	Noir	WW	**259,95 €**





Page 218 Page 219



ADHARA

Un design classique interprété de façon moderne : le modèle ADHARA en aluminium impressionne par ses lignes classiques, ses matériaux modernes et sa grande flexibilité. Les quelques articulations permettent de régler le modèle ADHARA de façon optimale pour chaque situation. Son puissant module LED fournit 950 lumens et peut également être atténué grâce au capteur tactile. Qu'il soit installé dans un bureau de patron ou un bureau pour enfants, le modèle ADHARA trouve sa place partout.






ADHARA

- **Rotatif et pivotant grâce aux articulations**
- **Intensité variable selon 3 réglages via un capteur tactile**
- **Flux lumineux élevé**
- **Prêt à brancher**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, HomeOffice / Bureau

Boîtier	Aluminium	Puissance	12 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	950 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	498 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	480 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Ø	150 mm	Longueur du câble primaire	1,6 m
Haut. socle	21,5 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Ø socle	180 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346026	Noir	WW	**199,95 €**
346027	Blanc	WW	**199,95 €**
346028	Argent	WW	**199,95 €**



Lampes de vitrine



Page 239



Page 240



Page 242



Page 243

HERCULIS

Une petite aide avec un effet puissant Avec les lampes d'exposition HERCULIS dans un boîtier en aluminium de haute qualité, vous éclairez tous les coins d'une vitrine. À cet effet, la tête du luminaire peut être tournée et pivotée librement dans n'importe quelle direction avec son angle de rayonnement de 40°. Par ailleurs, le câblage intelligent et le système prêt à être raccorder permettent un montage facile dans les vitrines, les comptoirs, les zones de vente ou dans le salon.











Ra>90




HERCULIS MAGNETIC

- **Hautes performances dans un design compact**
- **Tête de luminaire magnétique**
- **Orientation réglable grâce à la tête sphérique**
- **Pour montage encastré**
- **Système prêt au branchement**


Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Hauteur	42,2 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	31 mm	Bloc d'alimentation	Non
Haut. socle	5 mm	Angle d'émission	40 Degré
Ø socle	31 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Puissance	1 W	CRI (Ra)	90



688026

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688025	Noir	WW 3000 K	100 lm	**59,95 €**
688026	Argent	WW 3000 K	100 lm	**59,95 €**
688027	Noir	NW 4000 K	105 lm	**59,95 €**
688028	Argent	NW 4000 K	105 lm	**59,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Ra>90




HERCULIS SINGLE

- **Hautes performances dans un design compact**
- **Tête rotative et pivotante**
- **Pour le montage en saillie ou encastré grâce au guidage intelligent des câbles**
- **Système prêt au branchement**
- **Disponible en deux tailles**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3 V/DC
Flux lumineux	100 lm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Haut. socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	1 W	CRI (Ra)	90



688029

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Hauteur	Prix
688029	Noir	WW 3000 K	150 mm	**82,95 €**
688030	Argent	WW 3000 K	150 mm	**82,95 €**
688034	Noir	WW 3000 K	250 mm	**83,95 €**
688035	Argent	WW 3000 K	250 mm	**83,95 €**
688031	Noir	NW 4000 K	150 mm	**82,95 €**
688033	Argent	NW 4000 K	150 mm	**82,95 €**
688036	Noir	NW 4000 K	250 mm	**83,95 €**
688037	Argent	NW 4000 K	250 mm	**83,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**



Ra>90




HERCULIS DOUBLE

- **haute performance pour une construction compacte**
- **têtes pivotantes et inclinables**
- **pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles**
- **système prêt à brancher**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	6 V/DC
Hauteur	200 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Haut. socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	2 W	CRI (Ra)	90



688038

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688038	Noir	WW 3000 K	185 lm	**119,95 €**
688039	Argent	WW 3000 K	185 lm	**119,95 €**
688040	Noir	NW 4000 K	195 lm	**119,95 €**
688041	Argent	NW 4000 K	195 lm	**119,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis		**39,95 €**




Ra>90

HERCULIS TRIPLE

- **haute performance pour une construction compacte**
- **têtes pivotantes et inclinables**
- **pour un montage encastré ou en saillie grâce à un guidage intelligent des câbles**
- **système prêt à brancher**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	9 V/DC
Hauteur	250 mm	Courant nominal	350 mA
Ø	39,2 mm	Bloc d'alimentation	Non
Haut. socle	4,5 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø socle	39,2 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Puissance	3 W	CRI (Ra)	90



688042

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
688042	Noir	WW 3000 K	263 lm	**139,95 €**
688043	Argent	WW 3000 K	294 lm	**139,95 €**
688044	Noir	NW 4000 K	290 lm	**139,95 €**
688045	Argent	NW 4000 K	290 lm	**139,95 €**



Accessoires

930594	Boitier d'alimentation pour LED, 3 voies Répartiteur incluse pour Herculis	**32,95 €**
930592	Boitier d'alimentation pour LED, 6 voies Répartiteur incluse pour Herculis	**39,95 €**

Luminaires de bureau



Page 246



Page 248



Page 250

Page 252



Page 254



Page 256



Page 264



Page 265



Page 266



Page 267



PANNEAU LED ROND TRANSPARENT

Le luminaire suspendu à LED est équipé d'un verre acrylique transparent pour une répartition douce de la lumière directe et indirecte, qui est presque transparent lorsqu'il est éteint. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet.
Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 22, ce luminaire suspendu est idéal pour de nombreux espaces de détente ou même des salles de conférence. Le luminaire puissant, efficace et au design exceptionnel se distingue non seulement de tout aménagement de bureau, mais s'intègre également dans tout autre intérieur moderne.












PANNEAU LED ROND TRANSPARENT

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG) (réf. 342251 / 342252 / 342253 uniquement)**
- **Couleur de lumière réglable sur trois niveaux (réf. 342251 / 342252 / 342253 uniquement)**
- **Cadre particulièrement filigrane**
- **Faible éblouissement**
- **Corps de luminaire transparent**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Angle d'émission	140 Degré
Puissance	50 W	Angle d'émission 2	150 Degré
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	12 mm		
Ø	633 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	43 mm	Classe de protection IK	IK04
Ø socle	215 mm		



342251

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
342252	Noir	WW NW	6000/6100/6100 lm	**419,95 €**
342253	Gris clair	WW NW	6100/6200/6200 lm	**419,95 €**
342251	Blanc	WW NW	6200/6400/6400 lm	**419,95 €**

IP40

Accessoires

843340	DALI, Variateur à triac, 100-240V, 400W, IP20		**74,95 €**



PANNEAU LED CARRÉ TRANSPARENT

La suspension à LED est dotée d'un verre transparent pour une diffusion directe et indirecte de la lumière, qui est presque translucide lorsqu'elle est éteinte. Lorsque la lumière est allumée, le verre diffuse la lumière quasiment sans reflet.
Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, cette suspension est parfaitement compatible avec les bureaux. Lumineux, efficace et affichant un design extraordinaire, ce luminaire se distingue de tous les autres équipements de bureau.





PANNEAU LED CARRÉ TRANSPARENT

- **Très faible éblouissement**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Corps de luminaire transparent**
- **Suspension jusqu'à 1 800 mm**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Long. socle	570 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Larg. socle	80 mm
Flux lumineux	5600/6100 lm	Haut. socle	50 mm
Puissance	53 W	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Angle d'émission	360 Degré
Longueur	295 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	1195 mm		
Hauteur	12 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier			Prix
342219	Noir	WW	NW	**299,95 €**
342220	Gris clair	WW	NW	**299,95 €**
342221	Blanc	WW	NW	**299,95 €**

IP40

A ↑ G E



D PROFESSION DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. En utilisation privée, la version Down à intensité variable crée une ambiance lumineuse parfaitement harmonieuse avec son design moderne.





UGR<19




D PROFESSION DOWN

- **Rendement lumineux élevé**
- **Très faible éblouissement**
- **Intensité variable**


Application Area
Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Long. pendule	3000 mm
Température de couleur	4000 K	Long. socle	560 mm
Flux lumineux	3165 lm	Larg. socle	65 mm
Puissance	28 W	Haut. socle	38 mm
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1177,4 mm	Angle d'émission	24 Degré
Largeur	53 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	53 mm		



620057

Article	Couleur du boîtier			Contrôle	Prix
620102	Noir	NW		1-10 V	**339,95 €**
620106	Blanc	NW		1-10 V	**339,95 €**
620109	Argent	NW		1-10 V	**339,95 €**
620057	Noir	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620105	Blanc	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620108	Argent	NW		DALI 1.0 / DT6	**359,95 €**
620103	Noir	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**329,95 €**
620107	Blanc	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**329,95 €**
620110	Argent	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**329,95 €**





D PROFESSION UP & DOWN

Grâce à leurs options de contrôle flexibles, les suspensions D PROFESSION sont adaptées aux applications privées et commerciales. La version Up and Down émet la lumière dans deux directions. Tandis que les LED orientées vers le haut émettent une lumière agréable et indirecte dans la pièce, les LED orientées vers le bas génèrent une lumière de bureau et de travail définie, puissante et conforme aux normes UGR pour les bureaux notamment.



UGR<19




D PROFESSION UP & DOWN

- **Rendement lumineux élevé**
- **Faible éblouissement**
- **Intensité variable**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**

Application Area
Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Long. pendule	3000 mm
Température de couleur	4000 K	Long. socle	560 mm
Flux lumineux	7180 lm	Larg. socle	65 mm
Puissance	60 W	Haut. socle	38 mm
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1177,4 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	53 mm	Angle d'émission 2	24 Degré
Hauteur	53 mm	CRI (Ra)	80



620104

Article	Couleur du boîtier			Contrôle	Prix
620113	Argent	NW		1-10 V	**399,95 €**
620114	Blanc	NW		1-10 V	**399,95 €**
620115	Noir	NW		1-10 V	**399,95 €**
620116	Argent	NW		DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620117	Blanc	NW		DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620118	Noir	NW		DALI 1.0 / DT6	**429,95 €**
620104	Argent	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**399,95 €**
620111	Blanc	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**399,95 €**
620112	Noir	NW	Variateur à coupure de phase montante / Variateur à coupure de phase descendante		**399,95 €**

IP20 A G E



OFFICE THREE

La suspension complète parfaitement le luminaire OFFICE THREE MOTION. Avec une valeur d'éblouissement inférieure à 10, ce luminaire techniquement sophistiqué peut être décrit comme quasiment totalement antireflet. Les LED orientées vers le haut créent une lumière d'ambiance, tandis que les LED orientées vers le bas diffusent une lumière claire et puissante sur la zone de travail.





OFFICE THREE

- **Valeur UGR très faible**
- **Flux lumineux élevé**
- **Contrôlable via DALI 2.0**
- **Uplight pour lumière indirecte incl.**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Long. socle	600 mm
Température de couleur	4000 K	Larg. socle	56,5 mm
Flux lumineux	7000 lm	Haut. socle	35 mm
Puissance	60 W	Bloc d'alimentation	Oui
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Angle d'émission	115 Degré
Longueur	1179 mm	Angle d'émission 2	55 Degré
Largeur	64 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	35 mm	CRI (Ra)	80
Long. pendule	2500 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
342146	Argent	NW	**599,95 €**
342147	Blanc	NW	**599,95 €**

IP20 A↑G E

UGR<19






OFFICE ONE

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable via un capteur tactile**
- **Prêt à brancher**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	610 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	310 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1950 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Long. socle	460 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Larg. socle	300 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Haut. socle	8 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	80 W		



343030

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343034	Argent	WW 3000 K	6700 lm	**819,95 €**
343030	Argent	NW 4000 K	7400 lm	**819,95 €**



UGR<19







OFFICE ONE MOTION

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable via un capteur tactile**
- **Capteur de mouvement**
- **Prêt à brancher**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	610 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	310 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1950 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Long. socle	460 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Larg. socle	300 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Haut. socle	8 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	80 W	Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
343035	Argent	WW 3000 K	6700 lm	**949,95 €**
343032	Argent	NW 4000 K	7400 lm	**949,95 €**














OFFICE ONE TRANSPARENT

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Puissance	55 W
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Flux lumineux	6245 lm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur	610 mm	Angle d'émission	150 Degré
Largeur	310 mm	Angle d'émission 2	150 Degré
Hauteur	1950 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Long. socle	500 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Larg. socle	225 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	8 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
343022	Argent	NW	**819,95 €**











UGR<19



OFFICE TWO

- **Très faible éblouissement**
- **Durée de vie : 50 000 h L80B10**
- **Intensité variable réglable par commutateur rotatif**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2,5 m**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	8300 lm	Angle d'émission	110 Degré
Longueur	610 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Largeur	280 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1950 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation
Puissance	80 W	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
343016	Argent	NW	**749,95 €**

IP20 A G E



OFFICE THREE

La série OFFICE THREE est notre best-seller et la solution aux problèmes d'éclairage des postes de travail individuels. Disponible au choix comme lampadaire ou lampe de table, le OFFICE THREE convainc par son excellente qualité de lumière [Ra95] et son absence d'éblouissement [UGR<6] et assure un travail sans fatigue dans toutes les situations. Grâce à la luminosité réglable individuellement pour l'éclairage direct et indirect, OFFICE THREE permet un éclairage de qualité et flexible des postes de travail individuels. Optimisée pour les tables de dimensions standard 160 x 80 cm, la série convient également pour d'autres tailles de table.



Détecteur de présence radar de haute précision

- Le capteur de présence 24Ghz détecte les moindres mouvements sur le bureau - par exemple les mouvements de la souris de l'ordinateur - et allume automatiquement le luminaire. Les erreurs d'extinction sont évitées efficacement malgré un temps d'arrêt court.
- Sans mouvement, la luminosité se réduit à 30% après 5*/15/30 minutes [*préréglage].
- Sans mouvement, le luminaire s'éteint après 5*/15/30 minutes supplémentaires [*préréglage].

Capteur de lumière du jour

- Allumer le luminaire et le faire varier à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré par le capteur de lumière du jour comme standard].
- Dès que la lumière ambiante change, le capteur adapte la luminosité en fonction du standard enregistré [tolérance de 10%].



Touch-Panel

- luminosité de la lumière directe et indirecte réglable en continu séparément ou de manière synchrone
- éclairage direct et indirect commutable séparément
- Couleur de la lumière réglable en continu [modèles PRO uniquement]
- Temps d'arrêt du détecteur de présence réglable



Pince de Table universelle

- pince de table utilisable selon les besoins pour des plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 65 mm [y compris la sous-structure]
- Si une partie de la structure du cadre se trouve dans la zone de serrage du luminaire, il faut utiliser les tampons en caoutchouc dur fournis pour compenser l'inégalité et créer une zone de serrage affleurante.
- Le design universel de la pince de table permet un montage sur presque tous les plateaux de table.



Kit de Montage

- Pour les plateaux de table plus grands ou pour un positionnement libre sur la table, le kit de montage optionnel peut être utilisé à la place de la pince de table préinstallée. Celui-ci se monte simplement à travers un trou percé dans la table.
- convient aux plateaux de table d'une épaisseur totale de 15 à 35 mm
- convient pour un diamètre de trou de 22-30 mm





OFFICE THREE STANDARD PLANCHERS

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **couleur de la lumière réglable via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	10100 lm
Longueur	1240 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1950 mm
Long. socle	530 mm
Larg. socle	225 mm
Haut. socle	10 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
CRI (Ra)	95
Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier		Prix
342228	Blanc	NW	**1249,95 €**
342229	Gris clair	NW	**1249,95 €**
342230	Noir	NW	**1249,95 €**









OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**
- **avec câble de raccordement de 2,5 m avec fiche à contact de protection et prise C21**
- **avec tampons en caoutchouc dur pour le calage en cas de construction de table proche du bord**



Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	10100 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1159 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1194 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Long. socle	500 mm	CRI (Ra)	95
Larg. socle	225 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Puissance	80 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
346063	Blanc	NW	**1049,95 €**
346064	Gris clair	NW	**1049,95 €**
346065	Noir	NW	**1049,95 €**



Accessoires pour **346063**
930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346064**
930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346065**
930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**



OFFICE THREE PRO PLANCHERS

- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **temps de poursuite du capteur réglable [5 / 15 / 30 min]**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	2700-6500 K
Flux lumineux	9000/9800 lm
Longueur	1240 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	1950 mm
Long. socle	530 mm
Larg. socle	225 mm
Haut. socle	10 mm
Puissance	80 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	120 Degré
Angle d'émission 2	50 Degré
Longueur du câble primaire	2,5 m
Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
CRI (Ra)	95
Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier		Prix
342231	Blanc	WW CW	**1459,95 €**
342232	Gris clair	WW CW	**1459,95 €**
342233	Noir	WW CW	**1459,95 €**





OFFICE THREE PRO TABLE



- **idéal pour un éclairage de haute qualité de postes de travail individuels réglables en hauteur**
- **nouvelle conception et tête allongée du luminaire pour un éclairage idéal des tables de 160 x 80 cm**
- **convient pour les constructions de table d'une épaisseur de 15 à 65 mm**
- **lumière directe et indirecte réglable et commutable séparément via un écran tactile**
- **couleur de la lumière réglable via un écran tactile**
- **un détecteur de présence radar de haute précision détecte les moindres mouvements**
- **capteur de lumière du jour pour une adaptation dynamique de la luminosité**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, HomeOffice / Bureau, Formation / école / amphithéâtre

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	2700-6500 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	9000/9800 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	1240 mm	Angle d'émission 2	50 Degré
Largeur	64 mm	Longueur du câble primaire	2,5 m
Hauteur	1194 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche à contact de protection
Long. socle	500 mm		
Larg. socle	225 mm	CRI (Ra)	95
Puissance	80 W	Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier		Prix
346066	Blanc	WW CW	**1249,95 €**
346067	Gris clair	WW CW	**1249,95 €**
346068	Noir	WW CW	**1249,95 €**

IP20

Accessoires pour **346066**
930727 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346067**
930728 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Accessoires pour **346068**
930729 Set de montage pour Lampe de table Office Three **39,95 €**

Projecteurs d'intérieur



Page 270



Page 272



Page 274



Page 277


GOODWAY









HIGHBAY BASIC

- **économique et performant**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique et économique**
- **Puissance réglable sur trois niveaux**
- **Couleur de la lumière réglable sur trois niveaux**

Application Area
Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate, Acier	Puissance sélectionnable	210 W, 160 W, 110 W
Température de couleur	4000/4500/5700 K	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Flux lumineux	33500/34500/33500 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	111 mm	Angle d'émission	90 Degré
Ø	302 mm	CRI (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Prix
732162	Noir	NW CW	**175,95 €**

Accessoires

930977	Lentille de 60° pour Highbay Basic	**19,95 €**
930978	Lentille de 120° pour Highbay Basic	**19,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**
930742	Bras de montage mural pour Vega OnOff, Highbay Basic	**39,95 €**
930571	Connecteur de câble extérieur 2 câbles 4-14mm, 2-5 fils 0.5-4mm², 450V AC/24A	**9,95 €**
930573	Y-Connecteur extérieur pour 3 câbles 4-14mm, 3 fils 0.5-4mm², 450V AC/24A	**10,95 €**


4
4
0 1 8
0 1 8
5
5
4 - 2 - 1
4 - 2 - 1









HIGHBAY BASIC DALI

- **économique et performant**
- **particulièrement efficace sur le plan énergétique et économique**
- **Puissance réglable sur trois niveaux**
- **Couleur de la lumière réglable sur trois niveaux**
- **avec Intelli-Data : Dali Parts 251, 252, 253 pour les données du luminaire, de l'énergie et de l'entretien**

Application Area
Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate, Acier	Puissance sélectionnable	210 W, 160 W, 110 W
Température de couleur	4000/4500/5700 K	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Flux lumineux	33500/34500/33500 lm	Bloc d'alimentation	Oui
		Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	111 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6 D4i
Ø	302 mm	CRI (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Prix
732163	Noir	NW CW	**209,95 €**

Accessoires

930977	Lentille de 60° pour Highbay Basic	**19,95 €**
930978	Lentille de 120° pour Highbay Basic	**19,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**
930742	Bras de montage mural pour Vega OnOff, Highbay Basic	**39,95 €**
930571	Connecteur de câble extérieur 2 câbles 4-14mm, 2-5 fils 0.5-4mm², 450V AC/24A	**9,95 €**



VEGA

Le projecteur de hall VEGA : une qualité convaincante. Ce projecteur est la solution idéale pour un éclairage haut de gamme dans l'industrie/les entrepôts, etc. Dans la variante avec trois niveaux de puissance réglables, il s'adapte à vos besoins. Les projecteurs sont particulièrement économes en énergie, ce qui a un impact positif sur vos coûts d'exploitation. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures (L80B20), ils garantissent un éclairage fiable et durable sans compromis. Grâce aux lentilles disponibles en option, les projecteurs VEGA peuvent atteindre une valeur UGR inférieure à 19, pour garantir un éclairage sans éblouissement. Et pour ceux qui souhaitent un contrôle précis de l'éclairage, nous proposons des variantes avec commande DALI. En outre, les projecteurs de hall sont éligibles à la subvention BEG (Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces).






VEGA

- **projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant**
- **convient pour les sites à risque d'incendie (EN60598-2-24)**
- **puissance réglable sur 3 niveaux**
- **UGR <19 avec lentille en option**
- **particulièrement économe en énergie**

Application Area
Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Surface	Revêtu par poudre	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	15300/23400/28800 lm	Angle d'émission	120 Degré
		Longueur du câble primaire	1,5 m
Hauteur	120 mm	CRI (Ra)	80
Ø	400 mm	Classe de protection IK	IK09
Puissance sélectionnable	90 W, 130 W, 160 W		




732156

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732156	Noir	NW 4000 K	**319,95 €**
732158	Noir	CW 5700 K	**319,95 €**

CC | IP65

Accessoires

930742	Bras de montage mural pour Vega OnOff, Highbay Basic		**39,95 €**
930743	Lentille 60° pour Vega		**49,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Alludra / Highbay Basic / Vega		**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Alludra / Highbay Basic / Vega		**24,95 €**

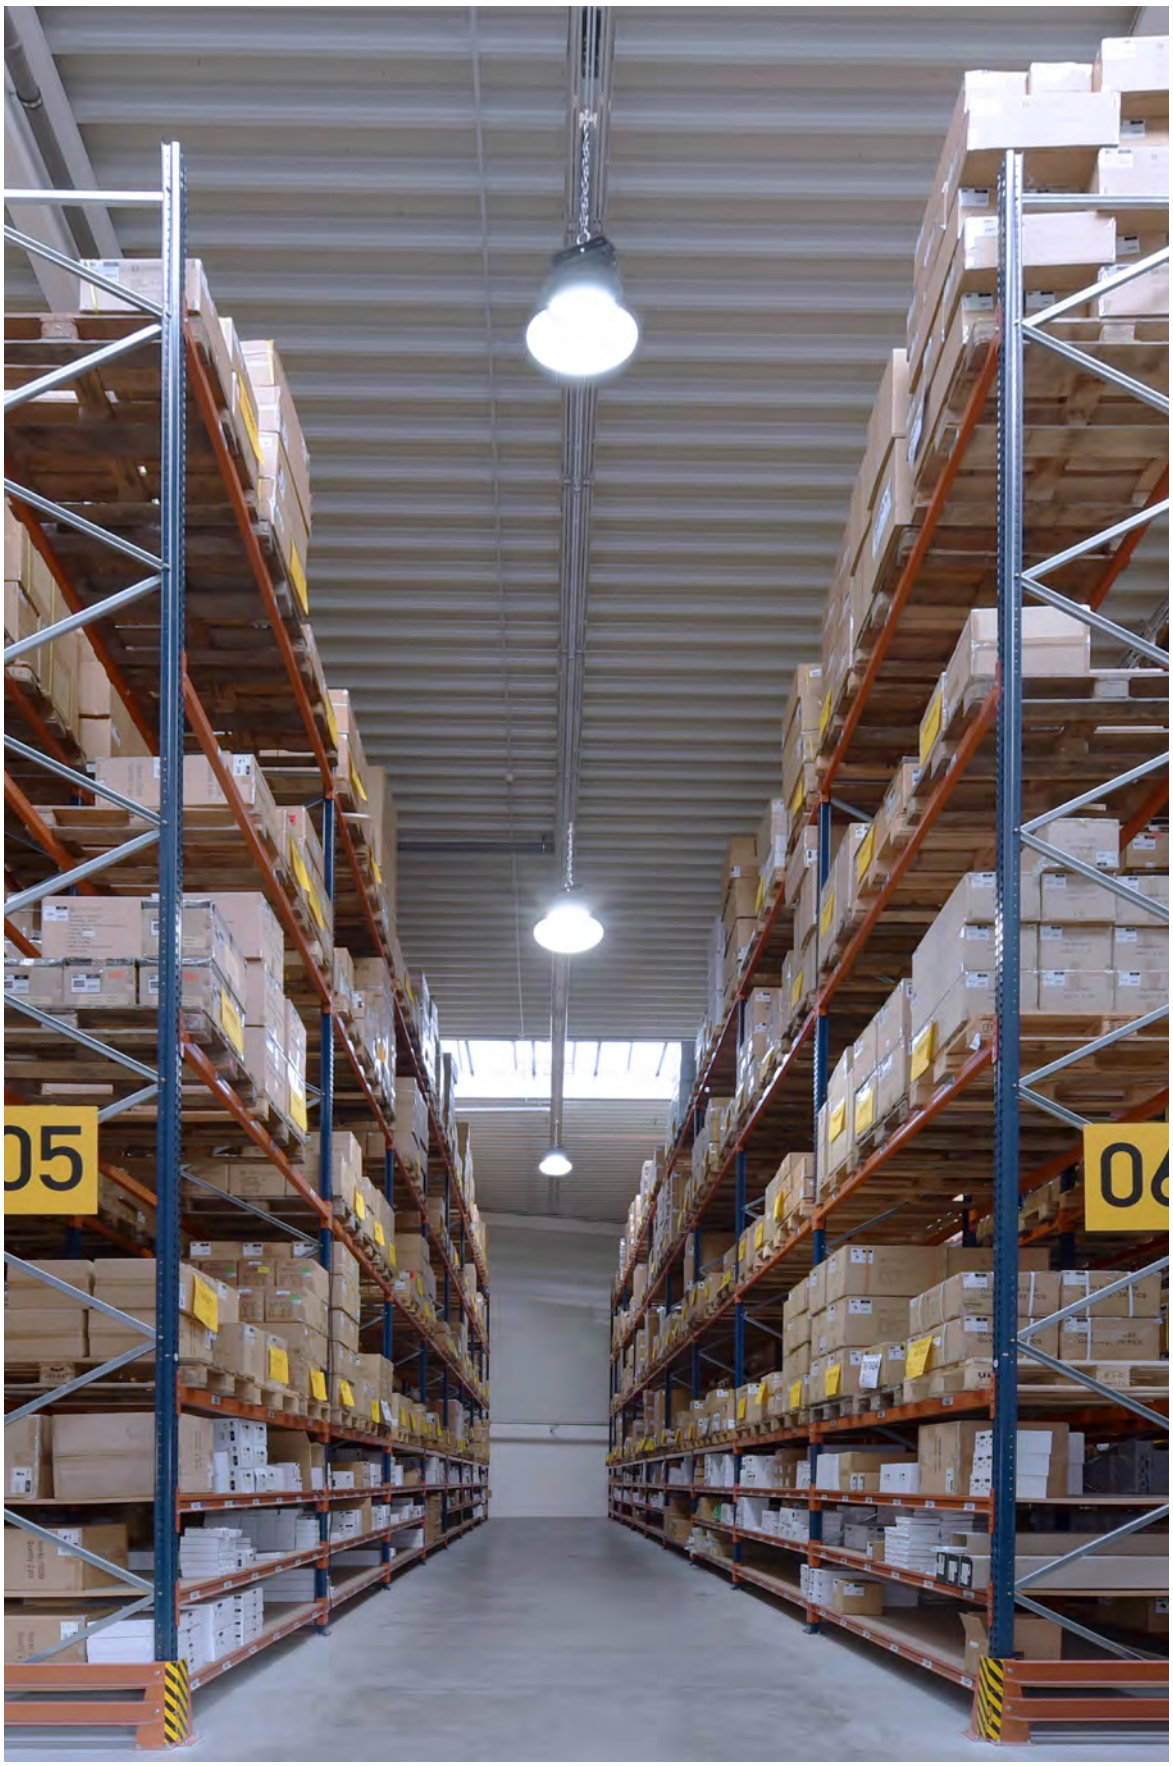
05
04






VEGA DALI

- **projecteur de hall de qualité supérieure, flexible et puissant**
- **convient pour les sites à risque d'incendie (EN60598-2-24)**
- **UGR <lt/>19 avec lentille en option**
- **particulièrement économe en énergie**

Application Area
Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Revêtu par poudre	Angle d'émission	120 Degré
Flux lumineux	28800 lm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	122 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Ø	400 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	160 W	Classe de protection IK	IK09
Tension d'entrée	100-277 V/CA		



732157

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
732157	Noir	NW 4000 K	**369,95 €**
732159	Noir	CW 5700 K	**369,95 €**

Accessoires

930743	Lentille 60° pour Vega	**49,95 €**
930775	Bras de montage mural pour Vega DALI	**39,95 €**
930641	Chaîne de suspension 1m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**14,95 €**
930685	Chaîne de suspension 3m pour Alludra / Highbay Basic / Vega	**24,95 €**

Luminaires pour locaux humides



Page 280



Page 282



Page 283

Page 284



Page 285



Page 286



Page 288



Page 289











TRI PROOF BASIC

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Convient pour les lieux de travail à risque d'incendie (EN60598-2-24)**
- **Durée de vie élevée de 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain

Boîtier	Polycarbonate, Acier	Quantité en ligne max.	15
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	82 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	75 mm	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730509	Gris clair	NW	1400 lm	610 mm	10,0 W	**49,95 €**
730483	Gris clair	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**54,95 €**
730510	Gris clair	NW	2800 lm	1210 mm	20,0 W	**69,95 €**
730511	Gris clair	NW	4200 lm	1510 mm	30,0 W	**79,95 €**
730486	Gris clair	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**79,95 €**
730489	Gris clair	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**94,95 €**

Accessoires

930713	Câble de suspension pour Tri Proof Basic		**19,95 €**



TRI PROOF BASIC MOTION

- **Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Durée de vie élevée 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]**
- **Capteur de mouvement radar réglable**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain

Boîtier	Polycarbonate (PC)/fer	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	82 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	75 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08
Quantité en ligne max.	15		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730484	Gris clair	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**74,95 €**
730487	Gris clair	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**99,95 €**
730490	Gris clair	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**114,95 €**

Accessoires

930713	Câble de suspension pour Tri Proof Basic		**19,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.



TRI PROOF BASIC DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [180-264 V/DC EOFI : 15 %]**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Durée de vie élevée de 50 000 h L80B50**
- **Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² [DALI] préinstallé**
- **Entrée de câble à l'arrière**
- **Pinces en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache**
- **Boîtier en plastique robuste**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Polycarbonate (PC)/fer	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	82 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Hauteur	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Quantité en ligne max.	15	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730485	Gris clair	NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	**104,95 €**
730488	Gris clair	NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	**129,95 €**
730491	Gris clair	NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	**159,95 €**

Accessoires

930713	Câble de suspension pour Tri Proof Basic		**19,95 €**

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.








TRI PROOF

- **Câblage traversant préinstallé**
- **Clips de montage inclus**


Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	180-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08



730419

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
730419	☐ Blanc	NW	1430 lm	696 mm	17,0 W	25	**53,95 €**
730424	☐ Blanc	NW	2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	**82,95 €**
730425	☐ Blanc	NW	3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	**88,95 €**










TRI PROOF MOTION

- **Résistance élevée aux chocs**
- **Câblage traversant préinstallé**
- **Clips de montage inclus**


Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain

Boîtier	Plastique	Bloc d'alimentation	Oui
Surface	Mat	Angle d'émission	120 Degré
Température de couleur	4000 K	CRI (Ra)	80
Largeur	61 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA		



730450

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730450	☐ Blanc	NW	1900 lm	665 mm	18,5 W	**62,95 €**
730455	☐ Blanc	NW	2500 lm	1145 mm	24,5 W	**74,95 €**



Accessoires

930071	Câble de suspension réglable pour Tri Proof 2 pcs		**14,95 €**
930072	Support de montage en saillie pour Tri Proof 2 pcs		**14,95 €**



montage flexible grâce aux divers points de fixation [matériel de fixation inclus]

cinq entrées de câbles sur différents côtés

Câblage traversant possible

Connecteur AMP pour un montage facile



Puissance réglable sur deux niveaux [4,5/7,5W]

température de couleur réglable [3000/4000K] au moyen d'un interrupteur à coulisse







SOTANO

- **Luminaire de sous-sol classique avec une technologie LED moderne**
- **Température de couleur réglable (3 000/4 000 K) à l'aide d'un interrupteur coulissant**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux (4,5/7,5 W) à l'aide d'un interrupteur coulissant**
- **Entrées pour cinq câbles sur différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Cave / pièce humide, Parking / garage souterrain, Rénovation

Boîtier	Polycarbonate	Puissance sélectionnable	4,5 W, 7,5 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	450/750 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	165 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	120 mm	Classe de protection IK	IK08
Hauteur	65 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731160	Blanc	WW	NW	**16,95 €**
731161	Gris	WW	NW	**16,95 €**
731162	Noir	WW	NW	**16,95 €**

IP54

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



SOTANO RETRO ROND

- **Eclairage de sous-sol classique et économique**
- **Ampoule interchangeable [E27]**
- **Introduction de câbles possible de différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Cave / pièce humide

Boîtier	PP - Polypropylène	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	100 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	180 mm		
Puissance max.	1x max. 60 W	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier	Prix
731163	Blanc	**13,95 €**
731164	Gris	**13,95 €**
731165	Noir	**13,95 €**

E27 | IP44

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

NEW IK06 IP44









SOTANO RETRO OVAL

- **Eclairage de sous-sol classique et économique**
- **Ampoule interchangeable [E27]**
- **Introduction de câbles possible de différents côtés**
- **Mise en œuvre flexible grâce à plusieurs points de fixation**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Cave / pièce humide

Boîtier	PP - Polypropylène	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	186 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	122 mm		
Hauteur	108 mm	Classe de protection IK	IK06
Puissance max.	1x max. 60 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731166	Blanc	**10,95 €**
731167	Gris	**10,95 €**
731168	Noir	**10,95 €**

E27 IP44

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



SYSTÈMEDEBANDEAUXLUMINEUX

294 Système de bandeaux lumineux

Système de bandeaux lumineux



Page 296

Page 298

SANOTRUNK UNIVERSAL – LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LES RÉNOVATIONS D'ÉCLAIRAGE MODERNES

Moderniser efficacement et durablement les anciens systèmes de chemin lumineux T5 et T8 ? Avec SANOTRUNK UNIVERSEL, vous préparez presque tous les systèmes de rails porteurs pour l'avenir.

SANOTRUNK UNIVERSAL pose de nouveaux jalons en matière de compatibilité. Grâce aux clips de montage rapide et à l'installation sans outil, le système s'intègre dans presque tous les systèmes de rails porteurs courants, qu'ils soient de Philips, RIDI, Trilux, Zumtobel ou d'autres fabricants. Le câblage traversant continu sans halogène à 5 ou 7 fils, les connecteurs intégrés ainsi qu'un choix d'optiques de lentilles interchangeables [entre autres 30°, 90°, 25° asymétrique d'un côté/des deux côtés] font de l'adaptation à chaque application un jeu d'enfant. La conversion s'effectue en cinq étapes simples:



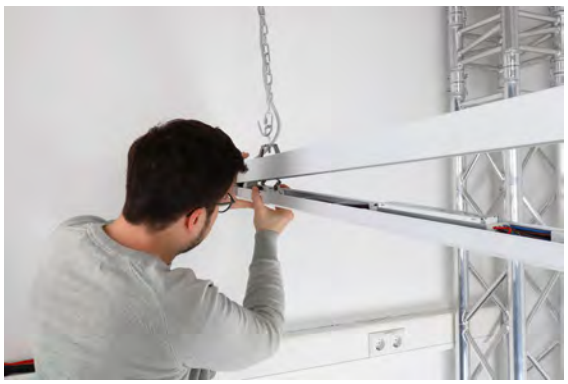
1 - enlever les anciens inserts de luminaires [le câblage reste en place]



2 - accrocher les nouveaux modules LED dans l'ancien rail porteur



3 - connecter les modules et régler la puissance si nécessaire













4 - encliqueter les modules




5 - terminé

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Marque	Nom du système	Forme
AEG	Gealux-TS XX	
AEG/PHILIPS	Maxos	
Antaris	Antaris	
Antaris	Lichtbandsystem	
ClickLUX Tragschiene	701501880016/ 703002880017/ 704503880018	
Fluolite	TRX / TRZ	
Fluora	Mini-Fix	
Kandem	SV70 / SV75	
Lite Licht	E-STN	
Lite Licht	Q-EMMS	
Lite Licht	Q-Rail Q-TS	
Lite Licht	Q-STN***	
Litec		
Ludwig	TR50W	
Lunux	Q-STN***	
MOLTOMX	Prestige	
Newlec	HSDT	
Norton	NSL	
OMS	Prestige	
Philips	Maxos TL5 / Maxos TL-D	
Philips	TTX150	
Philips	TTX200	
Philips	TTX400	
Philips	TTX400 T5 / TTX400 T8	
Regent	Traq	

Marque	Nom du système	Forme
Regent	ICE**	
Regiolux	SDT	
Regiolux	SDT XX	
Regiolux	SMT / SPT	
RIDI	VLG XX	
RIDI, neues Stecksystem	VLT***	
RIDI, neues Stecksystem	VLT XX	
RZB	Planos	
Siemens	5LJ80XX	
Siemens	5LJ9*	
Siemens	5LS8..	
Siteco	DUS*	
Siteco	Modario	
Thron	090554 / 098287	
Trilux	07650XX	
Trilux	07690XX	
Trilux	218120 (7761/7861)	
Trilux	7910X** / 7920X**	
Trilux	7770	
VEKO	PRN	
Zumtobel	PNR	
Zumtobel	Tecton	
Zumtobel	ZX1	
Zumtobel	ZX2 T8 / ZX2 T5	

avec support de montage en option
* 930931 | ** 930932 | *** 930933

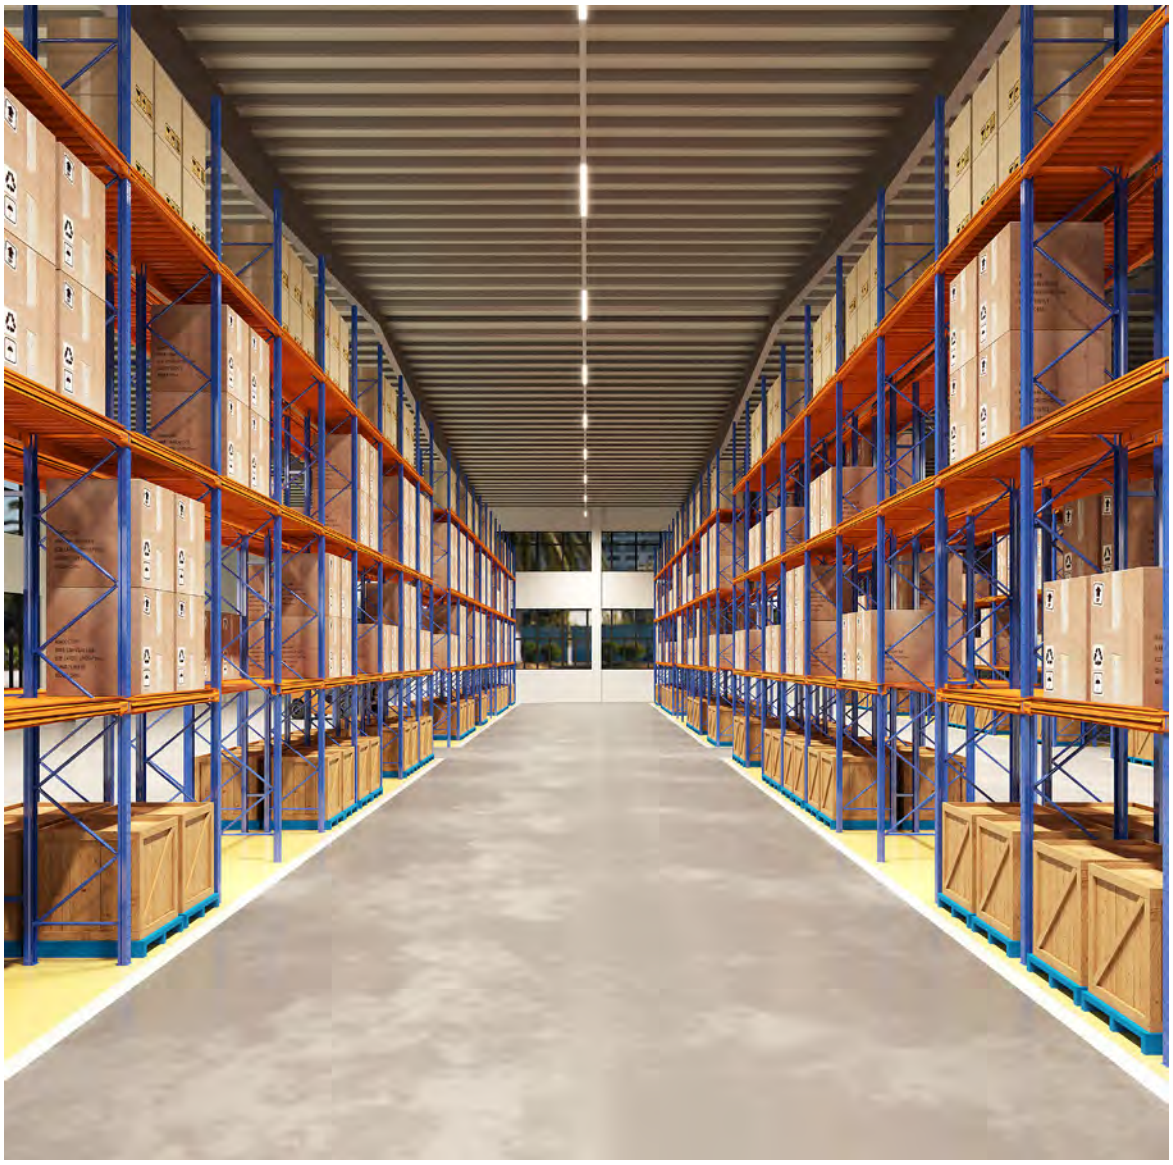

SANOTRUNK UNIVERSAL

Le système de chemin lumineux SANOTRUNK est une solution de rénovation spécialement conçue pour moderniser rapidement et de manière rentable les systèmes de chemin lumineux T5 et T8 existants. La réutilisation complète des systèmes de rails porteurs existants minimise les travaux d'installation et permet un montage sans outil.

Grâce à l'architecture compatible du système, SANOTRUNK s'intègre dans les rails porteurs existants de fabricants leaders tels que Philips, Trilux, Siteco, Zumtobel, Regiolux, Ridi, Fluolite et bien d'autres. Le câblage continu prémonté avec une section de câble de 2,5 mm² permet une alimentation électrique sans problème sur de longs chemins lumineux et plusieurs circuits électriques. Si nécessaire, les câblages existants peuvent rester dans les rails porteurs et être utilisés comme alimentation.

L'éclairage peut être adapté individuellement grâce à la technologie Power Switch intégrée ou à la commande DALI (en fonction du modèle). Des caches et des connecteurs disponibles en option permettent une conception flexible du chemin lumineux, de sorte que les modules non nécessaires peuvent être sautés ou des distances individuelles peuvent être réalisées.











SANOTRUNK UNIVERSAL

- **solution de rénovation pour les systèmes de bandeaux lumineux T5/T8**
- **possibilité de réutiliser les rails porteurs existants**
- **installation simple, rapide et sûre**
- **compatible avec les principaux fabricants**
- **éligible à la subvention BEG**
- **compatible avec l'alimentation de secours**
- **adaptable individuellement au scénario d'éclairage**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Rénovation, Éclairage de sécurité / éclairage de secours


Boîtier	Aluminium	Hauteur	31 mm
Température de couleur	4000 K	Tension d'entrée	198-264 V/CA
Longueur	1528 mm	CRI (Ra)	80
Largeur	65,6 mm	Classe de protection IK	IK04

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance sélectionnable	Angle d'émission	Prix
707228	Blanc	NW	11600 lm	75 / 68 / 59 / 52 / 42 / 36 / 27 / 21 W	120 Degré	**224,95 €**
707227	Blanc	NW	12200 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	90 Degré	**224,95 €**
707226	Blanc	NW	12400 lm	70 / 64 / 55 / 49 / 39 / 34 / 26 / 20 W	30 Degré	**224,95 €**

IP40 EL


Accessoires

930915	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 30 Degré	**29,95 €**
930916	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 60 Degré	**29,95 €**
930917	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 90 Degré	**29,95 €**
930918	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 25 Degré, asymétrique d'un côté	**29,95 €**
930919	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 25 Degré, double face asymétrique	**29,95 €**
930920	Sanotrunk Universal cache opaque raccourcissable peut être raccourci, PC	**19,95 €**
930922	Sanotrunk Universal cache opaque raccourcissable, Aluminium	**39,95 €**
930921	Sanotrunk Universal Agrafes de montage pour cache opaque raccourcissable 2 pcs	**4,95 €**
930931	Sanotrunk Universal Agrafes de montage Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 pcs	**4,95 €**
930932	Sanotrunk Universal Agrafes de montage Regent ICE 2 pcs	**4,95 €**
930933	Sanotrunk Universal Agrafes de montage RIDI VLT(ancien) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**4,95 €**
930923	Sanotrunk Universal Prise d'alimentation WAGO 267-501	**11,95 €**
930924	Sanotrunk Universal Fiche d'alimentation WAGO 267-510	**11,95 €**
930925	Sanotrunk Universal Prise d'alimentation On/Off câblé WAGO 267-501	**14,95 €**
930927	Sanotrunk Universal Fiche d'alimentation On/Off câblé WAGO 267-510	**17,95 €**
930929	Sanotrunk Universal Connecteur On/Off pour Couverture aveugle	**44,95 €**

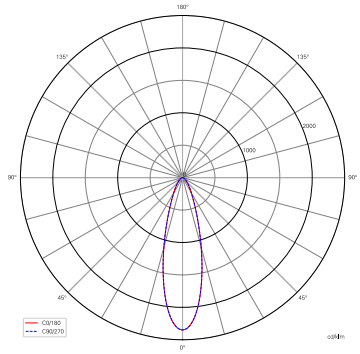


30°



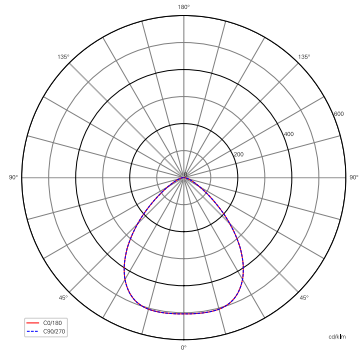


90°



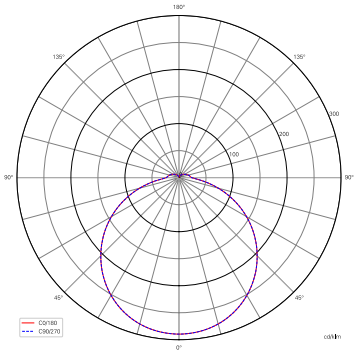


120°




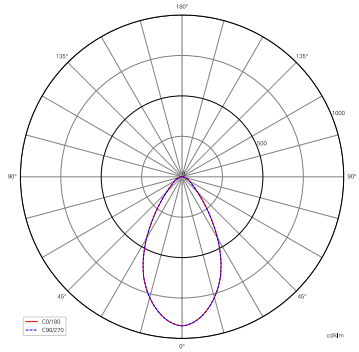

60°

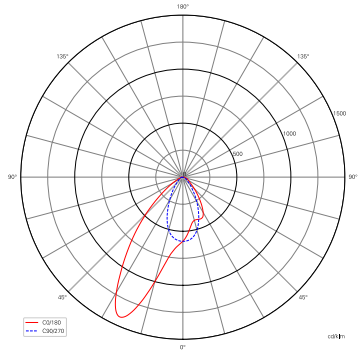

25°, asymétrique d'un côté

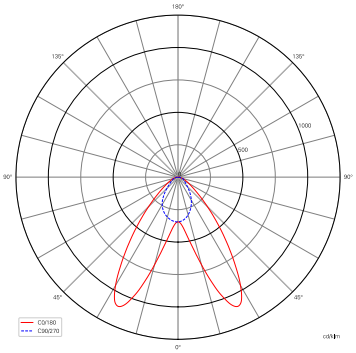

25°, double face asymétrique









SANOTRUNK UNIVERSAL DALI

- **solution de rénovation pour les systèmes de bandeaux lumineux T5/T8**
- **possibilité de réutiliser les rails porteurs existants**
- **installation simple, rapide et sûre**
- **compatible avec les principaux fabricants**
- **éligible à la subvention BEG**
- **compatible avec l'alimentation de secours**
- **avec Intelli-Data : Dali Parts 251, 252, 253 pour les données sur les luminaires, l'énergie et la maintenance**
- **adaptable individuellement au scénario d'éclairage**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Rénovation, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	198-264 V/CA
Température de couleur	4000 K	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Longueur	1528 mm	CRI (Ra)	80
Largeur	65,6 mm	Classe de protection IK	IK04
Hauteur	31 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	Prix
707231	☐ Blanc	NW	11600 lm	75,0 W	120 Degré	**274,95 €**
707230	☐ Blanc	NW	12200 lm	70,0 W	90 Degré	**274,95 €**
707229	☐ Blanc	NW	12400 lm	70,0 W	30 Degré	**274,95 €**

IP40 EL

Accessoires

930915	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 30 Degré	**29,95 €**
930916	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 60 Degré	**29,95 €**
930917	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 90 Degré	**29,95 €**
930918	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 25 Degré, asymétrique d'un côté	**29,95 €**
930919	Sanotrunk Universal Lentille, Set 5 pcs, 25 Degré, double face asymétrique	**29,95 €**
930920	Sanotrunk Universal cache opaque raccourcissable peut être raccourci, PC	**19,95 €**
930922	Sanotrunk Universal cache opaque raccourcissable, Aluminium	**39,95 €**
930921	Sanotrunk Universal Agrafes de montage pour cache opaque raccourcissable 2 pcs	**4,95 €**
930931	Sanotrunk Universal Agrafes de montage Siteco DUS / Simens 5LJ9 2 pcs	**4,95 €**
930932	Sanotrunk Universal Agrafes de montage Regent ICE 2 pcs	**4,95 €**
930933	Sanotrunk Universal Agrafes de montage RIDI VLT(ancien) / Lite-Licht Q-STN / Lunux Q-STN 2 St.	**4,95 €**
930923	Sanotrunk Universal Prise d'alimentation WAGO 267-501	**11,95 €**
930924	Sanotrunk Universal Fiche d'alimentation WAGO 267-510	**11,95 €**
930926	Sanotrunk Universal Prise d'alimentation DALI câblé WAGO 267-501	**14,95 €**
930928	Sanotrunk Universal Fiche d'alimentation DALI câblé WAGO 267-510	**17,95 €**
930930	Sanotrunk Universal Connecteur DALI pour Couverture aveugle	**49,95 €**



RAILS D'ALIMENTATION

304 D ONE 1-Phase système de rails électrique

322 1-Phase Lampes sur rail

338 D LINE 3-Phases système de rails électrique

370 D LINE DALI 3-Phases système de rails électrique

398 (647460636)

Système D ONE



Page 308



Page 310



Page 310



Page 311



Page 312



Page 312



Page 313



Page 313



Page 314



Page 314



Page 315



Page 316



Page 316



Page 316



Page 317



Page 318




Page 318

D ONE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 1-PHASE 230V


Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	309
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	309
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	309
Alimentation gauche	02	**720006**	**720007**	310
Alimentation droite	03	**720008**	**720009**	310
Alimentateur flexible avec baldaquin au plafond	04	**720010**	**720011**	311
Connexion centrale avec alimentation	05	**720012**	**720013**	312
electrique Connexion	06	**720014**	**720015**	312
90°-Connexion gauche	07	**720016**	**720017**	313
90°-Connexion droite	08	**720018**	**720019**	313
T-Connexion droite-gauche-droite	09	**720020**	**720021**	315
T-Connexion droite-droite-gauche	10	**720022**	**720023**	314
T-Connexion gauche-gauche-droite	11	**720024**	**720025**	315
T-Connexion gauche-droite-droite	12	**720026**	**720027**	314
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	13	**720028**	**720029**	316
Embout	14	**720030**	**720031**	316
Cache pour connecteur	15	**720038**	**720039**	316
Clip de montage plafond flex	16	**720032**	**720033**	318
Systeme de suspension mini 3000 mm	17	**720034**	**720035**	318
Adaptateur 1-Phase pour le montage de lampes	18	**720036**	**720037**	317


SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES

01



02



03



04



05



06



07



08


09


10



11



12



13


14


15

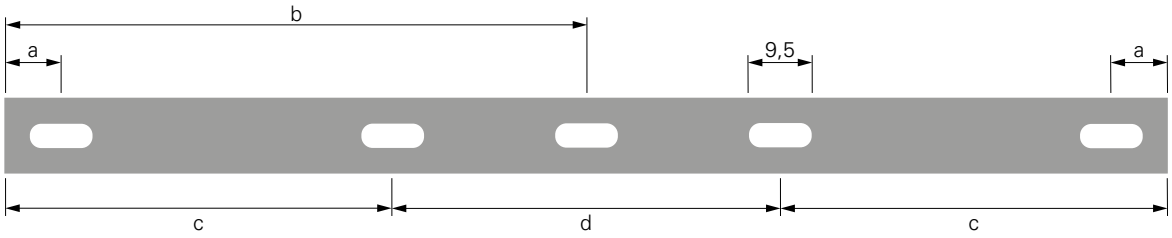

16


17


18


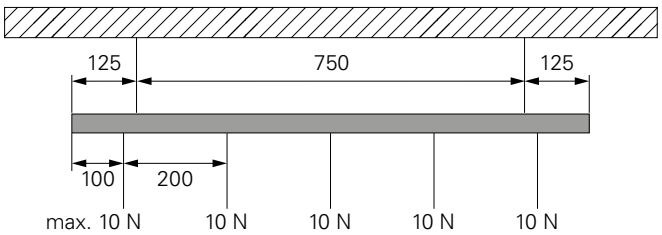
POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm



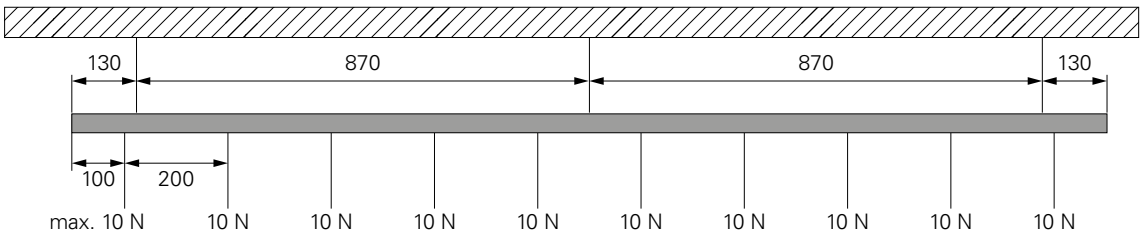
RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm




RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000 MM

10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm





RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 3000 MM

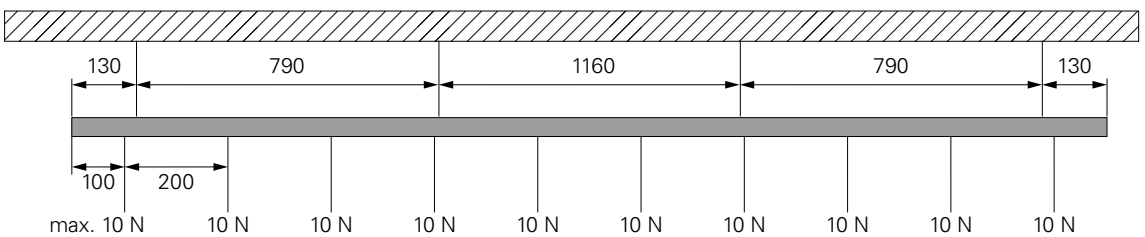
10 N ≙ 1,02 kg
Mesures en mm



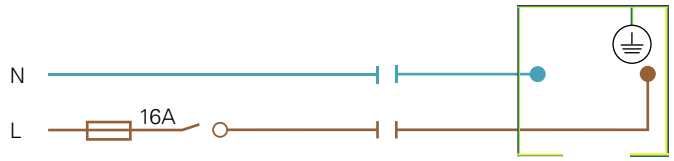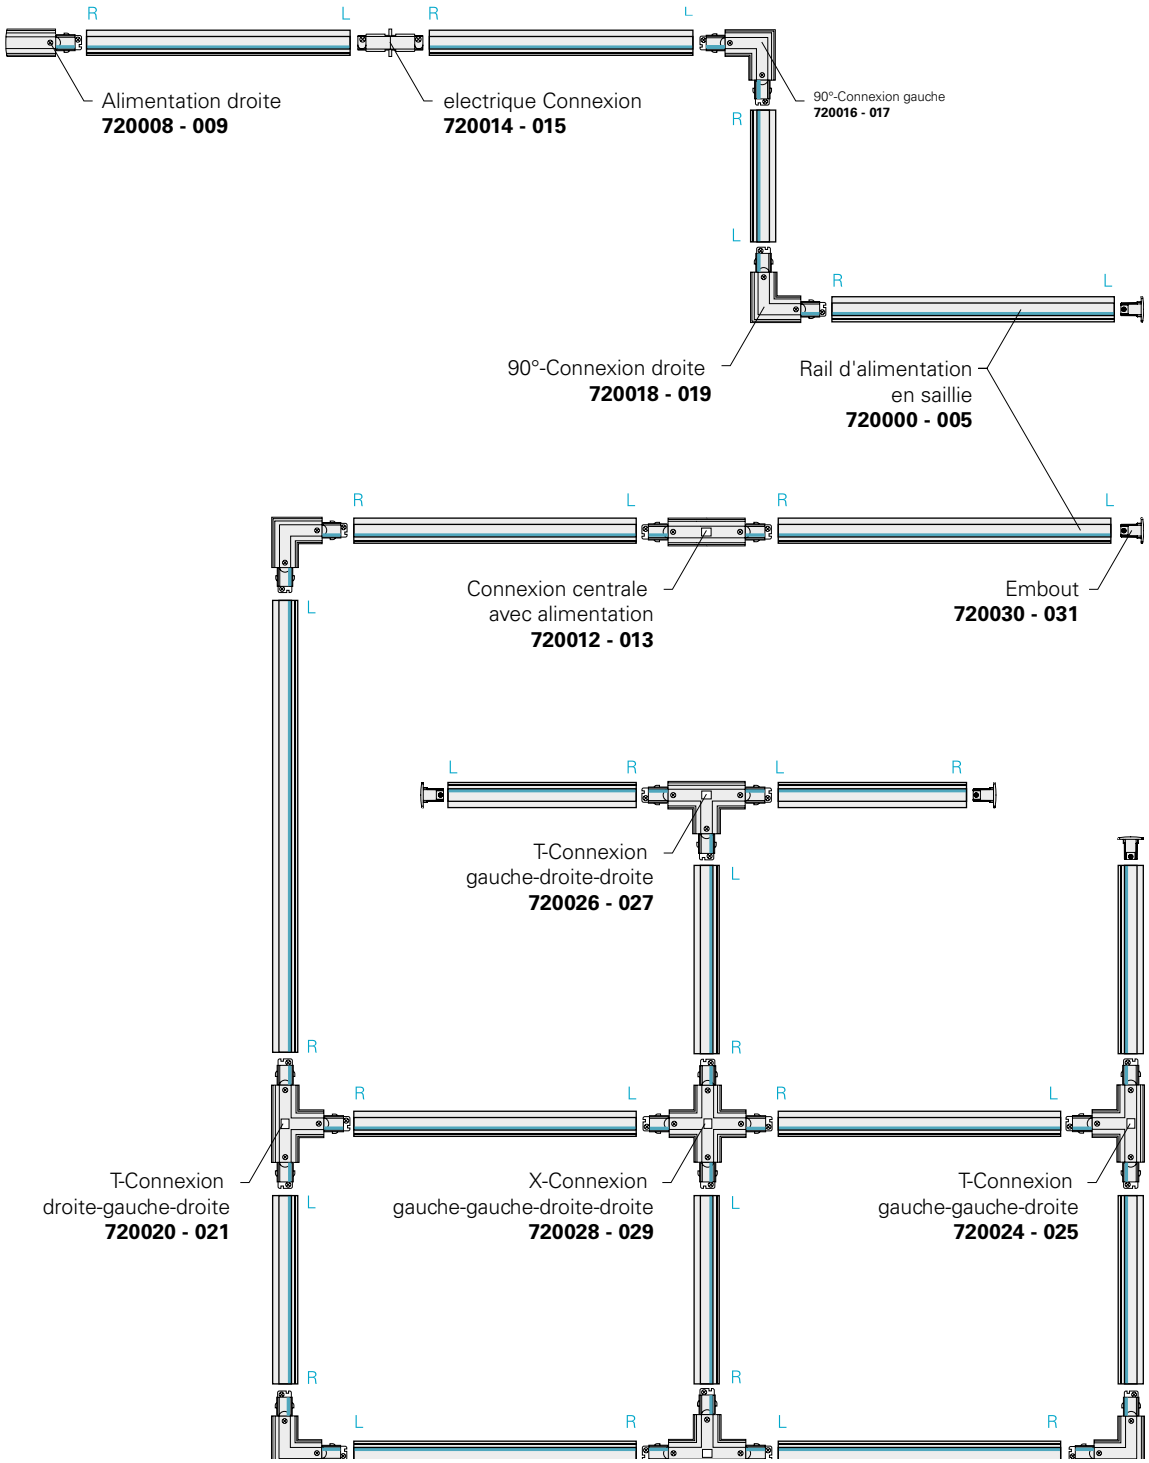AIDE DE PLANIFICATI ON AVEC LES RAILS 1-PHASE 230V D ONE









D ONE RAIL EN SAILLIE

Le D ONE est le système de rail conducteur monophasé 230 V de DEKO-LIGHT. Ce système extrêmement compact et filigrané combine les avantages des rails conducteurs basse tension 48 V [structure mince] et des systèmes 230 V étendus [fonctionnement sans transformateur]. Grâce à leurs dimensions réduites, tous les composants D ONE s'intègrent parfaitement dans les environnements les plus variés et confèrent un look élégant, discret et intemporel aux habitations privées et aux établissements commerciaux tels que les magasins et les bars. Tous les composants D ONE sont disponibles dans les couleurs universelles blanc et noir, et permettent différentes options de montage pour une utilisation flexible. Ainsi, grâce à l'alimentation électrique flexible avec auvent de plafond, les rails conducteurs D ONE peuvent être montés là où le raccordement électrique n'est pas disponible à proximité immédiate.





D ONE RAIL EN SAILLIE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Nombreuses formes de construction différentes disponibles**
- **Format miniature avec une phase de courant**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	22,2 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
720000	Blanc	1000 mm	**39,95 €**
720003	Noir	1000 mm	**39,95 €**
720001	Blanc	2000 mm	**69,95 €**
720004	Noir	2000 mm	**69,95 €**
720002	Blanc	3000 mm	**99,95 €**
720005	Noir	3000 mm	**99,95 €**

IP20

Accessoires pour **720000**, **720001**, **720002**
720038 **5,95 €**

Accessoires pour **720003**, **720004**, **720005**
720039 **5,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720006	Blanc	**13,95 €**
720007	Noir	**13,95 €**

IP20



D ONE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROITE

- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	71 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720008	Blanc	**13,95 €**
720009	Noir	**13,95 €**

IP20







D ONE RACCORD D'ALIMENTATION FLEX AVEC ROSETTE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Alimentation électrique via auvent de plafond / adaptateur de rail conducteur [200 - 1 000 mm]**
- **Possibilités de montage flexibles**

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	1000 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	120 mm	Câble de raccordement max.	1320 W
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
720010	Blanc	**39,95 €**
720011	Noir	**39,95 €**

IP20



D ONE ÉLECTRIQUE RACCORD DROITE AVEC OPTION D'ALIMENTATION

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Alimentation électrique par le haut [par le plafond]**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720012	Blanc	**24,95 €**
720013	Noir	**24,95 €**

IP20



D ONE MINI-RACCORD DROITE


- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22 mm
Longueur	62 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	26 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720014	Blanc	**8,95 €**
720015	Noir	**8,95 €**

IP20





D ONE 90°-CONNECTEUR GAUCHE


- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720016	Blanc	**24,95 €**
720017	Noir	**24,95 €**

IP20





D ONE 90°-CONNECTEUR DROITE


- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	73 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720018	Blanc	**24,95 €**
720019	Noir	**24,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR DROITE-GAUCHE-GAUCHE


- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720026	Blanc	**34,95 €**
720027	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR DROITE-DROITE-GAUCHE


- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720022	Blanc	**34,95 €**
720023	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR GAUCHE-DROITE-DROITE


- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720020	Blanc	**34,95 €**
720021	Noir	**34,95 €**

IP20





D ONE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE

- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**


Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	73 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720024	Blanc	**34,95 €**
720025	Noir	**34,95 €**

IP20




D ONE X-CONNECTEUR



- **Alimentation électrique possible par le haut [par le plafond]**
- **Montage simple**

Boîtier	Plastique	Hauteur	22,2 mm
Longueur	121 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	121 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
720028	Blanc	**49,95 €**
720029	Noir	**49,95 €**

IP20




NEW

CACHE POUR CONNECTEUR D ONE

- **adapté au système de montage en saillie D-One**
- **couverture des barres conductrices sous tension < 2,30 m de hauteur**

Boîtier	Plastique	Largeur	16,5 mm
Longueur	1000 mm	Hauteur	6,8 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720038	Blanc	**5,95 €**
720039	Noir	**5,95 €**




D ONE BOUCHON DE FIN

- **Protection contre les contacts électriques**
- **Pour la fermeture des extrémités ouvertes des rails conducteurs**

Boîtier	Plastique	Largeur	26 mm
Longueur	15 mm	Hauteur	22,2 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720030	Blanc	**3,95 €**
720031	Noir	**3,95 €**









D ONE 1-PHASE ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- **Design miniature compact et élégant**
- **Montage simple**
- **Adaptateur 230 V pour la modification de luminaires**
- **Livraison avec matériel de montage [mamelon à visser, écrou plat M10, décharge de traction]**

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	70 mm	Courant de sortie	6 A
Largeur	26 mm	Charge Poids max.	1 kg
Hauteur	30 mm	Charge Force max.	100 N

Article	Couleur du boîtier	Prix
720036	Blanc	**16,95 €**
720037	Noir	**16,95 €**

IP20





D ONE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **Simplifie le montage de formes de rails plus complexes**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**
- **Elargissement des possibilités de montage**

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	30 mm	Hauteur	10,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720032	Blanc	**5,95 €**
720033	Noir	**5,95 €**






D ONE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Suspension élégante et filigrane**
- **Permet de nombreuses formes de construction différentes**
- **Elargissement des possibilités de montage**
- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 70 - 3020 mm**

Boîtier	Métal	Largeur	28 mm
Longueur	120 mm	Hauteur	3020 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
720034	Blanc	**19,95 €**
720035	Noir	**19,95 €**





1-Phase Lampes sur rail



Page 322



Page 325



Page 326



Page 328



Page 329



Page 330



Page 332



Page 333



Page 334



Page 335












CAN

- **Solution d'éclairage personnalisable grâce à une ampoule remplaçable**
- **Peut être combiné avec la gamme complète de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate
Longueur	134 mm
Ø	60 mm
Puissance max.	1x max. 7,5 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Angle de rotation	350 Degré
Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
707155	Blanc	**41,95 €**
707156	Noir	**41,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**



Page 46 Page 88 Page 92 Page 202 Page 222 Page 414 Page 507







NEW



CAN

- **individualisable grâce à de nombreux accessoires.**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	60 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Long. pendule	1500 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Prix
707253	Blanc	150 mm	**77,95 €**
707254	Noir	150 mm	**77,95 €**
707257	Blanc	350 mm	**91,95 €**
707258	Noir	350 mm	**91,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**





CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable.**
- **individualisable en 6 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique.**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	74 mm		
Ø	70 mm	Angle de rotation	350 Degré
Puissance max.	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707249	Blanc	**35,99 €**
707250	Noir	**35,99 €**

GU10 | IP20

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.



CORPS DE CYLINDRE POUR CAN MIX'N MATCH 2/3

Boîtier	Aluminium	Ø	60 mm
Hauteur	98 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
931053	Blanc	**7,95 €**
931054	Noir	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Laiton	**18,95 €**
931057	Gris noir	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20



ANNEAU RÉFLECTEUR, SÉRIE CAN MIX'N MATCH 3/3

Boîtier	Plastique	Ø	57 mm
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930301	Blanc	**4,95 €**
930302	Noir	**4,95 €**
930303	Or	**4,95 €**
930366	Argent	**4,95 €**

IP20






NIHAL MINI

- **Rotatif et pivotant**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	720 lm	Angle de rotation	350 Degré
Longueur	94 mm	Angle de pivotement	350 Degré
Largeur	102 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	126 mm		
Ø	60 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	10,9 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707185	Blanc	WW	**151,95 €**
707186	Noir	WW	**151,95 €**

CC IP20

Accessoires

930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini	**5,95 €**
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini	**5,95 €**
930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930765	Réflecteur 24° pour Série Nihal Mini	**10,95 €**
930305	Réflecteur 36° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**3,60 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini	**10,95 €**

Ra>90 SDCM<3







UNI 2 MINI

- **effet „glow" sur l'anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Acier, Polycarbonate	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Hauteur	128 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	75 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	11,3 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
707188	Noir	ww	700 lm	**135,96 €**
707187	Blanc	ww	730 lm	**135,96 €**

CC IP20

Accessoires

930327	Cache arrière noir pour Série Uni II Mini	**3,45 €**
930328	Cache Dissipateur thermique blanc pour Série Uni II Mini	**3,55 €**
930329	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II Mini	**2,95 €**
930330	Réflecteur Bague blanc pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930331	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930332	Réflecteur Bague or pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930333	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930770	Réflecteur 24° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**
930771	Réflecteur 48° pour Série Uni II Mini	**10,95 €**





Page 77 Page 150







SLIM

- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Design élancé avec un diamètre de seulement 39 mm**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	330 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	60 Degré
Longueur	197 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	39 mm		
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		


707201

Article	Couleur du boîtier		Prix
707201	Blanc	WW	**83,95 €**
707202	Noir	WW	**83,95 €**



Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**



Page 39 Page 40 Page 331 Page 440

Ra>90 UGR<19






SLIM

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [< 19]**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **Suspension jusqu'à : 1 800 mm**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	500 lm	Angle d'émission	24 Degré
Longueur	1800 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	5 W		



707163

Article	Couleur du boîtier		Prix
707163	Noir	WW	**93,95 €**
707164	Blanc	WW	**93,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**



Page 39



Page 40



Page 440




LUCEA

- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle de rotation	350 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	157 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Tension d'entrée	200-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	36 Degré	Classe de protection IK	IK03


707165

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
707165	Blanc	ww	800 lm	6,0 W	**88,95 €**
707166	Noir	ww	800 lm	6,0 W	**88,95 €**
707167	Blanc	ww	1300 lm	10,0 W	**94,95 €**
707168	Noir	ww	1300 lm	10,0 W	**94,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**



Page 44 Page 84 Page 85 Page 333



LUCEA

- **câble textile particulièrement doux**
- **anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Long. pendule	1600 mm	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
707175	Blanc	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
707176	Noir	ww	800 lm	6,0 W	**119,95 €**
707177	Blanc	ww	1300 lm	10,0 W	**124,95 €**
707178	Noir	ww	1300 lm	10,0 W	**124,95 €**

IP20

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**


Page 44


Page 84


Page 85


Page 332






LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	1800-2700 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	750 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	249 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	65 mm		
Puissance	10 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK03



707211

Article	Couleur du boîtier		Prix
707211	Blanc	WW	**104,95 €**
707212	Noir	WW	**104,95 €**



Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**



Page 42



Page 80



Page 82





LUCEA DTW

- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Long. pendule	1800 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	10 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707215	Blanc	WW	**135,96 €**
707216	Noir	WW	**135,96 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**


Page 42


Page 80


Page 82


Page 432


Page 436

Système D LINE



Page 346



Page 348



Page 348



Page 349



Page 350



Page 350



Page 351



Page 351



Page 352



Page 352



Page 353



Page 354



Page 354



Page 355



Page 356



Page 356



Page 357



Page 357



Page 358



Page 359

Page 359



Page 360



Page 360



Page 361



Page 361



Page 363



Page 364



Page 365



Page 366



Page 366





Page 367

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 220-440V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	gris	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	347
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	347
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	347
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710045**	**710046**	**710047**	349
Alimentation gauche	03	**710009**	**710010**	**710011**	350
Alimentation droite	04	**710012**	**710013**	**710014**	350
Connexion centrale avec alimentation	05	**710042**	**710043**	**710044**	351
Connexion souple gauche-droite	06	**710039**	**710040**	**710041**	351
electrique Connexion	07	**710015**	**710016**	**710017**	352
mecanique Connexion	08	**710018**	**710019**	**710020**	352
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710036**	**710037**	**710038**	353
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710027**	**710028**	**710029**	354
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710030**	**710031**	**710032**	354
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710033**	**710034**	**710035**	355
Capuchon	13	**710077**	**-**	**710079**	356
Embout	14	**710066**	**710067**	**710068**	356
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	357
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710058**	**710059**	359
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710085**	**710084**	359
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	359
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	360
Support de suspension pour câble Mini	19	**710094**	**710095**	**710096**	360
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710052**	**710053**	363
Etrier muralung	21	**710104**	**710105**	**710106**	357
Adaptateur Truss | argenté	22	**-**	**710083**	**-**	361
Clip de fixation rapide	23	**-**	**-**	**710082**	361
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	**710097**	**710098**	**710099**	364
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	25	**862180**	**-**	**862183**	365
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	25	**862181**	**-**	**862184**	365
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	25	**862182**	**-**	**862185**	363
Adaptateur avec prise	26	**710024**	**710025**	**710026**	366
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	27	**710054**	**710055**	**710056**	366
Patere pour affiches max. 5kg	28	**710060**	**710061**	**710062**	367


SCHEMA ET MESURES DES ACC ESSOIRES


01


02


03



04



05



06



07


08



09


10



11



12



13



14



15



16



17


18



19



20



21


22


23


24


25


26


27


28


D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 220-440V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Fig.	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710069**		-	348
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710070**		-	348
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710071**		-	348
Alimentation gauche	02	**710009**	19	**710089**	350
Alimentation droite	03	**710012**	19	**710089**	350
Connexion centrale avec alimentation	04	**710042**	20	**710090**	351
electrique Connexion	05	**710015**		-	352
mecanique Connexion	06	**710018**		-	352
90°-Connecteur gauche-droite	07	**710036**	21	**710091**	353
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08	**710027**	22	**710093**	354
T-Connecteur droite-droite-gauche	09	**710030**	22	**710093**	354
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10	**710033**	23	**710092**	355
Capuchon	11	**710077**			356
Embout	12	**710103**		-	356
Etrier de montage rapide de rail encastrable	13	**710107**			348
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	**710097**		-	364
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	15	**862180**			365
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	15	**862181**			365
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	15	**862182**			365
Adaptateur avec prise	16	**710024**		-	366
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	17	**710054**		-	366
Patere pour affiches max. 5kg	18	**710060**		-	367



710033






710092


Contrairement à d'autres systèmes, vous n'aurez plus besoin à l'avenir de composants électriques supplémentaires ou spécifiques, tels qu'une alimentation, des raccords, des coins ou des raccords en T pour les rails encastrés. Tous les composants standard du système sont utilisés. Il suffit de les remplacer avec le couvercle en plastique correspondant et la version encastrée est prête. Cela facilite le stockage et permet également une plus grande flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01



02



03



04



05


06



07



08



09



10



11


12


13


14



15



16



17



18


19


20


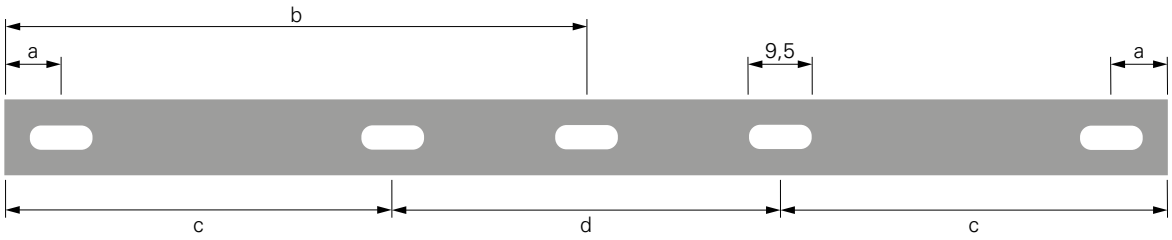
21


22


23


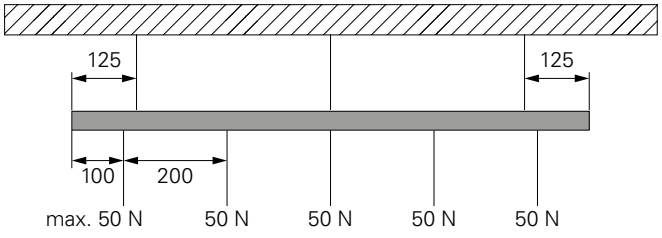
POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm



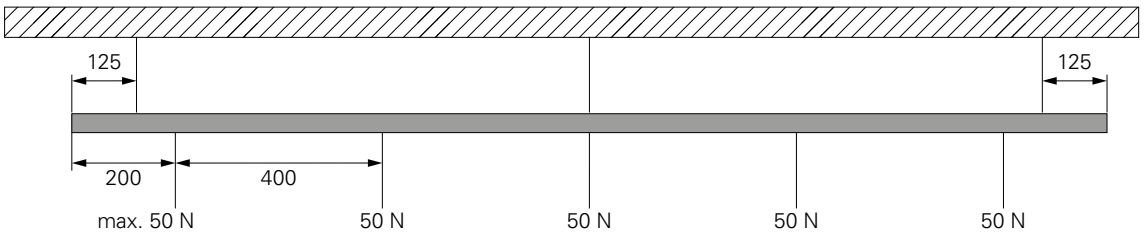
RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm





RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM


50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm



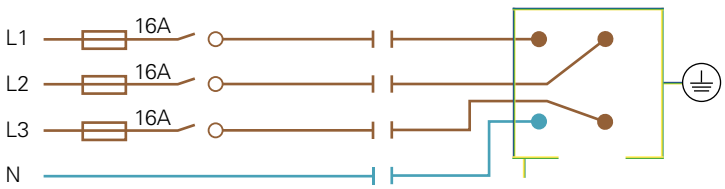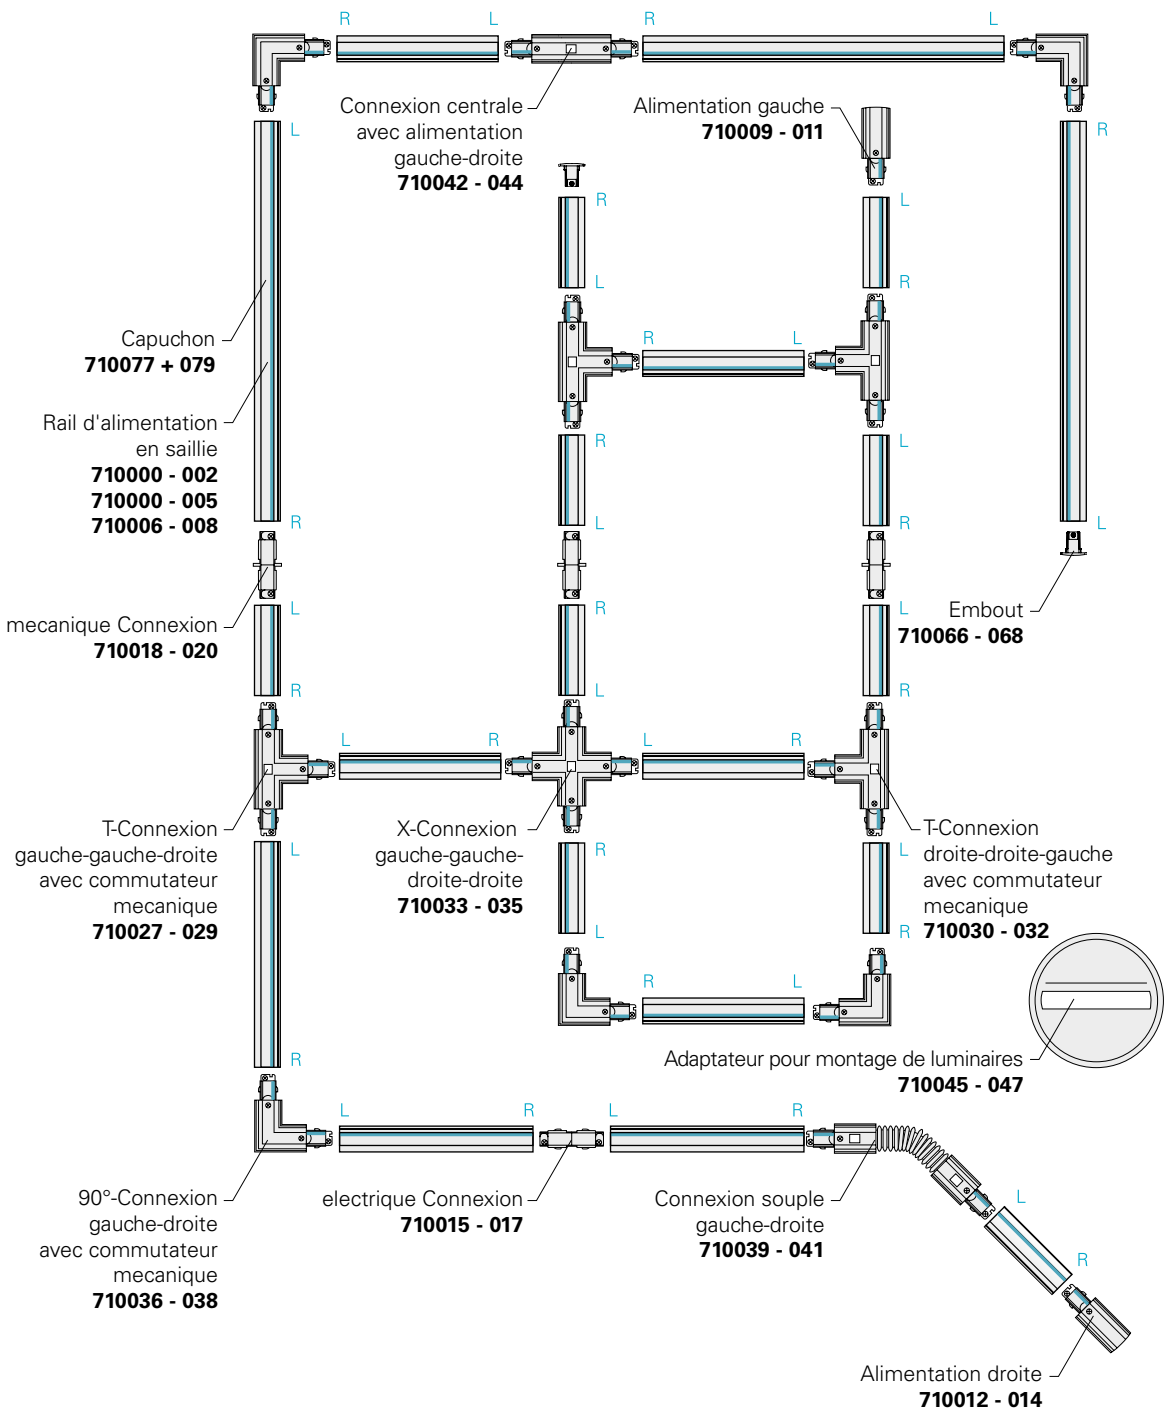AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES D LINE









SYSTÈME DE RAILS CONDUCTEURS D LINE TRIPHASÉ 220-440V

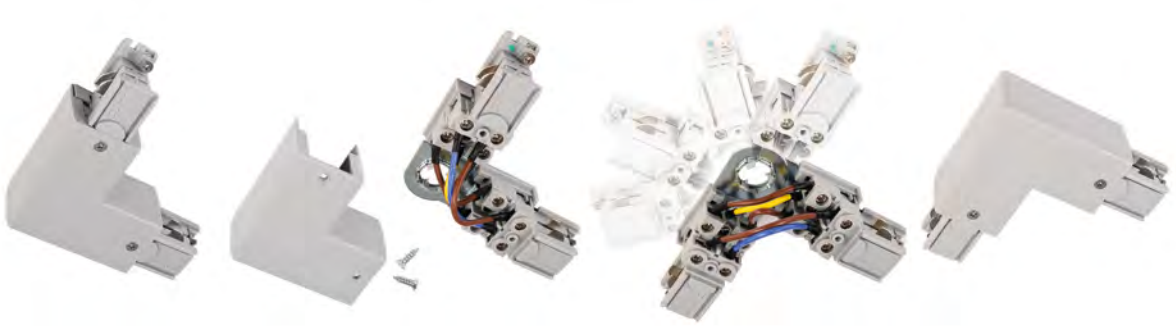Le système de rails conducteurs D LINE est disponible en exclusivité sur DEKO-LIGHT et il est extrêmement facile à planifier et à installer grâce à ses composants, dont certains ont été entièrement repensés. Il est également compatible avec tous les adaptateurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce au grand nombre d'accessoires et de composants d'installation, les possibilités d'utilisation et d'installation sont illimitées. Grâce au mécanisme interchangeable des raccords à 90° et en T, la planification est plus facile que jamais et l'installation de formes même complexes sera à l'avenir un jeu d'enfant.



APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ



Les rails conducteurs D LINE triphasés sont compatibles avec les luminaires / adaptateurs pour rails conducteurs suivants:

Fabricant	**Nom du système**
DEKO-LIGHT	tous les projecteurs triphasés
Molto Luce	3-Phase-Track*
Global / Nordic	Trac Pro 3*
Ivela	LKM Square / Quadro*
Erco	3-Phasen*
Hoffmeister	3-Phasen*
Zumtobel / Staff	3-Phasen*
Eutrac	One Track*
SLV	S-Track

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série ALNITAK [S. 403] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [S. 365].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.



Sur demande, tous les jeux de rails conducteurs D LINE peuvent être livrés prêts à l'emploi et coupés sur mesure selon vos spécifications, moyennant un léger supplément. Cela vous permet de commencer l'installation directement sur place, chez le client. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.



D LINE RAIL EN SAILLIE

Disponible exclusivement chez DEKO-LIGHT, le système de rail conducteur D LINE offre une planification et une mise en œuvre extrêmement faciles grâce à la conception inédite de certains composants. De plus, il est compatible avec tous les adaptateurs de rails conducteurs et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris et, grâce à la multitude d'accessoires et de composants de montage, n'impose aucune limite en matière d'utilisation et d'installation. Grâce au mécanisme de changement des connecteurs en T et 90°, la planification est plus simple que jamais et l'installation reste un jeu d'enfant, y compris pour les formes complexes.



D LINE RAIL EN SAILLIE

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Nombreuses possibilités de fixation**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710000	Blanc	1000 mm	**44,95 €**
710001	Gris clair	1000 mm	**44,95 €**
710002	Noir	1000 mm	**44,95 €**
710003	Blanc	2000 mm	**89,95 €**
710004	Gris clair	2000 mm	**89,95 €**
710005	Noir	2000 mm	**89,95 €**
710006	Blanc	3000 mm	**129,95 €**
710007	Gris clair	3000 mm	**129,95 €**
710008	Noir	3000 mm	**129,95 €**

IP20

Accessoires pour **710000**, **710003**, **710006**
710077 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, blanc **5,95 €**

Accessoires pour **710001**, **710002**, **710004**, **710005**, **710007**, **710008**
710079 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, noir **5,95 €**



D LINE RAIL ENCASTRÉ

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Convient pour un montage encastré**
- **Ailettes latérales pour une installation au plafond optimale**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	56 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710069	Blanc	1000 mm	**54,95 €**
710070	Blanc	2000 mm	**99,95 €**
710071	Blanc	3000 mm	**144,95 €**

IP20

Accessoires
710077 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, blanc **5,95 €**

NEW





ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- **Convient pour un montage encastré**
- **Pour faciliter le montage des rails conducteurs encastrés**
- **Aucune sous-construction supplémentaire requise pour la fixation**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Acier	Largeur	45 mm
Type de montage	Montage d'installation	Hauteur	25 mm
Longueur	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	Argent	**4,95 €**

IP20









D LINE EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- **Boîtier de conversion pour montage en saillie de spots sur rail conducteur**
- **Alimentation possible à 1 phase (1 x 16 A)**
- **Montage simple**


Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Ø	110 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	35 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710045	Blanc	**29,95 €**
710046	Gris clair	**29,95 €**
710047	Noir	**29,95 €**

IP20





D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**


Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	98,5 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	35,2 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710009	Blanc	**15,95 €**
710010	Gris clair	**15,95 €**
710011	Noir	**15,95 €**

IP20





D LINE RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DROITE

- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	98,5 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	35,2 mm		


Article	Couleur du boîtier	Prix
710012	Blanc	**15,95 €**
710013	Gris clair	**15,95 €**
710014	Noir	**15,95 €**

IP20

Accessoires
710089 D Line Cache encastré Raccord d'alimentation gauche/droite **3,95 €**



D LINE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION



- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation électrique par le haut [depuis le plafond]**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente


Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	35 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710042	Blanc	**32,95 €**
710043	Gris clair	**32,95 €**
710044	Noir	**32,95 €**

IP20

Accessoires
710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit, blanc **3,95 €**





D LINE CONNECTEUR FLEX GAUCHE-DROITE

- **Compense les différences de niveau ou d'angle dans le système de rails**
- **Convient pour un système en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	248 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	35 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710039	Blanc	**42,95 €**
710040	Gris clair	**42,95 €**
710041	Noir	**42,95 €**

IP20



D LINE PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	26,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	68 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	20,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710015	Blanc	**9,95 €**
710016	Gris clair	**9,95 €**
710017	Noir	**9,95 €**

IP20



D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE


- **Connecteur mécanique sans contacts électriques**
- **Pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente


Boîtier	Plastique	Largeur	20 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	27 mm
Longueur	66,4 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	Blanc	**6,95 €**
710019	Gris clair	**6,95 €**
710020	Noir	**6,95 €**

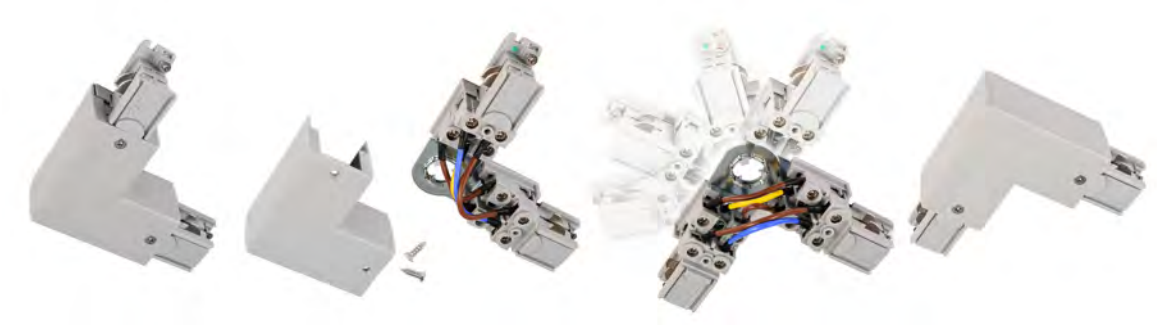IP20







D LINE 90°-CONNECTEUR GAUCHE-DROITE AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	100,7 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	100,7 mm		


Article	Couleur du boîtier	Prix
710036	Blanc	**34,95 €**
710037	Gris clair	**34,95 €**
710038	Noir	**34,95 €**

IP20

Accessoires

710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90°, blanc **3,95 €**





D LINE T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**


Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	101 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710027	Blanc	**49,95 €**
710028	Gris clair	**49,95 €**
710029	Noir	**49,95 €**

IP20





D LINE T-CONNECTEUR DROITE-DROITE-GAUCHE AVEC MÉCANISME DE CHANGEMENT

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	101 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710030	Blanc	**49,95 €**
710031	Gris clair	**49,95 €**
710032	Noir	**49,95 €**


IP20

Accessoires

710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T, blanc **3,95 €**







D LINE X-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE-DROITE

- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Longueur	166 mm	Courant de sortie	16 A
Largeur	166 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710033	Blanc	**66,95 €**
710034	Gris clair	**66,95 €**
710035	Noir	**66,95 €**

IP20

Accessoires

710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X, blanc **4,95 €**





D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Pour la fermeture des rails conducteurs accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m**

Boîtier	Plastique	Largeur	21,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	7,5 mm
Longueur	1000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	Blanc	**5,95 €**
710079	Noir	**5,95 €**



D LINE BOUCHON DE FIN

- **Pour la fermeture des extrémités ouvertes des rails conducteurs (protection contre les contacts)**
- **Montage simple**
- **Convient pour les systèmes en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710067	Gris clair	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**





D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Simplifie le montage de formes plus complexes**
- **Le rail conducteur reste „coulissant" pendant le montage**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	33,8 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	12,5 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	Blanc	**5,95 €**
710064	Gris clair	**5,95 €**
710065	Noir	**5,95 €**







NEW



D LINE ETRIER MURALUNG

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Simplifie l'installation de rails conducteurs à proximité de murs**
- **Idéal pour l'éclairage de photographies et d'objets, par exemple dans les expositions, les collections, les musées, etc.**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	25 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	80 mm
Longueur	91,9 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	Blanc	**14,95 €**
710105	Gris clair	**14,95 €**
710106	Noir	**14,95 €**

IP20











D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- **Convient pour le montage en saillie**
- **Pour montage sur chaîne ou similaire [chaîne non incluse]**

Boîtier	Métal	Largeur	32 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	20 mm
Longueur	181 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	Blanc	**9,95 €**
710058	Gris clair	**9,95 €**
710059	Noir	**9,95 €**





D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **Suspension stable et élégante**
- **Convient pour le montage en saillie**
- **Cote de suspension de 635 mm [peut être raccourcie à 335 mm]**
- **Cote de suspension extensible avec accessoires**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	Blanc	**32,95 €**
710084	Noir	**32,95 €**
710085	Gris clair	**32,95 €**



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **Convient pour une suspension de plafond rigide**
- **Augmente la cote de suspension de 300 mm**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	Blanc	**5,95 €**
710087	Noir	**5,95 €**
710088	Gris clair	**5,95 €**






D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1 500 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	52 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	Blanc	**14,95 €**
710049	Gris clair	**14,95 €**
710050	Noir	**14,95 €**

Accessoires
710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m  **7,95 €**







D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

- **Suspension élégante et filigrane**
- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 90-4 960 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	58 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	Blanc	**19,95 €**
710095	Gris clair	**19,95 €**
710096	Noir	**19,95 €**





D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **Convient pour le montage en saillie**
- **Le rail conducteur se fixe sans outil par une vis moletée et une pince à ressort**
- **Installation et désinstallation rapides, par exemple dans les salons d'exposition**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	30 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11,9 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	Noir	**10,95 €**



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Fermetures rapides pour le montage rapide de rails conducteurs sur des structures avec traverses**
- **Adapté à toutes les traverses en aluminium de 50 mm pour les applications dans l'événementiel/l'installation de stands**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	30 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11,9 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	Argent	**29,95 €**



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.












D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Installation facile et rapide sur les plafonds modulaires**
- **Contrainte mécanique jusqu'à 15,0 kg/150 N**
- **Convient aux rails de support pour plafonds modulaires de 22 à 24 mm**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	Blanc	**11,95 €**
710052	Gris clair	**11,95 €**
710053	Noir	**11,95 €**











D LINE 3-PHASES ADAPTATEUR POUR INSTALLATION DE LUMIÈRE

- **Convient pour un montage en saillie et encastré**
- **Avec mamelon à visser, écrou plat M10 et douille de décharge de traction**
- **Montage simple**
- **Protection antichute secondaire intégrée**
- **Capacité de charge max. 10 kg / 100 N**

Boîtier	Plastique	Hauteur	54 mm
Type de montage	Montage par le haut	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	84 mm	Courant de sortie	10 A
Largeur	32 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710097	Blanc	**18,95 €**
710098	Gris clair	**18,95 €**
710099	Noir	**18,95 €**

IP20









D LINE ADAPTATEUR 3 PHASES AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE

- **Adapté au système de montage et d'encastrement**
- **Protection contre les chutes secondaires intégrée**
- **Livré avec nipple trompette et écrou plat M10**
- **Alimentation électrique intégrée, réglable et stable en courant [CC]**
- **Vérifier l'adéquation du luminaire prévu**
- **max. 10kg / 100N**
- **Exclusivement pour les rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	41 mm
Longueur	162 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	31 mm	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Courant de sortie sélectionnable	Puissance	Tension de sortie	Prix
862180	☐	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862183	■	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	**32,95 €**
862181	☐	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862184	■	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	**35,95 €**
862182	☐	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**
862185	■	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	**37,95 €**





Phase

D LINE ADAPATEUR DE PRISE

- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs**
- **1 380 W max.**
- **Fusible intégré**

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	Blanc	**28,95 €**
710025	Gris clair	**28,95 €**
710026	Noir	**28,95 €**

IP20



D LINE ADAPATEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour appareils et luminaires supplémentaires**
- **Utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option**
- **Charge max. 10 kg / 100 N**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal, Plastique	Largeur	31,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	84 mm
Longueur	66,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	Blanc	**10,95 €**
710055	Gris clair	**10,95 €**
710056	Noir	**10,95 €**





D LINE CROCHET DE L'ENSEIGNE

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.**
- **Charge max. 5 kg / 50 N**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique, Acier	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	Blanc	**2,95 €**
710061	Gris clair	**2,95 €**
710062	Noir	**2,95 €**

Système D LINE DALI



Page 348



Page 352



Page 357



Page 357



Page 358



Page 359

Page 359



Page 360



Page 360



Page 363



Page 366



Page 366



Page 367



Page 376



Page 377



Page 378



Page 380



Page 380



Page 381



Page 381



Page 382



Page 383



Page 384



Page 384





Page 385

D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE 3-PHASES 220-440V

Composants de la carrosserie	Fig.	blanc	noir	page
Rail d'alimentation en saillie L: 1000 mm	01	**710500**	**710501**	376
Rail d'alimentation en saillie L: 2000 mm	01	**710502**	**710503**	376
Rail d'alimentation en saillie L: 3000 mm	01	**710504**	**710505**	376
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710512**	**710513**	377
Alimentation gauche	03	**710514**	**710515**	380
Alimentation droite	04	**710516**	**710517**	380
Connexion centrale avec alimentation	05	**710520**	**710521**	381
Connexion souple gauche-droite	06	**710523**	**710524**	381
electrique Connexion	07	**710525**	**710526**	382
mecanique Connexion	08	**710018**	**710020**	382
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710527**	**710528**	383
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710530**	**710531**	384
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710532**	**710533**	384
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710535**	**710536**	385
Capuchon	13	**710077**	**710079**	386
Embout	14	**710066**	**710068**	386
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710065**	387
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710059**	388
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710084**	389
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710087**	389
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710050**	390
Support de suspension pour câble Mini	19	**710094**	**710096**	390
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710053**	393
Etrier muralung	21	**710104**	**710106**	387
Adaptateur Truss | argenté	22	**710083**	**710083**	391
Clip de fixation rapide	23	-	**710082**	391
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	24	**710539**	**710540**	394
Adaptateur avec prise	25	**710024**	**710026**	394
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	26	**710054**	**710056**	395
Patere pour affiches max. 5kg	27	**710060**	**710062**	395


SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES


01


02


03



04



05



06



07

08


09


10



11



12



13



14



15



16



17


18



19



20


21


22


23


24


25


26


27


D LINE DALI SYSTEME DE RAILS POUR MONTAGE ENCASTRE 3-PHASES 220-440V

Composants de l'installation	Fig.	blanc	Couverture	noir	Couverture	page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710506**	-	**710507**	-	378
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710508**	-	**710509**	-	378
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710510**	-	**710511**	-	378
Alimentation gauche	02+18	**710514**	**710518**	**710515**	**710519**	380
Alimentation droite	03+18	**710516**	**710518**	**710517**	**710519**	380
Connexion centrale avec alimentation	04+19	**710520**	**710090**	**710521**	**710522**	381
electrique Connexion	05	**710525**	-	**710526**	-	382
mecanique Connexion	06	**710018**	-	**710020**	-	382
90°-Connecteur gauche-droite	07+20	**710527**	**710091**	**710528**	**710529**	383
T-Connecteur gauche-gauche-droite	08+21	**710530**	**710093**	**710531**	**710534**	384
T-Connecteur droite-droite-gauche	09+21	**710532**	**710093**	**710533**	**710534**	384
X-Connecteur gauche-gauche-droite-droite	10+22	**710535**	**710092**	**710536**	**710537**	385
Capuchon	11	**710077**	-	**710079**	-	386
Embout	12	**710103**	-	**710538**	-	386
Etrier de montage rapide de rail encastrable	13	**710107**	-	-	-	379
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	14	**710539**	-	**710540**	-	394
Adaptateur avec prise	15	**710024**	-	**710026**	-	394
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	16	**710054**	-	**710056**	-	395
Patere pour affiches max. 5kg	17	**710060**	-	**710062**	-	395



710535






710092

Contrairement à d'autres systèmes Dali, les rails encastrables ne nécessitent pas de composants électriques supplémentaires ou spéciaux tels que des alimentations, des connecteurs, des angles ou des connecteurs en T. Il suffit d'utiliser tous les composants standard du système et de remplacer le couvercle en plastique adapté; la variante encastrée est prête. Cela facilite la gestion des stocks et donne là aussi beaucoup plus de flexibilité.

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01




02



03



04




05




06




07




08



09



10




11




12




13



14



15




16




17




18




19




20



21




22




POINTS DE FIXATION

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	995 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1172 mm

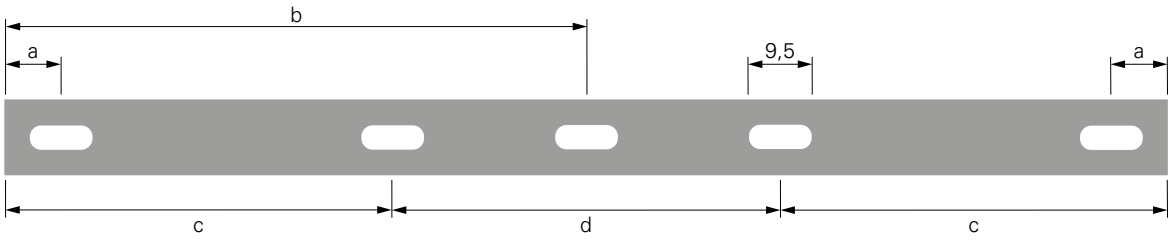


RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 1000 MM

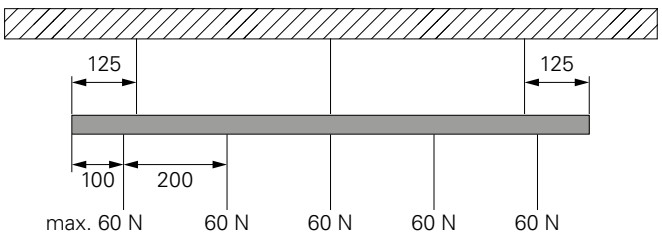60 N ≙ 6,12 kg
Mesures en mm





RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATION 2000/3000 MM

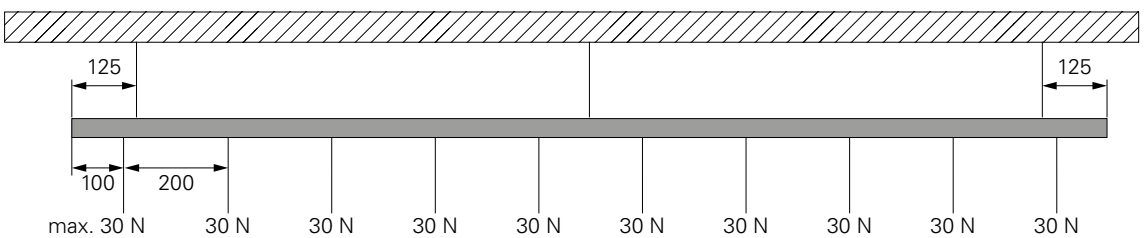
30 N ≙ 3,06 kg
Mesures en mm



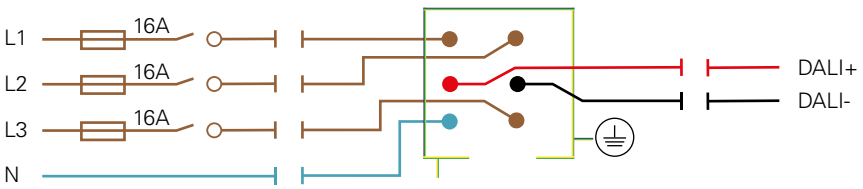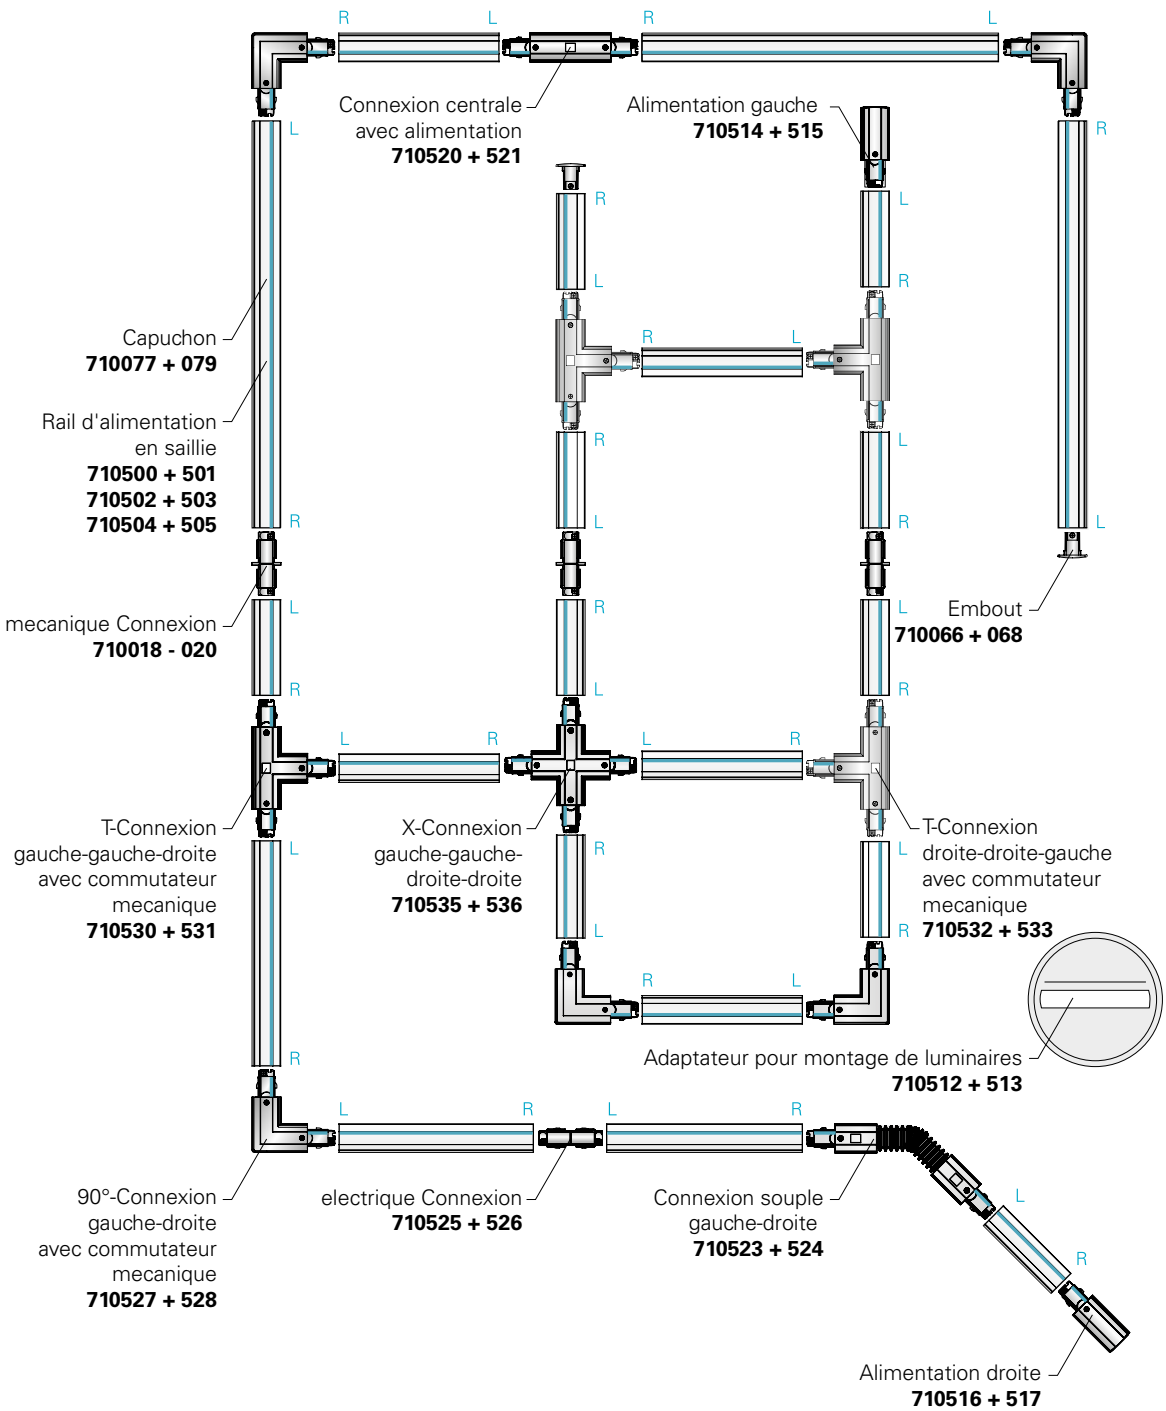AIDE DE PLANIFICATION AVEC RAILS POUR MONTAGE EN SURFACE D LINE DALI 220-440V









D LINE DALI RAIL EN SAILLIE

- **Commande possible avec DALI**
- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Nombreuses possibilités de fixation**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710500	Blanc	1000 mm	**48,95 €**
710501	Noir	1000 mm	**48,95 €**
710502	Blanc	2000 mm	**92,95 €**
710503	Noir	2000 mm	**92,95 €**
710504	Blanc	3000 mm	**134,95 €**
710505	Noir	3000 mm	**134,95 €**

IP20

Accessoires
931066 D LINE DALI, outil de découpe pour raccourcir les fils DALI **199,95 €**

Accessoires pour **710500**, **710502**, **710504**
710077 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, blanc **5,95 €**

Accessoires pour **710501**, **710503**, **710505**
710079 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, noir **5,95 €**







DALI

D LINE DALI EN SAILLIE-ADAPTATEUR

- **Commande possible avec DALI**
- **Boîtier de conversion pour montage en saillie de spots sur rail conducteur**
- **Alimentation possible à 1 phase (1 x 16 A)**
- **Montage simple**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	35 mm	Courant de sortie	16 A
Ø	143 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710512	Blanc	**34,95 €**
710513	Noir	**34,95 €**

IP20



D LINE DALI RAIL ENCASTRÉ

- **Commande possible avec DALI**
- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Nombreuses possibilités de fixation**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	56 mm	Courant de sortie	16 A
Hauteur	35,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
710506	Blanc	1000 mm	**57,95 €**
710507	Noir	1000 mm	**57,95 €**
710508	Blanc	2000 mm	**104,95 €**
710509	Noir	2000 mm	**104,95 €**
710510	Blanc	3000 mm	**149,95 €**
710511	Noir	3000 mm	**149,95 €**

IP20

Accessoires
931066 D LINE DALI, outil de découpe pour raccourcir les fils DALI **199,95 €**

Accessoires pour **710506**, **710508**, **710510**
710077 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, blanc **5,95 €**

Accessoires pour **710507**, **710509**, **710511**
710079 D Line/Dali Couvercle de Protection Rail d'alimentation encastré, noir **5,95 €**





ETRIER DE MONTAGE RAPIDE DE RAIL ENCASTRABLE D LINE

- **Convient pour un montage encastré**
- **Pour faciliter le montage des rails conducteurs encastrés**
- **Aucune sous-construction supplémentaire requise pour la fixation**


Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Acier	Largeur	45 mm
Type de montage	Montage d'installation	Hauteur	25 mm
Longueur	70 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710107	Argent	**4,95 €**

IP20





D LINE DALI RACCORD D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE GAUCHE

- **Commande possible avec DALI**
- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente


Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710514	Blanc	**18,95 €**
710515	Noir	**18,95 €**

IP20



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D LINE DALI DROITE



- **Commande possible avec DALI**
- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation électrique possible par le haut [plafond] ou par le côté**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	139 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710516	Blanc	**18,95 €**
710517	Noir	**18,95 €**


IP20

Accessoires pour **710516**
710518 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, blanc **3,95 €**

Accessoires pour **710517**
710519 D Line DALI Cache Raccord d'alimentation gauche/droite, noir **3,95 €**



D LINE DALI RACCORD DROITE AVEC OPTION D'ALIMENTATION



- **Commande possible avec DALI**
- **Alimentation possible jusqu'à 3 phases [3 x 16 A]**
- **Alimentation par le haut [par le plafond]**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710520	Blanc	**34,95 €**
710521	Noir	**34,95 €**


IP20

Accessoires pour **710520**
710090 D Line/Dali Cache encastré Raccord droit, blanc **3,95 €**

Accessoires pour **710521**
710522 D Line DALI Cache encastré Raccord droit, noir **3,95 €**



D LINE DALI CONNECTEUR FLEX



- **Commande possible avec DALI**
- **Montage simple**
- **Compense les différences de niveau ou d'angle dans le système de rails**
- **Convient pour un système en saillie**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	285 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	35,2 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710523	Blanc	**46,95 €**
710524	Noir	**46,95 €**

IP20



D LINE DALI PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE

- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	26,5 mm
Longueur	107 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	20,5 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710525	Blanc	**11,95 €**
710526	Noir	**11,95 €**

IP20



D LINE CONNECTEUR MÉCANIQUE


- **Connecteur mécanique sans contacts électriques**
- **Pour la séparation électrique de 2 circuits différents au sein d'un système de rails**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Largeur	20 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	27 mm
Longueur	66,4 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710018	Blanc	**6,95 €**
710020	Noir	**6,95 €**

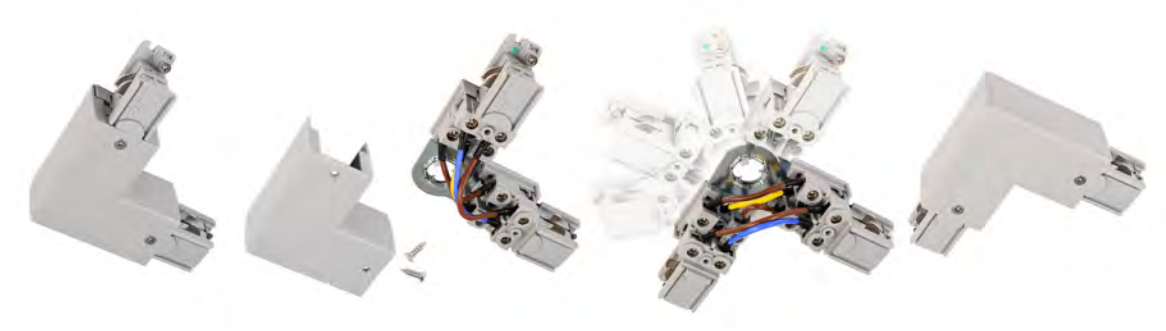
IP20





D LINE DALI 90°-CONNECTEUR

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**



Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	119 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A


Article	Couleur du boîtier	Prix
710527	Blanc	**38,95 €**
710528	Noir	**38,95 €**

IP20

Accessoires pour **710527**
710091 D Line/Dali Cache encastré Connecteur à 90°, blanc **3,95 €**

Accessoires pour **710528**
710529 D Line DALI Cache encastré Connecteur à 90°, noir **3,95 €**





D LINE DALI T-CONNECTEUR GAUCHE-GAUCHE-DROITE

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**


Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710530	Blanc	**54,95 €**
710531	Noir	**54,95 €**

IP20





D LINE DALI T-CONNECTEUR DROITE-DROITE-GAUCHE

- **Avec mécanisme de changement de sens G/D**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	119 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710532	Blanc	**54,95 €**
710533	Noir	**54,95 €**


IP20

Accessoires pour **710532**
710093 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en T, blanc **3,95 €**

Accessoires pour **710533**
710534 D Line DALI Cache encastré Connecteur en T, noir **3,95 €**







D LINE DALI X-CONNECTEUR

- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	35,5 mm
Longueur	203 mm	Tension d'entrée	220-440 V/CA
Largeur	203 mm	Courant de sortie	16 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710535	Blanc	**69,95 €**
710536	Noir	**69,95 €**

IP20

Accessoires pour **710535**
710092 D Line/Dali Cache encastré Connecteur en X, blanc **4,95 €**

Accessoires pour **710536**
710537 D Line DALI Cache encastré Connecteur en X, noir **4,95 €**






D LINE COUVERCLE DE PROTECTION

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Pour la fermeture des rails conducteurs accessibles au public dans une zone de contact de moins de 2,30 m**

Boîtier	Plastique	Largeur	21,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	7,5 mm
Longueur	1000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710077	Blanc	**5,95 €**
710079	Noir	**5,95 €**



D LINE BOUCHON DE FIN

- **Pour la fermeture des extrémités ouvertes des rails conducteurs (protection contre les contacts)**
- **Montage simple**
- **Convient pour les systèmes en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	32,5 mm

Article	Couleur du boîtier	Type de montage	Longueur	Largeur	Prix
710066	Blanc	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710068	Noir	Montage par le haut	31,3 mm	35,2 mm	**2,95 €**
710103	Blanc	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**
710538	Noir	Montage d'installation	56 mm	47,9 mm	**2,95 €**






D LINE ETRIER DE MONTAGE FLEX

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Simplifie le montage de formes plus complexes**
- **Le rail conducteur reste „coulissant" pendant le montage**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	33,8 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	12,5 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710063	Blanc	**5,95 €**
710065	Noir	**5,95 €**





D LINE ETRIER MURALUNG

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Simplifie l'installation de rails conducteurs à proximité de murs**
- **Idéal pour l'éclairage de photographies et d'objets, par exemple dans les expositions, les collections, les musées, etc.**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	25 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	80 mm
Longueur	91,9 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710104	Blanc	**14,95 €**
710106	Noir	**14,95 €**

IP20







D LINE EQUERRE DE LIAISON DE SUSPENSION

- **Convient pour le montage en saillie**
- **Pour montage sur chaîne ou similaire [chaîne non incluse]**

Boîtier	Métal	Largeur	32 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	20 mm
Longueur	181 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710057	Blanc	**9,95 €**
710059	Noir	**9,95 €**





D LINE PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **Suspension stable et élégante**
- **Convient pour le montage en saillie**
- **Cote de suspension de 635 mm [peut être raccourcie à 335 mm]**
- **Cote de suspension extensible avec accessoires**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Longueur	635 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710078	Blanc	**32,95 €**
710084	Noir	**32,95 €**



D LINE PROLONGATION POUR PLAFONNIER EN SUSPENSION RIGIDE

- **Convient pour une suspension de plafond rigide**
- **Augmente la cote de suspension de 300 mm**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Longueur	310 mm
Type de montage	Montage par le haut	Largeur	10 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710086	Blanc	**5,95 €**
710087	Noir	**5,95 €**





D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE

- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 120-1 500 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	52 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710048	Blanc	**14,95 €**
710050	Noir	**14,95 €**

Accessoires
710081 D Line/Dali Câble pour Câble de suspension 4,0 m  **7,95 €**





D LINE ETRIER DE SUSPENSION POUR CÂBLE MINI

- **Suspension élégante et filigrane**
- **Cote de suspension pouvant être raccourcie individuellement : 90-4 960 mm**
- **Convient pour un montage en saillie**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	58 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710094	Blanc	**19,95 €**
710096	Noir	**19,95 €**





D LINE PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **Convient pour le montage en saillie**
- **Le rail conducteur se fixe sans outil par une vis moletée et une pince à ressort**
- **Installation et désinstallation rapides, par exemple dans les salons d'exposition**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	30 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11,9 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710082	Noir	**10,95 €**



D LINE TRUSS ADAPTATEUR

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Fermetures rapides pour le montage rapide de rails conducteurs sur des structures avec traverses**
- **Adapté à toutes les traverses en aluminium de 50 mm pour les applications dans l'événementiel/l'installation de stands**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Aluminium	Largeur	30 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11,9 mm
Longueur	40 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710083	Argent	**29,95 €**



Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.











D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXATION RAPIDE

- **Convient pour un montage en saillie**
- **Installation facile et rapide sur les plafonds modulaires**
- **Contrainte mécanique jusqu'à 15,0 kg/150 N**
- **Convient aux rails de support pour plafonds modulaires de 22 à 24 mm**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal	Largeur	31 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	11 mm
Longueur	120 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710051	Blanc	**11,95 €**
710053	Noir	**11,95 €**







ADAPTATEUR TRIPHASÉ POUR MONTAGE DE LAMPE D LINE DALI

- **Commande avec DALI et alimentation jusqu'à 3 phases possibles**
- **Montage simple**
- **Convient pour un système en saillie et encastré**

Application Area
Réception / Communication, Couloir / cage d'escalier, Home / Living, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique	Hauteur	51 mm
Longueur	113 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	32 mm	Courant de sortie	10 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710539	Blanc	**23,95 €**
710540	Noir	**23,95 €**

IP20



D LINE ADAPATEUR DE PRISE

- **Montage simple**
- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Comme distributeur d'énergie dans les rails conducteurs**
- **1 380 W max.**
- **Fusible intégré**

Boîtier	Plastique	Largeur	53,5 mm
Type de montage	Montage par le haut, Montage d'installation	Hauteur	103 mm
		Tension d'entrée	230 V/CA
Longueur	58,5 mm	Courant de sortie	6 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
710024	Blanc	**28,95 €**
710026	Noir	**28,95 €**

IP20





D LINE ADAPATEUR DE MONTAGE POUR COMPOSANTS ADDITIONNELS

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Adaptateur de montage (filetage M6) comme support pour appareils et luminaires supplémentaires**
- **Utilisation parfaite en combinaison avec l'adaptateur de prise D Line en option**
- **Charge max. 10 kg / 100 N**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Métal, Plastique	Largeur	31,5 mm
Type de montage	Montage par le haut	Hauteur	84 mm
Longueur	66,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
710054	Blanc	**10,95 €**
710056	Noir	**10,95 €**



D LINE CROCHET DE L'ENSEIGNE

- **Convient pour un montage en saillie ou encastré**
- **Crochet de fixation de panneaux d'information, etc.**
- **Charge max. 5 kg / 50 N**

Application Area
Home / Living, Shop / Retail / surface de vente

Boîtier	Plastique, Acier	Hauteur	52 mm
Type de montage	Montage par le haut	Ø	25 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
710060	Blanc	**2,95 €**
710062	Noir	**2,95 €**

3-Phases Lampes sur rail



Page 398



Page 399



Page 399



Page 400

Page 402

Page 402



Page 403



Page 406



Page 407



Page 408



Page 409



Page 410



Page 411



Page 413



Page 414



Page 416



Page 418



Page 420



Page 421



Page 422



Page 423



Page 425



Page 430



Page 431



Page 432



Page 433



Page 436



Page 438



Page 439



Page 440



Page 441



Page 442




Phase

PANEL TRACK LIGHT

- **Idéal pour un éclairage de base homogène**
- **Rotatif et pivotant**
- **Flux lumineux élevé**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	300 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	110 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	8,5 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Puissance	20 W	CRI (Ra)	80



707134

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707134	Blanc	WW 3000 K	2000 lm	**114,95 €**
707135	Noir	WW 3000 K	2000 lm	**114,95 €**
707136	Blanc	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**
707137	Noir	NW 4000 K	2200 lm	**109,95 €**

IP20

A ↑ G F





Phase IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 15 W

- **Rotatif et pivotant**
- **grand angle d'inclinaison**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	192 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	38 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Long. socle	179 mm	CRI (Ra)	80
Larg. socle	20 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	15 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707130	Blanc	WW 3000 K	1575 lm	**99,95 €**
707138	Blanc	NW 4000 K	1650 lm	**99,95 €**

IP20 A↑G E



Phase IK07 SDCM<5

FLOOD SMD 30 W

- **Rotatif et pivotant**
- **Grand angle d'inclinaison**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	261 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	236 mm	Angle d'émission	90 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Long. socle	237 mm	CRI (Ra)	80
Larg. socle	25 mm	Classe de protection IK	IK07
Puissance	30 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707139	Blanc	WW 3000 K	3150 lm	**139,95 €**
707140	Blanc	NW 4000 K	3300 lm	**139,95 €**

IP20 A↑G F



DRACONIS

La gamme flexible DRACONIS de DEKO-LIGHT propose des plafonniers adaptés à une grande variété d'applications dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la logistique. Avec le luminaire DRACONIS, qui peut être monté en saillie ou intégré à un système de rails triphasés, la puissance [45, 55 ou 72 W] et la couleur de la lumière [2 700, 3 500 ou 4 000 K] peuvent être réglées avec flexibilité via un interrupteur situé à l'arrière du boîtier. Pour vous permettre d'intégrer ce modèle DRACONIS dans presque tous les environnements, nous proposons plusieurs lentilles pour un éclairage asymétrique ou symétrique selon différents angles de diffusion. Le flux lumineux peut atteindre 8 250 lumens.





DRACONIS

- **Puissance réglable sur 3 niveaux de réglage**
- **Couleur de lumière réglable sur 3 niveaux de réglage**
- **Flux lumineux élevé**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	88 mm
Température de couleur	2700/3500/4000 K	Haut. socle	25 mm
Flux lumineux	7330/8210/8250 lm	Puissance sélectionnable	45 W, 55 W, 72 W
Longueur	577,6 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	188,6 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	128,7 mm	Angle d'émission	60 Degré
Long. socle	102 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier			Prix
620119	Gris clair	WW	NW	**349,95 €**
620120	Blanc	WW	NW	**349,95 €**

IP20 A ↑ G E

Accessoires

930544	20° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930545	30° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930546	90° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis symètrique		**9,95 €**
930577	15° Lentille pour Plafonnier en saillie Draconis asymètrique		**9,95 €**

Page 102



Phase

LINEAR 60



- **Faible hauteur d'installation**
- **Eclairage homogène**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, Construction de foires / aménagement de magasins, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	18 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	687 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	32 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	62 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707148	Noir	WW 3000 K	1950 lm	**143,95 €**
707147	Blanc	WW 3000 K	2100 lm	**143,95 €**
707150	Noir	NW 4000 K	2100 lm	**143,95 €**
707149	Blanc	NW 4000 K	2300 lm	**143,95 €**

IP20 A↑G E

Phase



LINEAR 100



- **Faible hauteur d'installation**
- **Eclairage homogène**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, Construction de foires / aménagement de magasins, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	28 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	1087 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	32 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	62 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707152	Noir	WW 3000 K	3100 lm	**184,95 €**
707151	Blanc	WW 3000 K	3200 lm	**184,95 €**
707154	Noir	NW 4000 K	3200 lm	**184,95 €**
707153	Blanc	NW 4000 K	3400 lm	**184,95 €**

IP20 A↑G E




Phase · power switch · UGR<16

ALNITAK

- **Puissance réglable sur quatre niveaux**
- **Rotation et orientation possible**
- **Faible éblouissement**

Application Area
Réception / Communication, Bureau / conférence, Home / Living, Construction de foires / aménagement de magasins, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	336 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	49 mm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	98 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Puissance sélectionnable	23 W, 28 W, 30 W, 32 W	CRI (Ra)	80



707110

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707110	Blanc	WW 3000 K	3010 lm	**169,95 €**
707112	Gris clair	WW 3000 K	3020 lm	**169,95 €**
707114	Noir	WW 3000 K	3030 lm	**169,95 €**
707113	Gris clair	NW 4000 K	3050 lm	**169,95 €**
707115	Noir	NW 4000 K	3130 lm	**169,95 €**
707111	Blanc	NW 4000 K	3150 lm	**169,95 €**



Accessoires

930386	Réflecteur pour Ain, Alnitak 12°	**1,95 €**
930387	Réflecteur pour Ain, Alnitak 48°	**1,95 €**
930388	Ceti Spot antireflet blanc	**2,95 €**





LINEAR PRO

Les luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO sont la solution idéale pour l'éclairage des rayons de vente et des allées dans les supermarchés et plus encore.
Le LINEAR PRO est un luminaire triphasé et est disponible en trois variantes: FOLD, TILT et Standard. Chaque variante offre des avantages spécifiques en matière de planification de l'éclairage et permet un éclairage précis des produits et autres objets. Alors que la variante standard présente un angle de rayonnement fixe particulièrement grand de 120°, les LINEAR PRO TILT et LINEAR PRO FOLD peuvent être orientés de manière flexible en fonction de la surface du magasin.

LINEAR PRO



LINEAR PRO TILT

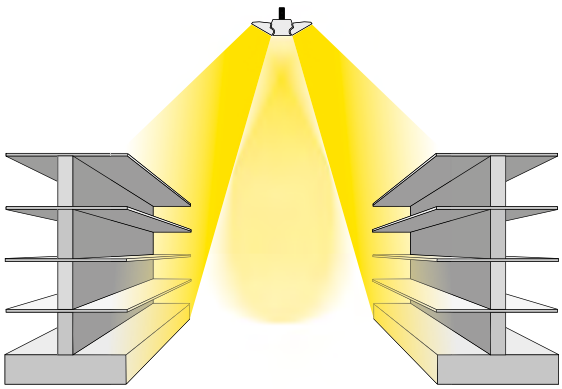


LINEAR PRO FOLD



TILT ou FOLD?

Le LINEAR PRO TILT peut, au choix, éclairer vers le bas dans son ensemble ou être orienté individuellement sur le côté jusqu'à 30°. En revanche, le LINEAR PRO FOLD est basé sur une construction en trois parties avec deux ailes à LED complétées par une bande lumineuse diffuse au centre. De cette manière, le LINEAR PRO FOLD convient surtout à l'éclairage homogène d'allées de rayonnages complètes avec des rayonnages des deux côtés, tandis que le LINEAR PRO TILT peut être orienté de manière flexible sur des rayonnages individuels.



3 AVANTAGES

PUISSANCE RÉGLABLE

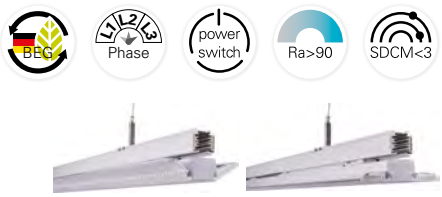
La puissance des luminaires sur rail triphasé LINEAR PRO est réglable sur quatre niveaux. De plus, les luminaires sont compatibles avec le courant continu et peuvent être intégrés dans des systèmes d'alimentation de secours.

SUBVENTION BEG

Les LINEAR PRO répondent aux exigences de la promotion BEG pour les luminaires LED efficaces et sont subventionnés à hauteur de 15% par le ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat.

COMBINABLE SANS PROBLÈME

Les variantes de 1500 mm des LINEAR PRO disposent d'un adaptateur de rail conducteur coulissant et sont disponibles à 50% en version A/B en miroir, afin de permettre une juxtaposition sans faille, même au-delà des connecteurs de rail conducteur.






LINEAR PRO FOLD

- **Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces**
- **Compatible avec le courant de secours**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Puissance réglable sur trois niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		



707189

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707205	Blanc	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707206	Noir	WW 3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707207	Blanc	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707208	Noir	WW 3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707189	Blanc	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707190	Noir	NW 4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**174,95 €**
707191	Blanc	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**
707192	Noir	NW 4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**209,95 €**

IP20 EL








LINEAR PRO FOLD DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI : 15 %]**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **orientable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **puissance réglable sur quatre niveaux**
- **Particulièrement économe en énergie**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1493 mm	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	50 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Classe de protection IK	IK03



707193

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707210	Noir	WW 3000 K	7000 lm	**239,95 €**
707209	Blanc	WW 3000 K	7250 lm	**239,95 €**
707194	Noir	NW 4000 K	7000 lm	**239,95 €**
707193	Blanc	NW 4000 K	7250 lm	**239,95 €**

IP20 EL







LINEAR PRO TILT

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI : 100%]**
- **Eclairage vers le bas blocable**
- **Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**
- **Puissance réglable sur 3 niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Acier	Angle d'émission	60 Degré
Largeur	60 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Hauteur	54 mm	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707195	Blanc	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707196	Noir	WW 3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707197	Blanc	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707198	Noir	WW 3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707141	Blanc	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707142	Noir	NW 4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	**153,95 €**
707143	Blanc	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**
707144	Noir	NW 4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	**189,95 €**





LINEAR PRO TILT DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI : 15 %]**
- **Eclairage vers le bas blocable**
- **Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté**
- **puissance réglable sur quatre niveaux**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	8000 lm	Angle d'émission	60 Degré
Longueur	1493 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Largeur	60 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	54 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	50 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	198-264 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
707199	Blanc	WW 3000 K	**219,95 €**
707200	Noir	WW 3000 K	**219,95 €**
707145	Blanc	NW 4000 K	**219,95 €**
707146	Noir	NW 4000 K	**219,95 €**

IP20 EL



LINEAR PRO DALI

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI : 15 %]**
- **puissance réglable sur quatre niveaux**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	602 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61,1 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	58 mm	CRI (Ra)	90
Puissance sélectionnable	14 W, 16 W, 18 W, 20 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	198-264 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707220	Noir	WW 3000 K	2800 lm	**143,95 €**
707219	Blanc	WW 3000 K	2850 lm	**143,95 €**
707222	Noir	NW 4000 K	2850 lm	**143,95 €**
707221	Blanc	NW 4000 K	2900 lm	**143,95 €**

CC IP20 EL



LINEAR PRO DALI CCT

- **Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)**
- **Compatible avec le courant de secours**
- **puissance réglable sur quatre niveaux**
- **Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]**
- **Particulièrement économe en énergie**

Application Area
Réception / Communication, Shop / Retail / surface de vente, Atelier / artisanat / entrepôt, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages, Éclairage de sécurité / éclairage de secours

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	198-264 V/CA
Température de couleur	3000/3500/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	1196 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61,1 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Hauteur	58 mm	CRI (Ra)	90
Puissance sélectionnable	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Prix
707224	Noir	WW NW 4800/5000/4900 lm	**184,95 €**
707223	Blanc	WW NW 4900/5100/5000 lm	**184,95 €**

CC IP20 EL







NEW



CAN

- **individualisable grâce à de nombreux accessoires.**
- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	60 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Long. pendule	1500 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Prix
707251	Blanc	150 mm	**69,95 €**
707252	Noir	150 mm	**69,95 €**
707255	Blanc	350 mm	**84,95 €**
707256	Noir	350 mm	**84,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**













CAN

- **Solution d'éclairage personnalisable grâce à une ampoule remplaçable**
- **Peut être combiné avec la gamme complète de produits de la série CAN**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	134 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	60 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré

Article	Couleur du boîtier	Prix
707079	Blanc	**49,95 €**
707080	Argent	**49,95 €**
707081	Noir	**49,95 €**

GU10 | IP20

Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
931065	Attache acrylique pour canette	**4,95 €**








Page 46 Page 88 Page 92 Page 93 Page 204 Page 222 Page 223



1/3

NEW

CAN BASE MIX'N MATCH 1/3

- **solution d'éclairage personnalisée grâce à une source lumineuse interchangeable.**
- **individualisable en 6 couleurs différentes grâce au boîtier cylindrique.**
- **combinable avec la vaste gamme de produits de la série CAN**

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	91 mm		
Ø	76 mm	Angle de rotation	350 Degré
Puissance max.	1x max. 7,5 W	Angle de pivotement	90 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707246	Blanc	**41,95 €**
707247	Noir	**41,95 €**
707248	Argent	**41,95 €**



Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

2/3 NEW



CORPS DE CYLINDRE POUR CAN MIX'N MATCH 2/3

Boîtier	Aluminium	Ø	60 mm
Hauteur	98 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
931053	Blanc	**7,95 €**
931054	Noir	**7,95 €**
931055	Bronze	**18,95 €**
931056	Laiton	**18,95 €**
931057	Gris noir	**18,95 €**
931058	Rosé	**18,95 €**

IP20

3/3



ANNEAU RÉFLECTEUR, SÉRIE CAN MIX'N MATCH 3/3

Boîtier	Plastique	Ø	57 mm
Hauteur	28 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930301	Blanc	**4,95 €**
930302	Noir	**4,95 €**
930303	Or	**4,95 €**
930366	Argent	**4,95 €**

IP20



HORUS

Si vous recherchez un projecteur triphasé mince, puissant et flexible, vous ne passerez pas à côté de l'Horus. Le boîtier fin et la finition mate de la surface, combinés à la puce puissante de tous les wattages, font de l'Horus un véritable outil polyvalent dans son domaine.






HORUS

- **Faible éblouissement**
- **Rotatif et pivotant**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Bureau / conférence, Bureau / conférence

Boîtier	Plastique	Angle d'émission	40 Degré
Surface	Mat	Angle de pivotement	350 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		



707094

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	EEI	Prix
707094	Noir	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707095	Blanc	WW 3000 K	625 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707098	Noir	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707099	Blanc	WW 3000 K	915 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707102	Noir	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707103	Blanc	WW 3000 K	1705 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707106	Noir	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707107	Blanc	WW 3000 K	2525 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707096	Noir	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707097	Blanc	NW 4000 K	635 lm	125 mm	60 mm	7,0 W	E	**69,95 €**
707100	Noir	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707101	Blanc	NW 4000 K	1030 lm	140 mm	70 mm	10,0 W	E	**79,95 €**
707104	Noir	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707105	Blanc	NW 4000 K	1785 lm	185 mm	80 mm	20,0 W	F	**89,95 €**
707108	Noir	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**
707109	Blanc	NW 4000 K	2605 lm	210 mm	90 mm	30,0 W	F	**109,95 €**

IP20






UNI 2

- **effet „glow“ sur l'anneau du réflecteur**
- **pivotant et orientable**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	167 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Puissance	17 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		


707044

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Prix
707131	Noir	WW	1080 lm	**185,95 €**
707044	Blanc	WW	1110 lm	**185,95 €**

IP20 A↑G G

Accessoires

930339	Réflecteur Bague noir pour Série Uni II		**10,95 €**
930340	Réflecteur Bague or pour Série Uni II		**10,95 €**
930341	Réflecteur Bague chrome pour Série Uni II		**10,95 €**
930335	Cache arrière noir pour Série Uni II		**2,95 €**
930337	Cache Dissipateur thermique noir pour Série Uni II		**7,95 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II		**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can		**8,95 €**


Page 74

Page 75

Page 76

Page 79

Page 148

Page 151

Phase Ra>90






AARON

- **Rotatif et pivotant**
- **Flux lumineux élevé**

Application Area
Shop / Retail / surface de vente, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Puissance	79 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	7400 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	120 mm	Angle d'émission	40 Degré
Largeur	182 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	255 mm	CRI (Ra)	90
Ø	120 mm		



707090

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	EEI	Prix
707090	Noir	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707092	Blanc	WW 3000 K	E	**499,95 €**
707091	Noir	NW 4000 K	F	**499,95 €**
707093	Blanc	NW 4000 K	F	**499,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




NIHAL

- **Rotatif et pivotant**
- **Angle d'inclinaison élevé**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	33 Degré
Longueur	135 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Largeur	138 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	188 mm		
Ø	86 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		



707040

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Prix
707056	Argent	WW 3000 K	2470 lm	33,0 W	**229,95 €**
707041	Noir	WW 3000 K	2580 lm	33,0 W	**229,95 €**
707040	Blanc	WW 3000 K	2880 lm	33,0 W	**229,95 €**
707043	Noir	NW 4000 K	2660 lm	33,0 W	**229,95 €**
707057	Argent	NW 4000 K	2700 lm	35,0 W	**229,95 €**
707042	Blanc	NW 4000 K	3100 lm	34,0 W	**229,95 €**



Accessoires

930315	Réflecteur Bague blanc pour Série Nihal	**4,95 €**
930316	Réflecteur Bague noir pour Série Nihal	**4,95 €**
930365	Réflecteur Bague argent pour Série Nihal	**4,95 €**
930317	Réflecteur Bague or pour Série Nihal	**4,95 €**
930311	Couverture latérale blanc pour Série Nihal	**5,95 €**
930312	Couverture latérale noir pour Série Nihal	**5,95 €**
930363	Couverture latérale argent pour Série Nihal	**5,55 €**
930313	Couverture latérale or pour Série Nihal	**5,95 €**
930314	Couverture latérale aspect bois noyer pour Série Nihal	**7,95 €**
930769	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal	**7,95 €**
930318	Réflecteur 15° pour Série Nihal	**17,95 €**
930320	Réflecteur 50° pour Série Nihal	**17,95 €**
930321	Filtre en nid d'abeille pour Série Nihal	**10,95 €**
930322	Lentille étalée pour Série Nihal 37°	**10,95 €**
930323	Lentille d'adoucissement pour Série Nihal 37°	**10,95 €**
930324	Lentille à étalement linéaire pour Série Nihal 40° / 80°	**10,95 €**




NIHAL MINI

- **Rotatif et pivotant**
- **Angle d'inclinaison élevé**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	94 mm	Angle d'émission	35 Degré
Largeur	102 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Hauteur	139 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	60 mm		
Puissance	15 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90



707036

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707037	Noir	WW 3000 K	1080 lm	**177,95 €**
707054	Argent	WW 3000 K	1100 lm	**177,95 €**
707036	Blanc	WW 3000 K	1240 lm	**177,95 €**
707039	Noir	NW 4000 K	1160 lm	**177,95 €**
707055	Argent	NW 4000 K	1190 lm	**177,95 €**
707038	Blanc	NW 4000 K	1330 lm	**177,95 €**



Accessoires

930301	Réflecteur Bague blanc pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930302	Réflecteur Bague noir pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930303	Réflecteur Bague or pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930297	Couverture latérale blanc pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930298	Couverture latérale noir pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930364	Couverture latérale argent pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930299	Couverture latérale or pour Série Nihal Mini	**3,95 €**
930300	Couverture latérale aspect bois noyer Série Nihal Mini	**5,95 €**
930768	Couverture latérale aspect bois chêne naturel Série Nihal Mini	**5,95 €**
930306	Réflecteur 48° pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II	**8,95 €**
930307	Filtre en nid d'abeille pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930308	Lentille étalée pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930309	Lentille d'adoucissement pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930310	Lentille à étalement linéaire pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Uni II / Can	**8,95 €**
930366	Réflecteur Bague argent pour Série Klara / Nihal Mini / Rigel Mini / Can	**4,95 €**
930767	Lentille 12° pour Série Nihal Mini	**10,95 €**



RF-SMART EVENTUS RGB+CCT

Le projecteur sur rail EVENTUS RGB+CCT orientable et pivotant allie une commande intelligente à une technique LED performante. Avec une puissance totale pouvant atteindre 30 W, il offre une lumière dynamique en 16 millions de couleurs et une température de couleur variable. Grâce à 18 programmes automatiques, une luminosité et une saturation des couleurs variables, il est possible de créer individuellement des scènes lumineuses pleines d'ambiance.

Contrôlable par télécommande RF 2,4 GHz ou via des systèmes compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Alexa, Google Assistant ou Tuya [passerelle nécessaire]. La fonction répétiteur intégrée assure une synchronisation fiable de plusieurs composants - idéal pour les solutions d'éclairage intelligentes dans le commerce de détail, les expositions ou les pièces d'habitation modernes.



RF-SMART EVENTUS RVB+CCT

- **orientable et pivotant**
- **luminosité et saturation des couleurs réglables**
- **RGB 3x 6W (max. 18W), CW/WW 2x 30W (max. 30W), puissance totale max. 30W**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglables**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **synchronisation des programmes et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répétiteur]**
- **optiquement contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart [2,4Ghz, portée d'env. 30 m]**
- **commandable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m]**

Boîtier	Plastique, Métal	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Surface	Revêtu par poudre, Fine structure, Mat	Bloc d'alimentation	Oui
		Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700-6000 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	1800 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Longueur	205 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Largeur	246 mm	CRI (Ra)	90
Hauteur	31 mm	Direction de la lumière	Avant
Puissance	30 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
843530	Blanc	RGB WW CW	**199,95 €**
843531	Noir	RGB WW CW	**199,95 €**

IP20 5 CH

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843527	RF-smart, détecteur de mouvement PIR, blanc, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

LUCEA

La série LUCEA comprend des suspensions, des plafonniers et des lampes sur rail et séduit par son design intemporel et ses des options d'adaptation flexibles.



Lentilles
Selon le modèle, vous pouvez rétrécir ou élargir l'angle de rayonnement des luminaires LUCEA grâce aux lentilles facilement interchangeables.

Anneaux réflecteurs
Avec les anneaux réflecteurs [disponibles pour tous les modèles en noir, blanc et or], vous mettez, selon l'environnement et l'atmosphère, des accents de couleur.

Panneaux de porte
Avec l'écran de porte en option, vous limitez le rayonnement lumineux des luminaires LUCEA de manière particulièrement précise grâce à quatre ailes réglables individuellement.

DIVERSITÉ DE LA LUCEA

Luminaires en saillie
Les luminaires en saillie LUCEA sont disponibles en tant que luminaires suspendus, plafonniers pivotants et orientables avec socle et spots fixes.



Lampes à 1 phase
Les luminaires suspendus avec un câble textile particulièrement souple ainsi que les projecteurs à utiliser sur des systèmes de rails électriques monophasés s'adressent principalement aux particuliers qui recherchent une solution mince et polyvalente pour la maison.

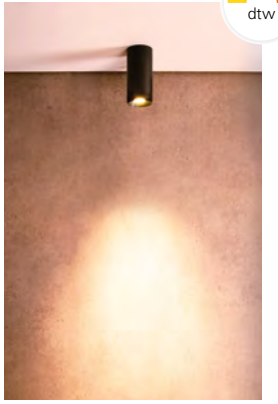


Luminaires triphasés
Les luminaires LUCEA pour systèmes de rails triphasés 230V sont disponibles en version plafonnière ou suspendue et, grâce au dip-switch CCT, conviennent surtout à une utilisation commerciale dans les bars, les restaurants ou les bureaux.



TEMPÉRATURE DE COULEUR FLEXIBLE

La température de couleur a une influence décisive sur l'effet lumineux dans la pièce. C'est pourquoi la série LUCEA est disponible – selon le modèle et l'utilisation – en différentes températures de couleur. Avec une valeur Ra >90, les luminaires LUCEA garantissent en outre un rendu fidèle des couleurs des murs, des plafonds et des objets. À l'exemple du plafonnier LUCEA, les illustrations ci-dessous vous permettent de comprendre de manière optimale comment la couleur de la lumière et l'ambiance lumineuse varient en fonction de la version du modèle - du blanc chaud au blanc neutre ainsi qu'en variante flexible dim-to-warm.




Dim-to-warm

[1.800K - 2.700K]
Dans la variante Dim-to-warm, la température de couleur s'adapte automatiquement lors de la gradation [plus l'intensité lumineuse est faible, plus la température de couleur est chaude].



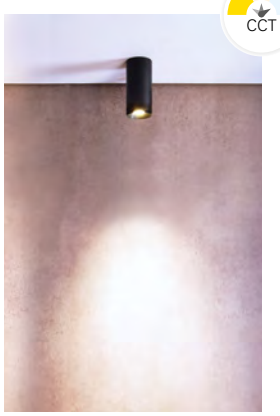2.700 K
Pour les particuliers: les luminaires avec un blanc extra chaud de 2.700K.



3.000 K
Pour les applications commerciales: Les luminaires en saillie et triphasés offrent un dip-switch CCT permettant de passer de 3.000K [blanc chaud] à 4.000K [blanc neutre].



4.000 K
Outre les versions CCT, les projecteurs triphasés de 40 W sont également disponibles en version pure 4.000K [blanc neutre].

ANGLE DE DIFFUSION FLEXIBLE

Une lumière large et douce ou un spot précis et focalisé – avec la série LUCEA, vous avez le choix, même ultérieurement. En plus de l'angle de rayonnement standard de 36°, le rayonnement des luminaires peut être rétréci ou élargi dans toutes les variantes [montage en saillie, suspension, rail conducteur] grâce à des lentilles disponibles en option. Vous bénéficiez d'une flexibilité encore plus grande avec le cache de porte en option, de couleur assortie. Avec ses quatre ailes, la sortie de lumière peut être adaptée aux différentes géométries de pièces et d'objets. Les illustrations ci-dessous montrent comment la sortie de lumière de LUCEA est modifiée par l'utilisation de différentes lentilles et de l'obturateur de porte.




24°
Angle de rayonnement étroit
avec lentille de 24° en option





36°
Angle de projection standard
avec lentille de 36° [standard]



60°
Angle de rayonnement large
avec lentille de 60° en option

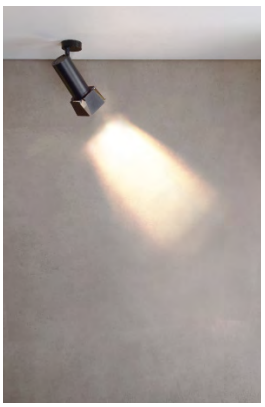












Panneau de porte
Limitation individuelle de l'angle de rayonnement avec les vantaux de l'écran de porte





LUCEA DALI

- **capacité de courant de secours [176-280V/DC EOFI : 100%]**
- **incl. anneau réflecteur noir**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	EOFI	100 %
Température de couleur	2700 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	1300 lm	Long. pendule	1600 mm
Largeur	65 mm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	184 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Puissance	10 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Plage de tension Éclairage de secours	176-280 V/DC		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707244	Blanc	WW	**149,95 €**
707245	Noir	WW	**149,95 €**


IP20 EL

Accessoires

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**





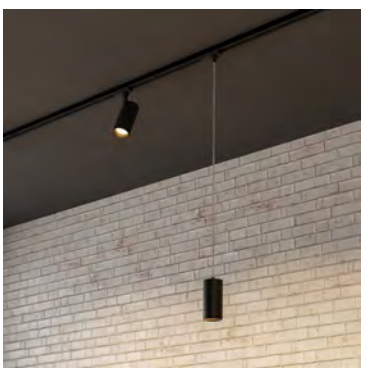



NEW · CCT · DALI · Phase · Ra>90 · SDCM<3







LUCEA CCT DALI

- **capacité de courant de secours [176-280V/DC EOFI : 100%]**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux.**
- **incl. anneau réflecteur noir**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Long. pendule	1600 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Plage de tension Éclairage de secours	176-280 V/DC	CRI (Ra)	90
		Classe de protection IK	IK03
EOFI	100 %		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
707234	Blanc	WW NW	930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	**154,95 €**
707235	Noir	WW NW	930/1000 lm	65 mm	184 mm	11,0 W	**154,95 €**
707238	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	**199,95 €**
707239	Noir	WW NW	1930/2000 lm	85 mm	186 mm	20,0 W	**199,95 €**

IP20 · EL

Accessoires pour **707234**, **707235**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **707238**, **707239**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**

5 Jahre Garantie

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.






LUCEA CCT

- **ouleur de la lumière réglable sur deux niveaux**
- **incl. anneau réflecteur noir**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui	CRI (Ra)	90
Long. pendule	1800 mm	Classe de protection IK	IK03
Angle d'émission	36 Degré		



707124

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707124	Blanc	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707125	Noir	WW NW	930/1000 lm	157 mm	65 mm	10,0 W	**149,95 €**
707126	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**177,95 €**
707127	Noir	WW NW	1460/1500 lm	178 mm	85 mm	15,0 W	**177,95 €**
707128	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**
707129	Noir	WW NW	1930/2000 lm	178 mm	85 mm	20,0 W	**189,95 €**

IP20

Accessoires pour **707124**, **707125**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **707126**, **707127**, **707128**, **707129**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**


Page 42


Page 80


Page 82


Page 333


Page 436



NEW · dtw · Phase · Ra>90

LUCEA DTW

- **Rendu des couleurs fidèle**
- **Dim-to-warm 1 800 K - 2 700 K**
- **Anneau réflecteur noir inclus**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Long. pendule	1800 mm
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	157 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707217	Blanc	WW	**135,95 €**
707218	Noir	WW	**135,95 €**

IP20

Accessoires

930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.









LUCEA DALI

- **capacité de courant de secours [176-280V/DC EOFI : 100%]**
- **incl. anneau réflecteur noir**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Contrôle	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK03
Angle d'émission	36 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
707240	Blanc	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**159,95 €**
707241	Noir	WW 2700 K	1950 lm	85 mm	269 mm	15,0 W	**159,95 €**
707242	Blanc	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**214,95 €**
707243	Noir	NW 4000 K	4480 lm	100 mm	315 mm	40,0 W	**214,95 €**

IP20 EL

Accessoires pour **707240**, **707241**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**

Accessoires pour **707242**, **707243**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir	**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**









LUCEA CCT DALI

- **capacité de courant de secours [176-280V/DC EOFI : 100%]**
- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux.**
- **avec anneau réflecteur noir.**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	2700/2900 lm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Largeur	100 mm		
Hauteur	302 mm	CRI (Ra)	90
Puissance	33 W	Classe de protection IK	IK03
Tension d'entrée	200-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Prix
707232	Blanc	WW NW	**214,95 €**
707233	Noir	WW NW	**214,95 €**

IP20 EL

Accessoires

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir	**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**






LUCEA CCT

- **avec anneau réflecteur noir**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**
- **couleur de la lumière réglable sur deux niveaux**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Angle de pivotement	90 Degré
Température de couleur	3000/4000 K	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	36 Degré	CRI (Ra)	90
Angle de rotation	350 Degré	Classe de protection IK	IK03



707116

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Prix
707116	Blanc	WW NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707117	Noir	WW NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	**139,95 €**
707118	Blanc	WW NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707119	Noir	WW NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	**159,95 €**
707120	Blanc	WW NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707121	Noir	WW NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	**179,95 €**
707122	Blanc	WW NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**
707123	Noir	WW NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	**199,95 €**

IP20

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Accessoires pour **707116**, **707117**

930679	Lentille 24° pour Lucea 6/10	**9,95 €**
930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc	**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir	**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc	**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir	**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or	**4,95 €**

Accessoires pour **707118**, **707119**, **707120**, **707121**

930680	Lentille 24° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930681	Lentille 60° pour Lucea 15/20	**12,95 €**
930754	Coupe flux pour Lucea 15/20 blanc	**23,95 €**
930755	Coupe flux pour Lucea 15/20 noir	**23,95 €**
930759	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 blanc	**5,95 €**
930760	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 noir	**5,95 €**
930761	Réflecteur Bague pour Lucea 15/20 or	**5,95 €**

Accessoires pour **707122**, **707123**

930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir	**24,95 €**
930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**







Page 42 Page 80 Page 82 Page 332 Page 432









LUCEA

- **incl. anneau réflecteur noir**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	4000 K	Angle de rotation	350 Degré
Flux lumineux	4480 lm	Angle de pivotement	90 Degré
Hauteur	211 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Puissance	40 W		
Tension d'entrée	200-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Prix
707183	Blanc	NW	**199,95 €**
707184	Noir	NW	**199,95 €**

IP20

Accessoires

930682	Lentille 24° pour Lucea 30	**15,95 €**
930684	Lentille 60° pour Lucea 30	**15,95 €**
930677	Coupe flux pour Lucea 30/40 blanc	**24,95 €**
930678	Coupe flux pour Lucea 30/40 noir	**24,95 €**
930762	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 blanc	**6,95 €**
930763	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 noir	**6,95 €**
930764	Réflecteur Bague pour Lucea 30/40 or	**6,95 €**





LUCEA DTW

- **Dim-to-warm 1.800K - 2.700K**
- **anneau réflecteur noir inclus**
- **personnalisable avec de nombreux accessoires**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	1800-2700 K	Angle d'émission	36 Degré
Flux lumineux	750 lm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	249 mm		
Ø	65 mm		
Puissance	10 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	200-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03

Article	Couleur du boîtier		Prix
707213	Blanc	WW	**109,95 €**
707214	Noir	WW	**109,95 €**

IP20

Accessoires

930752	Coupe flux pour Lucea 6/10 blanc		**22,95 €**
930753	Coupe flux pour Lucea 6/10 noir		**22,95 €**
930756	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 blanc		**4,95 €**
930757	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 noir		**4,95 €**
930758	Réflecteur Bague pour Lucea 6/10 or		**4,95 €**


Page 42


Page 80


Page 82


Page 432








SLIM

- **Câble textile particulièrement flexible**
- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Suspension jusqu'à 1 800 mm**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	2700 K	Long. pendule	1500 mm
Flux lumineux	500 lm	Angle d'émission	24 Degré
Longueur	1800 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	300 mm		
Ø	39 mm		
Puissance	5 W	CRI (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA		




707162

Article	Couleur du boîtier		Prix
707161	Noir	WW	**93,95 €**
707162	Blanc	WW	**93,95 €**

IP20

Accessoires

930748	Lentille 36° pour Série Slim	**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim	**4,95 €**
930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim	**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim	**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim	**5,95 €**



Page 39



Page 40



Page 331

NEW · Phase · Ra>90 · UGR<19










SLIM

- **Pas d'éblouissement grâce à une faible valeur UGR [<19]**
- **Design fin avec seulement 39 mm de diamètre**
- **Avec anneau réflecteur argenté**

Application Area
Home / Living, Réception / Communication, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Température de couleur	2700 K	Angle de rotation	330 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	60 Degré
Longueur	213 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	39 mm		
Puissance	5 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui		



707203

Article	Couleur du boîtier		Prix
707203	Blanc	WW	**82,95 €**
707204	Noir	WW	**82,95 €**

IP20

Accessoires

930744	Réflecteur Bague blanc pour Série Slim		**4,95 €**
930745	Réflecteur Bague noir pour Série Slim		**4,95 €**
930746	Réflecteur Bague or pour Série Slim		**5,95 €**
930748	Lentille 36° pour Série Slim		**4,95 €**
930749	Lentille 60° pour Série Slim		**4,95 €**





Phase

STUDIO PAR 30

- **ampoule interchangeable (E27)**
- **pivotant et orientable**
- **grille de protection contre les éclats intégrée**
- **adaptateur inclus**

Application Area
Home / Living, Construction de foires / aménagement de magasins, Théâtre / événement / manifestation

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	1x max. 42 W
Longueur	158,8 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	158,8 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	270,8 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
707082	Noir	**72,95 €**
707083	Argent	**72,95 €**

E27 IP20

Accessoires

001623	Coupe flux	**29,95 €**
001621	Coupe flux	**29,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.


B
CKS



LAMPES À ACCU ET SOLAIRES

448 Lampes à accu

456 Lampes solaires

Lampes à accu et solaires



Page 448



Page 450



Page 454



Page 454



Page 455



Page 455



Page 456



Page 457



Page 458



Page 459



CANIS BUNDLE

Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série CANIS. Avec une puissance de 3,5 W et une luminosité de 270 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le dock de chargement en option, vous pouvez charger jusqu'à six luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.

Remarque : socle de charge USB inclus















CANIS BUNDLE

- **Répartition agréable et large de la lumière**
- **Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge**
- **Intensité variable en continu via le capteur tactile**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Chargement de six luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable [en option]**
- **Socle de charge USB inclus**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Réception / Communication, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Ø	112 mm
Surface	Mat	Puissance	3,5 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	270 lm	Angle d'émission	100 Degré
Hauteur	370 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
620194	Sand	WW	**109,95 €**
620195	Gris moyen	WW	**109,95 €**
620196	Terre Cuite	WW	**109,95 €**
620197	Bleu	WW	**109,95 €**
620198	Rouille	WW	**109,95 €**
620199	Blanc	WW	**109,95 €**
620200	Noir	WW	**109,95 €**
620201	Gris foncé	WW	**109,95 €**

IP65

Accessoires

930716	Socle de chargement à 6 compartiments, Boitier d'alimentation incluse pour Canis		**199,95 €**
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		**8,95 €**



CANIS MINI BUNDLE

Découvrez nos lampes portables à LED rechargeables de la série Canis. Avec une puissance de 2,3 W et une luminosité de 110 lm, nos luminaires offrent une répartition de la lumière particulièrement large et agréable. Grâce à la fonction de variation continue via le capteur tactile pratique, vous pouvez adapter l'éclairage à vos besoins. Choisissez parmi 2 niveaux de couleur pour créer l'ambiance parfaite. Et pour couronner le tout : une charge de batterie suffit pour plus de huit heures d'éclairage. Avec le chargeur en option, vous pouvez charger jusqu'à quinze luminaires simultanément et avoir suffisamment de sources lumineuses à disposition en permanence. Choisissez parmi huit couleurs différentes, dont des tons pastel tendance, pour souligner votre style personnel.







CANIS MINI BUNDLE

- **Répartition agréable et large de la lumière**
- **Durée d'éclairage supérieure à 8 h après la recharge**
- **Intensité variable réglable en continu via un capteur tactile**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Chargement de 15 luminaires sur batterie maximum grâce au dock de chargement empilable [en option]**
- **Socle de charge USB inclus**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Réception / Communication, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Ø	76 mm
Surface	Mat	Puissance	2,3 W
Température de couleur	2200/3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	110 lm	CRI (Ra)	80
Hauteur	208 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
620202	Sand	WW	**99,95 €**
620203	Gris moyen	WW	**99,95 €**
620204	Terre Cuite	WW	**99,95 €**
620205	Bleu	WW	**99,95 €**
620206	Rouille	WW	**99,95 €**
620207	Blanc	WW	**99,95 €**
620208	Noir	WW	**99,95 €**
620209	Gris foncé	WW	**99,95 €**

IP65

Accessoires

930734	Socle de chargement à 15 compartiments, Boitier d'alimentation incluse pour Canis		**299,95 €**
930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir		**8,95 €**

MIRAM

Combine & Shine – votre créativité n'a plus de limites avec la série MIRAM. Combinez simplement la tête du luminaire de votre couleur préférée avec un pied, un support mural ou une fixation suspendue de votre choix. Vous pouvez ainsi créer en un clin d'œil votre luminaire individuel et le combiner à tout moment sans outils. Flexible, simple, chic – c'est ce qu'est MIRAM Combine & Shine.

C'est aussi simple que ça:

- Sélectionnez la tête du luminaire de votre couleur préférée
- Sélectionnez la fixation souhaitée de votre couleur préférée

Vos avantages:

- Câble USB-A vers USB-C inclus
- 147 combinaisons possibles





346025 **346033** **346032** **346034** **346035** **346036** **346037**



930625 **930627** **930626** **930628** **930629** **930630** **930631**



930618 **930620** **930619** **930621** **930622** **930623** **930624**



930611 **930613** **930612** **930614** **930615** **930616** **930617**









IP54

TÊTE LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Réception / Communication, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Puissance	2,2 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	196 lm	Bloc d'alimentation	Non
Hauteur	30 mm	Angle d'émission	47 Degré
Ø	120 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
346025	Blanc	WW	**99,95 €**
346032	Noir	WW	**99,95 €**
346033	Gris clair	WW	**99,95 €**
346034	Rouge	WW	**99,95 €**
346035	Jaune	WW	**99,95 €**
346036	Blue	WW	**99,95 €**
346037	Gris	WW	**99,95 €**

CV | IP54 | III



SUPPORT POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Ø	102 mm
Hauteur	270 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930611	Blanc	**34,95 €**
930612	Noir	**34,95 €**
930613	Gris	**34,95 €**
930614	Rouge	**34,95 €**
930615	Jaune	**34,95 €**
930616	Bleu	**34,95 €**
930617	Vert	**34,95 €**



ETRIER MURAL POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Hauteur	96 mm
Largeur	85 mm	Ø socle	60 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930618	Blanc	**19,95 €**
930619	Noir	**19,95 €**
930620	Gris	**19,95 €**
930621	Rouge	**19,95 €**
930622	Jaune	**19,95 €**
930623	Bleu	**19,95 €**
930624	Vert	**19,95 €**



SUSPENTE POUR LAMPE AIMANTÉE MIRAM

Boîtier	Aluminium	Hauteur	185 mm
Largeur	205 mm	Long. pendule	2190 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930625	Blanc	**34,95 €**
930626	Noir	**34,95 €**
930627	Gris	**34,95 €**
930628	Rouge	**34,95 €**
930629	Jaune	**34,95 €**
930630	Bleu	**34,95 €**
930631	Vert	**34,95 €**



SAMAS SOLAR MOTION

Vous avez besoin de lumière mais n'avez aucune source d'électricité ? Nous avons la solution. La série SAMAS SOLAR a seulement besoin d'un peu de soleil pour rayonner. Grâce à son mode économique intelligent, qui n'émet que 15 % de rendement lumineux en mode veille, sa durée d'éclairage est particulièrement longue. L'éclairage atteint sa puissance maximale dès que le capteur intégré détecte une présence. Un bouton permet de le désactiver. La forte puissance lumineuse combinée à une technologie de pointe pour une longue durée de vie est une véritable solution pour les murs, les tables et les jardins.




IP54

SAMAS SOLAR MOTION

- **Capteur de mouvement/crépusculaire**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **Avec batterie Li-ion de 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Avec piquet de terre**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Non
Longueur	140 mm	Angle d'émission	98 Degré
Largeur	140 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	2,2 W	Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Prix
733050	Gris foncé	WW	135 lm	500 mm	**149,95 €**
733049	Gris foncé	WW	170 lm	340 mm	**139,95 €**

CV | IP54 | III



IP54



APPLIQUE MURALE SAMAS SOLAR MOTION

- **Capteur de mouvement/crépusculaire**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **Avec batterie Li-ion de 3,70 V et 2 200 mAh**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Mur de la maison / façade / porte d'entrée

Boîtier	Aluminium	Puissance	2,2 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	130 lm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur	154 mm	Angle d'émission	106 Degré
Largeur	140 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	290 mm	Détecteur de mouvement	Oui

Article	Couleur du boîtier		Prix
731122	Gris foncé	WW	**139,95 €**

CV | IP54 | III



LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

La série SOLAR PREMIUM se distingue par son design futuriste et fait office de luminaire extérieur innovant et décoratif pour l'extérieur et le jardin. L'alimentation électrique est assurée par la batterie intégrée et le panneau solaire inclus ; ainsi, aucun câble inélégant ou coûteux n'est nécessaire.



IP54



LAMPADAIRE SOLAR PREMIUM

- **Capteur de mouvement/crépusculaire**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **Avec batterie Li-ion de 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Tête de lampe inclinable**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Aluminium	Puissance	1,6 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	170 lm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur	200 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	151 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Hauteur	1000 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
733046	Gris foncé	WW	**219,95 €**

CV | IP54



IP54






APPLIQUE MURALE SOLAR PREMIUM

- **Capteur de mouvement/crépuscule**
- **Panneau solaire haute efficacité**
- **avec batterie Li-ion à 3,70 V et 2 200 mAh**
- **Tête de lampe inclinable**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Mur de la maison / façade / porte d'entrée

Boîtier	Aluminium	Puissance	1,6 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	3,7 V/DC
Flux lumineux	170 lm	Bloc d'alimentation	Non
Longueur	160,5 mm	Angle d'émission	110 Degré
Largeur	233,2 mm	Angle de pivotement	180 Degré
Hauteur	152 mm	CRI (Ra)	80



731116

Article	Couleur du boîtier		Prix
731116	Gris foncé	WW	**149,95 €**

CV | IP54



ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

464 Bornes d'éclairage
484 Appliques murales en saillie
522 Plafonniers et appliques
526 Appliques murales encastrées
532 Lampes sphériques
536 Distributeur d'énergie
546 Projecteurs en saillie et sur piquet
556 Lèche-murs
560 Lampes encastrées dans le sol
580 Projecteurs
586 Lampes à écran

Bornes d'éclairage



Page 464



Page 465



Page 466



Page 468



Page 470



Page 472



Page 474



Page 476



Page 478



Page 480

IP44



ESTADA

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Acier inoxydable	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	1000 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	100 mm		
Puissance max.	1x max. 11 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730009	Argent	**119,95 €**

E27 | IP44






NOVA

- **Le culot E27 est adapté pour un éclairage LED A19**
- **Avec capteur de mouvement / crépusculaire [réf. 730032 uniquement]**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living

Boîtier	Acier inoxydable	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	1100 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Ø	75 mm		
Puissance max.	1x max. 40 W		

Article	Couleur du boîtier	À intensité variable	Graduable	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
730032	Argent			Oui	Infrarouge	**99,95 €**
730007	Argent		Oui	Non		**79,95 €**





Page 498



FACADO 2 ANGULAIRE

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1 000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde.
La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x1,5mm^2, 5x1,5mm^2 ou 3x2,5mm^2.



FACADO 2 ANGULAIRE

- **Protection contre les intempéries IP65**
- **Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² / 3 x 2,5 mm²**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**
- **Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé**
- **Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance max.	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	108 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730495	Gris foncé	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730496	Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730498	Gris foncé	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730497	Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**

E27 IP65

Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**



FACADO 2 ROND

Nos bornes d'éclairage de la série FACADO offrent une très bonne protection contre les intempéries grâce au type de protection IP 65. Selon vos besoins, choisissez entre un diffuseur opale et un diffuseur transparent aspect verre fumé. La série est disponible en deux tailles différentes (650 mm / 1 000 mm) et dispose d'un culot E27 pour ampoule remplaçable. La nouvelle tête de luminaire assure un éclairage nettement amélioré. Fabriqué en aluminium moulé sous pression de haute qualité, le luminaire FACADO est disponible en gris foncé et rouille, ainsi qu'en forme carrée et ronde.
La boîte de jonction IP 67 dispose d'un double presse-étoupe M20 adapté, entre autres, aux câbles de masse de 3x1,5mm^2, 5x1,5mm^2 ou 3x2,5mm^2.



Page 501











FACADO 2 ROND

- **Protection contre les intempéries IP65**
- **Boîte de jonction IP67 adaptée et compatible avec les câbles de masse 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² / 3 x 2,5 mm²**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**
- **Diffuseur opale ou transparent aspect verre fumé**
- **Idéal, entre autres, pour les ampoules ST64 et A60/70**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	108 mm		
Puissance max.	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730500	Gris foncé	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730502	Rouille	650 mm	Blanc	**149,95 €**
730499	Gris foncé	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730501	Rouille	650 mm	Couleur fumée	**149,95 €**
730504	Gris foncé	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730506	Rouille	1000 mm	Blanc	**199,95 €**
730503	Gris foncé	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**
730505	Rouille	1000 mm	Couleur fumée	**199,95 €**



Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**

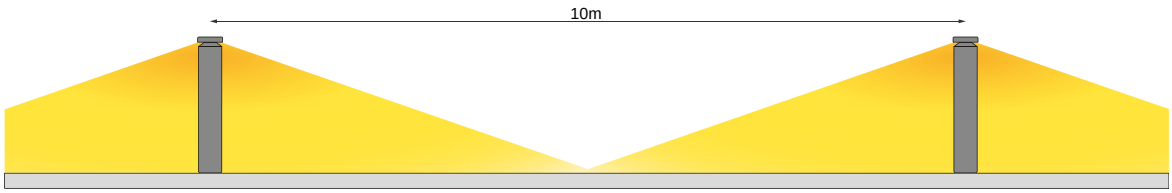


FARO

Les bornes d'éclairage massives FARO en aluminium moulé sous pression sont disponibles en 25, 60 et 100 cm et assurent, grâce à leur construction [plus de 97 % de lumière dirigée vers le bas] et à leur optique à lentilles, une diffusion de la lumière sans éblouissement et un cône de lumière particulièrement large, pouvant atteindre 10 mètres de diamètre. En outre, toutes les variantes sont compatibles DALI2 DT6. Les modèles FARO peuvent être équipés d'un panneau de protection en option permettant d'éclairer uniquement une moitié des surfaces. Le boîtier de raccordement IP68 avec possibilité de câblage traversant et le revêtement par poudre antisalissures en DB703 contribuent à faire des bornes d'éclairage FARO un choix durable et de qualité pour votre éclairage extérieur.










FARO

- **Lumière sans éblouissement orientée vers le bas (>97 %)**
- **Optique à lentilles pour un éclairage homogène large (jusqu'à 4/7/10 m)**
- **Panneau de protection en option permettant un obscurcissement sur une moitié des surfaces**
- **Boîtier de raccordement IP68 avec câblage traversant**
- **Construction massive et de haute qualité**
- **Revêtement par poudre antisalissures en DB703**
- **Compatible avec le courant de secours (180-264 V/CC EOFI : 100 %)**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Parc / espace public extérieur, Eclairage d'objets / Architecture

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	360 Degré
Flux lumineux	1030 lm	Angle d'émission 2	180 Degré
Ø	180 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	24 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	180-264 V/CA	Classe de protection IK	IK10



730492

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
730492	Gris foncé	WW	250 mm	**439,95 €**
730493	Gris foncé	WW	600 mm	**509,95 €**
730494	Gris foncé	WW	1000 mm	**589,95 €**

Accessoires

930731	Ancrage dans le béton pour Série Faro	**24,95 €**
930776	Cache de protection 180 Degré pour Série Faro	**9,95 €**



LERNA

Les bornes d'éclairage de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Grâce à la possibilité de réglage de la couleur de la lumière sur 2 niveaux (3 000K/4 000 K), vous pouvez adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. En outre, la lumière dirigée entièrement vers le bas assure un éclairage efficace sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles (600 mm et 1 000 mm). Avec une puissance de 7,4 W et pouvant atteindre 256 lm, elle offre d'elle-même une excellente luminosité.







Page 542



LERNA

- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Lumière entièrement orientée vers le bas, donc aucune pollution lumineuse**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733073	Gris foncé	WW NW	600 mm	**209,95 €**
733072	Gris foncé	WW NW	1000 mm	**259,95 €**

CC IP65



CATA

La gamme CATA se distingue non seulement en tant qu'éclairage de chemin moderne, mais aussi en tant qu'objet lumineux design dans l'aménagement d'espaces extérieurs. Les LED fournissent un éclairage étendu des voies et des zones d'accès et attirent inévitablement le regard sur la saisissante structure à cadre. Disponibles en trois tailles, les modèles CATA IV se combinent également très bien entre eux.








IP54



CATA

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	4 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Flux lumineux	170 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	151 mm	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Long. socle	145 mm		
Larg. socle	55 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	20 mm		



733040

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733040	Gris foncé	WW	500 mm	**199,95 €**
733041	Gris foncé	WW	700 mm	**219,95 €**
733042	Gris foncé	WW	1000 mm	**239,95 €**

IP54 A↑G F



CHERTAN

Avec son extraordinaire mélange de matériaux qui associe un boîtier en aluminium moulé sous pression et un socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries, le luminaire d'extérieur CHERTAN se démarque des autres modèles rien que sur le plan esthétique. Offrant une lumière blanc chaud agréable et un angle de diffusion de 120°, le luminaire d'extérieur est idéal pour une utilisation décorative dans les entrées, les allées ou le jardin.

Remarque : le béton étant un produit naturel, chaque surface est unique et forme une patine prononcée au fil du temps, en fonction des conditions locales. Il est donc normal qu'en cas d'humidité, une surface tachée apparaisse, qui disparaîtra après le séchage, mais qui entraînera à long terme une patine individuelle.









CHERTAN

·Socle en béton renforcé de fibres de verre résistant aux intempéries

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	13 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	100-277 V/CA
Longueur	170 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	72 mm	Angle d'émission	120 Degré
Long. socle	160 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP54
Larg. socle	30 mm		
Haut. socle	40 mm	CRI (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Prix
733043	Gris foncé	WW	480 lm	450 mm	**199,95 €**
733044	Gris foncé	WW	530 lm	600 mm	**219,95 €**
733045	Gris foncé	WW	640 lm	1000 mm	**239,95 €**

IP54 A↑G G



ORTIS

Avec son boîtier en aluminium gris foncé, la borne d'éclairage à LED Ortis est parfaite partout et convient, grâce à sa certification IP54, à une utilisation flexible en extérieur dans les jardins et les allées. En outre, la borne Ortis est équipée d'un insert à lamelles, disposé dans sa tête, qui assure une lumière agréable, dirigée vers le bas (blanc chaud, 3 000 K).



Page 499



IK05 IP54



ORTIS

·Lumière atténuée par l'insert à lamelles et dirigée vers le bas

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	510 lm
Hauteur	1000 mm
Ø	120 mm
Puissance	15,9 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	360 Degré
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
CRI (Ra)	80
Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier		Prix
733004	Gris foncé	WW	**219,95 €**

IP54 A↑G G



TUCANAE

Avec son boîtier fin et épuré, le modèle TUCANAE est un luminaire d'extérieur moderne qui peut s'intégrer presque partout. Haute de 100 cm, cette borne d'éclairage diffuse sa lumière blanc chaud en diagonale vers le bas sur les trottoirs et d'autres surfaces. En version MOTION, elle est dotée d'un interrupteur crépusculaire intégré avec seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables.





Page 502






TUCANAE

- **Puissant et économe en énergie**
- **Eclairage uniforme**
- **Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [733068]**


Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	10 mm
Température de couleur	3000 K	Puissance	18 W
Flux lumineux	1650 lm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Longueur	206 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	180 mm	Angle d'émission	110 Degré
Hauteur	1000 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Long. socle	120 mm		
Larg. socle	180 mm	CRI (Ra)	80



733068

Article	Couleur du boîtier	Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Détecteur de mouvement type	Prix
733068	Gris foncé	WW	IP 54	Oui	Infrarouge	**293,95 €**
733069	Gris foncé	WW	IP 65	Non		**259,95 €**



Appliques murales en saillie



Page 484



Page 485



Page 486



Page 487



Page 488



Page 489



Page 490



Page 491



Page 492



Page 493



Page 494



Page 495



Page 496



Page 497



Page 498



Page 499



Page 500



Page 501



Page 502



Page 503



Page 505



Page 505



Page 506



Page 507



Page 508



Page 510



Page 512



Page 513



Page 514



Page 515



Page 516



Page 517



Page 518



SHORELINE PRO ROUND

- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **montage simple et rapide**
- **plaque de montage séparable par connecteur.**
- **vis de fixation inclinée pour un meilleur montage.**
- **opt. entretoise pour montage en saillie**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	140 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	68 mm		
Long. socle	43 mm	Classe de protection IK	IK08
Larg. socle	55 mm	Couleur de l'émission de lumière	Clair
Haut. socle	130 mm		
Puissance max.	1x max. 7,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731211	Gris clair	**89,95 €**
731212	Gris foncé	**89,95 €**
731213	Blanc	**89,95 €**

GU10 | IP65

Accessoires

930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Degré	**6,95 €**
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Degré	**13,95 €**
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Degré	**14,95 €**
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Degré	**14,95 €**
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Degré	**14,95 €**
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Degré	**14,95 €**
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Degré	**14,95 €**
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Degré	**14,95 €**
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Degré	**20,95 €**
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Degré	**20,95 €**
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Degré	**14,95 €**



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN

- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **montage simple et rapide**
- **plaque de montage séparable par connecteur.**
- **vis de fixation inclinée pour un meilleur montage.**
- **opt. entretoise pour montage en saillie**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium
Hauteur	158 mm
Ø	68 mm
Long. socle	43 mm
Larg. socle	55 mm
Haut. socle	130 mm
Puissance max.	2x max. 7,5 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Classe de protection IK	IK08
Couleur de l'émission de lumière	Clair

Article	Couleur du boîtier	Prix
731214	Gris clair	**99,95 €**
731215	Gris foncé	**99,95 €**
731216	Blanc	**99,95 €**

GU10 | IP65

Accessoires

930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**
180275	PAR16, GU10, 230 V/AC, 2700 K, 36 Degré	**6,95 €**
180209	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Degré	**13,95 €**
180208	MASTER VALUE LEDspot VLE, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 36 Degré	**14,95 €**
180049	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Degré	**14,95 €**
180099	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Degré	**14,95 €**
180050	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 60 Degré	**14,95 €**
180053	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Degré	**14,95 €**
180051	MASTER VALUE LEDspot MV, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 60 Degré	**14,95 €**
180139	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 3000 K, 36 Degré	**20,95 €**
180149	MASTER LEDspot Value, GU10, 230 V/AC, DIM, 4000 K, 36 Degré	**20,95 €**
180285	PAR16, GU10, 230 V/AC, DIM, 2700 K, 60 Degré	**14,95 €**



SHORELINE PRO SQUARE 70

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	6 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	480/550 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	70 mm	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	70 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	150 mm	CRI (Ra)	90
Long. socle	43 mm	Classe de protection IK	IK08
Larg. socle	55 mm		
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731205	Gris clair	WW	NW	**179,95 €**
731206	Gris foncé	WW	NW	**179,95 €**
731207	Blanc	WW	NW	**179,95 €**

IP65

Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930878	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 30 degré, chrome	**7,95 €**
930879	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**7,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO SQUARE 100

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	12 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	900/1000 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	100 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	163 mm		
Long. socle	40 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier			Prix
731202	Gris clair	WW	NW	**189,95 €**
731203	Gris foncé	WW	NW	**189,95 €**
731204	Blanc	WW	NW	**189,95 €**

IP65

Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930875	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**14,95 €**
930876	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**14,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**





SHORELINE PRO SQUARE 140

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	140 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	140 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	218 mm		
Long. socle	44,5 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
731181	Gris clair	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731182	Gris foncé	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731183	Blanc	WW NW	2000/2300 lm	20,5 W	**269,95 €**
731184	Gris clair	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731185	Gris foncé	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731186	Blanc	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**



Accessoires

930869	Cache, 140, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930870	Cache, 140, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930871	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 24 degré, chrome	**17,95 €**
930872	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**17,95 €**
930873	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**17,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**









SHORELINE PRO ROUND 68

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	6 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	480/550 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	150 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø	68 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Long. socle	43 mm	CRI (Ra)	90
Larg. socle	55 mm	Classe de protection IK	IK08
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731217	Gris clair	WW	NW	**169,95 €**
731218	Gris foncé	WW	NW	**169,95 €**
731219	Blanc	WW	NW	**169,95 €**



Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930878	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 30 degré, chrome	**7,95 €**
930879	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**7,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**





SHORELINE PRO ROUND 100

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **installation simple et rapide.**
- **plaque de montage séparable par connecteur.**
- **vis de fixation inclinée pour un meilleur montage.**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	900/1000 lm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	163 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	100 mm		
Long. socle	40 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	92
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08
Puissance	12 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
731196	Gris clair	WW NW	**189,95 €**
731197	Gris foncé	WW NW	**189,95 €**
731198	Blanc	WW NW	**189,95 €**



Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930875	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**14,95 €**
930876	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**14,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO ROUND 140

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	218 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	140 mm		
Long. socle	40 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	92
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
731169	Gris clair	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731170	Gris foncé	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731171	Blanc	WW NW	2000/2200 lm	20,0 W	**259,95 €**
731172	Gris clair	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731173	Gris foncé	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**
731174	Blanc	WW NW	3100/3400 lm	33,0 W	**299,95 €**



Accessoires

930869	Cache, 140, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930870	Cache, 140, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930871	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 24 degré, chrome	**17,95 €**
930872	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**17,95 €**
930873	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**17,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 70

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	7,5 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	700/780 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	70 mm	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	70 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	186 mm	CRI (Ra)	90
Long. socle	43 mm	Classe de protection IK	IK08
Larg. socle	55 mm		
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731208	Gris clair	WW	NW	**209,95 €**
731209	Gris foncé	WW	NW	**209,95 €**
731210	Blanc	WW	NW	**209,95 €**

IP65

Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930878	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 30 degré, chrome	**7,95 €**
930879	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**7,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 100

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	21 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1800/2000 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	100 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	238 mm	CRI (Ra)	92
Long. socle	40 mm	Classe de protection IK	IK08
Larg. socle	80 mm		
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731199	Gris clair	WW	NW	**259,95 €**
731200	Gris foncé	WW	NW	**259,95 €**
731201	Blanc	WW	NW	**259,95 €**

IP65

Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930875	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**14,95 €**
930876	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**14,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO SQUARE UP+DOWN 140

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	140 mm	Angle d'émission	36 Degré
Largeur	140 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	332 mm		
Long. socle	44,5 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	90
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
731187	Gris clair	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731188	Gris foncé	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731189	Blanc	WW NW	3200/3400 lm	31,5 W	**369,95 €**
731190	Gris clair	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**
731191	Gris foncé	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**
731192	Blanc	WW NW	5400/5800 lm	55,0 W	**459,95 €**

IP65

Accessoires

930869	Cache, 140, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930870	Cache, 140, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930871	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 24 degré, chrome	**17,95 €**
930872	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**17,95 €**
930873	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**17,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 68

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	7,5 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	700/780 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	186 mm	Angle d'émission	30 Degré
Ø	68 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Long. socle	43 mm	CRI (Ra)	90
Larg. socle	55 mm	Classe de protection IK	IK08
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731220	Gris clair	WW	NW	**199,95 €**
731221	Gris foncé	WW	NW	**199,95 €**
731222	Blanc	WW	NW	**199,95 €**

IP65

Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930878	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 30 degré, chrome	**7,95 €**
930879	Réflecteur, 68/70, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**7,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**





SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 100

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux".**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance	20 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1700/1900 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	238 mm	Angle d'émission	36 Degré
Ø	100 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Long. socle	40 mm	CRI (Ra)	92
Larg. socle	80 mm	Classe de protection IK	IK08
Haut. socle	130 mm		

Article	Couleur du boîtier			Prix
731193	Gris clair	WW	NW	**259,95 €**
731194	Gris foncé	WW	NW	**259,95 €**
731195	Blanc	WW	NW	**259,95 €**



Accessoires

930867	Cache, 100, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930868	Cache, 100, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**9,95 €**
930875	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**14,95 €**
930876	Réflecteur, 100, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**14,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**



SHORELINE PRO ROUND UP+DOWN 140

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux**
- **câblage traversant possible**
- **résistant à l'eau de mer**
- **plaque de montage séparable par connecteur**
- **vis de fixation coudée pour un meilleur montage**
- **opt. Entretoise pour montage en surface**
- **opt. inserts de réflecteurs / réflecteurs interchangeables**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000/4000 K	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	332 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Ø	140 mm		
Long. socle	40 mm		
Larg. socle	80 mm	CRI (Ra)	92
Haut. socle	130 mm	Classe de protection IK	IK08
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
731175	Gris clair	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731176	Gris foncé	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731177	Blanc	WW NW	3100/3400 lm	31,0 W	**359,95 €**
731178	Gris clair	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**
731179	Gris foncé	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**
731180	Blanc	WW NW	5100/5600 lm	54,0 W	**459,95 €**



Accessoires

930869	Cache, 140, fente, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930870	Cache, 140, triangle, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**12,95 €**
930871	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 24 degré, chrome	**17,95 €**
930872	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 36 degré, chrome	**17,95 €**
930873	Réflecteur, 140, Série ShoreLine Pro, 60 degré, chrome	**17,95 €**
930874	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris clair	**5,95 €**
930877	Espaceur, Série ShoreLine Pro, gris foncé	**5,95 €**
930880	Espaceur, Série ShoreLine Pro, blanc	**5,95 €**

IP44



NOVA

·**Capteur de mouvement/crépusculaire**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Acier inoxydable	Ø socle	110 mm
Largeur	145 mm	Puissance max.	1x max. 40 W
Hauteur	388 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	75 mm	Couleur de l'émission de lumière	Blanc
Haut. socle	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730034	Argent	**79,95 €**

E27 | IP44



Page 465

Sources lumineuses
Pour tous les luminaires et tous les culots:
vous trouverez les ampoules adaptées au chapitre »Ampoules«.

IP54



ORTIS

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	77 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	67 mm
Flux lumineux	510 lm	Puissance	15,9 W
Longueur	260 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	120 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	181 mm	Angle d'émission	360 Degré
Ø	120 mm	CRI (Ra)	80
Long. socle	100 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
731031	Gris foncé	WW	**199,95 €**

IP54 | 1 CH | A ↑ G | G



Page 478













FACADO 2 ANGULAIRE

- **Câblage traversant possible**
- **Plaque de montage séparable par prise**
- **Mise en œuvre rapide et sûre**
- **Protection contre les intempéries IP 65**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance max.	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	148 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	108 mm		
Hauteur	261,5 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731157	Gris foncé	Blanc	**124,95 €**
731151	Gris foncé	Couleur fumée	**124,95 €**



Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**



Page 466









FACADO 2 ROND

- **Câblage traversant possible**
- **Plaque de montage séparable par prise**
- **Mise en œuvre rapide et sûre**
- **Protection contre les intempéries IP 65**
- **Eclairage amélioré grâce à la nouvelle tête de luminaire**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Polycarbonate	Puissance max.	1x max. 20 W
Surface	Mat	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	144 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	261,5 mm		
Ø	108 mm		

Article	Couleur du boîtier	Couleur de l'émission de lumière	Prix
731154	Gris foncé	Blanc	**124,95 €**
731156	Rouille	Blanc	**124,95 €**
731153	Gris foncé	Couleur fumée	**124,95 €**
731155	Rouille	Couleur fumée	**124,95 €**



Accessoires

180359	MAS VLE E27 ST64 4W 1800K couleur dorée		**39,95 €**
180361	CLA150 E27 DIM 18W 3300K, mat		**27,95 €**



Page 468








TUCANAE

- **Design moderne et minimaliste**
- **Puissant et économe en énergie**
- **Eclairage uniforme**
- **Seuil de luminosité et durée de fonctionnement réglables [selon le modèle]**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	135 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	15 mm
Flux lumineux	1650 lm	Puissance	18 W
Longueur	140 mm	Tension d'entrée	110-240 V/CA
Largeur	172 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	219 mm	Angle d'émission	110 Degré
Long. socle	125 mm	CRI (Ra)	80



731133

Article	Couleur du boîtier		Type d'indice de protection IP	Détecteur de mouvement	Prix
731133	Gris foncé	ww	IP 54	Oui	**198,95 €**
731144	Gris foncé	ww	IP 65	Non	**185,95 €**



Accessoires

180512 BASIC, CC, CC35018/18W  **23,95 €**



Page 480

IP65



ACHERNAR


·Ampoule GU10 interchangeable [rétromontage]

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	95 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	63 mm		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Long. socle	Larg. socle	Puissance max.	Prix
731130	Gris foncé	108 mm			1x max. 50,0 W	**46,95 €**
731131	Gris foncé	158 mm	125 mm	135 mm	2x max. 35,0 W	**56,95 €**

GU10 | IP65

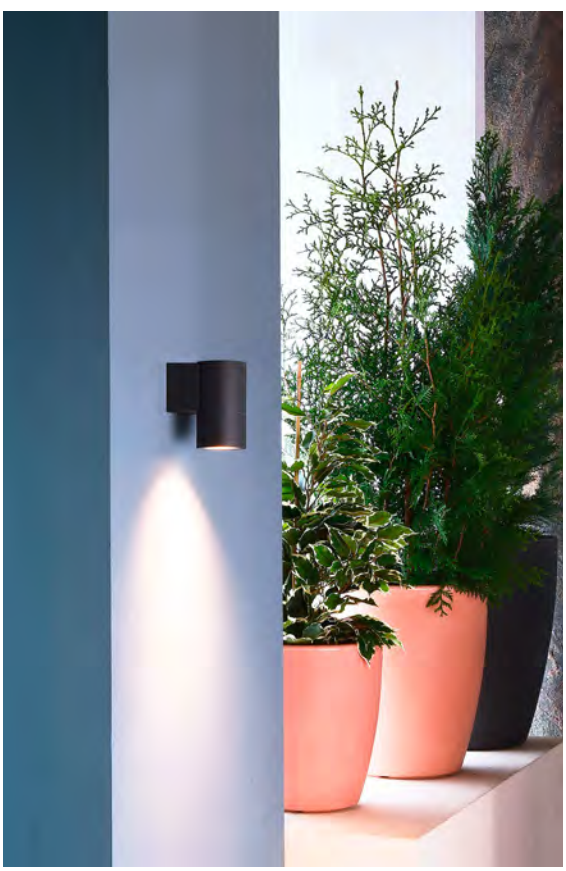










IP54

CUBODO 2

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	108 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	108 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	108 mm	Angle d'émission	19 Degré
Hauteur	115 mm	CRI (Ra)	80
Long. socle	108 mm		



731026

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission 2	Direction de la lumière	Classe de prot. IK	Prix
731024	Gris foncé	ww	600 lm	8,5 W		Dessous	IK04	**159,95 €**
731025	Gris clair	ww	600 lm	8,5 W		Dessous	IK04	**159,95 €**
731026	Blanc	ww	600 lm	8,5 W		Dessous	IK04	**159,95 €**
731015	Gris foncé	ww	1300 lm	16,0 W	19 Degré	Top / Dessous	IK04	**179,95 €**
731019	Gris clair	ww	1300 lm	16,0 W	19 Degré	Top / Dessous	IK04	**179,95 €**
731020	Blanc	ww	1300 lm	16,0 W	19 Degré	Top / Dessous	IK04	**179,95 €**

IP54 | A ↑ G | G




IP54

CUBODO 2 MINI

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	20 mm
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	90 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	68 mm	Angle d'émission	46 Degré
Long. socle	65 mm	CRI (Ra)	77
Larg. socle	65 mm		



731029

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731029	Gris foncé	ww	220 lm	70 mm	5,0 W	Dessous	**119,95 €**
731030	Gris foncé	ww	440 lm	108 mm	9,9 W	Top / Dessous	**149,95 €**

IP54 | A ↑ G | G



CAN IP65

L'applique murale CAN IP65 est une solution robuste et polyvalente pour l'extérieur. Disponible en tant qu'applique murale classique et en tant que variante up/down avec sortie de lumière des deux côtés, il est parfaitement adapté aux environnements exigeants. La certification IP65 garantit une protection contre la poussière et l'eau. Grâce au culot GU10 très répandu, le remplacement de la lampe est simple et rapide. Les bornes enfichables pour câbles rigides et flexibles facilitent le montage sans complication. Le luminaire d'extérieur CAN fait partie d'une série polyvalente qui est également disponible en tant que suspension, plafonnier, applique murale et lampe de lecture.















Page 46 Page 88 Page 93 Page 414







CAN IP65

- **Solution d'éclairage personnalisable grâce à une ampoule remplaçable**
- **Peut être combiné avec la gamme complète de produits de la série CAN**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	1x max. 7,5 W
Longueur	87 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	108 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	80 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731223	Blanc	**59,95 €**
731224	Noir	**59,95 €**

GU10 | IP65







CAN UP & DOWN IP65

- **Solution d'éclairage personnalisable grâce à une ampoule remplaçable**
- **Peut être combiné avec la gamme complète de produits de la série CAN**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	2x max. 7,5 W
Longueur	87 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	212 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø	80 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
731225	Blanc	**89,95 €**
731226	Noir	**89,95 €**

GU10 | IP65



JABBAH

Le modèle JABBAH carré s'appuie sur des LED COB blanc chaud intégrées et émet sa lumière de manière asymétrique à 75° en forme de cône sur les murs. En version simple, il émet 915 lumens ; en version UP AND DOWN, il émet au total 1850 lumens. De plus, sur le modèle JABBAH bilatéral, il est possible d'atténuer le flux lumineux à 60 % via un interrupteur DIP pour obtenir plus de discrétion.












JABBAH

- **Câblage traversant possible**
- **Plaque de montage séparable par prise**
- **Mise en œuvre rapide et sûre**
- **Avec entretoise murale pour entrée de câble en saillie**
- **Puissance réglable sur 2 niveaux (en fonction du modèle)**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Puissance sélectionnable	13 W, 25 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	1850 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	150 mm	Angle d'émission	75 Degré
Largeur	150 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	150 mm		




731127

Article	Couleur du boîtier		Prix
731127	Gris foncé	WW	**345,95 €**

IP65 A ↑ G G

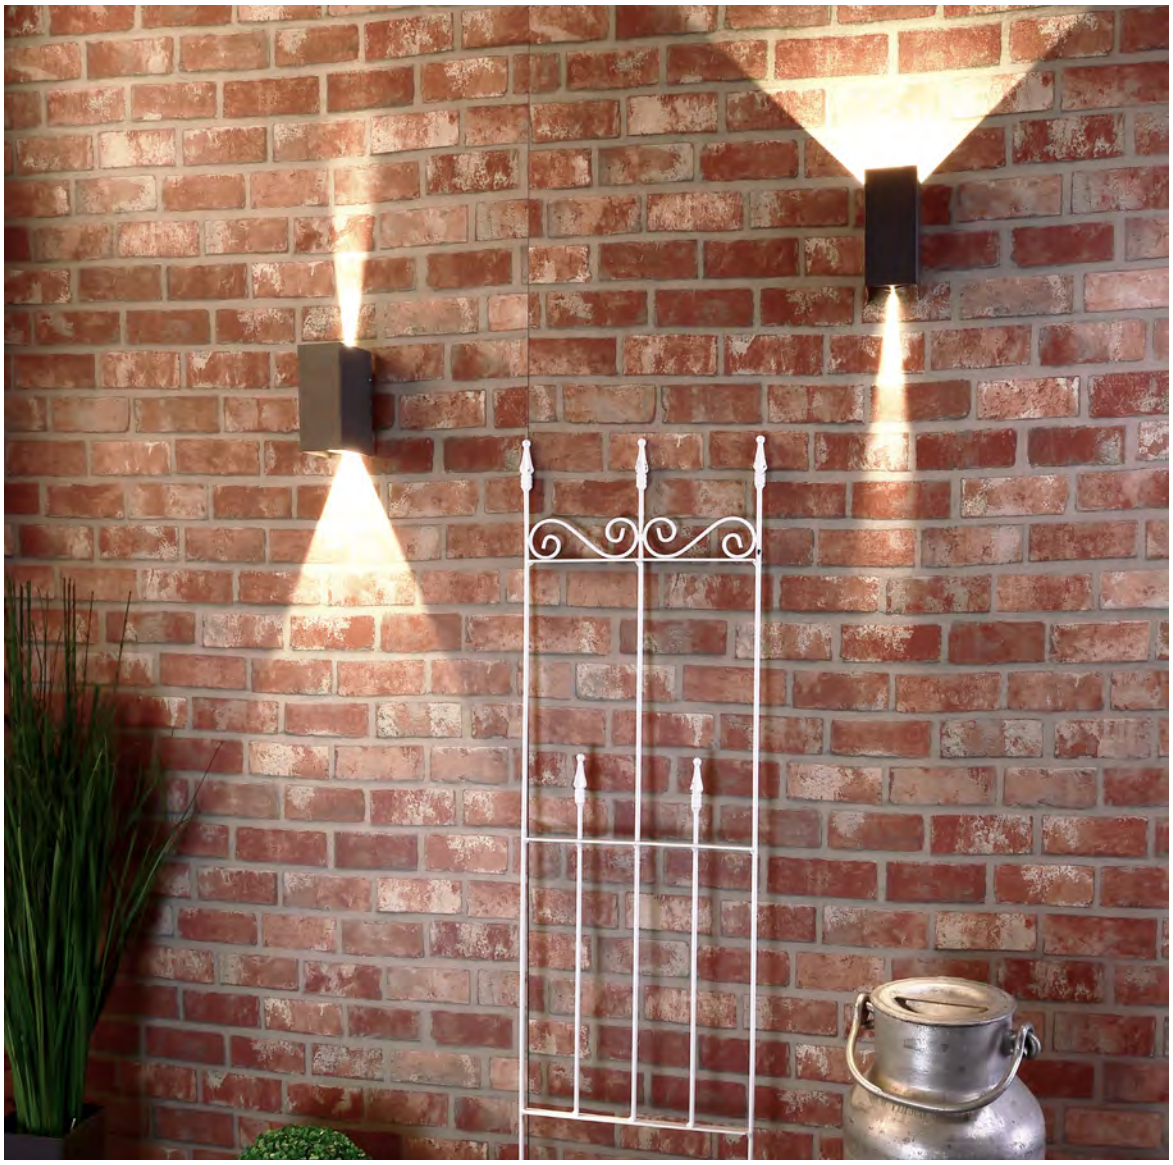Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



ARCTURUS

Le luminaire mural à LED ARCTURUS affiche un design cubique moderne [format allongé en option] et convient à un éclairage extérieur flexible. Un obturateur intégré permet de régler l'angle de diffusion du luminaire IP54 entre 0° et 90° afin de générer une image lumineuse différente selon les besoins de l'application. Protégées dans un boîtier gris foncé en aluminium moulé sous pression, les deux LED haute puissance produisent une lumière blanche et chaude de 5,5 W.

IP54








ARCTURUS

- **Angle de diffusion réglable en continu de 0 à 90°**
- **Uplight et Downlight réglables séparément**
- **Idéal pour une mise en valeur personnalisée**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	90 Degré
Puissance	6 W	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		



731099

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Long. socle	Prix
731099	Gris foncé	WW	200 lm	110 mm	79 mm	172 mm	68 mm	**109,95 €**
731100	Gris foncé	WW	208 lm	105 mm	140 mm	145 mm	75 mm	**109,95 €**



Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.




IP65

LINEAR 250

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	15 mm
Longueur	250 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Long. socle	242 mm	CRI (Ra)	80



731135

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	Prix
731135	Gris foncé	WW	600 lm	8,0 W	Dessous	**149,95 €**
731136	Gris foncé	WW	1155 lm	14,0 W	Top / Dessous	**184,95 €**

IP65 | A↑G | G




IP65

LINEAR 500

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Parc / espace public extérieur, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Larg. socle	53 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	15 mm
Longueur	500 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	100 Degré
Long. socle	493 mm	CRI (Ra)	80



731129

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Direction de la lumière	EEI	Prix
731134	Gris foncé	WW	1230 lm	14,0 W	Dessous	F	**194,95 €**
731129	Gris foncé	WW	1760 lm	20,0 W	Top / Dessous	G	**214,95 €**

IP65





IP54

RILONGO

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	250 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Largeur	110 mm		
Puissance max.	1x max. 18 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Long. socle	Larg. socle	Couleur de l'émission de lumière	Prix
730330	Gris foncé	103 mm	250 mm	110 mm	Blanc	**79,95 €**
730331	Marron	103 mm	250 mm	110 mm	Blanc	**79,95 €**
731060	Gris foncé	110 mm	100 mm	70 mm		**79,95 €**

E27 | IP54





ALKES

Loin d'être un luminaire classique à montage mural, le modèle ALKES fait penser à un projecteur avec son panneau CMS à LED. Son atout majeur : la partie supérieure du boîtier est inclinée de 45° vers l'avant de la façade afin de diriger la lumière blanc chaud vers la surface pour un éclairage ciblé. De plus, grâce à son design moderne et à ses bords arrondis, le modèle ALKES fait forte impression, même lorsqu'il est éteint.




IP65

ALKES

- **Rendement lumineux élevé**
- **Répartition homogène de la lumière**


Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	110 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80



731138

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731138	Gris foncé	WW	920 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**104,95 €**
731140	Gris foncé	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**175,95 €**






IP65

ALKES MOTION

- **Rendement lumineux élevé**
- **Répartition homogène de la lumière**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	110 Degré
Température de couleur	3000 K	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Détecteur de mouvement	Oui
Bloc d'alimentation	Oui		



731139

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
731139	Gris foncé	WW	735 lm	200 mm	126 mm	184 mm	21,0 W	**124,95 €**
731141	Gris foncé	WW	1720 lm	297 mm	165 mm	240 mm	36,0 W	**195,95 €**





GRUMIUM CARRÉ CCT

Modulaire, compact et efficace : le luminaire mural GRUMIUM peut être installé sur des terrasses, des murs de maison ou dans les entrées d'environnements résidentiels. Il constitue une solution universelle flexible pour de nombreuses applications grâce à ses caches aux designs variés disponibles en option. Les LED fixes et économes en énergie de 10 watts maximum sont entourées d'un diffuseur en plastique à l'aspect laiteux et produisent une agréable lumière blanc chaud avec un flux lumineux de 730 lm. Le luminaire d'extérieur Grumium, avec son boîtier en aluminium moulé sous pression, existe en version carrée ou ronde et dispose d'un indice de protection IP54.



CCT IP54

GRUMIUM CARRÉ CCT

- **couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	15 mm
Température de couleur	3000/4000 K	Ø socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Larg. socle	95 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Direction de la lumière	Prix
620124	Gris foncé	lignes diagonales	WW NW	205 lm	138 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**
620125	Gris foncé	lignes horizontales	WW NW	280 lm	138 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**
620126	Gris foncé	lines vertical	WW NW	300 lm	180 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**
620127	Gris foncé	haut et bas	WW NW	440 lm	150 Degré	Côté	**114,95 €**
620123	Gris foncé	lignes d'encadrement	WW NW	450 lm	138 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**

IP54 | A ↑ G | F


IP54



GRUMIUM ROND

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Haut. socle	15 mm
Température de couleur	3000 K	Ø socle	195 mm
Longueur	100 mm	Puissance	10 W
Largeur	70 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	200 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Larg. socle	95 mm	CRI (Ra)	80



620128

Article	Couleur du boîtier	Forme		Flux lumineux	Angle d'émission	Direction de la lumière	Prix
620129	Gris foncé	Taille	WW	210 lm	160 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**
620130	Gris foncé	lignes horizontales	WW	250 lm	160 Degré	Top / Dessous / Côté	**114,95 €**
620128	Gris foncé	haut et bas	WW	325 lm	180 Degré	Côté	**114,95 €**

IP54 | A ↑ G | F




CASA

L'éclairage de numéro de maison CASA peut accueillir jusqu'à 4 chiffres et/ou lettres d'une hauteur de 10 cm chacun, de sorte que les numéros de maison soient bien lisibles. Grâce à un interrupteur crépusculaire réglable, l'éclairage mural s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante. En outre, la couleur de la lumière est réglable sur 2 niveaux (3 000/4 000 K).

Les entrées de câble multiples et la possibilité de câblage traversant rendent l'installation du luminaire simple et flexible. Il offre également une protection contre le vol et contre tout retrait non autorisé.

Remarque: Les autocollants pour les numéros/lettres sont disponibles en option













CASA

- **Espace pour quatre chiffres et lettres de 10 cm de hauteur chacun(e)**
- **Capteur de lumière du jour réglable**
- **Couleur de lumière commutable 3 000/4 000 K**
- **Entrées de câble polyvalentes, avec câblage traversant**
- **Mise en œuvre simple et rapide avec protection anti-effraction**
- **Lot de lettres/numéros autocollants disponible en option**

Application Area
Réception / Communication, Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking

Surface	Mat	Puissance	3 W
Température de couleur	3000/4000 K	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Longueur	275 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	275 mm	Angle d'émission	120 Degré
Hauteur	64 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	14 mm	Direction de la lumière	Avant
Ø socle	245 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Boîtier	Prix
731159	Noir	WW NW	250/260 lm	PP - Polypropylène	**109,95 €**
731158	Blanc	WW NW	270/280 lm	Polycarbonate	**109,95 €**

IP54

Accessoires

930807	Set de numéros 0-9 pour Casa	**10,95 €**
930808	Set de lettres A-F pour Casa	**6,95 €**

Plafonniers et appliques



Page 522



Page 522



Page 523



IP54

MOB

Boîtier	Aluminium	Puissance max.	1x max. 9 W
Hauteur	92 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Ø socle	100 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
730408	Gris foncé	**72,95 €**

GX53 | IP54

IP54








ASCELLA

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Home / Living

Boîtier	Aluminium	Puissance	30 W
Température de couleur	3000 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	2300 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	50 mm	Angle d'émission	113 Degré
Haut. socle	12 mm	CRI (Ra)	80
Ø socle	270 mm		



348070

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Ø	Prix
348069	Gris foncé	WW			340 mm	**259,95 €**
348070	Gris foncé	WW	340 mm	340 mm		**259,95 €**

IP54 | A ↑ G | G



IK08 IP65 UGR<10

MENSAE

- **Fonction couloir**
- **Détecteur de mouvement réglable [temps d'arrêt / zone de détection]**
- **Capteur de lumière du jour**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	54 mm	CRI (Ra)	80
Haut. socle	28,5 mm	Détecteur de mouvement	Oui
Ø socle	170 mm	Classe de protection IK	IK08
Puissance	16 W		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Ø	Angle d'émission	Prix
348071	Gris foncé	WW	1400 lm	300 mm	300 mm		115 Degré	**249,95 €**
348072	Gris foncé	WW	1500 lm			300 mm	110 Degré	**249,95 €**

IP65



Appliques murales encastrées



Page 526



Page 527



Page 528



Page 529

IP65



LIGHT BASE 2

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	55 lm	Profondeur de montage	70 mm
Longueur	96 mm	Longueur de la découpe	95 mm
Largeur	96 mm	Largeur de la découpe	95 mm
Hauteur	77 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	1,3 W		

Article	Couleur du boîtier		Prix
763025	Gris	WW	**99,95 €**

IP65





CACHE, SÉRIE LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Boîtier	Aluminium	Largeur	100 mm
Longueur	100 mm		

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930419	Blanc	Grillage	8 mm	**20,95 €**
930414	Gris clair	Grillage	8 mm	**19,95 €**
930420	Noir	Grillage	8 mm	**19,95 €**
930416	Blanc	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930417	Gris clair	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930418	Noir	Rainures	24 mm	**19,95 €**
930421	Blanc	linéaire	24 mm	**20,95 €**
930422	Gris clair	linéaire	24 mm	**19,95 €**
930415	Noir	linéaire	24 mm	**19,95 €**
930413	Blanc	rond	24 mm	**20,95 €**
930423	Gris clair	rond	24 mm	**19,95 €**
930424	Noir	rond	24 mm	**19,95 €**



IP65 Ra>90

LIGHT BASE 3

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	3000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	88 lm	Profondeur de montage	78 mm
Longueur	245 mm	Angle d'émission	115 Degré
Largeur	85 mm	Longueur de la découpe	245 mm
Hauteur	78 mm	Largeur de la découpe	85 mm
Puissance	4,3 W	CRI (Ra)	90

Article	Couleur du boîtier		Prix
763026	Noir	WW	**119,95 €**

IP65 A↑G G





CACHE, SÉRIE LIGHT BASE III OUTDOOR

Boîtier	Aluminium	Largeur	90 mm
Longueur	250 mm		

Article	Couleur du boîtier	Sortie de lumière	Hauteur	Prix
930470	Blanc	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930471	Gris	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930472	Noir	Grillage	9 mm	**59,95 €**
930461	Blanc	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930468	Gris	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930469	Noir	Rainures	24 mm	**59,95 €**
930473	Blanc	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930474	Gris	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930475	Noir	Incliné	24 mm	**59,95 €**
930476	Blanc	Arrondi	24 mm	**59,95 €**
930477	Gris	Arrondi	24 mm	**59,95 €**
930478	Noir	Arrondi	24 mm	**59,95 €**

Page 532

Lampes sphériques



DORADUS

La lumière sublimée : la sphère est et restera l'une des plus belles formes qui existent. Si vous avez en plus la possibilité de l'éclairer de l'intérieur, c'est idéal. Le luminaire sphérique fait forte impression en extérieur comme en intérieur. Pour un effet optimal, utilisez une ampoule LED à intensité variable avec fonction RVB ou changement de couleur. Laissez-vous envoûter par un rouge chaleureux, un vert apaisant ou un bleu profond. Même avec une ampoule blanc chaud, ce luminaire sphérique en mettra plein la vue.

DORADUS

- **boîtier sphérique protégé IP65**
- **résistant à l'eau de mer**
- **prêt à être branché avec un câble de raccordement de 3 m**
- **avec piquet de terre**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Polyéthylène	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Socle	1 PCS	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Puissance max.	1x max. 23 W		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Longueur du câble primaire	3 m		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Prix
836011	Blanc	230 mm	250 mm	**139,95 €**
836930	Blanc	350 mm	380 mm	**169,95 €**
836014	Blanc	420 mm	450 mm	**199,95 €**
836931	Blanc	530 mm	560 mm	**319,95 €**

E27 IP65

Accessoires

843533	RF-smart, E27, Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré	**46,95 €**
843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**

Accessoires pour **836931**

843534	RF-smart, E27, Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré	**64,95 €**

Distributeur d'énergie



Page 536



Page 538



Page 540



Page 542



ARAWAN

Nous avons parfois besoin d'un peu plus que d'une simple lumière. Disponible avec et sans éclairage, notre tour multiprise ARAWAN vient compléter notre gamme. Ajoutez de la flexibilité à votre jardin avec la qualité reconnue DEKO-LIGHT à un prix raisonnable.









ARAWAN

- **Alimentation électrique sécurisée en extérieur**
- **Charge totale max. 3 680 W**
- **Prises et luminaire commutables séparément [réf. 733054 uniquement]**
- **Boîtier de raccordement IP67 et accessoires inclus**
- **Câblage traversant possible**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Ø	100 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Hauteur	Puissance	Bloc d'alimentation	EEI	Prix
733055	Gris foncé			400 mm				**119,95 €**
733054	Gris foncé	WW 3000 K	150 lm	478 mm	4,8 W	Oui	A G F	**169,95 €**

IP44



PUKA MANA

Un jardin est un véritable coin de nature qui a pourtant besoin d'électricité dans de nombreux endroits. Avec le PUKA MANA, vous pouvez utiliser l'électricité de manière flexible pour faire fonctionner une tondeuse à gazon ou d'autres équipements de jardin, ou simplement pour recharger votre vélo électrique ou votre smartphone. La tour multiprise dispose de 2 prises et est particulièrement facile à installer à l'aide de nos connecteurs de câble extérieurs polyvalents. De plus, l'acheminement des câbles bien pensé assure un look épuré.



IP54 on off



PUKA MANA

- **La porte peut être complètement fermée avec des bouchons d'angle insérés**
- **Charge totale max. 3680 W**
- **Installation facile grâce aux connecteurs de câble IP68**
- **Le luminaire peut être commuté séparément [réf. 733067 uniquement]**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	100 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Largeur	100 mm		
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Douille / socle	Puissance max.	Prix
733066	Gris foncé	420 mm			**169,95 €**
733067	Gris foncé	620 mm	E27	1x max. 13,0 W	**249,95 €**

IP54

Accessoires

931073 Cache pour tour multiprise Puka Mana 420 mm **9,95 €**



FACADO SOCKET

Les luminaires de la gamme FACADO sont utilisés depuis un certain temps sur les trottoirs pavés des jardins. Désormais, les luminaires d'extérieur à l'élégance classique sont encore plus polyvalents : le FACADO SOCKET contient deux prises et fonctionne également comme un répartiteur de courant pratique dans le jardin, sur les terrasses ou sur les trottoirs. De plus, le culot E27 permet de changer l'ampoule et de l'adapter à l'ambiance lumineuse souhaitée. Le FACADO SOCKET est disponible en deux hauteurs [65 et 100 cm].











FACADO SOCKET

- **Charge totale max. 3 680 W**
- **Prises et luminaire commutables séparément**
- **Câblage traversant possible**
- **Ampoule interchangeable [E27]**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Câble de raccordement max.	3680 W
Largeur	108 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Hauteur	108 mm		
Puissance max.	1x max. 20 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
733064	Gris foncé	650 mm	**199,95 €**
733065	Gris foncé	1000 mm	**219,95 €**

E27 IP54



LERNA

Les distributeurs d'énergie de la série LERNA offrent de nombreux avantages. Avec deux prises au total et une charge totale de 3680 W, ils vous permettent de brancher différents appareils tout en offrant un éclairage fiable. Le couvercle de la prise s'enclenche en position ouverte, ce qui offre un confort supplémentaire. La possibilité de régler la couleur de la lumière sur deux niveaux (3.000 K / 4.000 K) vous permet d'adapter la température de couleur en fonction de la situation souhaitée. De plus, la lumière dirigée vers le bas garantit un éclairage efficace à 100 %, sans pollution lumineuse. La borne d'éclairage de la série LERNA est disponible en deux tailles différentes (600 mm et 1000 mm). Avec une puissance de 6 W et 516 lm, le luminaire lui-même offre une excellente luminosité.







Page 472



LERNA

- **Le couvercle de la prise s'enclenche lors de l'ouverture**
- **Puissance totale des prises de 3 680 W**
- **Couleur de lumière réglable sur deux niveaux**
- **Lumière entièrement orientée vers le bas, donc aucune pollution lumineuse**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Température de couleur	3000/4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Flux lumineux	237/256 lm	Angle d'émission	50 Degré
Longueur	120 mm	Angle d'émission 2	100 Degré
Largeur	100 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	7,4 W	Classe de protection IK	IK06
Câble de raccordement max.	3680 W		

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
733071	Gris foncé	WW NW	600 mm	**269,95 €**
733070	Gris foncé	WW NW	1000 mm	**309,95 €**

CC IP65

Projecteurs en saillie et sur



Page 546



Page 548



Page 549



Page 550



Page 551



Page 552



Page 553



SPOT RF-SMART DEKO-LIGHT RVB +CCT RF + ZIGBEE

Le projecteur avec piquet de terre RF-Smart SPOT offre une luminosité et une saturation des couleurs à intensité variable, ainsi que 16 millions de couleurs et des températures de couleur réglables. Avec 8 programmes automatiques préinstallés et la possibilité de synchronisation avec d'autres composants RF-Smart, ce projecteur offre une flexibilité maximale. Commande par télécommande radio RF-Smart (2,4 GHz, portée d'env. 30 m, non incluse) et toutes les commandes et applications compatibles ZigBee 3.0 telles qu'Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google et Tuya (passerelle correspondante nécessaire). Son angle de diffusion très étroit le rend idéal pour l'éclairage de colonnes et les applications similaires.





SPOT RF-SMART DEKO-LIGHT RVB +CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Angle de diffusion très étroit, optimal pour l'éclairage de colonnes, etc.**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking

Boîtier	Aluminium, Plastique	Angle d'émission	15 Degré
Température de couleur	2700-6500 K	Angle de pivotement	355 Degré
Flux lumineux	1700 lm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Longueur	170 mm	Longueur du câble primaire	1,5 m
Largeur	65 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	180 mm	Direction de la lumière	Avant
Puissance	25 W	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Tension d'entrée	100-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843521	Anthracite	RGB WW CW 2700-6500 K	**239,95 €**

IP65 | 5 CH | A ↑ G | F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm	**59,95 €**





SPIKY

- **Ampoule GU10 interchangeable [rétromontage]**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44**
- **Avec piquet de terre**
- **Livré avec couvercle [réf. 732161 uniquement]**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Surface	Mat		
Puissance max.	1x max. 35 W	Angle de pivotement	180 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation		

Article	Couleur du boîtier	Hauteur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
732161	Noir	345 mm	100 mm	2,5 m	**34,95 €**
732160	Gris foncé	420 mm	60 mm	2 m	**39,95 €**

GU10 IP65

Accessoires

843532	RF-smart, GU10, Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Degré	**46,95 €**
843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+C-CT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/ RGB+CCT	**109,95 €**



IP65

KEID

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Home / Living, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle de pivotement	180 Degré
Longueur	120 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Hauteur	457 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP65
Ø	75 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Prix
732094	Gris foncé	WW	800 lm	10,3 W	**139,95 €**
732095	Gris foncé	WW	1350 lm	21,5 W	**149,95 €**

IP65 A ↑ G G







COLT 8W COB + 8W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Ø	77 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	50 mm
Longueur	66 mm	Ø socle	96 mm
Hauteur	185 mm	Angle de pivotement	180 Degré


732108

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	Angle d'émission	Bloc d'alimentation	Prix
732127	Gris foncé	RGB WW	389 lm	8,6 W	24 V/DC	20°	Non	**299,95 €**
732108	Gris foncé	WW	470 lm	7,0 W	220-240 V/AC	40°	Oui	**199,95 €**

IP65 | A ↑ G | G

Accessoires

930441	Boîtier en saillie pour Série Colt 8W		**59,95 €**
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		**9,95 €**

Accessoires pour **732108**

930431	Réflecteur 12° pour Série Colt 8W		**8,95 €**
930432	Réflecteur 22° pour Série Colt 8W		**8,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732127**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**





COLT 15W COB + 16W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Ø	110 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	56 mm
Longueur	88 mm	Ø socle	120 mm
Hauteur	220 mm	Angle de pivotement	180 Degré


732109

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	Angle d'émission	Bloc d'alimentation	Prix
732128	Gris foncé RGB WW	780 lm	16,0 W	24 V/DC	20°	Non	**449,95 €**
732109	Gris foncé WW	1090 lm	14,0 W	220-240 V/AC	40°	Oui	**249,95 €**

IP65 A↑G G

Accessoires

930442	Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Accessoires pour **732109**

930434	Réflecteur 12° pour Série Colt 15W		**10,95 €**
930435	Réflecteur 22° pour Série Colt 15W		**11,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732128**

862122	FLAT, CV, UT24V/50W		**52,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
930426	Piquet pour Série Colt 4/8W, M5		**9,95 €**






COLT 30 W COB + 25 W RGBW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Ø	131 mm
Température de couleur	3000 K	Haut. socle	56 mm
Longueur	112 mm	Ø socle	120 mm
Hauteur	260 mm	Angle de pivotement	180 Degré



732110

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	Angle d'émission	Bloc d'alimentation	Prix
732129	Gris foncé	RGB WW	1140 lm	25,0 W	24 V/DC	20°	Non	**499,95 €**
732110	Gris foncé	WW	2320 lm	29,0 W	220-240 V/AC	40°	Oui	**289,95 €**



Accessoires

930442	Boîtier en saillie pour Série Colt 15/30W		**69,95 €**
930427	Piquet pour Série Colt 15/25//30/36/65W, M10		**11,95 €**

Accessoires pour **732110**

930437	Réflecteur 12° pour Série Colt 30W		**12,95 €**
930438	Réflecteur 22° pour Série Colt 30W		**12,95 €**
930587	Câble de raccordement avec Prise de courant 230V		**19,95 €**

Accessoires pour **732129**

862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W		**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24		**114,95 €**



COLT 65 W COB + 36 W RGBWW

- **Réflecteurs interchangeables**
- **Avec verre transparent/dépoli**
- **Avec filtre en nid d'abeille**
- **Câblage traversant possible**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Réception / Communication

Boîtier	Aluminium	Puissance	36 W
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	24 V/DC
Flux lumineux	1500 lm	Bloc d'alimentation	Oui
Longueur	162 mm	Angle d'émission	20 Degré
Hauteur	192 mm	Angle de pivotement	90 Degré
Ø	182 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Haut. socle	65 mm		
Ø socle	160 mm	CRI (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Prix
732137	Gris foncé	RGB WW	**679,95 €**

CV | IP65 | III | A ↑ G | G

Accessoires

930558	Boîtier en saillie pour Série Colt 65W COB / 36W RGBW	**89,95 €**
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40W	**46,95 €**
862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W	**74,95 €**
862168	BASIC, CV, Q8H-24-150W	**129,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24	**94,95 €**
872087	IP, CV, V6-150-24	**149,95 €**
872094	IP, CV, V6-100-24	**114,95 €**



Lèche-murs



Page 556



Page 557



LÈCHE-MUR CAPH 24 V

- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**
- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Éclairage publicitaire

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Non
Température de couleur	3000 K	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Longueur	1000 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Largeur	53,36 mm	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 5 pôles
Hauteur	81,07 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	60 W		
Tension d'entrée	24 V/DC		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732072	Gris foncé	RGB WW	2480 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	**415,95 €**
732071	Gris foncé	RGB WW	2800 lm	25 Degré		Symétrique	**415,95 €**



Accessoires

862164	BASIC, CV, Q8H-24-75W		**74,95 €**
872085	IP, CV, V6-75-24		**94,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**

IP65








WALLWASHER CAPH 230V

·Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs de contour IP44

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking, Mur de la maison / façade / porte d'entrée, Éclairage publicitaire

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Longueur	1000 mm
Largeur	53,36 mm
Hauteur	81,07 mm
Puissance	38 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA

Bloc d'alimentation	Oui
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
CRI (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44



732080

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Angle d'émission	Angle d'émission 2	Répartition lumineuse	Prix
732080	Gris foncé	WW	2580 lm	40 Degré	15 Degré	Asymétrique	**415,95 €**
732079	Gris foncé	WW	3000 lm	25 Degré		Symétrique	**415,95 €**



Lampes encastrées dans le sol



Page 560



Page 560



Page 561



Page 562



Page 563



Page 564



Page 564



Page 565



Page 566



Page 567



Page 568



Page 569



Page 570



Page 570



Page 571



Page 572



Page 572



Page 573



Page 574



Page 574



Page 576




IP67




ATON

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
		Ø Découpe	70 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Profondeur de montage	148 mm		
Puissance max.	1x max. 7 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730474	Argent			97 mm	**56,95 €**
730475	Argent	97 mm	97 mm		**56,95 €**

GU10 | IP67




IP67

PAVO

- **Embout pivotant**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Ø Découpe	100 mm
		Contrôle	Modulable via une source lumineuse en option
Hauteur	156 mm		
Profondeur de montage	193 mm		
Puissance max.	1x max. 9 W	Angle de pivotement	25 Degré
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Largeur	Ø	Prix
730478	Argent			160 mm	**114,95 €**
730479	Argent	160 mm	160 mm		**114,95 €**

GU10 | IP67



IP67

ALZIRR

·**Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	98 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	180 lm	Ø Découpe	48 mm
Hauteur	82,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	55 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	2,4 W	Longueur du câble primaire	1 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730470	Argent	WW	**109,95 €**

CV | IP67 | A ↑ G | G

Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

5 Jahre Garantie

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



IP67


FORNAC

- **Asymétrique**
- **Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
		Angle d'émission 2	35 Degré
Température de couleur	3000 K	Ø Découpe	48 mm
Flux lumineux	110 lm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Hauteur	80 mm		
Ø	55 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	2,7 W	Longueur du câble primaire	1 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	98 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
730447	Argent	WW	**124,95 €**



Accessoires

862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W		**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.





PEACOCK


·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec boîtier de raccordement protégé


Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	150 lm
Hauteur	43 mm
Ø	58 mm
Puissance	2 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	48 mm
Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	44 mm
CRI (Ra)	80
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP67
Classe de protection IK	IK08
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730459	Argent	WW	**114,95 €**



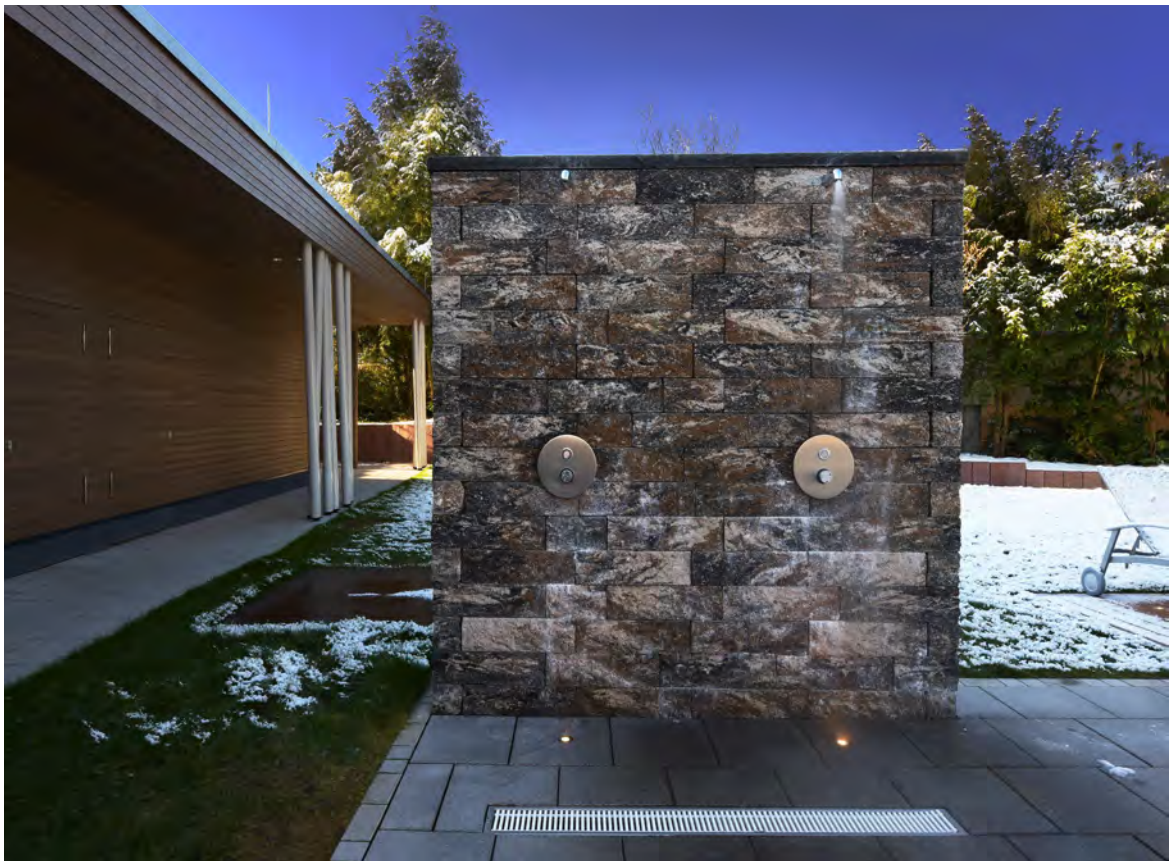



IP67 RGB

FLAT 24V

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Flux lumineux	510 lm	Angle d'émission	30 Degré
Hauteur	38 mm	Ø Découpe	150 mm
Ø	173 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	17 W	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
100116	Argent	RGB	**319,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**



IP67

PLAT 230 V 20 DEGRÉS


- **Livré avec un câble d'alimentation de 0,5 m**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	CRI (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Angle d'émission	20 Degré		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
100111	Argent	WW	400 lm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	**194,95 €**
100114	Argent	WW	860 lm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	**279,95 €**

IP67 | A ↑ G | G



IP67

FLAT 230V 120 DEGRÉ

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	40 lm
Hauteur	42 mm
Ø	116 mm
Puissance	1,3 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	43 mm
Angle d'émission	120 Degré
Ø Découpe	100 mm
CRI (Ra)	65
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730336	Argent	WW	**154,95 €**

IP67





IP67 SDCM<5

CANUM 24V SYMÈTRIQUE

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	150 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	370 lm	Ø Découpe	102 mm
Hauteur	102 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	116 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	5,8 W	Longueur du câble primaire	2 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
100133	Argent	WW	**195,98 €**

CV | IP67 | A ↑ G

Accessoires



862230	OCTO, CV, Mini 24V/12W	**21,95 €**
872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse	**99,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



IP67

CANUM 24V ASYMÈTRIQUE

- **incl. câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**
- **asymétrique**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission 2	35 Degré
Flux lumineux	800 lm	Ø Découpe	157 mm
Hauteur	111 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	173 mm	CRI (Ra)	80
Puissance	14 W	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	153 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
730296	Argent	WW	**269,95 €**

CV | IP67 | III | A ↑ G | G

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24		**74,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



IP67 RGB

CANUM RGB 24V SYMÈTRIQUE

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur


Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	150 mm
Flux lumineux	370 lm	Angle d'émission	30 Degré
Hauteur	102 mm	Ø Découpe	102 mm
Ø	116 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	7,4 W	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier	Prix
730276	Argent	**219,95 €**

CV | IP67 | III | 3 CH

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20	**99,95 €**

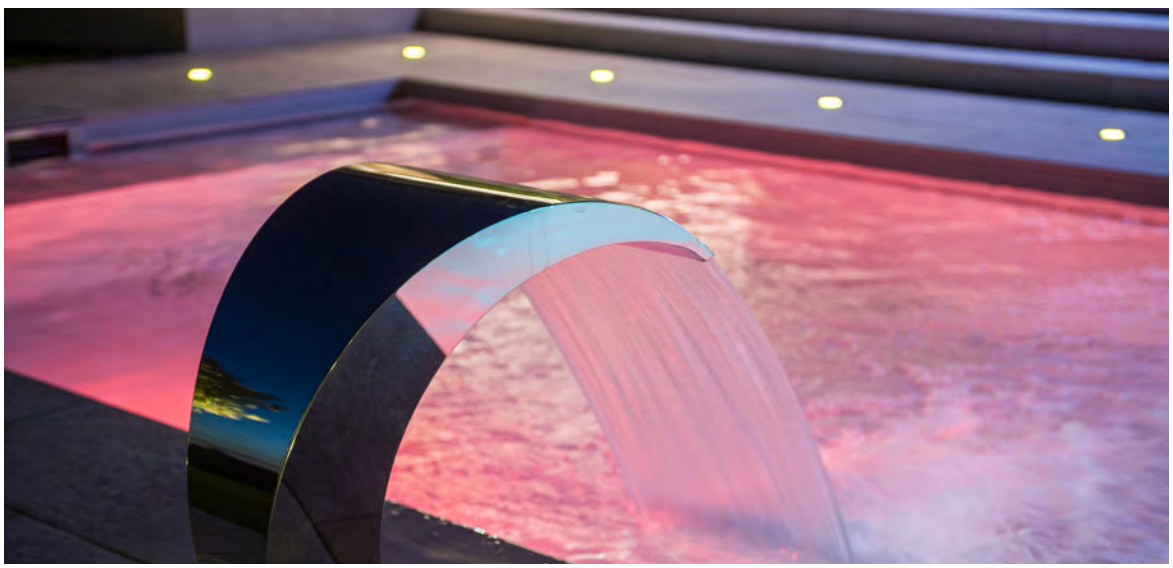



IK07 IP67 RGB

CANUM RVB 24 V ASYMÉTRIQUE

- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m avec fiche WEIPU**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	50 Degré
Flux lumineux	650 lm	Angle d'émission 2	35 Degré
Hauteur	111 mm	Ø Découpe	157 mm
Ø	173 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16,9 W	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Bloc d'alimentation	Non	Classe de protection IK	IK07
Profondeur de montage	153 mm	Répartition lumineuse	Asymétrique

Article	Couleur du boîtier	Prix
730454	Argent	**359,95 €**

CV IP67

Accessoires

872083	IP, CV, V6-40-24	**74,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20	**99,95 €**





IP67 SDCM<5

CANUM 230 V SYMÉTRIQUE

- **Livré avec : câble de raccordement**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	280 lm
Hauteur	102 mm
Ø	116 mm
Puissance	4,1 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	150 mm
Angle d'émission	30 Degré
Ø Découpe	102 mm
CRI (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730255	Argent	WW	**179,95 €**

IP67 A ↑ G G



IK09 IP67

CANUM 230V ASYMÈTRIQUE

- **Asymétrique**
- **Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	700 lm
Hauteur	111 mm
Ø	173 mm
Puissance	11,9 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Profondeur de montage	153 mm

Angle d'émission	45 Degré
Angle d'émission 2	35 Degré
Ø Découpe	157 mm
CRI (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Classe de protection IK	IK09
Répartition lumineuse	Asymétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730289	Argent	WW	**269,95 €**

IP67 A ↑ G G






SOFT FLEX

- **Angle de rayonnement réglable**
- **Livré avec un câble d'alimentation de 1 m**
- **Avec filtre en nid d'abeille**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle de pivotement	60 Degré
Température de couleur	3000 K	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Longueur du câble primaire	1 m
Bloc d'alimentation	Oui	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Profondeur de montage	220 mm	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Hauteur	Ø	Puissance	Angle d'émission	Prix
730267	Argent	WW	480 lm	128 mm	173 mm	9,3 W	15 Degré	**359,95 €**
730266	Argent	WW	770 lm	190 mm	250 mm	18,4 W	25 Degré	**599,95 €**







IP67 SDCM<5

SQUARE BEAM

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	700 lm
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm
Puissance	7,7 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	95 mm
Angle d'émission	25 Degré
Longueur de la découpe	112 mm
Largeur de la découpe	112 mm
CRI (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730209	Argent	WW	**169,95 €**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | E



IP67 SDCM<5

SQUARE SOFT

·Livré avec 2 vitres [prisme, blanc]

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	215 lm
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm
Puissance	3,2 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	95 mm
Angle d'émission	120 Degré
Longueur de la découpe	113,5 mm
Largeur de la découpe	113,5 mm
CRI (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m
Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Prix
730248	Argent	WW	**179,95 €**

IP67 | A ↑ G | G







HELIOS


·**Livré avec : quatre chevilles pour charges lourdes**


Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Eclairage d'objets / Architecture, Parc / espace public extérieur, Escaliers / marches, Hôtel / Gastronomie

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	60 Degré
Hauteur	54 mm	CRI (Ra)	80
Ø	210 mm	Classe de protection IK	IK10
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Nombre de sorties de lumière	Flux lumineux	Puissance	EEI	Prix
732143	Gris foncé	WW 1	34 lm	2,5 W		**119,95 €**
732049	Gris foncé	WW 2	65 lm	3,8 W	A G	**119,95 €**
732050	Gris foncé	WW 3	150 lm	5,5 W	A G	**119,95 €**



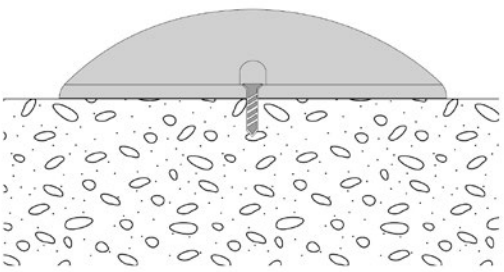

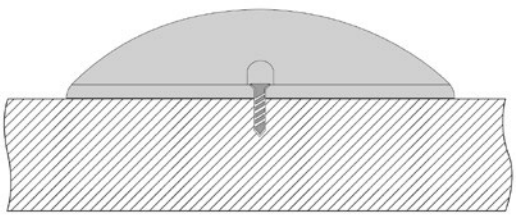



IK07 IP67

LINE

·Livré avec : câble de raccordement

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	20 Degré
Température de couleur	3000 K	Largeur de la découpe	68 mm
Largeur	68 mm	CRI (Ra)	80
Hauteur	31,5 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK07
Profondeur de montage	80 mm	Répartition lumineuse	Symétrique

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Prix
730434	Argent	WW	1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	**389,95 €**
730432	Argent	WW	2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	**628,95 €**

IP67 | 1 CH | A ↑ G | G



IP67 SDCM<5

LINE ASYMÈTRIQUE

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs, Garage / abri pour voitures / parking, Parc / espace public extérieur

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission 2	35 Degré
Largeur	63 mm	Largeur de la découpe	58 mm
Hauteur	65 mm	CRI (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	90 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Longueur de la découpe	Longueur du câble prim.	Prix
730292	Argent	WW	340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	0,5 m	**185,95 €**
730262	Argent	WW	730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	1 m	**259,95 €**

IP67 | A ↑ G | G


MÜLLER
KERN
Weingut
Vinothek
Information
****
Ferienwohnungen
Anmeldung / Reception
Gäste
Guests



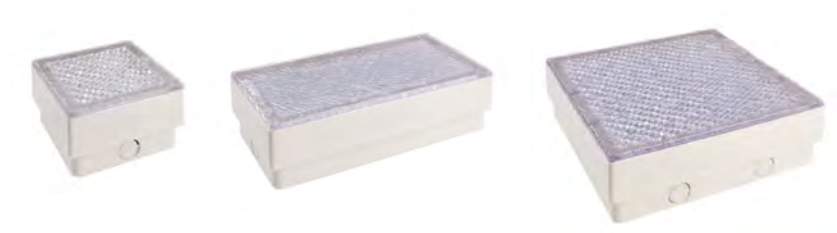
TABIT

Les luminaires encastrés dans le sol de la gamme TABIT se distinguent par leur forme carrée et rectangulaire et une puissance maximale de 3,7 W à 3 000 K. L'aspect pavé des luminaires les rend compatibles avec les dimensions de pavés courantes. Chaque luminaire est fourni avec un câble de raccordement de 30 cm à extrémités ouvertes. Ils sont accessibles aux piétons, mais pas aux véhicules, et peuvent supporter une charge de 5 000 N.









TABIT

- **aspect pavé**
- **convient aux dimensions de pavés courantes**
- **avec câble de raccordement de 30 cm à extrémités ouvertes**
- **accessible, non praticable**
- **charge de 5 000 N**

Application Area
Jardin / terrasse / balcon / trottoirs

Boîtier	Polycarbonate	Angle d'émission	120 Degré
Surface	Transparent	CRI (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	0,3 m
Hauteur	68 mm	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK10
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	68 mm		

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Puissance	Prix
730480	Gris	ww	120 lm	100 mm	100 mm	2,3 W	**29,95 €**
730481	Gris	ww	240 lm	200 mm	100 mm	3,7 W	**59,95 €**
730482	Gris	ww	240 lm	200 mm	200 mm	3,7 W	**99,95 €**

5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.

Projecteurs



Page 580



Page 581



Page 582



Page 583




RF-SMART FLOOD DEKO-LIGHT RVB+CCT RF + ZIGBEE

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Garage / abri pour voitures / parking

Boîtier	Aluminium, Plastique	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Température de couleur	2700-6500 K	Longueur du câble primaire	1,5 m
Tension d'entrée	100-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Direction de la lumière	Avant
Angle d'émission	160 Degré	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle de pivotement	345 Degré		



843518

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	Prix
843518	Anthracite	RGB WW CW	3300 lm	167 mm	40 mm	227 mm	30,0 W	**249,95 €**
843519	Anthracite	RGB WW CW	4800 lm	220 mm	48 mm	311 mm	50,0 W	**349,95 €**
843520	Anthracite	RGB WW CW	10000 lm	295 mm	60 mm	403 mm	100,0 W	**549,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGBW/+CCT	**74,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
930659	Etrier mural/Bras de déport, métal, noir, 800 mm	**59,95 €**



IK08 IP65 SDCM<5

FLOOD SMD

- **Livré avec : câble de raccordement de 1,2 m avec connecteurs de contour IP44**
- **Boîtier en aluminium moulé sous pression et en verre durable**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Atelier / artisanat / entrepôt, Cave / pièce humide

Boîtier	Aluminium	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA	CRI (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle d'émission	100 Degré	Classe de protection IK	IK08
Longueur du câble primaire	1,2 m		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	L x L x H	Puissance	EEI	Prix
732147	Argent	WW 3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732148	Noir	WW 3000 K	1800 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732150	Argent	WW 3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732151	Noir	WW 3000 K	3600 lm	237 x 250 x 40,5 mm	30 W	E	**129,95 €**
732149	Argent	NW 4000 K	1950 lm	179 x 143,6 x 27 mm	15 W	E	**89,95 €**
732152	Argent	NW 4000 K	3900 lm	179 x 143,6 x 27 mm	30 W	D	**129,95 €**

IP65



Page 399



Page 399

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



IK08 IP65


BRACHIUM

·Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium
Longueur	316 mm
Largeur	286 mm
Hauteur	41 mm
Long. socle	327 mm
Larg. socle	28 mm
Haut. socle	160 mm
Puissance	82 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Angle d'émission	75 Degré
Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
CRI (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Classe de protection IK	IK08



732105

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
732064	Noir	WW 3000 K	8100 lm	**199,95 €**
732105	Noir	NW 4000 K	8400 lm	**199,95 €**





IK08 IP65







ATIK

- **CEI 62662 - Protection contre les impacts mécaniques [code IK]**
- **EN60598-2-24 - Luminaires à utiliser dans des atmosphères gazeuses explosives ou dans des atmosphères à poussières explosives [code D]**
- **Livré avec : câble de raccordement de 2 m avec connecteurs IP44**

Application Area
Garage / abri pour voitures / parking, Industrie / production / entrepôts à hauts rayonnages

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	4000 K
Longueur	319 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	411 mm
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	110 Degré

Angle de pivotement	180 Degré
Longueur du câble primaire	2 m
Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
CRI (Ra)	80
Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Classe de protection IK	IK08


732102

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	Tension d'entrée	EEI	Prix
732096	Noir	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/CA	D	**439,95 €**
732097	Noir	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/CA	D	**554,95 €**
732098	Noir	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/CA	D	**624,95 €**
732102	Noir	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/CA	E	**699,95 €**





5 ans de garantie
Profitez d'une promesse de qualité maximale:
Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.



Page 586

Lampes à écran



ATIS

Lorsqu'il s'agit d'éclairer des enseignes, des façades, des panneaux publicitaires ou des affiches, les luminaires d'affichage constituent le choix idéal. Ils sont faciles à installer, extrêmement efficaces et s'adaptent à la plupart des environnements grâce à leur design intemporel. Dotés d'une protection IP appropriée, ils conviennent également à un usage extérieur et peuvent être utilisés spécifiquement en tant que sources d'éclairage supplémentaires.




ATIS

·Tête de luminaire rotative et pivotante

Application Area
Eclairage d'objets / Architecture, Éclairage publicitaire

Boîtier	Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1150 lm
Longueur	526 mm
Largeur	144 mm
Long. socle	95 mm
Haut. socle	40 mm
Puissance	15 W

Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui
Angle d'émission	100 Degré
Angle de pivotement	90 Degré
Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
CRI (Ra)	80



688020

Article	Couleur du boîtier		Prix
688020	Blanc	WW	**229,95 €**
688021	Gris foncé	WW	**229,95 €**

IP65

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



SYSTEM LAUTARO

592 Plafonniers en saillie

598 Suspensions

(AC15_652499081)



Page 594



Page 595



Page 596



Page 597




Page 598



LAUTARO

LAUTARO est une nouvelle série de luminaires qui, malgré ses énormes possibilités de configuration, a une chose en commun un point commun: elle est ronde ou annulaire et dotée d'une couronne de LED sur tout le pourtour. C'est ainsi que mais les points communs s'arrêtent là. Toutes les autres caractéristiques du produit peuvent être choisies. Le LAUTARO convient aux domaines d'application commerciaux [et privés] les plus divers, notamment dans les cafés, les halls d'hôtels, les écoles, les magasins et bien d'autres endroits.

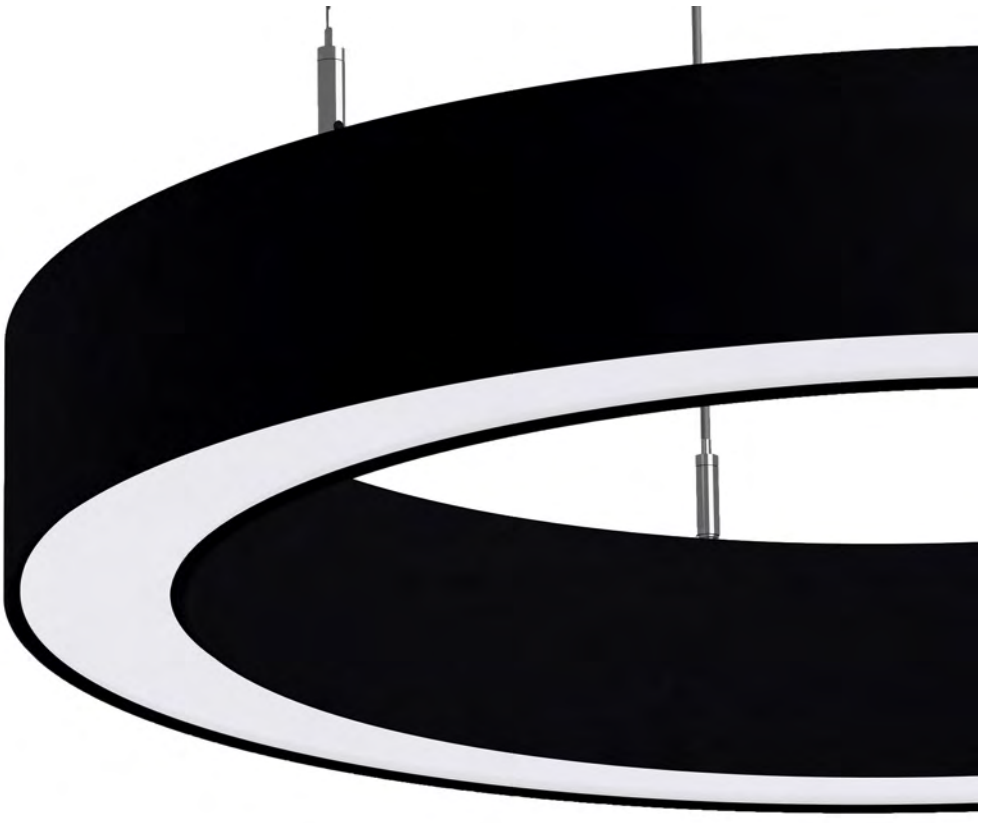La variante que vous souhaitez n'est pas comprise dans la version standard? Alors configurez votre LAUTARO individuel tout simplement via notre configurateur en ligne.



UNE LUMIÈRE AGRÉABLE EN TOUS POINTS - VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL:

- éligible à la subvention BEG [pour env. 50% des modèles]
- gradable DALI grâce à un bloc d'alimentation intégré
- apte au courant de secours
- câblage traversant pour un montage en série simple
- raccordement sans outil avec des bornes à ressort
- facile à monter et à entretenir grâce à des composants durables et faciles à remplacer
- vissage invisible pour un aspect propre

1.080 VARIANTES EN STANDARD - FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE SYSTÈME MODULAIRE POUR UNE LIBERTÉ DE CONCEPTION MAXIMALE:

- trois tailles de profilés : 60×40 / 80×55 / 100×80 mm
- trois couleurs : RAL 9005 [noir] / RAL 9006 [argenté] / RAL 9016 [blanc].
- quatre diamètres : 600 / 900 / 1.200 / 1.500 mm
- trois couleurs de lumière : 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
- Luminaires en saillie pour lumière directe
- Luminaires suspendus pour lumière directe ou directe-indirecte [allumage et extinction séparés gradable]
- Fabrications spéciales sur demande - p. ex. tailles individuelles ou RAL au choix



LAUTARO 900/60 DOWN, SUSPENSION CENTRALE

- **DALI-variable avec alimentation intégrée**
- **câblage traversant possible**
- **raccordement sans outil avec borniers à fiches**
- **facile à monter / à entretenir**
- **composants durables et faciles à remplacer.**
- **raccords vissés invisibles**
- **possibilité de fabrication spéciale sur demande**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium, Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	59 W	Angle d'émission	90 Degré
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	60 mm	CRI (Ra)	90
Ø	900 mm	Classe de protection IK	IK05
Long. pendule	3000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Niveau de brillance de la lentille	Flux lumineux	Prix
950216	Gris clair	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950217	Noir	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950218	Blanc	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950225	Gris clair	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950226	Noir	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950227	Blanc	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950219	Gris clair	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950220	Noir	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950221	Blanc	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950228	Gris clair	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950229	Noir	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950230	Blanc	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950222	Gris clair	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950223	Noir	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950224	Blanc	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950231	Gris clair	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**
950232	Noir	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**
950233	Blanc	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**

IP20



NEW · DALI · IK05 · Ra>90 · SDCM<2

LAUTARO 900/60 DOWN, SUSPENSION PARALLÈLE

- **DALI-variable avec alimentation intégrée**
- **câblage traversant possible**
- **raccordement sans outil avec borniers à fiches**
- **facile à monter / à entretenir**
- **composants durables et faciles à remplacer.**
- **raccords vissés invisibles**
- **possibilité de fabrication spéciale sur demande**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium, Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	59 W	Angle d'émission	90 Degré
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	60 mm	CRI (Ra)	90
Ø	900 mm	Classe de protection IK	IK05
Long. pendule	3000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Niveau de brillance de la lentille	Flux lumineux	Prix
950234	Gris clair	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950235	Noir	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950236	Blanc	WW 2700 K	opale	5780 lm	**919,95 €**
950243	Gris clair	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950244	Noir	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950245	Blanc	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**949,95 €**
950237	Gris clair	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950238	Noir	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950239	Blanc	WW 3000 K	opale	6370 lm	**919,95 €**
950246	Gris clair	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950247	Noir	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950248	Blanc	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**949,95 €**
950240	Gris clair	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950241	Noir	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950242	Blanc	NW 4000 K	opale	7020 lm	**919,95 €**
950249	Gris clair	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**
950250	Noir	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**
950251	Blanc	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**949,95 €**

IP20



LAUTARO 900/60 UP/DOWN, SUSPENSION CENTRALE

- **DALI-variable avec alimentation intégrée**
- **câblage traversant possible**
- **raccordement sans outil avec borniers à fiches**
- **facile à monter / à entretenir**
- **composants durables et faciles à remplacer.**
- **raccords vissés invisibles**
- **possibilité de fabrication spéciale sur demande**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium, Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	83,5 W	Angle d'émission	90 Degré
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	60 mm	CRI (Ra)	90
Ø	900 mm	Classe de protection IK	IK05
Long. pendule	3000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Niveau de brillance de la lentille	Flux lumineux	Prix
950254	Blanc	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950252	Gris clair	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950253	Noir	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950263	Blanc	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950261	Gris clair	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950262	Noir	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950257	Blanc	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950255	Gris clair	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950256	Noir	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950266	Blanc	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950264	Gris clair	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950265	Noir	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950260	Blanc	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950258	Gris clair	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950259	Noir	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950269	Blanc	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**
950267	Gris clair	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**
950268	Noir	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**





NEW DALI IK05 Ra>90 SDCM<2

LAUTARO 900/60 UP/DOWN, SUSPENSION PARALLÈLE

- **DALI-variable avec alimentation intégrée**
- **câblage traversant possible**
- **raccordement sans outil avec borniers à fiches**
- **facile à monter / à entretenir**
- **composants durables et faciles à remplacer.**
- **raccords vissés invisibles**
- **possibilité de fabrication spéciale sur demande**

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium, Acier	Bloc d'alimentation	Oui
Puissance	83,5 W	Angle d'émission	90 Degré
Tension d'entrée	198-264 V/CA	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	60 mm	CRI (Ra)	90
Ø	900 mm	Classe de protection IK	IK05
Long. pendule	3000 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Niveau de brillance de la lentille	Flux lumineux	Prix
950272	Blanc	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950270	Gris clair	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950271	Noir	WW 2700 K	opale	7800 lm	**1289,95 €**
950281	Blanc	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950279	Gris clair	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950280	Noir	WW 2700 K	microprismatique	8330 lm	**1299,95 €**
950275	Blanc	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950273	Gris clair	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950274	Noir	WW 3000 K	opale	8590 lm	**1289,95 €**
950284	Blanc	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950282	Gris clair	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950283	Noir	WW 3000 K	microprismatique	9130 lm	**1299,95 €**
950278	Blanc	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950276	Gris clair	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950277	Noir	NW 4000 K	opale	9440 lm	**1289,95 €**
950287	Blanc	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**
950285	Gris clair	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**
950286	Noir	NW 4000 K	microprismatique	9940 lm	**1299,95 €**

IP20



LAUTARO 900/60

Application Area
Réception / Communication, Eclairage d'objets / Architecture, Couloir / cage d'escalier, Bureau / conférence, Shop / Retail / surface de vente, Home / Living, HomeOffice / Bureau, Hôtel / Gastronomie, Rénovation, Magasin de bricolage / discount / supermarché / concessionnaire automobile, Construction de foires / aménagement de magasins

Boîtier	Aluminium, Acier	Long. pendule	3000 mm
Hauteur	60 mm	Angle d'émission	90 Degré
Ø	900 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Puissance	59 W		
Tension d'entrée	198-264 V/CA	CRI (Ra)	90
Bloc d'alimentation	Oui	Classe de protection IK	IK05

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Niveau de brillance de la lentille	Flux lumineux	Prix
950918	Gris clair	WW 2700 K	opale	5780 lm	**819,95 €**
950919	Noir	WW 2700 K	opale	5780 lm	**819,95 €**
950920	Blanc	WW 2700 K	opale	5780 lm	**819,95 €**
950927	Gris clair	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**849,95 €**
950928	Noir	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**849,95 €**
950929	Blanc	WW 2700 K	microprismatique	6200 lm	**849,95 €**
950921	Gris clair	WW 3000 K	opale	6370 lm	**819,95 €**
950922	Noir	WW 3000 K	opale	6370 lm	**819,95 €**
950923	Blanc	WW 3000 K	opale	6370 lm	**819,95 €**
950930	Gris clair	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**849,95 €**
950931	Noir	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**849,95 €**
950932	Blanc	WW 3000 K	microprismatique	6790 lm	**849,95 €**
950924	Gris clair	NW 4000 K	opale	7020 lm	**819,95 €**
950925	Noir	NW 4000 K	opale	7020 lm	**819,95 €**
950926	Blanc	NW 4000 K	opale	7020 lm	**819,95 €**
950933	Gris clair	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**849,95 €**
950934	Noir	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**849,95 €**
950935	Blanc	NW 4000 K	microprismatique	7380 lm	**849,95 €**







SYSTEM PLANO

604 Système de luminaires

622 Système de profilés



PLANO Système de luminaires



SYSTÈME DE LUMINAIRES PLANO

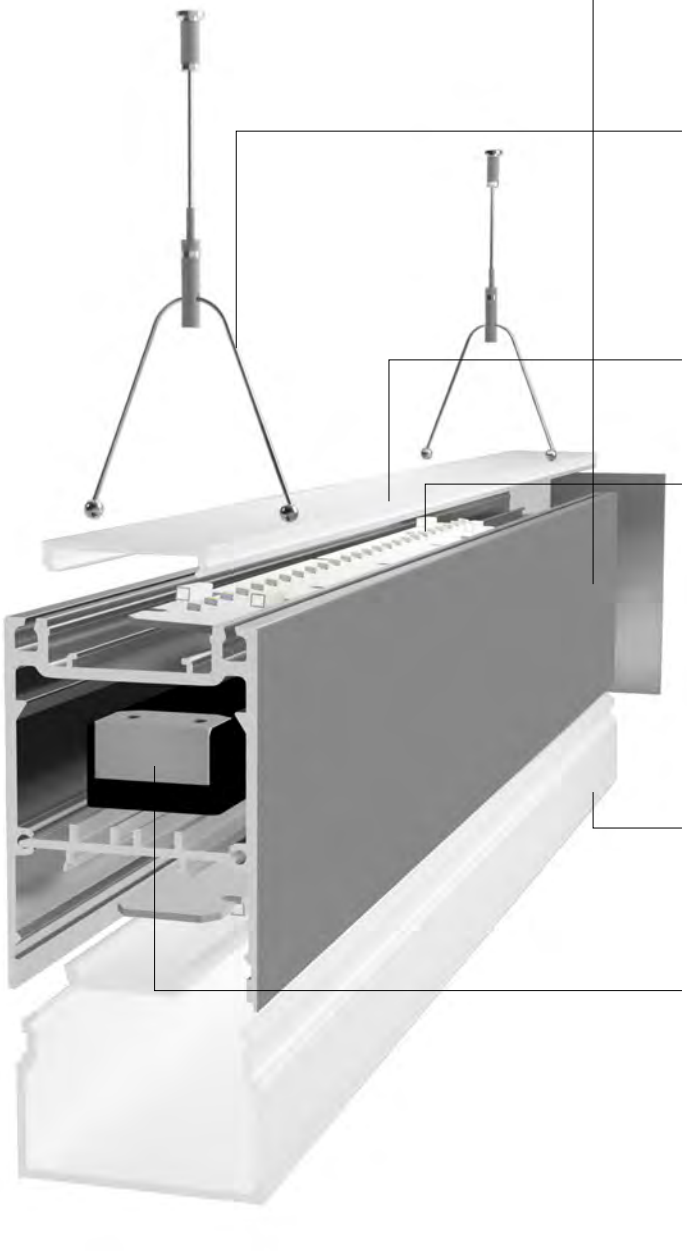
Qu'il s'agisse d'une variante encastrée, d'un luminaire apparent au plafond ou d'un luminaire suspendu, ou encore d'un montage mural apparent, la série PLANO est bien plus qu'une simple combinaison supplémentaire de profilé et de bande LED et est entièrement produite en Europe.

Les solutions d'éclairage linéaires sont basées sur quatre profils différents et peuvent être configurées individuellement. Les possibilités d'utilisation sont donc quasiment illimitées, que ce soit dans les bureaux, les écoles, les habitations privées, les boutiques, les salles d'exposition et bien d'autres encore.



SOLUTION INDIVIDUELLE

Un luminaire profilé PLANO est toujours conçu de la même manière - et pourtant il est individuel. À l'intérieur se trouve un profilé avec un éclairage à LED de 2.700, 3.000 ou 4.000 K. Le corps du luminaire qui l'entoure est en aluminium extrudé et possède une surface anodisée ou revêtue par poudre. Vous pouvez définir individuellement la longueur, l'équipement ainsi que la forme de base du corps, car la série PLANO est une solution d'éclairage personnalisée.



PROFILE
- Couleur
- Longueur
- Forme de base

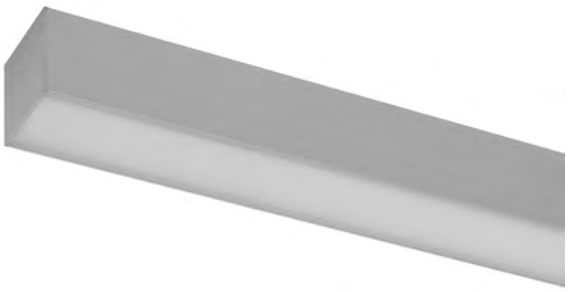
MONTAGE
- Montage
- Installation
- Plafond
- Suspendu
- Mur

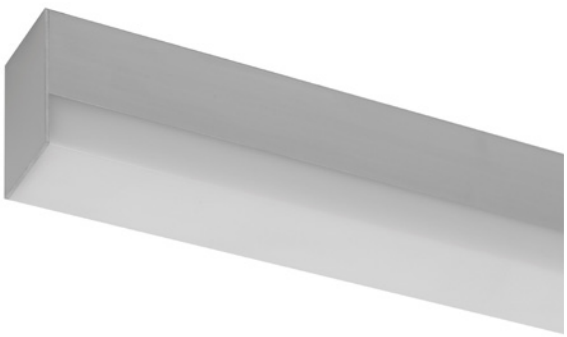
DIR. DU RAYONNEMENT
- up
- up / down

TEMP. DE COULEUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

COUVERTURE
- opale
- opale U
- microprismatique

COMMANDE
- commutable
- DALI
- Découpage / section de phase
- Casambi






PLANO DS
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

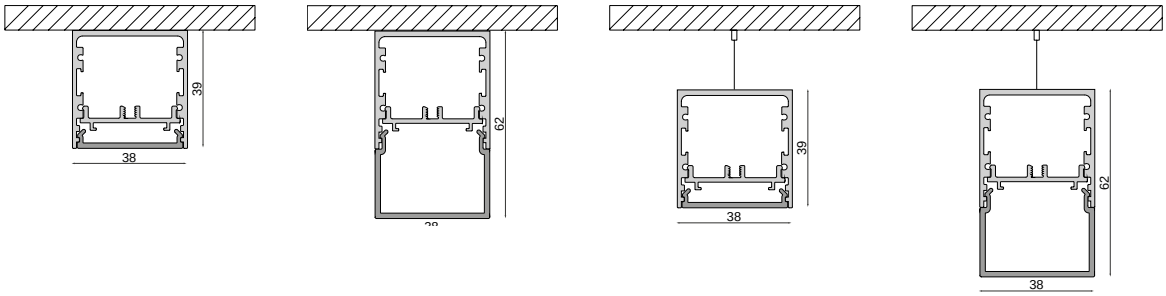


EXEMPLE DE CONFIGURATION


- DS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

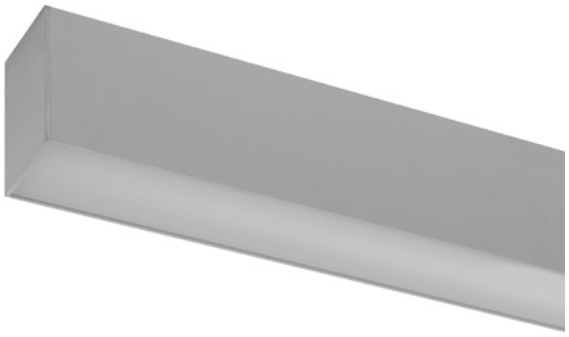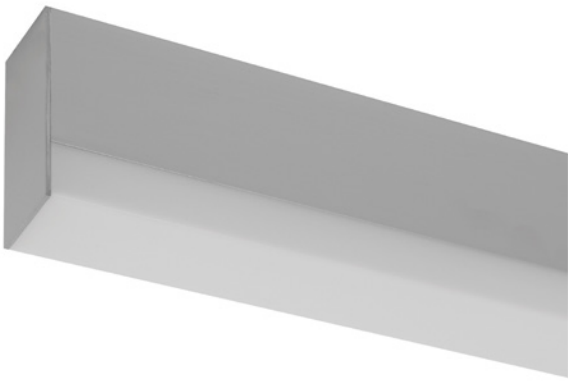Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.








PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

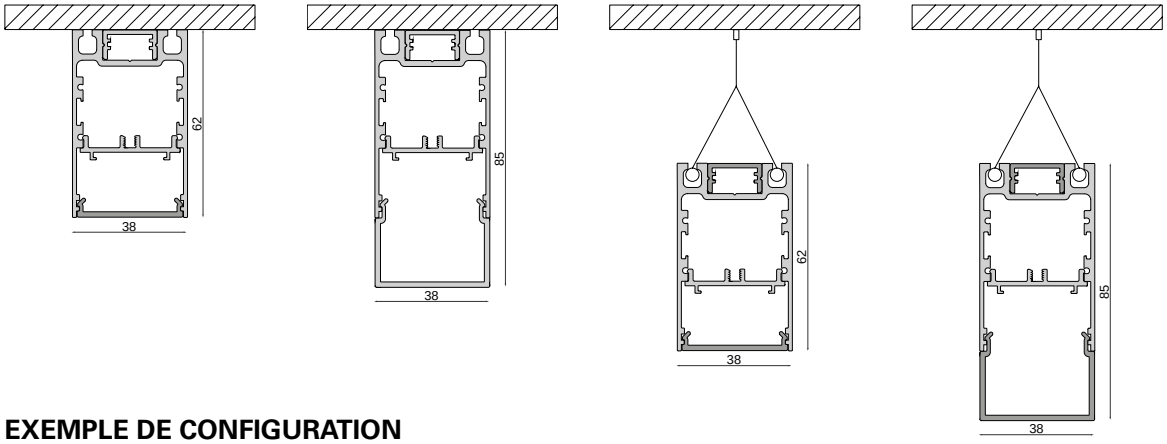

EXEMPLE DE CONFIGURATION


- ES Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts


Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.


PRADA

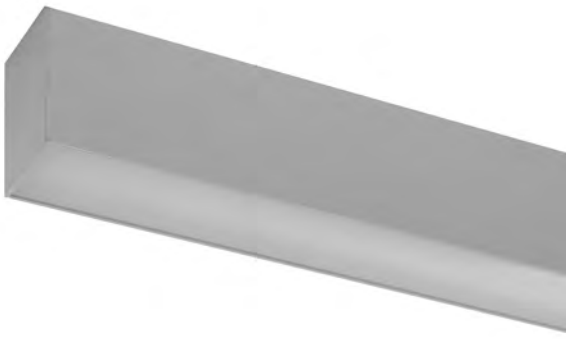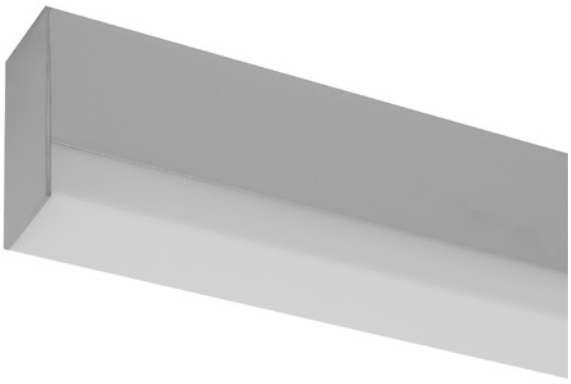
HUGO






PLANO ES
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20





EXEMPLE DE CONFIGURATION

- ES Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et support mural

Prix sur demande

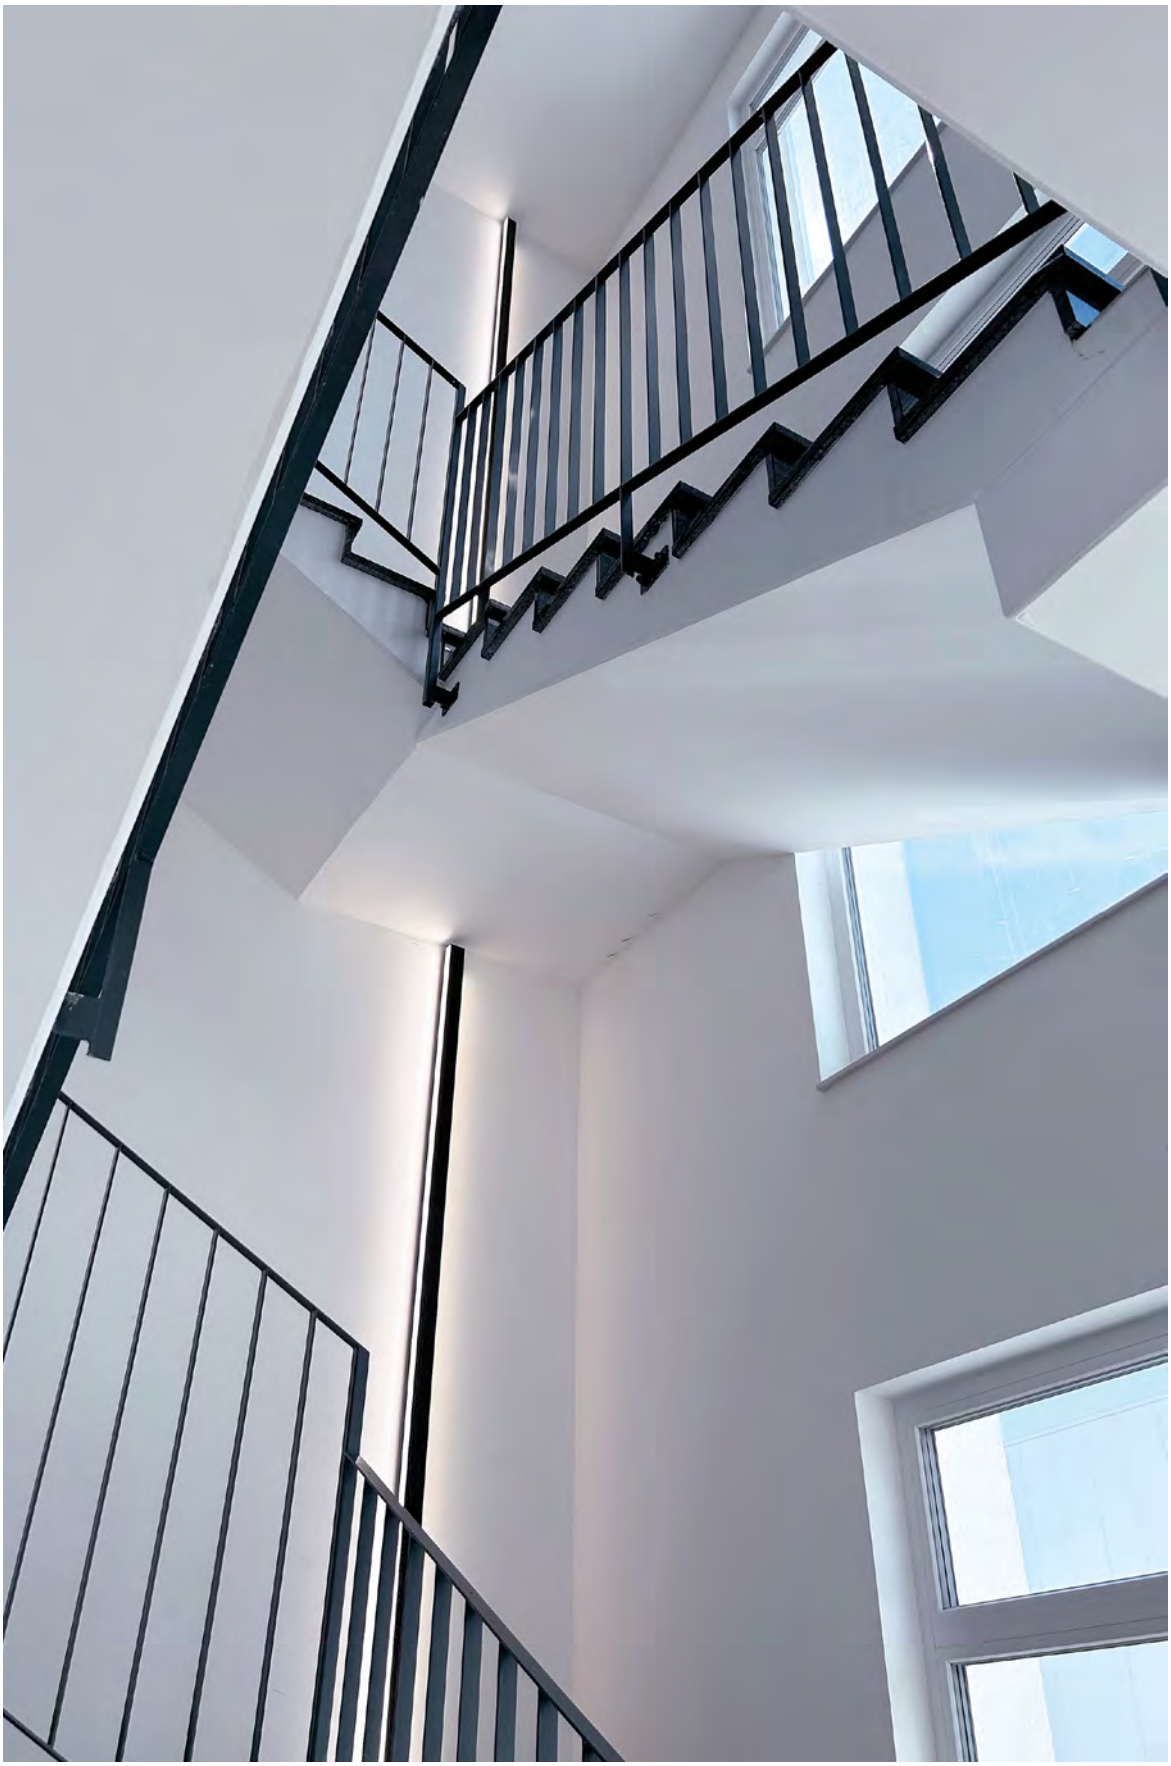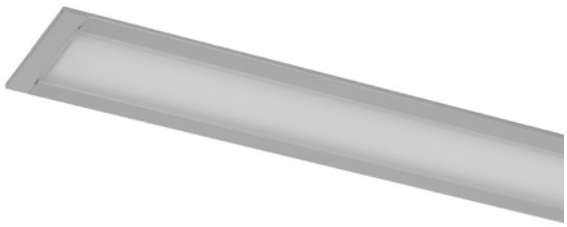Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.








PLANO ES ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x






EXEMPLE DE CONFIGURATION


- ES Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture plat opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

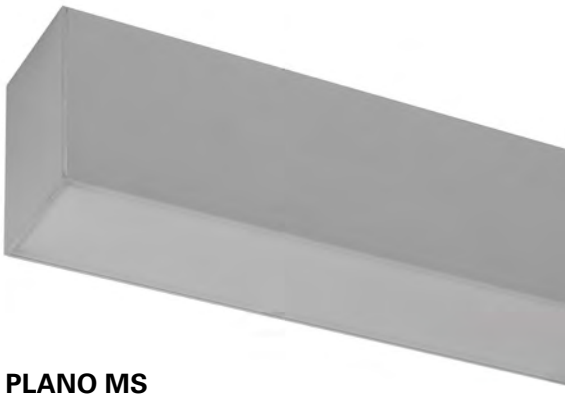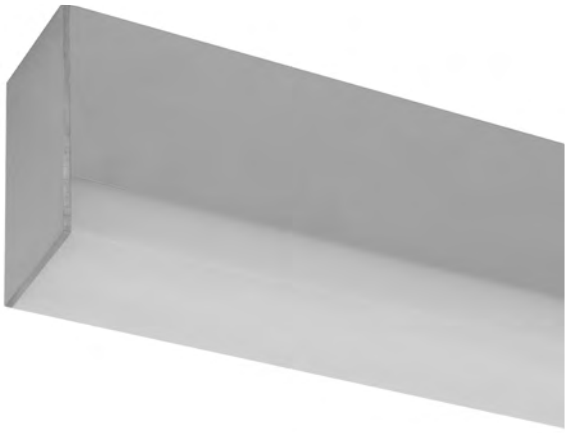Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.









PLANO MS
SYSTÈME DE LUMINAIRES


- Aluminium moulé
- lumière directe


Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



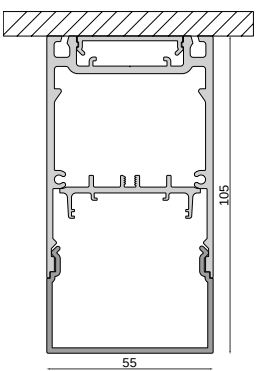

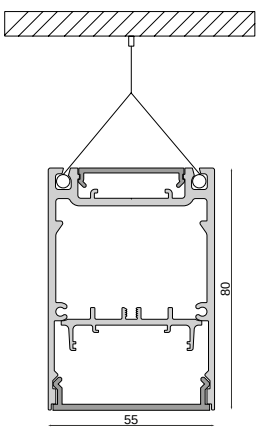

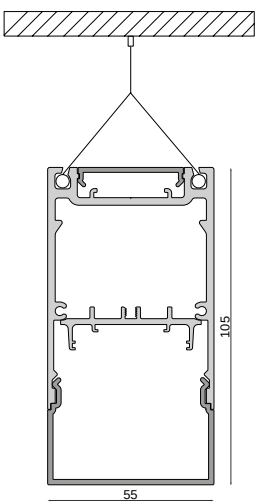

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Luminaire apparent | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.








PLANO MS ENCASTREMENT SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

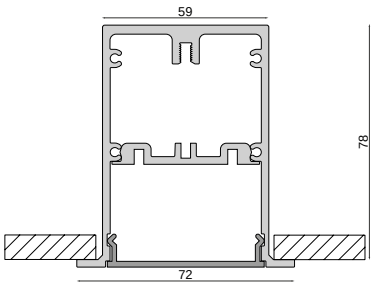

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- MS Plafonnier encastré | 2400 mm | noir
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts et étrier de montage

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.






PLANO BSH
SYSTÈME DE LUMINAIRES

- Aluminium moulé
- lumière directe

Montage				Couverture			Long.	Dir. du rayonn.		Couleur	Temp. de couleur			Contrôle			
Structure du plafond	Pendule	Structure du mur	Montage au plafond	opale	opale U	microprismatique	individuel	down	up+down	individuel	2700 K	3000 K	4000 K	commutable	DALI	Découpage / section de phase	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

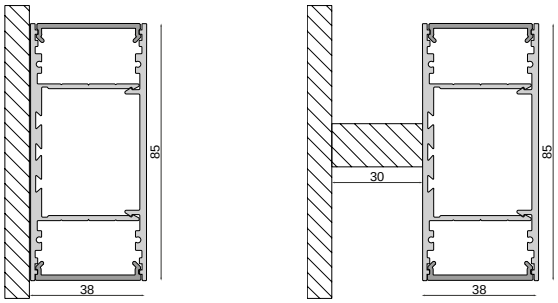

EXEMPLE DE CONFIGURATION

- BSH Luminaire mural apparent | 2400 mm | noir
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- incl. U-Couverture opale
- incl. Embouts

Prix sur demande

Vous pouvez bien entendu configurer notre système PLANO en fonction de vos souhaits et des circonstances.



Foto: Visione.ch


PLANO Profilés




Page 622




Page 623



Page 624





NEW

PROFIL PLANO ES

- **profilé d'éclairage universel**
- **uplight pour bandes LED jusqu'à 15 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 22 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970574	Noir		2000 mm	**129,95 €**
970576	Blanc		2000 mm	**189,95 €**
970575	Noir		2500 mm	**159,95 €**
970577	Blanc		2500 mm	**239,95 €**
970572	Aluminium	Anodisé	2000 mm	**129,95 €**
970573	Aluminium	Anodisé	2500 mm	**159,95 €**

Accessoires

988111	Plano ES Cache indirect opale, 2m	**24,95 €**
988112	Plano ES Cache indirect opale, 2,5m	**29,95 €**
988201	Plano ES Raccord droit	**9,95 €**
988204	Plano ES Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	Plano Etrier mural, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	**89,95 €**

Accessoires pour **970572**, **970573**

988092	PLANO ES Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988114	PLANO ES Bouchon de fin haut en saillie noir	**24,95 €**
988207	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	**139,95 €**

Accessoires pour **970572**, **970574**, **970576**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	**84,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**

Accessoires pour **970573**, **970575**, **970577**



988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**

Accessoires pour **970574**, **970575**

988093	PLANO ES Bouchon de fin en saillie noir	**24,95 €**
988115	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie Aluminium anodisé	**39,95 €**
988208	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, noir	**99,90 €**

Accessoires pour **970576**, **970577**

988094	PLANO ES Bouchon de fin en saillie blanc	**29,95 €**
988209	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, blanc	**99,95 €**

NEW

PROFIL PLANO MS

- **profilé d'éclairage universel**
- **Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 24 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970580	Noir		2000 mm	**274,95 €**
970582	Blanc		2000 mm	**339,95 €**
970581	Noir		2500 mm	**339,95 €**
970583	Blanc		2500 mm	**419,95 €**
970578	Aluminium	Anodisé	2000 mm	**274,95 €**
970579	Aluminium	Anodisé	2500 mm	**339,95 €**

Accessoires

988109	PLANO MS Bouchon de fin haut en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988110	PLANO MS Bouchon de fin haut en saillie noir	**24,95 €**
988200	Plano MS Raccord droit	**9,95 €**
988203	Plano MS Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	Plano Etrier mural, aluminium	**49,95 €**

Accessoires pour **970578**, **970579**

988102	PLANO MS Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988207	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, Aluminium anodisé	**139,95 €**
988210	Plano MS Downlight cache aveugle, Aluminium anodisé	**89,90 €**

Accessoires pour **970578**, **970580**, **970582**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**
988096	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2m	**49,95 €**
988098	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2m	**99,95 €**
988100	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**

Accessoires pour **970579**, **970581**, **970583**


988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**
988097	PLANO MS Downlight Cache plat opale, 2,5m	**64,95 €**
988099	PLANO MS Downlight Cache haute opale, 2,5m	**124,95 €**
988101	PLANO MS Downlight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**


Accessoires pour **970580**, **970581**

988103	PLANO MS Bouchon de fin en saillie noir	**29,95 €**
988208	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, noir	**99,90 €**
988211	Plano MS Downlight cache aveugle, noir	**139,90 €**

Accessoires pour **970582**, **970583**

988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	**89,95 €**
988104	PLANO MS Bouchon de fin en saillie blanc	**29,95 €**
988209	Plano ES & MS Uplight cache aveugle, blanc	**99,95 €**
988212	Plano MS Downlight cache aveugle, blanc	**139,95 €**





NEW

PROFIL PLANO BSH

- **profilé d'éclairage universel**
- **Uplight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur**
- **Downlight pour LED-Stripe jusqu'à 31 mm de largeur**
- **support de LED inclus**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970586	Noir		2000 mm	**199,95 €**
970588	Blanc		2000 mm	**199,95 €**
970587	Noir		2500 mm	**249,95 €**
970589	Blanc		2500 mm	**249,95 €**
970584	Aluminium	Anodisé	2000 mm	**139,95 €**
970585	Aluminium	Anodisé	2500 mm	**169,95 €**

Accessoires

988202	Plano BSH Raccord droit	**9,95 €**
988205	Plano BSH Raccord d'angle	**18,95 €**
988206	Plano Etrier mural, aluminium	**49,95 €**
988095	PLANO ES & MS Set de suspension de câble, par paire	**89,95 €**

Accessoires pour **970584**, **970585**

988106	PLANO BSH Bouchon de fin en saillie Aluminium anodisé	**24,95 €**
988115	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie Aluminium anodisé	**39,95 €**

Accessoires pour **970584**, **970586**, **970588**

988086	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2m	**39,95 €**
988088	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2m	**84,95 €**
988090	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2m	**69,95 €**

Accessoires pour **970585**, **970587**, **970589**

988087	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat opale, 2,5m	**49,95 €**
988089	PLANO ES & BSH Cache haute opale, 2,5m	**104,95 €**
988091	PLANO ES & BSH & MS Uplight Cache plat Microprisme, 2,5m	**84,95 €**

Accessoires pour **970586**, **970587**

988107	PLANO BSH Bouchon de fin en saillie noir	**29,95 €**
988116	PLANO BSH Bouchon de fin haut en saillie noir	**39,95 €**

Accessoires pour **970588**, **970589**

988108	PLANO BSH Bouchon de fin en saillie blanc	**29,95 €**





SYSTEM COMBO

630 Béton profilès

636 Profilés de intégré

640 Profilé de façade

644 Profilés de isolation

646 Profilés de clic

COMBO Profilès



Page 634



Page 635



Page 638



Page 639



Page 642



Page 643



Page 645



Page 645

Page 648



Page 649



Page N/A

SYSTÈME DE PROFILS COMBO – SOLUTION DE PROFIL DANS LE PROFIL, FACILE À MONTER

Façades, jardins, espaces de vie : le système de profils COMBO breveté confère à chaque architecture un caractère particulier. La solution linéaire du système peut être intégrée à tous les matériaux de construction courants. Le système de profils ne crée pas seulement des lignes lumineuses parfaites dans le béton apparent, le béton, la brique, la pierre, les plaques de plâtre, l'isolation thermique, le bois ou les panneaux de façade – les profils de montage BÉTON, CLOISON SÈCHE, FAÇADE et ISOLATION peuvent également être posés rapidement et proprement par un maçon, un plaquiste ou un façadier.

Tout aussi important que l'aspect visuel: les solutions d'éclairage peuvent être intégrées sans problème dans la structure du bâtiment, même dans des conditions de montage difficiles. Le profil d'insertion pour luminaires est simplement clipsé dans les profils de montage une fois la construction terminée.

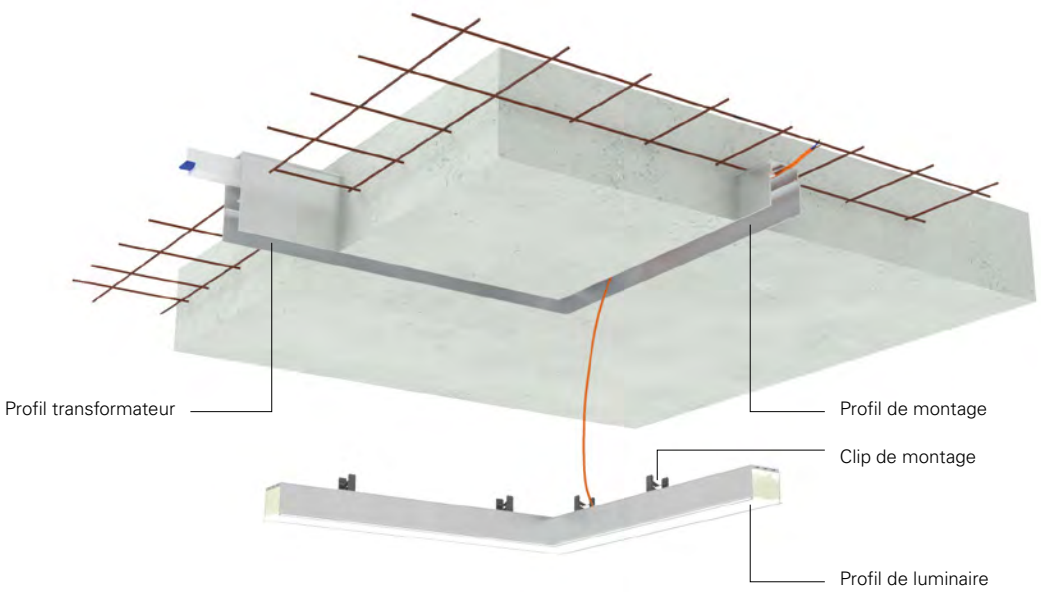




PROFIL DE MONTAGE / TRANSFORMATEUR BÉTON

Le profil de montage est posé dans le coffrage et offre suffisamment d'espace pour le profil de luminaire ainsi que pour le câblage supplémentaire. Des baguettes d'enduit disponibles en option facilitent tous les travaux autour de la ligne lumineuse.


Le profil transformateur sert à loger les blocs d'alimentation afin de les dissimuler derrière le luminaire, notamment dans le cas de lignes lumineuses longues ou de circuits différenciés.






MODE D'EMPLOI BÉTON

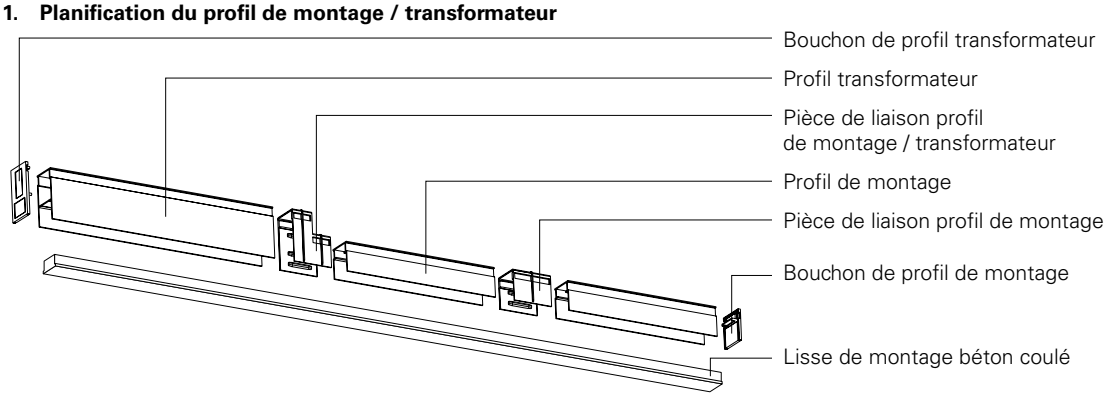
1. Planification du profil de montage / transformateur




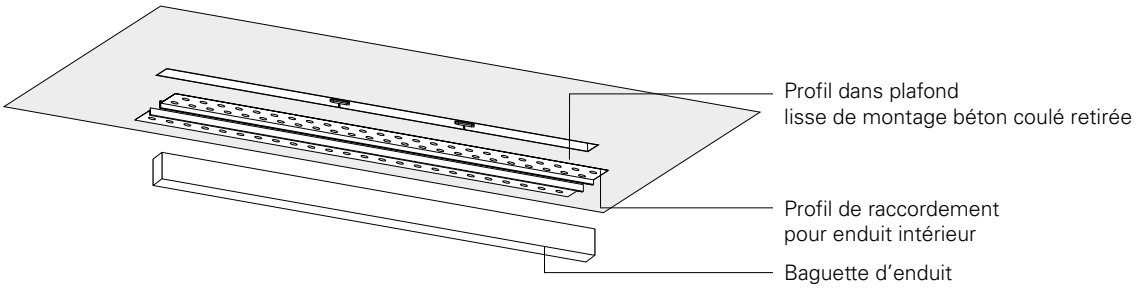2. Montage, finitions



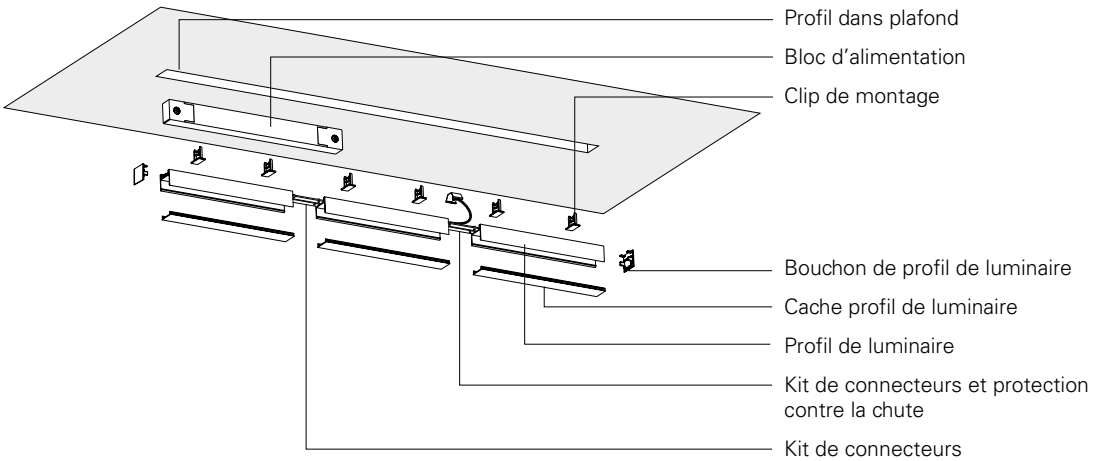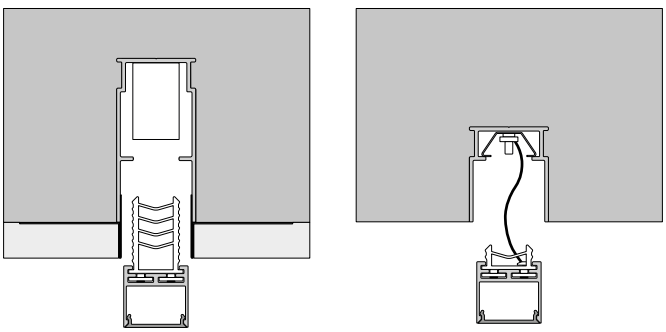3. Installation du profil de luminaire et de l'alimentation










NEW



PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970800	Noir	2000 mm	**114,95 €**
970801	Blanc	2000 mm	**114,95 €**
970802	Noir	3000 mm	**143,95 €**
970803	Blanc	3000 mm	**143,95 €**


Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
988167	Combo Béton Barre de montage Bois, 1m	**15,95 €**
988168	Combo Béton Barre de montage Bois, 2m	**31,95 €**
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, aluminium naturel, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, blanc, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, noir, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988133	Combo Béton Embout 2 pcs. profilé de montage avec couverture des bords , blanc	**5,90 €**
988132	Combo Béton Embout 2 pcs. profilé de montage avec couverture des bords , noir	**5,90 €**
988165	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, blanc	**5,95 €**
988164	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage, noir	**5,95 €**
988161	Combo Béton Connecteur et Sécurité anti-chute pour Profilé de montage en béton	**22,95 €**





NEW



PROFILÉS, SÉRIE COMBO, BÉTON, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970804	Noir	1000 mm	**85,95 €**
970805	Blanc	1000 mm	**85,95 €**
970806	Noir	2000 mm	**172,95 €**
970807	Blanc	2000 mm	**172,95 €**
970808	Noir	3000 mm	**258,95 €**
970809	Blanc	3000 mm	**258,95 €**


Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
988167	Combo Béton Barre de montage Bois, 1m	**15,95 €**
988168	Combo Béton Barre de montage Bois, 2m	**31,95 €**
970811	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, aluminium naturel, 2,5 m	**78,95 €**
970812	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, blanc, 2,5 m	**114,95 €**
970810	Combo Profilé de connexion pour Enduit intérieur, noir, 2,5 m	**114,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988135	Combo Béton Embout 2 pcs. profilé de transformateur avec couverture des bords, blanc	**5,90 €**
988134	Combo Béton Embout 2 pcs. profilé de transformateur avec couverture des bords, noir	**5,90 €**
988163	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, blanc	**5,95 €**
988162	Combo Béton pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, noir	**5,95 €**

PROFIL DE MONTAGE & TRANSFORMATEUR CLOISON SÈCHE

Le profil de montage peut être proprement intégré sur site et offre suffisamment d'espace pour le passage caché des câbles – parfait pour la préparation des lignes lumineuses dans les cloisons sèches, la brique enduite, l'isolation thermique, le bois, les panneaux de fibres, etc. Le profil de luminaire est simplement clipsé à la fin.

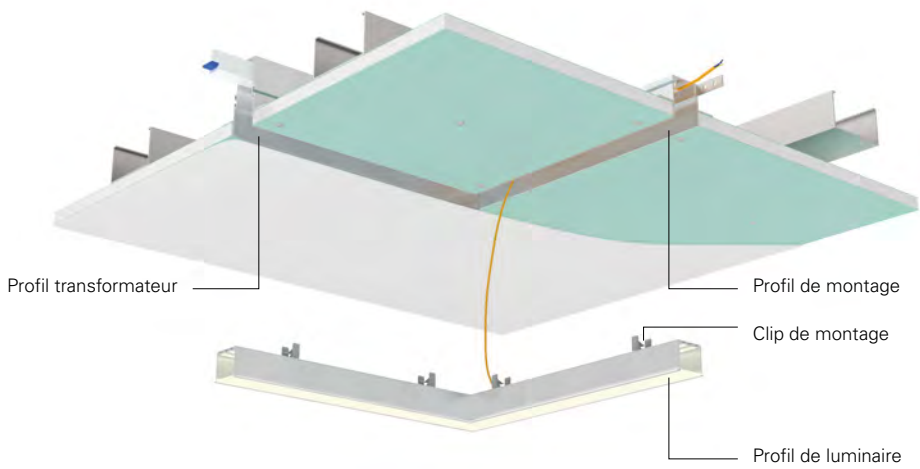
Pour la connexion directe au mur, les ailes de montage sont munies d'une zone de rupture prédéfinie pour une séparation nette. Le profil transformateur sert à loger les blocs d'alimentation afin de les dissimuler derrière le luminaire, notamment dans le cas de lignes lumineuses longues ou de circuits différenciés.






MONTAGEANLEITUNG ZIEGEL, GIPSKARTON, HOLZ

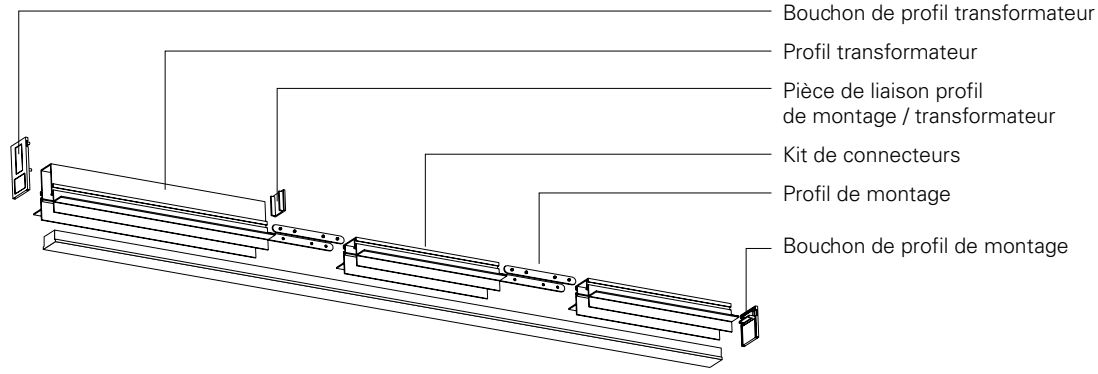
1. Planification du profil de montage / transformateur




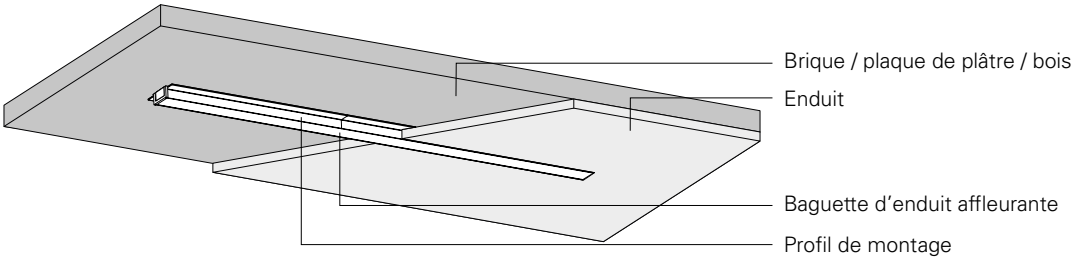2. Montage, finitions



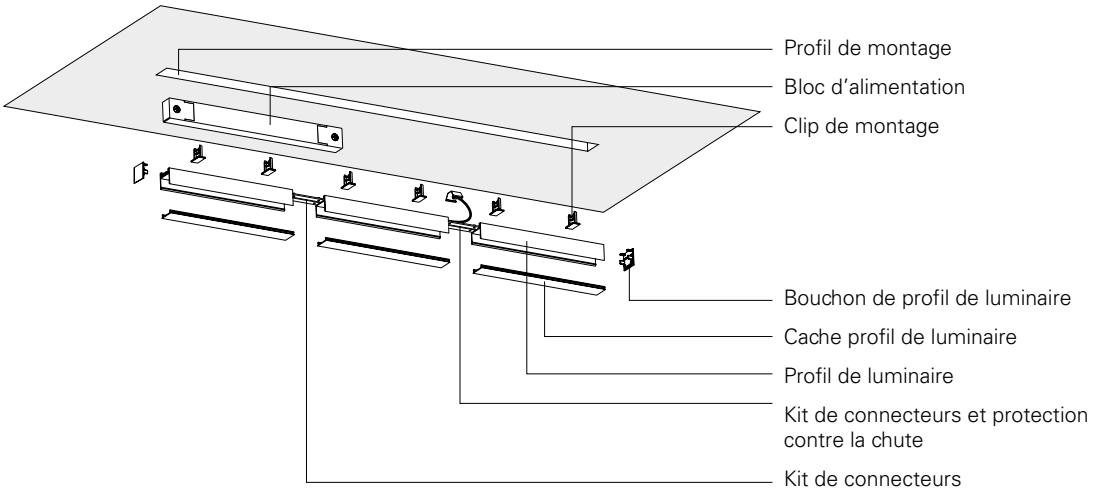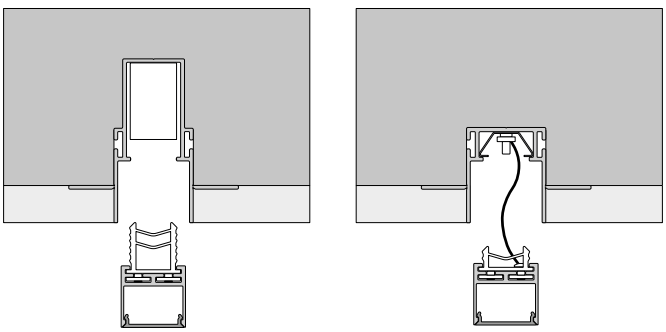3. Installation du profil de luminaire et de l'alimentation












NEW



PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970820	Aluminium	1000 mm	**39,95 €**
970821	Noir	1000 mm	**54,95 €**
970822	Blanc	1000 mm	**54,95 €**
970823	Aluminium	2000 mm	**80,95 €**
970824	Noir	2000 mm	**108,95 €**
970825	Blanc	2000 mm	**108,95 €**
970826	Aluminium	3000 mm	**120,95 €**
970827	Noir	3000 mm	**163,95 €**
970828	Blanc	3000 mm	**163,95 €**

Accessoires


988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Connecteur et sécurité antichute	**22,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988137	Combo Intégré Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, blanc	**5,90 €**
988136	Combo Intégré Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, noir	**5,90 €**







NEW



PROFILE, SÉRIE COMBO, INTÉGRÉ, PROFIL DE TRANSFORMATEUR

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970833	Aluminium	1000 mm	**57,95 €**
970834	Noir	1000 mm	**107,95 €**
970835	Blanc	1000 mm	**107,95 €**
970836	Aluminium	2000 mm	**114,95 €**
970837	Noir	2000 mm	**215,95 €**
970838	Blanc	2000 mm	**215,95 €**
970839	Aluminium	3000 mm	**172,95 €**
970840	Noir	3000 mm	**273,95 €**
970841	Blanc	3000 mm	**273,95 €**

Accessoires


988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
988174	Combo Connecteur et sécurité antichute	**22,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988141	Combo Intégré Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, blanc	**5,90 €**
988138	Combo Intégré Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, noir	**5,90 €**
988140	Combo Intégré Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, blanc	**5,90 €**
988139	Combo Intégré Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, noir	**5,90 €**

PROFIL DE MONTAGE / TRANSFORMATEUR FAÇADE


Le profil de montage 3 mm permet des solutions d'éclairage dans les zones à faible hauteur de construction, comme par exemple les panneaux de façade Trespa ou en aluminium. L'installation se fait derrière le panneau de façade ; une éventuelle différence de hauteur de plus de 3 mm peut être compensée lors du montage des profils lumineux à l'aide des clips de montage. En combinaison avec un profil de raccordement pour isolation thermique CT, le profil de montage 3 mm peut également être inséré ultérieurement dans l'isolation avant les travaux d'enduisage. Grâce à la séparation thermique et mécanique du profil de luminaire, les fissures le long de la ligne lumineuse sont évitées.
En complétant avec le profil transformateur 3 mm, les utilisateurs peuvent, en plus des applications du profil de montage 3 mm, intégrer également les blocs d'alimentation dans la ligne lumineuse. Cela permet un remplacement sur site si nécessaire. Grâce à la séparation mécanique entre le profil lumineux et le profil transformateur, les dommages — notamment sur les façades enduites — sont évités.




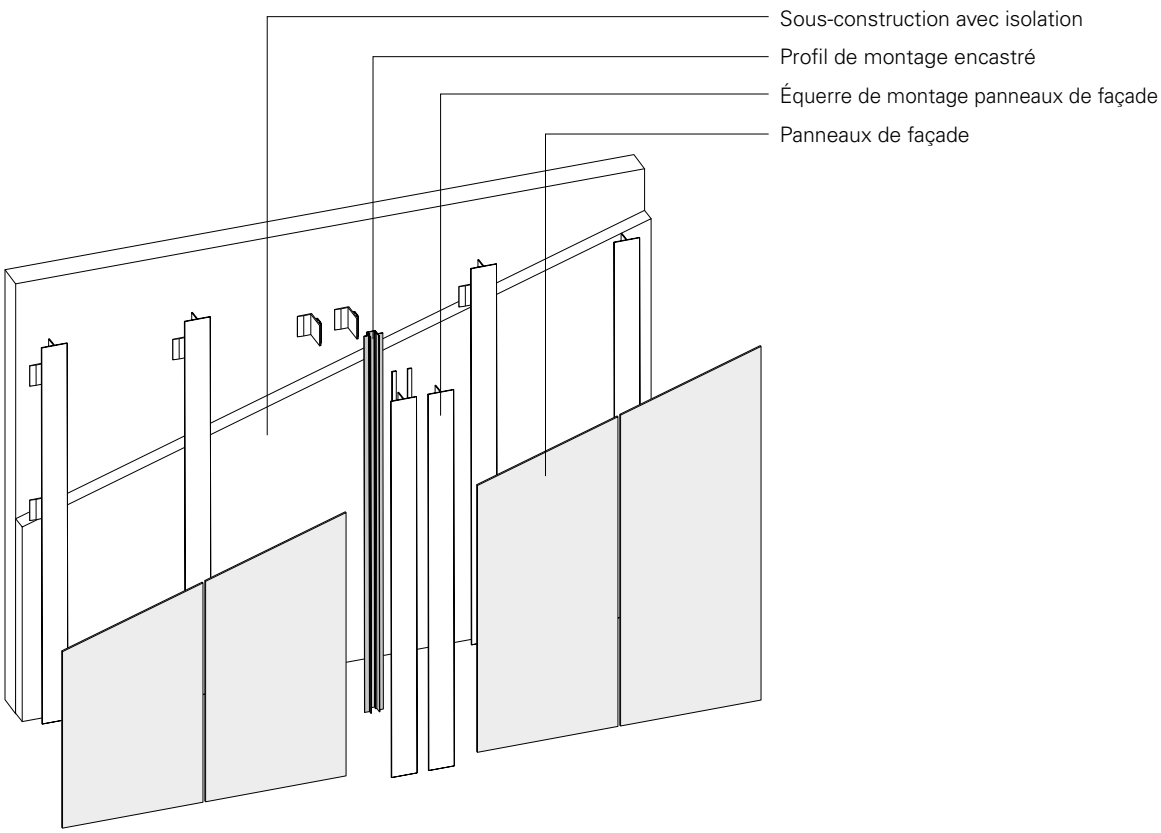MODE D'EMPLOI ISOLATION ET PANNEAUX DE FAÇADE



MODE D'EMPLOI ISOLATION ET ENDUIT

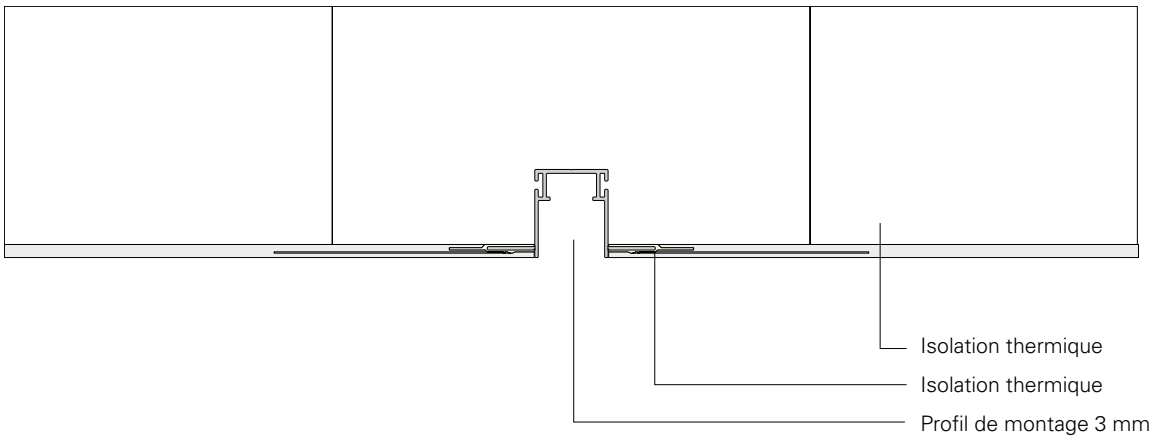


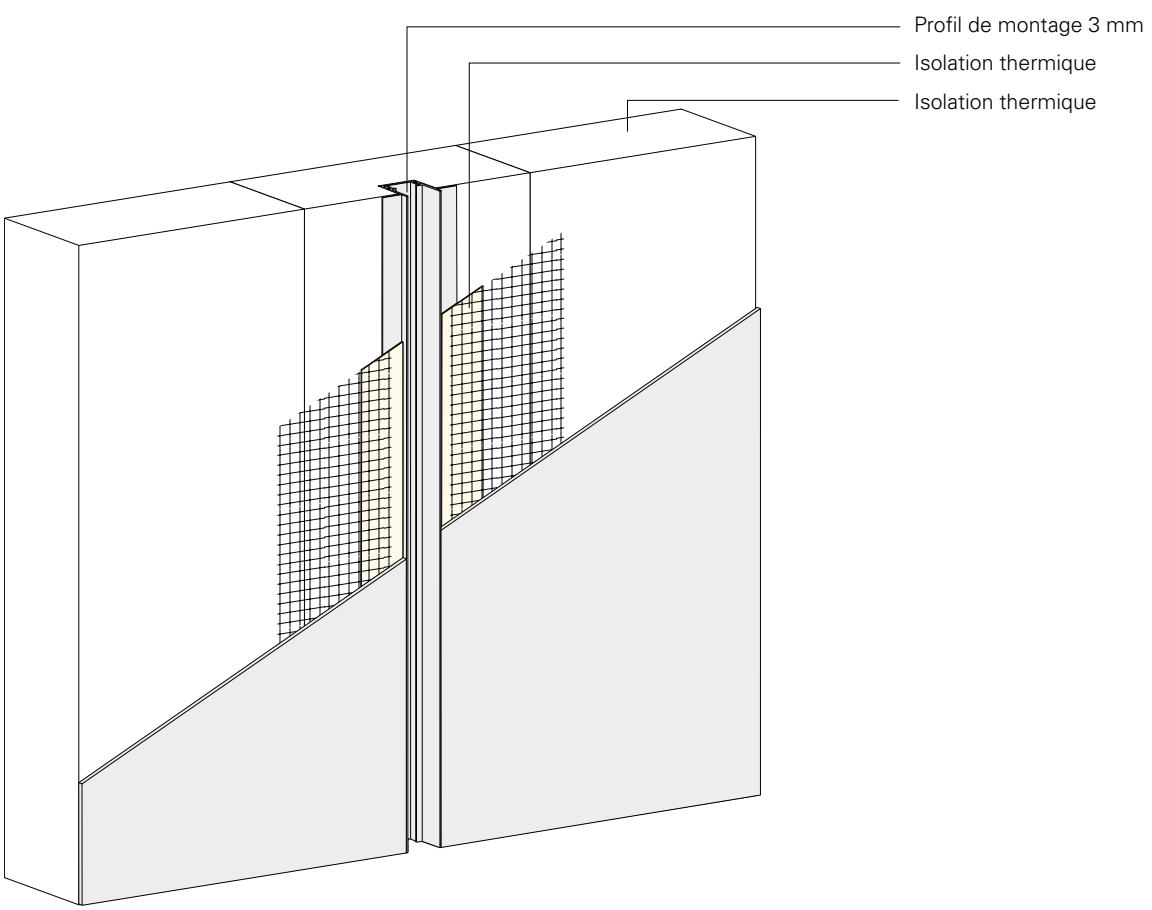





NEW



PROFILÉS, SÉRIE COMBO, INCORPORATION, PROFILÉ DE TRANSFORMATEUR, FAÇADE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970869	Noir	1000 mm	**107,95 €**
970870	Blanc	1000 mm	**107,95 €**
970871	Noir	2000 mm	**215,95 €**
970872	Blanc	2000 mm	**215,95 €**


Accessoires

970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
988136	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, noir	**5,90 €**
988137	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, blanc	**5,90 €**
988138	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, noir	**5,90 €**
988139	Combo façade Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, noir	**5,90 €**
988140	Combo façade Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, blanc	**5,90 €**
988141	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, blanc	**5,90 €**
988169	Combo Profilé de raccordement avec tissu pour masticage, 3mm, 2m, orange	**28,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988176	Combo connecteur set de 2 pcs. avec articulation angulaire 0/20-160°, aluminium naturel	**12,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**





NEW



PROFILÉS, SÉRIE COMBO, FAÇADE, PROFILÉ DE MONTAGE

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970829	Noir	2000 mm	**108,95 €**
970830	Blanc	2000 mm	**108,95 €**
970831	Noir	3000 mm	**163,95 €**
970832	Blanc	3000 mm	**163,95 €**


Accessoires

970814	Combo Profilé de connexion pour mastiquer aluminium naturel, 2 m	**13,95 €**
970816	Combo Profilé de connexion pour mastiquer noir, 2 m	**28,95 €**
970818	Combo Profilé de connexion pour mastiquer blanc, 2 m	**28,95 €**
988136	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, noir	**5,90 €**
988137	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, blanc	**5,90 €**
988138	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, noir	**5,90 €**
988139	Combo façade Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, noir	**5,90 €**
988140	Combo façade Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, blanc	**5,90 €**
988141	Combo façade Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, blanc	**5,90 €**
988169	Combo Profilé de raccordement avec tissu pour masticage, 3mm, 2m, orange	**28,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988176	Combo connecteur set de 2 pcs. avec articulation angulaire 0/20-160°, aluminium naturel	**12,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988179	Combo Moulure pour enduit - Bord d'enduit, Polystyrène 40x29x1000, blanc	**8,95 €**
988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**

PROFIL DE MONTAGE / TRANSFORMATEUR ISOLATION

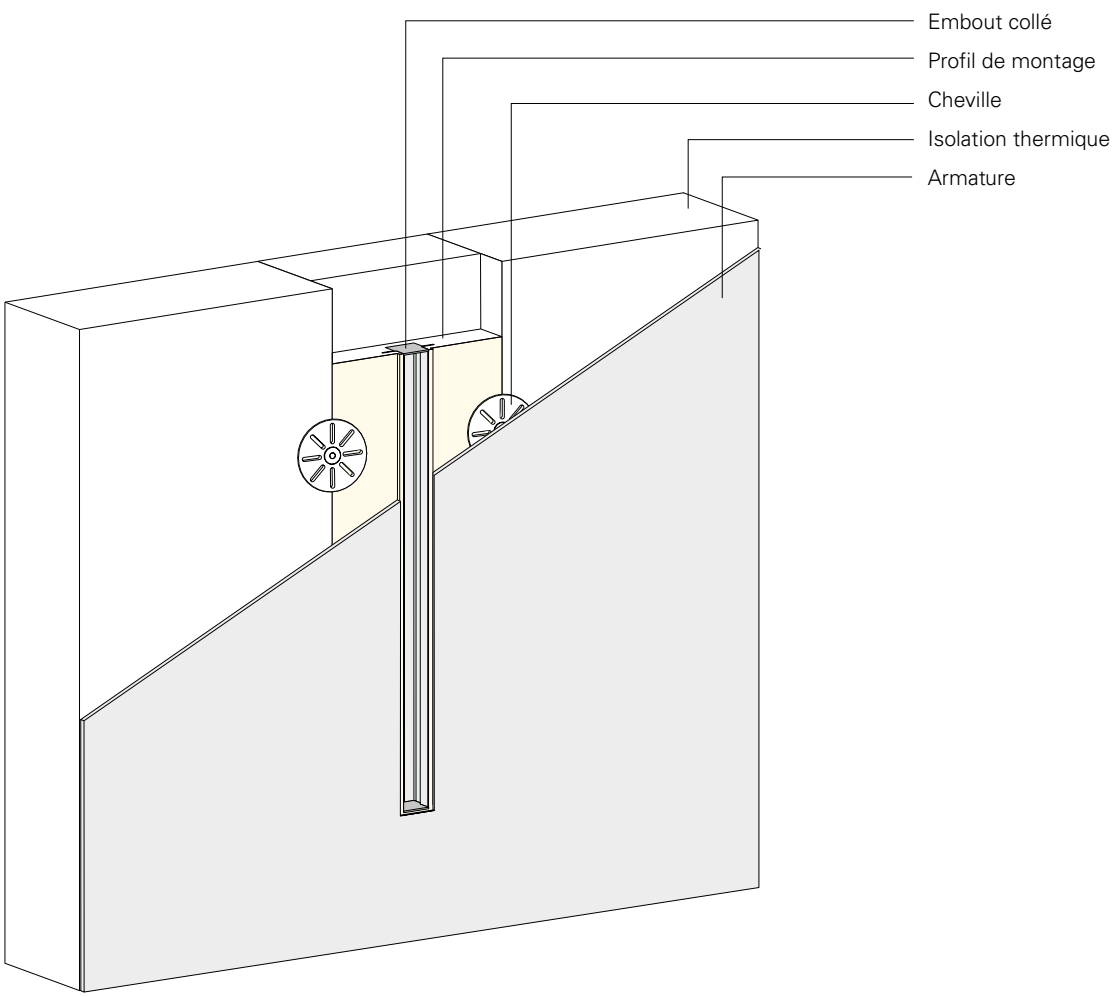Le profil de montage permet une installation simple des profils encastrés dans l'isolation thermique et peut être équipé de tous les profils une fois la surface terminée. Le profil de montage permet une installation simple des profils encastrés dans l'isolation thermique et peut être équipé de tous les profils une fois la surface terminée. Le profil transformateur sert à loger les blocs d'alimentation, permettant ainsi de les dissimuler derrière le luminaire dans le cas de longues lignes lumineuses ou de configurations électriques différentes.










NEW

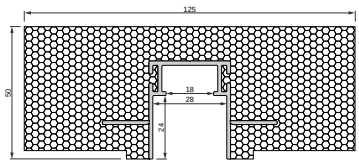

SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFILÉ DE MONTAGE

Boîtier EPS Longueur 2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
988170	Noir	**503,95 €**
988171	Blanc	**503,95 €**


Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988137	Combo Isolation Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, blanc	**5,90 €**
988136	Combo Isolation Embout 2 pcs. Profilé de montage sans nervure, noir	**5,90 €**





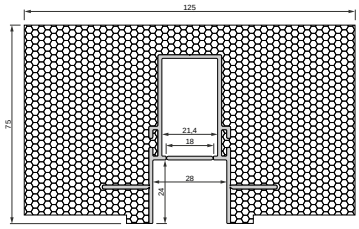NEW



SÉRIE COMBO, ISOLATION, PROFILÉ DE TRANSFORMATEUR

Boîtier EPS Longueur 1000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
988172	Noir	**273,95 €**
988173	Blanc	**273,95 €**

Accessoires

988180	Combo Moulure pour enduit - affleurant, Polystyrène 24x29x1000, blanc	**8,95 €**
988178	Combo connecteur set 2 pcs. 0/90, aluminium naturel	**11,95 €**
988175	Combo connecteur set 2 pcs. 90/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988177	Combo connecteur set 2 pcs. 0/0, aluminium naturel	**11,95 €**
988141	Combo Isolation Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, blanc	**5,90 €**
988138	Combo Isolation Embout 2 pcs. Profilé de transformateur, noir	**5,90 €**
988140	Combo Isolation Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, blanc	**5,90 €**
988139	Combo Isolation Embout 2 pcs pièce de jonction Profilé de montage / de transformateur, noir	**5,90 €**

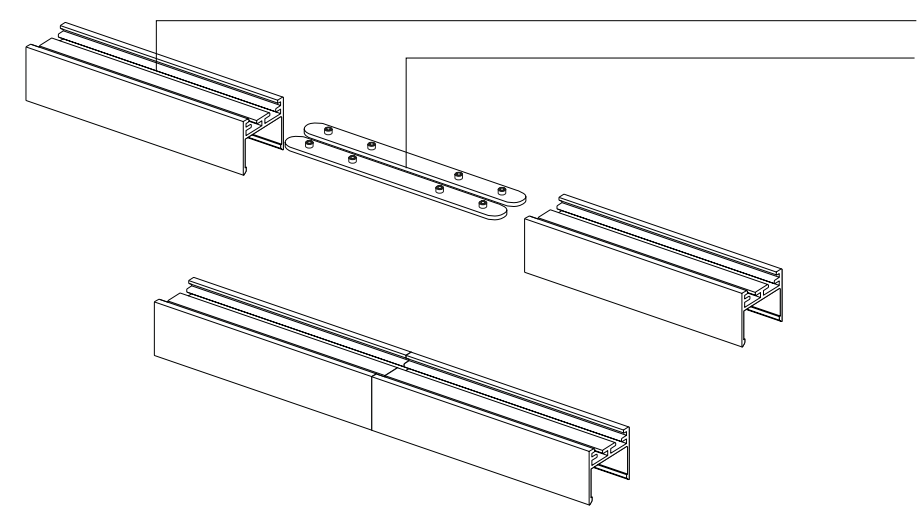
PROFIL DE LUMINAIRE

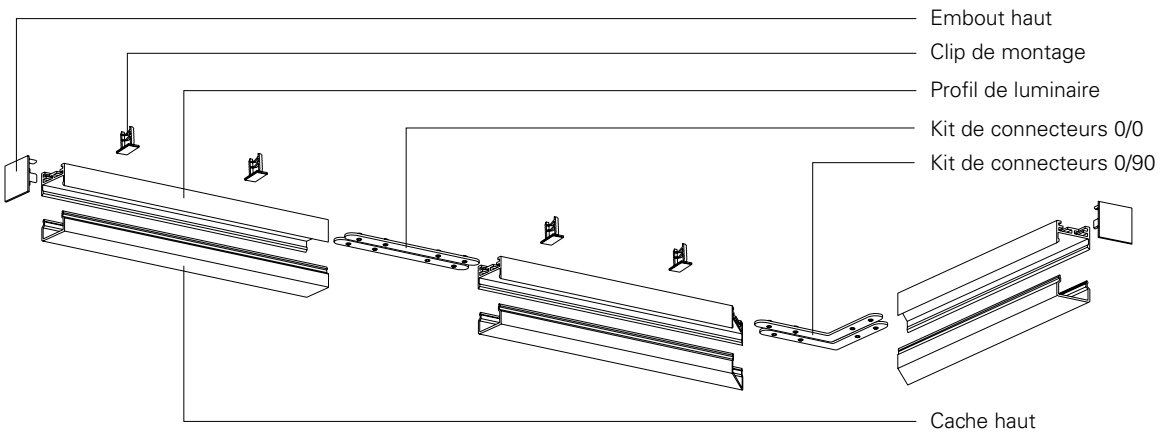
Pour compléter vos lignes lumineuses dans les différents profils transformateur et profils de montage, l'assortiment complet d'accessoires ne laisse aucune limite. Des éléments tels que des connecteurs avec protection contre la chute ou des supports de câble facilitent grandement l'installation. Selon la nature de la transition vers le profil de montage / transformateur, vous pouvez la recouvrir avec le LT-0-20 ou accentuer le joint creux résultant avec le LU-02-20. En règle générale, tous les profils de luminaire doivent être reliés à l'aide de connecteurs afin d'éviter toute contrainte mécanique sur les bandes LED due à des dilatations différentes.





MODE D'EMPLOI PROFIL DE LUMINAIRE









NEW



PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC U-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970848	Blanc		1000 mm	**34,95 €**
970842	Argent	Anodisé	1000 mm	**31,95 €**
970845	Noir		1000 mm	**34,95 €**
970849	Blanc		2000 mm	**68,95 €**
970843	Argent	Anodisé	2000 mm	**62,95 €**
970846	Noir		2000 mm	**68,95 €**
970850	Blanc		3000 mm	**103,95 €**
970844	Argent	Anodisé	3000 mm	**94,95 €**
970847	Noir		3000 mm	**103,95 €**


Accessoires

988184	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V1, 10mm, bleu	**29,50 €**
988185	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V2, 10mm, noir	**29,50 €**
988186	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V3, 10mm, jaune	**29,50 €**
988126	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 3 m	**55,95 €**
988122	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m	**34,95 €**
988148	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, P-LU-02-20, gris	**5,90 €**
988146	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, P-LU-02-20, blanc	**5,90 €**
988145	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, P-LU-02-20, noir	**5,90 €**
988147	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, B-LU-02-20, blanc	**13,90 €**
988142	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, H-LU-02-20, gris	**7,90 €**
988144	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, H-LU-02-20, blanc	**7,90 €**
988143	Combo Embout 2 pcs. U-profilé pour luminaire, H-LU-02-20, noir	**7,90 €**





NEW



PROFILE, SÉRIE COMBO, CLIC T-PROFIL

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970866	Blanc		1000 mm	**39,95 €**
970860	Argent	Anodisé	1000 mm	**35,95 €**
970863	Noir		1000 mm	**39,95 €**
970867	Blanc		2000 mm	**80,95 €**
970861	Argent	Anodisé	2000 mm	**71,95 €**
970864	Noir		2000 mm	**80,95 €**
970868	Blanc		3000 mm	**120,95 €**
970862	Argent	Anodisé	3000 mm	**107,95 €**
970865	Noir		3000 mm	**120,95 €**

Accessoires

988184	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V1, 10mm, bleu	**29,50 €**
988185	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V2, 10mm, noir	**29,50 €**
988186	Combo Set 10 pcs. Pince de montage, réglable en hauteur V3, 10mm, jaune	**29,50 €**
988122	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 1 m	**14,95 €**
988120	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 2 m	**28,95 €**
988121	Combo Couverture, B-02-20, large, lactescent, 3 m	**42,95 €**
988123	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 1 m	**11,95 €**
988124	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 2 m	**22,95 €**
988125	Combo Clic Cache V4-HL-25 opale, 3 m	**34,95 €**
988126	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 1 m	**18,95 €**
988127	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 2 m	**36,95 €**
988128	Combo Couverture, H-02-20, haute, laiteuse, 3 m	**55,95 €**
988158	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, P-LT-02-20, gris	**7,90 €**
988160	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, P-LT-02-20, blanc	**7,90 €**
988159	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, P-LT-02-20, noir	**7,90 €**
988155	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, H-LT-02-20, gris	**7,90 €**
988157	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, H-LT-02-20, blanc	**7,90 €**
988156	Combo Embout 2 pcs. T-profilé pour luminaire, H-LT-02-20, noir	**7,90 €**
988198	Combo Clic T-Profilé Ressorts de montage Set (2 pcs)	**3,95 €**



PROFILÉS EN ALUMINIUM

652 5 étapes vers l'éclairage linéaire
656 Confection
658 image lumineuse homogène
660 Profilés en U - plat + hauts - encastrable/appliques
684 Profilés en T - plat + hauts - encastrable
702 Profilés en H et profilés rainurés
710 Profilés de marches / socles / angles / coins
734 Profilés de construction sèche
754 Profilés de carrelage
770 Profilés pour l'extérieur - praticable/carrossable

5 ÉTAPES VERS L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE LA LUMIÈRE LINÉAIRE!

Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'assembler une lumière linéaire de rêve individuelle et parfaitement assortie en 5 étapes maximum. Testez la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez mettre en pratique votre projet personnel.

1

CHOISISSEZ VOTRE PROFILÉ

Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, pour des bandes de LED larges ou étroites, que le profilé doive être bas ou haut. Pour les assortir, vous pouvez choisir entre différentes formes et degrés de transmission de lumière des couvercles.

2

CHOISISSEZ LA BANDE LED QUI CONVIENT

Vous pouvez choisir entre des bandes pour l'intérieur ou l'extérieur, avec une ou plusieurs couleurs de lumière, des bandes de haute puissance pour un éclairage de base ou moins de lumens pour un éclairage d'ambiance. Différentes dimensions et espacements des LED complètent également notre offre afin de répondre à tous les besoins.



3

CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN

En plus des différentes classes de protection pour les tensions et le lieu d'utilisation correspondants, vous pouvez choisir parmi différents designs et classes de puissance. Notre gamme est complétée par des blocs d'alimentation à gradation directe ou contrôlés via Dali, KNX ou 1-10V.

4

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CONTRÔLEUR?
Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le contrôleur ou le gradateur LED approprié en fonction des exigences et des souhaits du client. Qu'il s'agisse d'une commande par radio, smartphone, DMX, Dali, etc. – presque tous les souhaits [en matière de commande] sont exaucés!



5

ACCESSOIRES, MATÉRIEL DE MONTAGE ET AUTRES
À la dernière étape, vous trouverez tout ce qui rend le montage plus facile, plus rapide et plus confortable et donne à l'éclairage linéaire souhaité une finition parfaite.

Profilés en aluminium



Page 662



Page 684



Page 704



Page 706



Page 708



Page 712



Page 716



Page 718



Page 720



Page 724



Page 726



Page 728



Page 736



Page 738



Page 740



Page 742



Page 744



Page 746



Page 748



Page 750



Page 752



Page 756



Page 758



Page 760



Page 762



Page 766



Page 772



Page 774



Page 776



Page 778



Page 780



COUPAGE DE PROFILÉS ET DE BANDES

Nous fournissons nos produits sur mesure, sur demande.
Les prix sont disponibles sur demande.

989100 – **Ensemble de services I** – Coupe de profilé

Le profilé est coupé à la longueur souhaitée, tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989105 – **Perçage du capuchon d'extrémité / du profilé**

Perçage de la sortie de câble dans le capuchon d'extrémité ou le profilé

989200 – **Ensemble de services II** – Cache coupé sur mesure

Le couvercle est raccourci à la longueur souhaitée tolérance ± 1 mm | Perte de sciage 4 mm

989300 – **Ensemble de services III** – Coupe de bande

La bande LED est coupée à la longueur souhaitée, en tenant compte de la longueur du segment et de la longueur totale maximale, y compris le soudage d'un câble de la longueur souhaitée et des extrémités de fil ouvertes et étamées

989305 – **Câble** – Câble de connexion / fils 1 Canal
989310 – **Câble** – Câble de connexion / fils 2 Canaux
989315 – **Câble** – Câble de connexion / fils 3 + 4 Canaux
989320 – **Câble** – Câble mini / fils 1 - 4 Canaux
989325 – **Câble** – Câble de connexion / fils 5 Canaux

989301 – **2ème Câble de connexion**
Fixation d'un 2ème Câble de connexion / de fils pour une connexion supplémentaire avec des extrémités de fils étamées ouvertes

989302 – **Câble de raccordement**

Fixation / soudure d'une ligne de connexion fixe / de fils entre 2 bandes
[max. 1 m de câble de connexion / fils inclus, une connexion plus longue sera facturée au mètre]
La longueur d'origine et la longueur totale maximale de la bande à utiliser ne doivent pas être dépassées

989350 – **Supplément IP** – Étanchéification de bande

Étanchéification d'une bande IP raccourcie / collage d'un capuchon d'extrémité

989400 – **Ensemble de services IV** – Installation complète

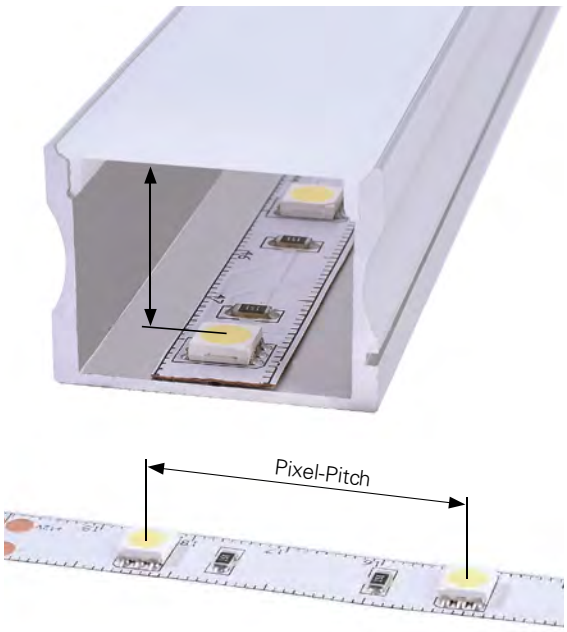
Assemblage et montage de tous les composants en un luminaire prêt à l'emploi, avec test de fonctionnement et étiquette de câble [en cas de longueur sur mesure, veuillez ajouter 2 cm à la longueur de segment de bande LED pour la connexion. Tolérance de longueur +/- 2 mm]



MOTIF LUMINEUX HOMOGÈNE

Comment obtenir un motif lumineux homogène
En combinaison avec un couvercle laiteux de 40% et une bande de LED assortie, il est possible de créer un motif lumineux homogène. La distance [pas de pixel] entre les LED et le couvercle est déterminante.

Une règle de base s'applique ici:
La distance entre les LED doit être inférieure à la distance entre les LED et le couvercle.



DESCRIPTION

Type de montage: A = encastrable
E = appliques

Largeur de la série [10 profilés] / du ruban correspondant LED

AU - 01 - 10

Forme

Série

OPACITÉ

95% clair

75% matte

40% satiné

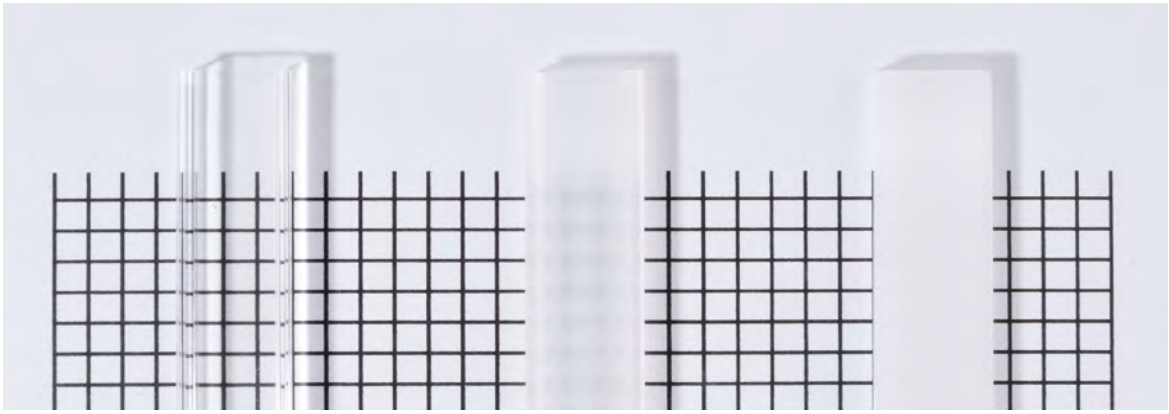


Illustration de diverses bandes de LED avec différents pas de pixels en combinaison avec trois transmissions de lumière différentes dans les couvercles. Cette petite sélection illustre clairement les différences optiques de certaines bandes de LED en combinaison avec différents couvercles.

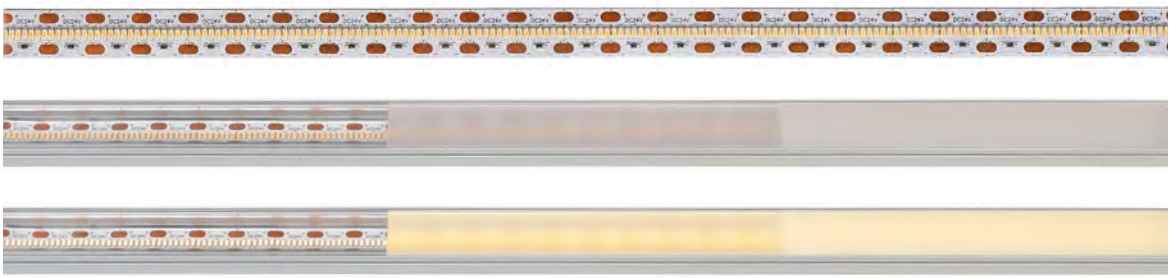
120 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Segment de découpe 25 mm / 6 LED



700LED/m
Segment de découpe 10 mm / 7 LED



COB 480 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 24 LED





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN U ET EN T

Les profilés de ces séries sont disponibles en différents modèles. Grâce à leur forme de profilé universelle, ils peuvent être utilisés de manière flexible dans presque tous les domaines. Leur construction en fait les profilés parfaits pour couvrir en toute sécurité les arêtes de coupe.






AU-01-05

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
970081	Argent	Mat / Anodisé	**17,95 €**
970085	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**15,95 €**










Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978660	**978661**	**978662**
		
979160	**979161**	**979162**
		
979660	**979661**	**979662**






AU-02-05

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970180	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**9,95 €**
970181	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**18,95 €**
970183	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**18,95 €**
970185	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**18,95 €**









Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978670	**978671**	**978672**
		
979170	**979171**	**979172**
		
979670	**979671**	

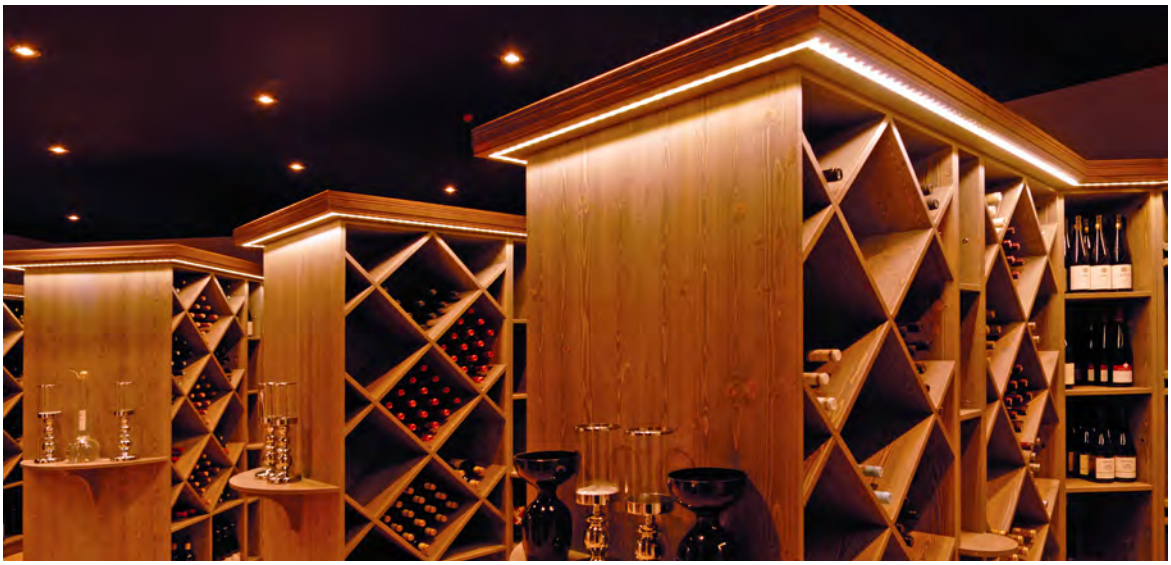







AU-01-08

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970000	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**11,95 €**
970001	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970003	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970008	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**35,95 €**
970005	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**23,95 €**






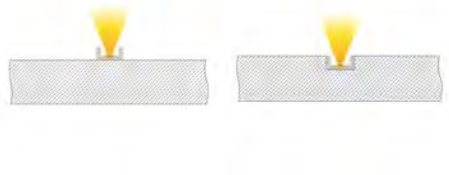




Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978000	**978001**	**978002**
		
978500	**978501**	**978502**
		
979080	**979081**	**979082**
		
979580	**979581**	**979582**

Accessoires

930347	3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	Set de 2 Pince de maintien pour AU-08		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**






AU-02-08

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970101	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970103	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970108	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**42,95 €**
970105	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**28,95 €**








Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978040	**978041**	**978042**
		
978540	**978541**	**978542**
		
979100	**979101**	**979102**
		
979600	**979601**	**979602**

Accessoires

930347	3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	Set de 2 Pince de maintien pour AU-08		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**



Photo : Daniel Vieser . Photographie d'architecture, Karlsruhe




AU-01-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970020	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**11,95 €**
970021	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970023	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**23,95 €**
970028	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**35,95 €**
970025	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**23,95 €**












Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978010	**978011**	**978012**
		
978510	**978511**	**978512**
		
979000	**979001**	**979002**
		
979500	**979501**	**979502**
		
980000	**980001**	**980002**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	Set de 2 Pince de maintien pour AU-10		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




AU-02-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970120	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970121	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970123	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970128	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
970125	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**28,95 €**







Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978050	**978051**	**978052**
		
978550	**978551**	**978552**
		
979020	**979021**	**979022**
		
979520	**979521**	**979522**
		
980010	**980011**	**980012**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	Set de 2 Pince de maintien pour AU-10		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.




AU-01-12


· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970040	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970041	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970043	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970048	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**42,95 €**
970045	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**28,95 €**









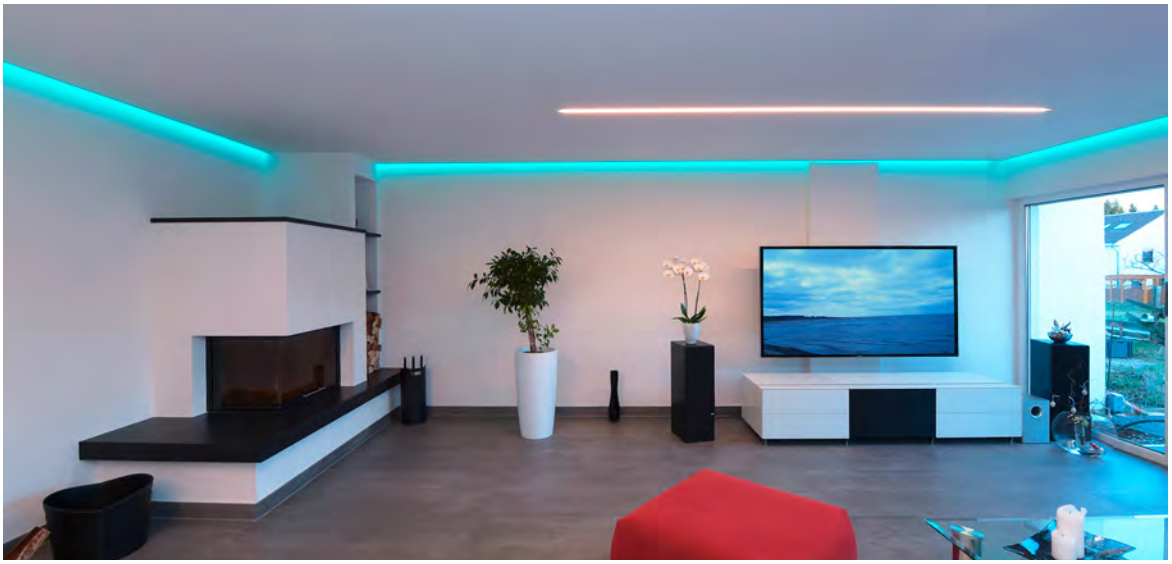

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978020	**978021**	**978022**	
			
978520	**978521**	**978522**	
			
979010	**979011**	**979012**	
			
979510	**979511**	**979512**	

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 Pince de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**








AU-02-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970140	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**15,95 €**
970141	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970143	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970148	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
970145	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**31,95 €**







Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978060	**978061**	**978062**
		
978560	**978561**	**978562**
		
979030	**979031**	**979032**
		
979530	**979531**	**979532**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 Pince de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

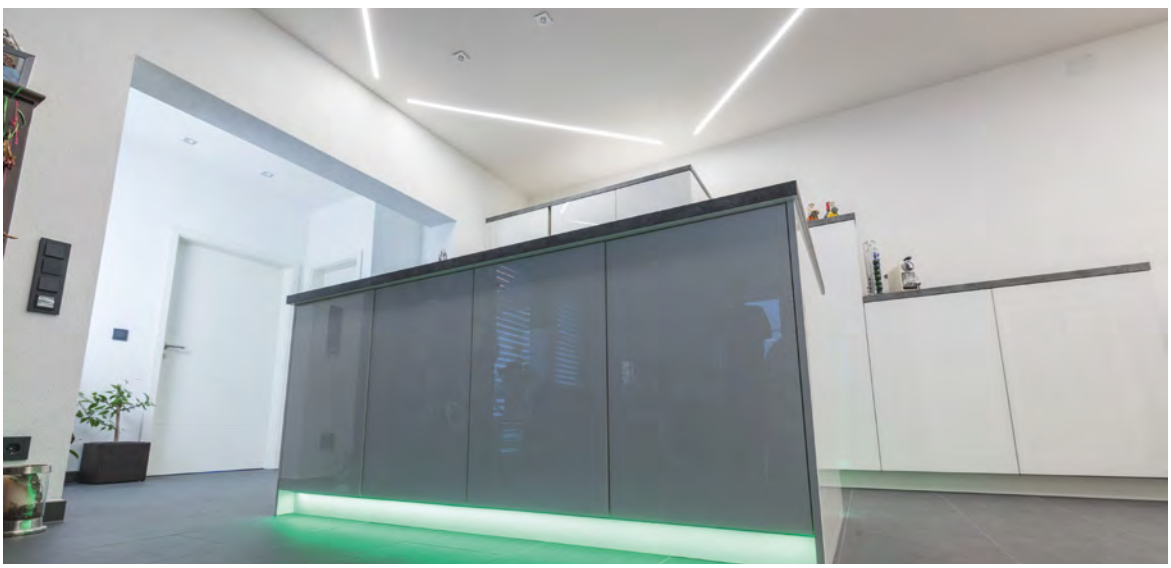




AU-01-15

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970060	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**14,95 €**
970061	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970063	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**28,95 €**
970068	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**42,95 €**
970065	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**28,95 €**











Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978030	**978031**	**978032**	
			
978530	**978531**	**978532**	
			
979090	**979091**	**979092**	
			
979590	**979591**	**979592**	

Accessoires

930349	3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	Set de 2 Pince de maintien pour AU-15		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

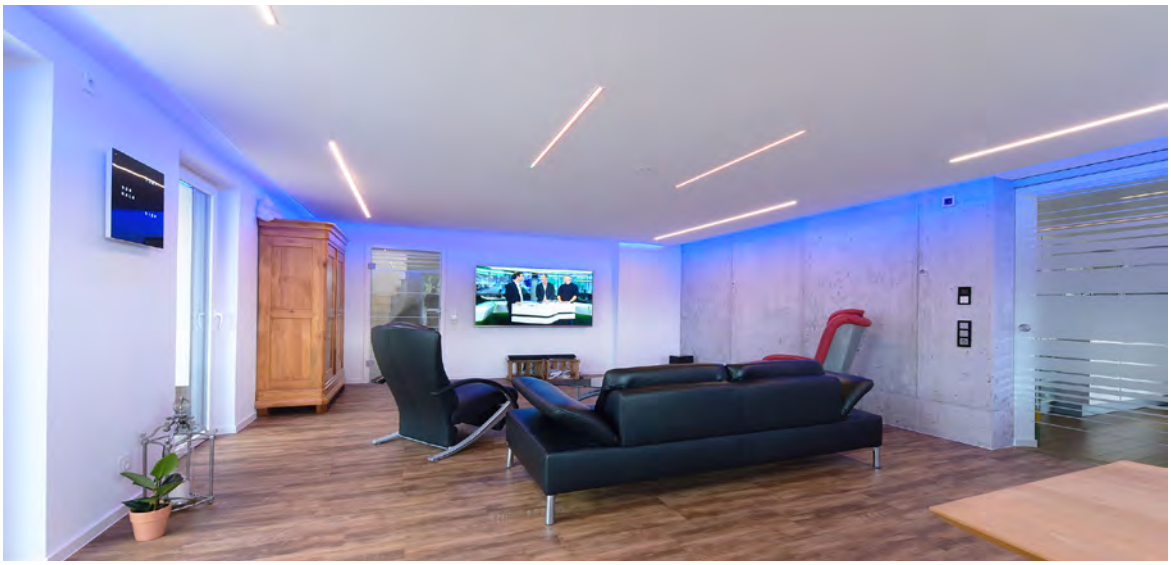




AU-02-15

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970160	Argent	Mat / Anodisé	1000 mm	**15,95 €**
970161	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970163	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
970168	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
970165	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**31,95 €**










Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978070	**978071**	**978072**
		
978570	**978571**	**978572**
		
979110	**979111**	**979112**
		
979610	**979611**	**979612**

Accessoires

930349	3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	Set de 2 Pince de maintien pour AU-15		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

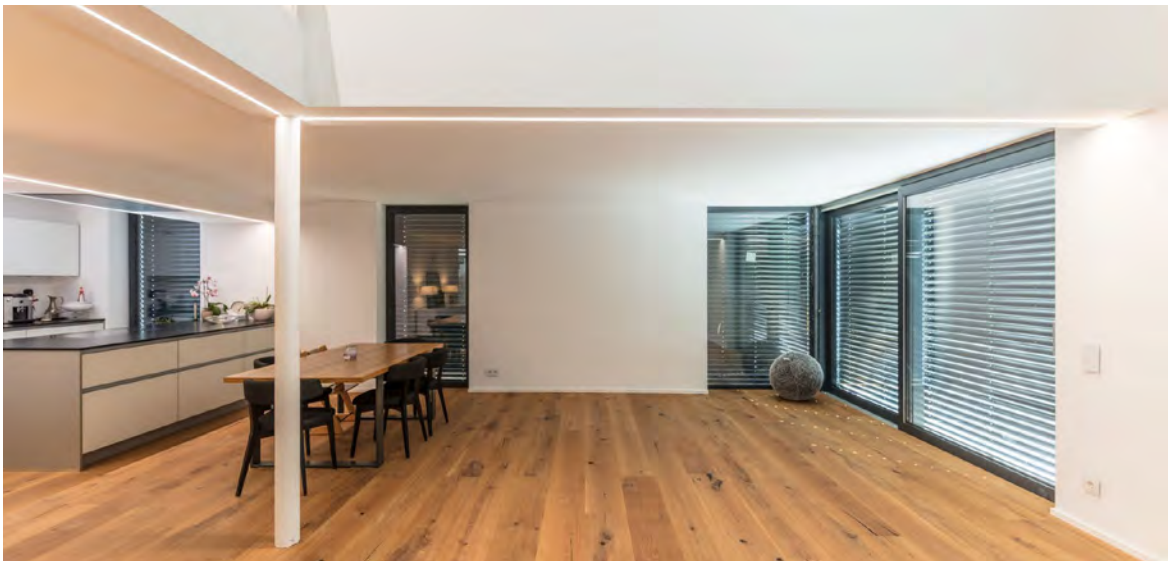




AU-02-20

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 21,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970201	Argent	2000 mm	**37,95 €**
970202	Argent	3000 mm	**59,95 €**








Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**
			
1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**
			
1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978161



978351



978361

Accessoires

930350	3M Ruban adhésif double face 50000x25x0,2mm		**56,95 €**
987010	Set de 2 Pince de maintien pour AU-20		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**






ET-01-05

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 5,7 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975081	Argent	Mat / Anodisé	**17,95 €**
975083	Noir	Mat / Anodisé	**17,95 €**
975085	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**17,95 €**










Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
			
1 m	**983550**	**983554**	**5,95 €**
2 m	**983551**	**983555**	**11,95 €**
3 m		**983556**	**18,95 €**
			
2 m		**984055**	**11,95 €**
			
1 m		**984554**	**5,95 €**
2 m		**984555**	**11,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978680	**978681**	**978682**
		
	979181	**979182**
		
	979681	**979682**






ET-01-08

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975001	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975003	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975008	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**38,95 €**
975005	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**26,95 €**











Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978080	**978081**	**978082**
		
978580	**978581**	**978582**
		
979120	**979121**	**979122**
		
979620	**979621**	**979622**

Accessoires

930347	3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	Set de 2 Pince de maintien pour AU-08		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**








ET-02-08

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975101	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975103	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975108	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
975105	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**31,95 €**











Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**
2 m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**
3 m			**983506**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**
				
1 m		**984502**	**984504**	**7,95 €**
2 m		**984503**	**984505**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978120	**978121**	**978122**
		
978620	**978621**	**978622**
		
979140	**979141**	**979142**
		
	979641	

Accessoires

930347	3M Ruban adhésif double face 50000x12x0,2mm		**31,95 €**
987002	Set de 2 Pince de maintien pour AU-08		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

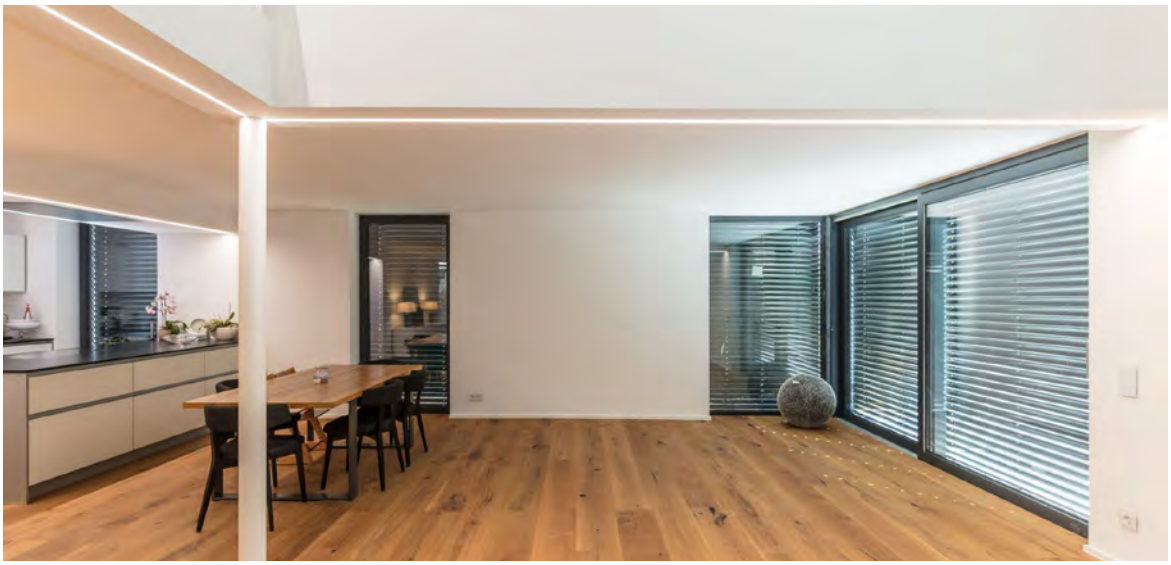




ET-01-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975021	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975023	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**26,95 €**
975028	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**38,95 €**
975025	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**26,95 €**












Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir	
			
978090	**978091**	**978092**	
			
978590	**978591**	**978592**	
			
979040	**979041**	**979042**	
			
979540	**979541**	**979542**	
			
980040	**980041**	**980042**	

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	Set de 2 Pince de maintien pour AU-10		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




ET-02-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975121	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975123	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**31,95 €**
975128	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**44,95 €**
975125	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**31,95 €**












Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978130	**978131**	**978132**
		
978630	**978631**	**978632**
		
979060	**979061**	**979062**
		
979560	**979561**	**979562**
		
980060	**980061**	

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987004	Set de 2 Pince de maintien pour AU-10		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.







ET-01-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975041	Argent	Mat / Anodisé	**31,95 €**
975045	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**31,95 €**






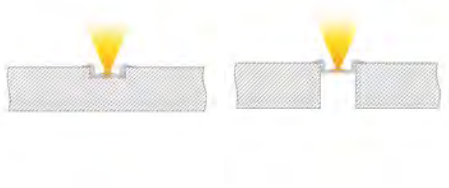




Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978100	**978101**	**978102**
		
978600	**978601**	**978602**
		
979050	**979051**	**979052**
		
979550	**979551**	**979552**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 Pince de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**






ET-02-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975141	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975143	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975148	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**54,95 €**
975145	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**35,95 €**











Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978140	**978141**	**978142**
		
978640	**978641**	**978642**
		
979070	**979071**	**979072**
		
	979571	**979572**

Accessoires

930348	3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm		**38,95 €**
987006	Set de 2 Pince de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**









ET-01-15

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier	Aluminium
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975063	Noir	Mat / Anodisé	**31,95 €**
975065	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**31,95 €**






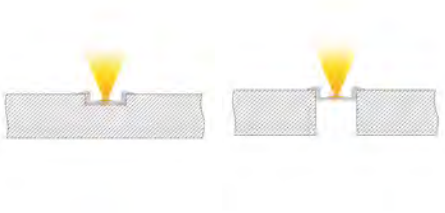




Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978110	**978111**	**978112**
		
978610	**978611**	**978612**
		
979130	**979131**	**979132**
		
979630	**979631**	**979632**

Accessoires

930349	3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	Set de 2 Pince de maintien pour AU-15		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**








ET-02-15

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 16,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975161	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975163	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
975168	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**54,95 €**
975165	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**35,95 €**











Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2 m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3 m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1 m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2 m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3 m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1 m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2 m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3 m			**984036**	**28,95 €**
				
1 m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2 m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978150	**978151**	**978152**
		
978650	**978651**	**978652**
		
979150	**979151**	**979152**
		
979650	**979651**	**979652**

Accessoires

930349	3M Ruban adhésif double face 50000x20x0,2mm		**48,95 €**
987008	Set de 2 Pince de maintien pour AU-15		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS EN H ET RAINURÉS

Les profilés en H et à rainures sont proposés avec de nombreux accessoires de montage et sont difficiles à battre en termes de polyvalence. La gamme d'accessoires comprend des suspensions de câbles, des ressorts de traction, des écrous à fente et bien plus encore.




AU-03-12


· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970231	Argent	**37,95 €**





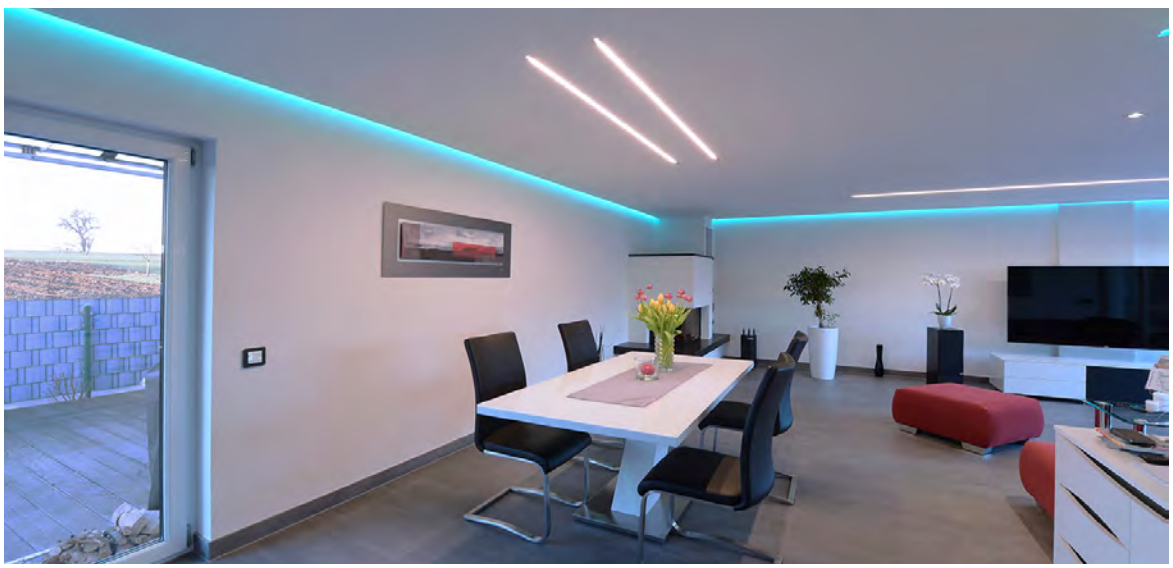

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
978291	
	
978711	
	
979221	
	
979721	

Accessoires

987020 Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)  **7,95 €**

987060 Suspension de câble (pivotant), Set (2 pcs)  **35,95 €**






ET-04-12


·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975231	Argent	**39,95 €**





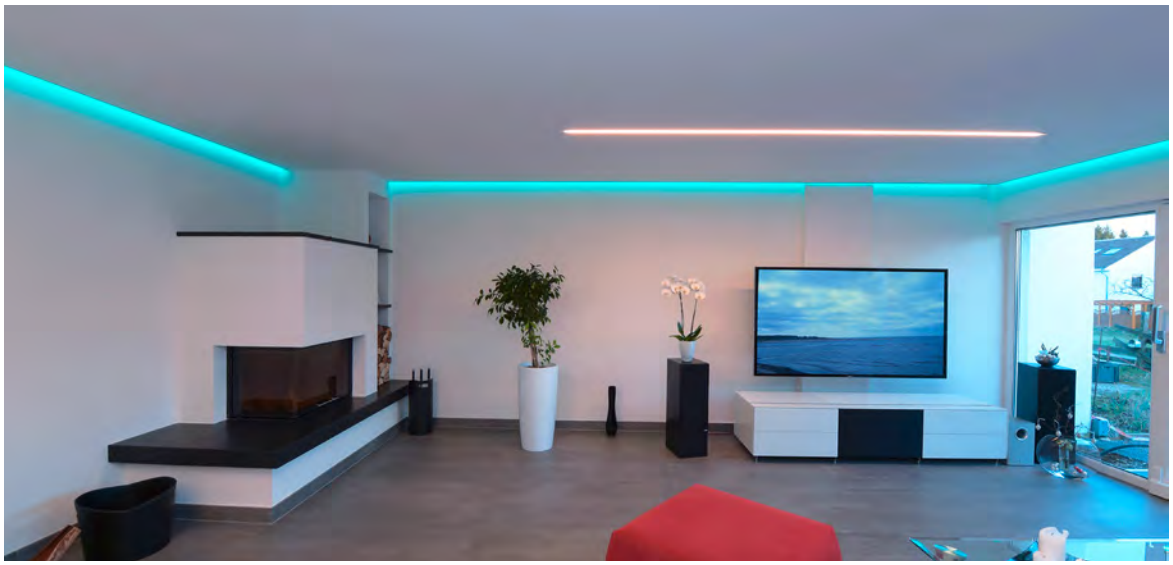

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**34,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

Gris	Argent	
		
	978301	**4,95 €**
	988021	**21,95 €**
		
978721		**4,95 €**
		
979231		**4,95 €**
		
979731		**4,95 €**

Accessoires

987020 Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs) **7,95 €**



987040 Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs) **7,95 €**











AU-10-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970280	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
970281	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**54,95 €**
970284	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**35,95 €**
970285	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	3000 mm	**54,95 €**



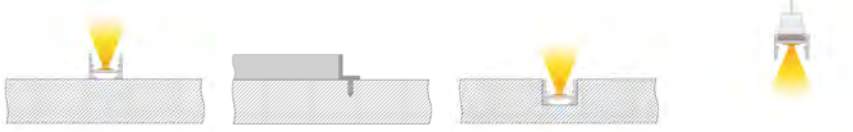



Cover | Polycarbonate


	Clair	Satiné	Noir	
				
2 m	**983096**	**983090**	**983093**	**23,95 €**
3 m	**983097**	**983091**	**983094**	**35,95 €**
20 m	**983098**	**983092**		**199,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **19,95 €**

Argent



980021



Accessoires

980023	Clip de montage, Set (2 pcs)	**4,95 €**
987025	Coulisseau / Connecteur longitudinal	**9,95 €**
987026	Coulisseau / Connecteur d'angle 120°	**9,95 €**
987027	Coulisseau / Connecteur d'angle 90°	**9,95 €**



Accessoires pour **970280**, **970281**

980020	Jeu d'embouts, Aluminium	**19,95 €**
980021	Jeu d'embouts, Aluminium	**19,95 €**

980020



980021







Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



PROFILÉS DE MARCHES, SOCLES, ANGLES ET COINS

La lumière parfaite n'est pas toujours prévue dès le début de la construction. Avec les profilés en saillie et les profilés d'angle, vous pouvez également intégrer ultérieurement un éclairage linéaire.




AL-01-10


· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970503	Argent	2000 mm	**59,95 €**
970502	Argent	3000 mm	**94,95 €**

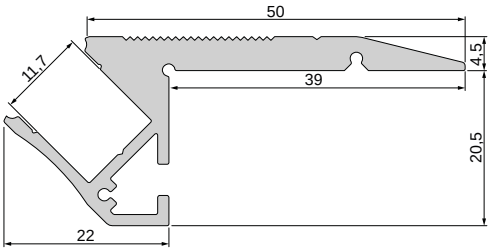



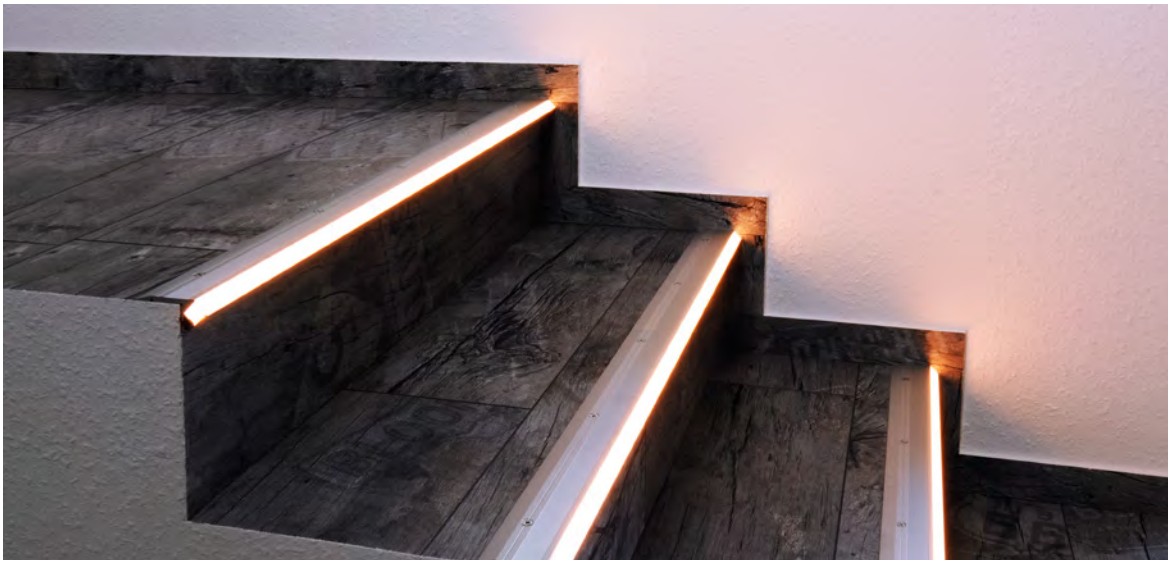



Cover | PMMA

Cover | praticable Polycarbonate*

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
1 m			**983080***	**11,50 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
2 m			**983081***	**21,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
3 m			**983082***	**32,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**


Gris

978191

Accessoires

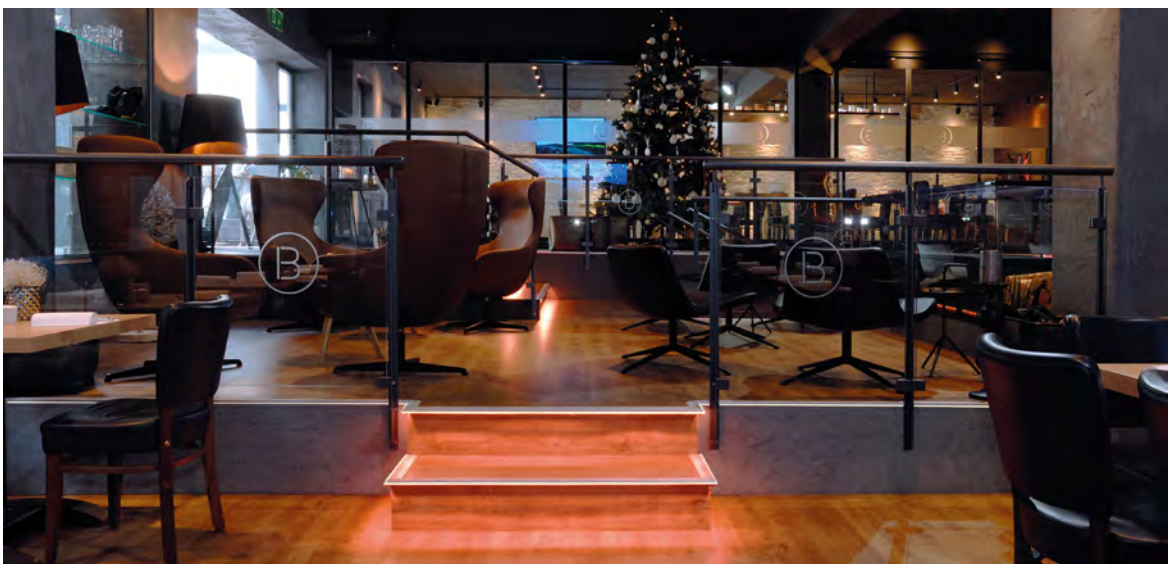930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**







AL-02-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970520	Argent	1000 mm	**30,95 €**
970523	Argent	2000 mm	**59,95 €**
970522	Argent	3000 mm	**94,95 €**

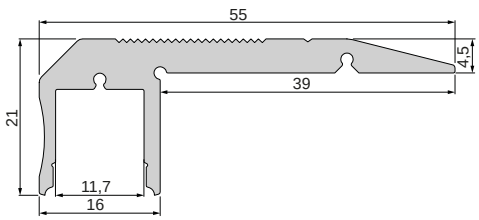






Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978201

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**






AV-01-20


· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 22 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970460	Argent	**35,95 €**

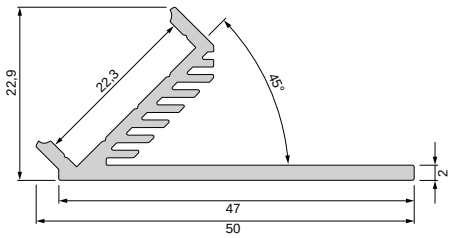




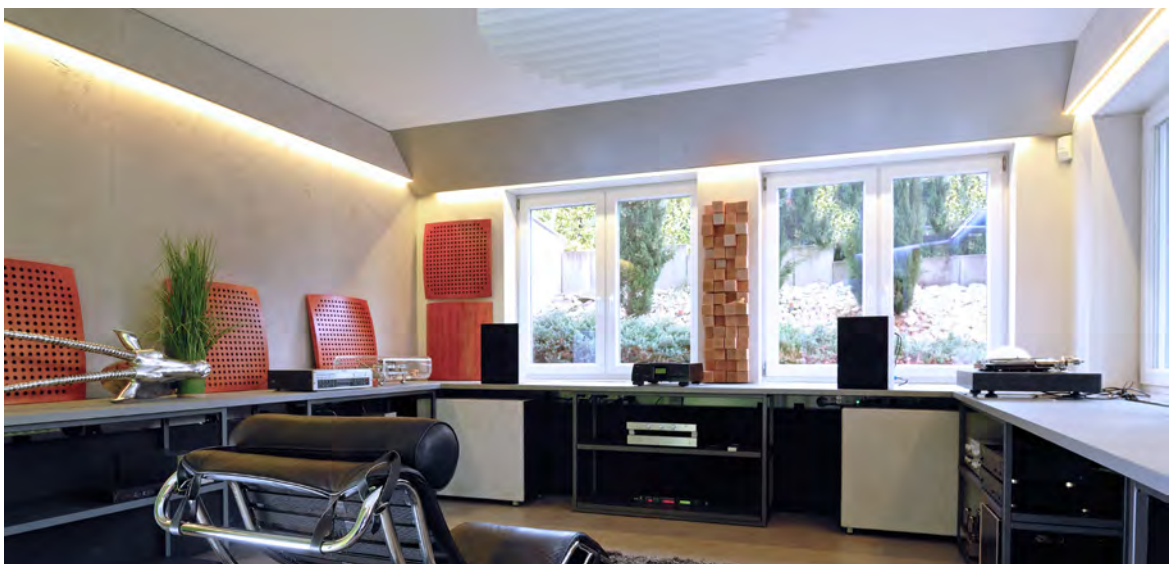

Cover | PMMA

	Clair	Satiné	
1 m	**983040**	**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**	**983045**	**21,95 €**
3 m		**983046**	**32,95 €**
1 m		**984044**	**11,50 €**
2 m		**984045**	**21,95 €**
1 m		**984544**	**11,50 €**
2 m		**984545**	**21,95 €**







Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml



35,95 €







AV-02-20

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 22 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm





Article	Couleur du boîtier	Prix
970470	Argent	**35,95 €**

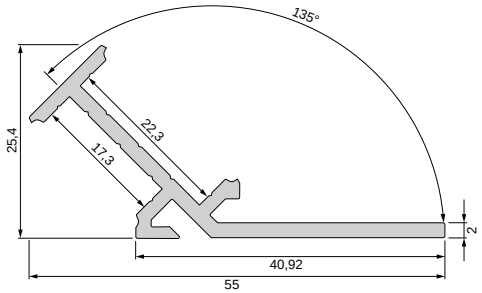

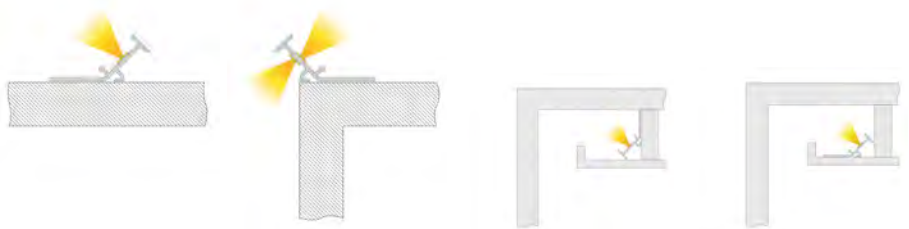



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2 m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3 m			**983046**	**32,95 €**
				
3 m		**983539**		**28,95 €**
				
1 m			**984044**	**11,50 €**
2 m			**984045**	**21,95 €**
				
1 m			**984544**	**11,50 €**
2 m			**984545**	**21,95 €**

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**






AM-01-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970301	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**37,95 €**
970303	Noir	Mat / Anodisé	2000 mm	**37,95 €**
970308	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**59,95 €**
970305	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**37,95 €**








Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris	Noir
		
978700	**978701**	**978702**

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**







AM-02-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970602	Argent	2000 mm	**82,95 €**
970600	Argent	3000 mm	**124,95 €**
970601	Noir	3000 mm	**124,95 €**

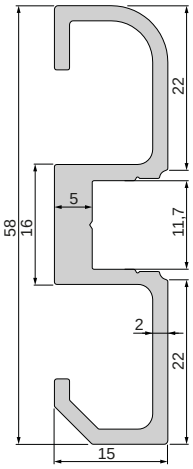

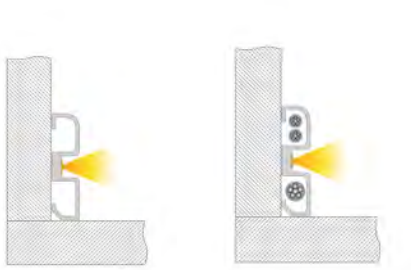



Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

Gris	Noir	
		
978241	**978242**	**4,95 €**





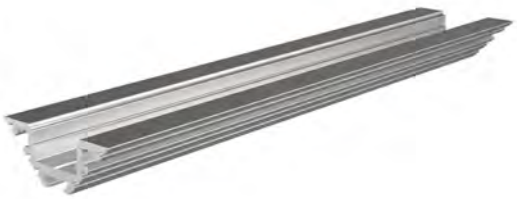

AV-01-10

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 11,3 mm

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
970401	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**35,95 €**
970404	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**54,95 €**
970403	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**35,95 €**











Photo : Daniel Vieser : Photographie d'architecture, Karlsruhe

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2 m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3 m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4 m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1 m	**985010**			**7,95 €**
2 m	**985011**			**17,95 €**
3 m	**985016**			**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris
	
978170	**978171**
	
	
	
	

Accessoires

930105 Adhésif de montage 310ml  **35,95 €**

930348 3M Ruban adhésif double face 50000x15x0,2mm  **38,95 €**

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





EV-04-12


· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975411	Argent	2000 mm	**39,95 €**
975412	Argent	3000 mm	**61,95 €**



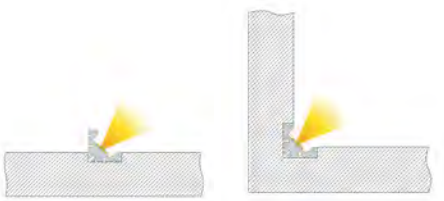

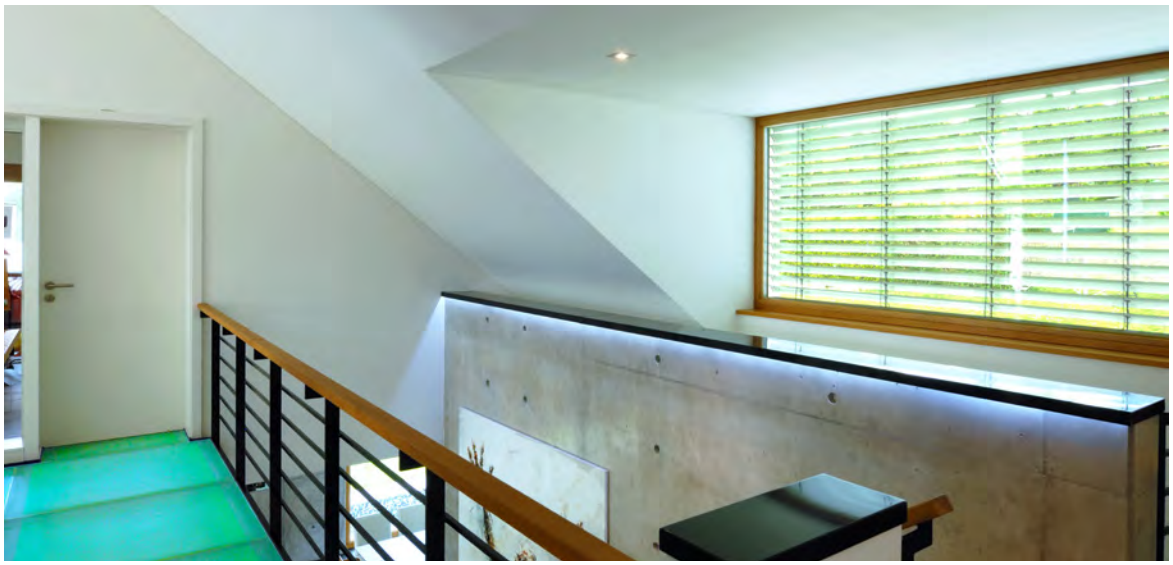


Cover | PMMA


	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1 m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2 m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3 m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**
				
1 m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2 m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3 m			**984526**	**25,95 €**


Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**


Gris



978341







Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml		**35,95 €**
987006	Set de 2 Pince de maintien pour AU-12		**3,95 €**
987080	Clip de fixation universel (pivotant), Set (2 pcs)		**23,95 €**





AV-05-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970550	Argent	2000 mm	**39,95 €**
970551	Argent	3000 mm	**59,95 €**





Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983100**	**23,95 €**
3 m	**983101**	**35,95 €**




2 m	**984570**	**23,95 €**
3 m	**984571**	**35,95 €**




2 m	**985570**	**23,95 €**
3 m	**985571**	**35,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **34,95 €**

Argent



978370



979760



980550





AV-05-15

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 15 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970560	Argent	2000 mm	**49,95 €**
970561	Argent	3000 mm	**79,95 €**







Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983110**	**30,95 €**
3 m	**983111**	**44,95 €**




2 m	**984580**	**30,95 €**
3 m	**984581**	**44,95 €**




2 m	**985580**	**30,95 €**
3 m	**985581**	**44,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978380 **34,95 €**



979770 **34,95 €**



980560 **34,95 €**






AV-05-25

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 25 mm ou 2 x 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970570	Argent	2000 mm	**69,95 €**
970571	Argent	3000 mm	**99,95 €**

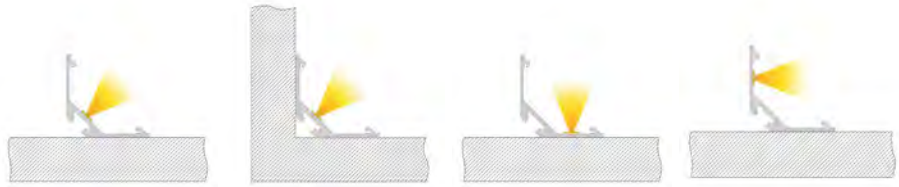



Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983120**	**35,95 €**
3 m	**983121**	**54,95 €**




2 m	**984590**	**35,95 €**
3 m	**984591**	**54,95 €**




2 m	**985590**	**35,95 €**
3 m	**985591**	**54,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium

Argent



978390 **34,95 €**



979780 **34,95 €**



980570 **34,95 €**



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

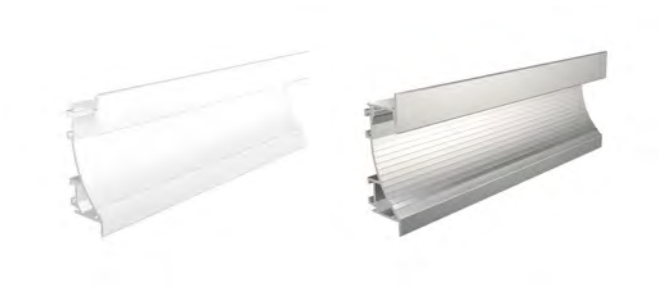


Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CONSTRUCTION SÈCHE

Nos profilés pour cloisons sèches vous offrent une liberté de création totale. Redéfinissez la lumière linéaire – que ce soit comme lumière principale ou pour apporter un accent supplémentaire.



EL-02-12

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975491	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**82,95 €**
975496	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**124,95 €**
975495	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**82,95 €**



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique

	Blanc	Gris	
			
	978250	**978251**	**4,95 €**
		978252	**34,95 €**

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml	**35,95 €**
930346	3M Ruban adhésif double face 50000x10x0,2mm	**29,95 €**
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)	**7,95 €**
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)	**7,95 €**



978252








ET-03-10


· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975471	Argent	Mat / Anodisé	2500 mm	**59,95 €**
975476	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**75,95 €**
975475	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2500 mm	**59,95 €**








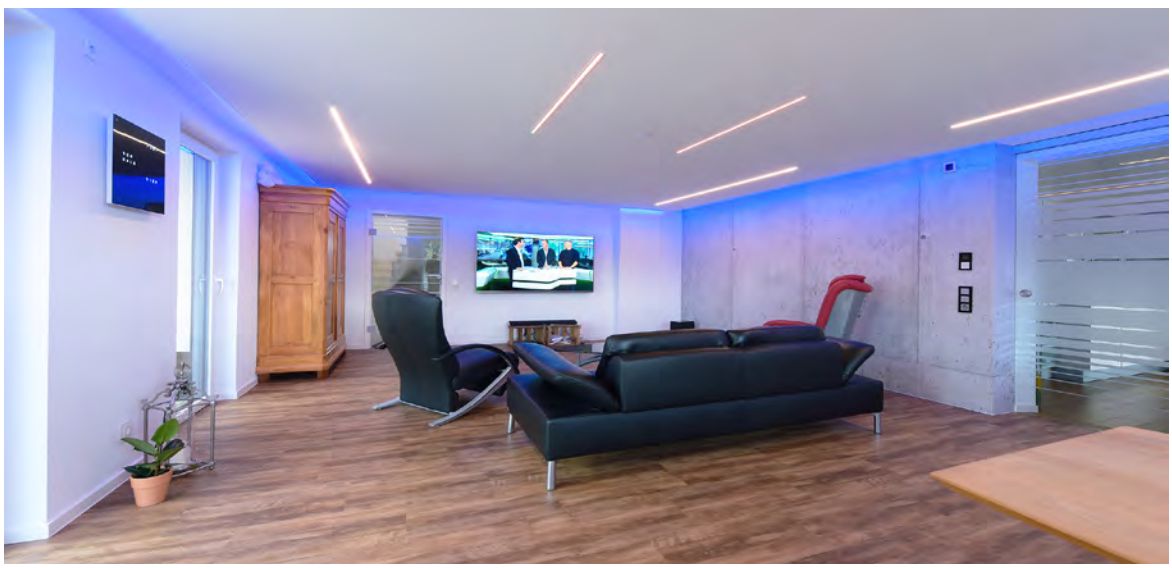

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Blanc	Gris
	
978260	**978261**
	
979200	**979201**
	
979700	**979701**

Accessoires

930105	Adhésif de montage 310ml	**35,95 €**
970762	Profilé de support, Support à LEDs T-01-10	**7,95 €**
987020	Coulisseau universel / Connecteur longitudinal, Set (2 pcs)	**7,95 €**
987040	Coulisseau avec Ressorts de tension, Set (2 pcs)	**7,95 €**






EL-03-10

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975483	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**59,95 €**
975486	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**94,95 €**
975485	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2500 mm	**79,95 €**

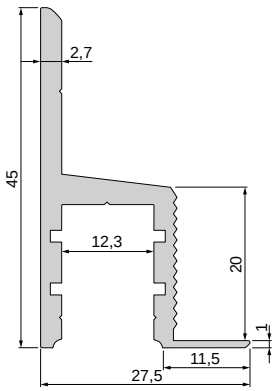





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2 m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3 m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4 m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1 m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2 m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3 m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4 m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1 m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2 m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3 m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4 m		**984510**	**984511**	**33,95 €**


Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Blanc	Gris
		
	978270	**978271**
		
	979210	**979211**
		
	979710	**979711**

Accessoires pour **975483**, **975485**, **975486**

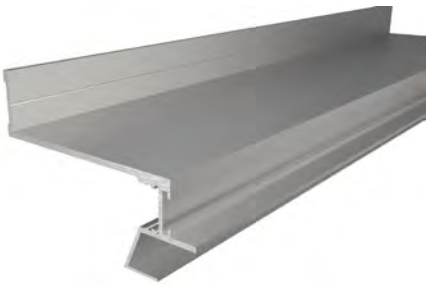970762 Profilé de support, Support à LEDs T-01-10  **7,95 €**







EL-04-12

- **pour des bandes LED jusqu'à 14 mm de large**
- **pour plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur**

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975530	Argent	**99,95 €**

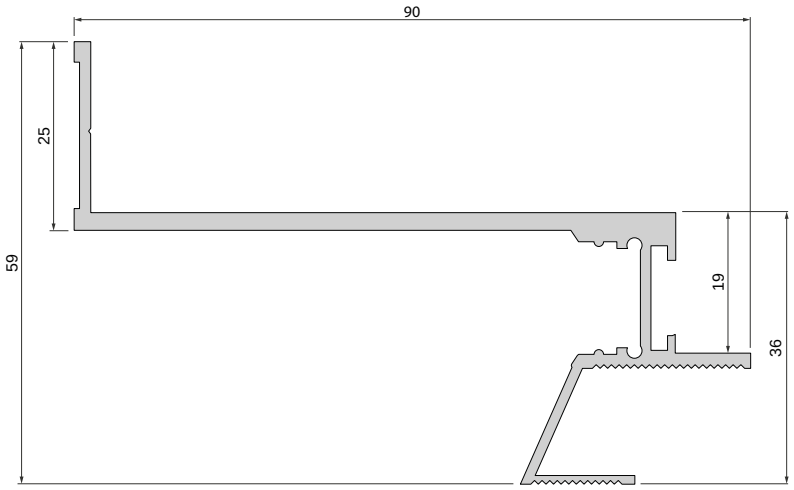




Cover | Polycarbonate
Satiné


2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**



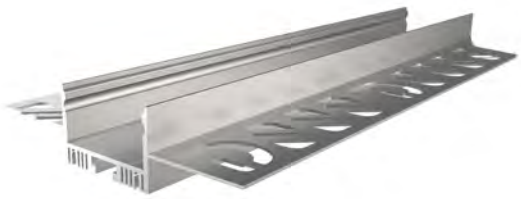Photo : Daniel Vieser . Photographie d'architecture, Karlsruhe




EU-01-36



· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 36 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975501	Argent	**124,95 €**

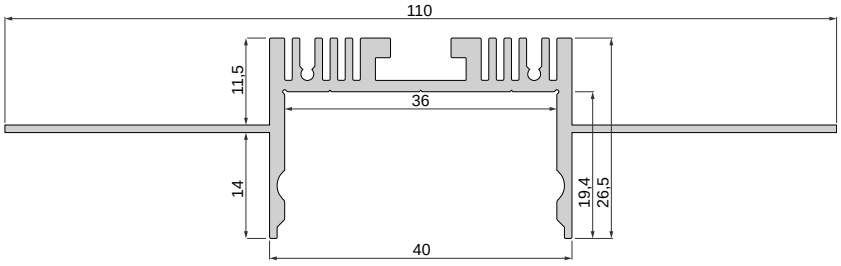

Cover | PMMA


Satiné



3 m **985601** **42,95 €**

Jeu d'embouts | Aluminium | **21,95 €**

Gris



978175 **21,95 €**

Accessoires

985605 Cache Dummy



30,95 €


B





EU-02-36

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 36 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975525	Argent	**129,95 €**

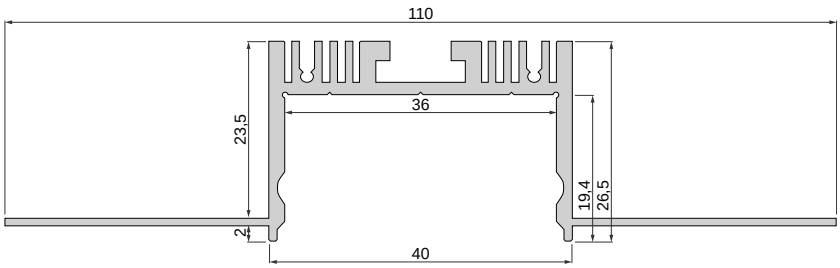



Cover | PMMA

Satiné



3 m	**985601**	**42,95 €**

Accessoires



985605 Cache Dummy **30,95 €**



Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.




EU-10-12

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975511	Argent	**59,95 €**

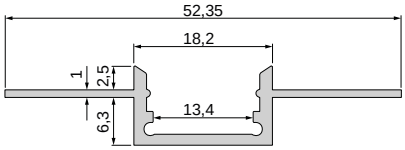



Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**







EV-11-12

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975516	Argent	**69,95 €**

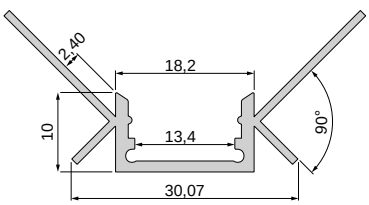



Cover | Polycarbonate

Satiné

2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**






EV-12-12

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975521	Argent	**59,95 €**

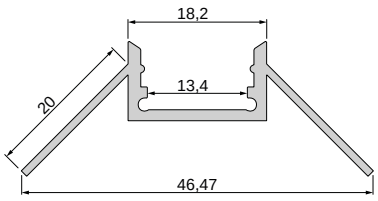



Cover | Polycarbonate

Satiné



2 m	**983090**	**23,95 €**
3 m	**983091**	**35,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS DE CARRELAGE

Les profilés pour carrelage jouent sur tous les angles et toutes les extrémités. Oubliez les profilés de bordure de carrelage conventionnels et établissez une nouvelle norme avec la lumière linéaire.





EL-01-08

- **pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm**
- **pour épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975331	Argent	2500 mm	**53,95 €**
975334	Argent	3000 mm	**64,95 €**

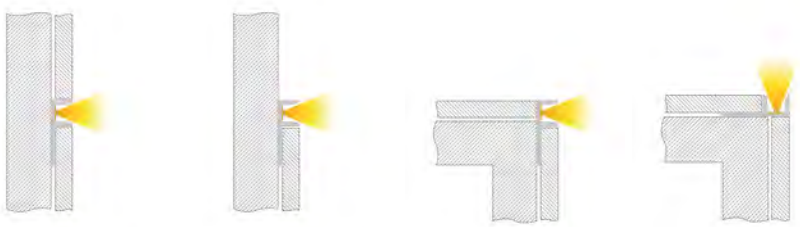



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



978211







EL-03-12

- **pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm**
- **pour épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm**

Boîtier Aluminium

Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975360	Argent	Mat / Anodisé	1250 mm	**28,95 €**
975361	Argent	Mat / Anodisé	2500 mm	**59,95 €**
975365	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2500 mm	**59,95 €**

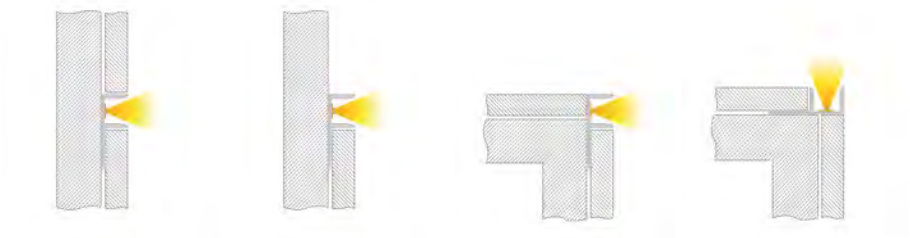

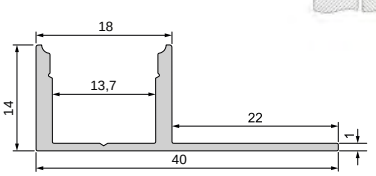

Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
1 m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2 m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3 m			**984026**	**25,95 €**






EA-03-12

· **Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm**

Boîtier Aluminium


Article	Couleur du boîtier	Surface	Longueur	Prix
975390	Argent	Mat / Anodisé	2000 mm	**38,95 €**
975391	Argent	Mat / Anodisé	3000 mm	**59,95 €**
975394	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	2000 mm	**38,95 €**
975395	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	3000 mm	**59,95 €**





Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2 m		**984003**	**984005**	**17,95 €**

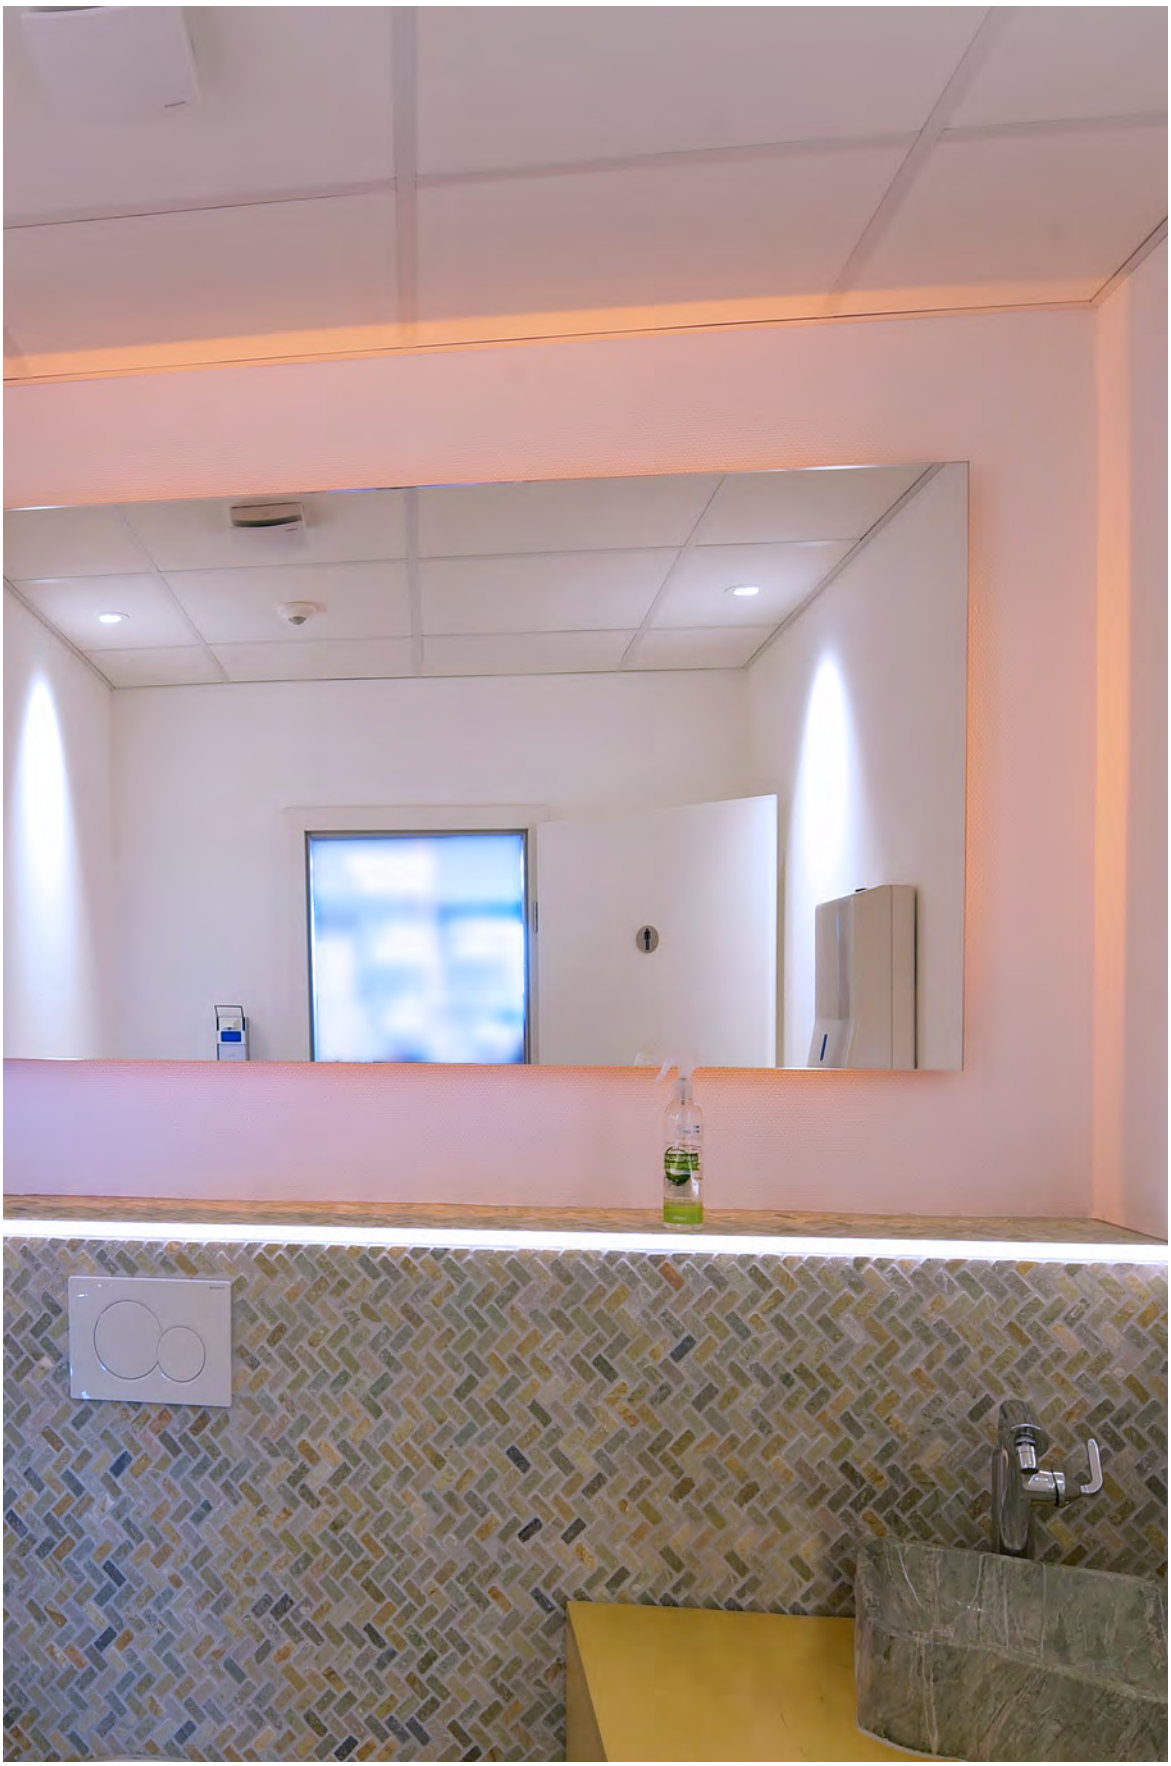




EV-01-08

- **pour des bandes LED d'une largeur maximale de 9,3 mm.**
- **pour épaisseur de carrelage jusqu'à 9 mm maximum**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975341	Argent	2500 mm	**79,95 €**
975344	Argent	3000 mm	**99,95 €**

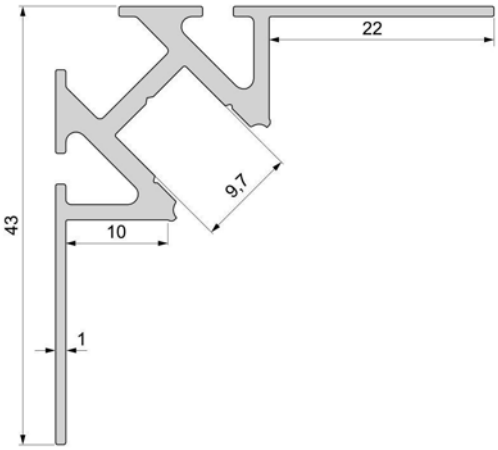



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m			**985504**	**30,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris	
	
978221	
	
980501	









EV-01-12

- **pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm**
- **pour une épaisseur de carrelage jusqu'à 12 mm maximum**

Boîtier	Aluminium
Longueur	2500 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975371	Argent	Mat / Anodisé	**99,95 €**
975375	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**99,95 €**

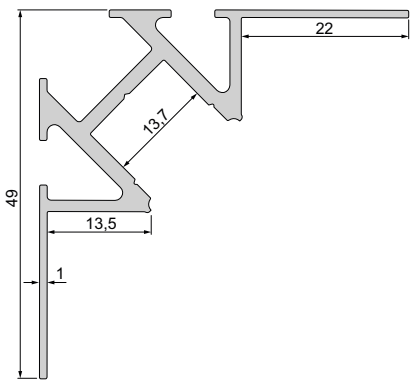



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**






EV-02-08

- **pour des bandes LED jusqu'à 9,3 mm de large**
- **pour une épaisseur de carrelage jusqu'à 9 mm**

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
975351	Argent	2500 mm	**79,95 €**
975353	Argent	3000 mm	**99,95 €**

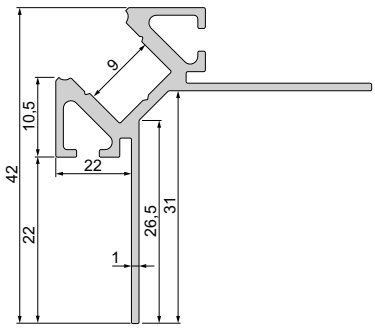



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
				
1 m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2 m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3 m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1 m			**985504**	**30,95 €**
2 m			**985505**	**17,95 €**
3 m			**985508**	**25,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

	Gris
	
	978231
	
	980511






EV-02-12

- **pour des bandes LED d'une largeur maximale de 13,3 mm**
- **pour une épaisseur de carrelage jusqu'à 12 mm maximum**

Boîtier	Aluminium
Longueur	2500 mm

Article	Couleur du boîtier	Surface	Prix
975381	Argent	Mat / Anodisé	**99,95 €**
975385	Blanc	Mat / Revêtu par poudre	**99,95 €**

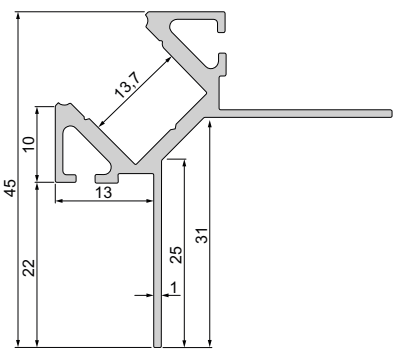



Cover | PMMA

	Clair	Mat	Satiné	
1 m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2 m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3 m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



PROFILÉS POUR L'EXTÉRIEUR

Les zones extérieures ont des exigences différentes de celles des zones intérieures. Nos profilés IP résistent au passage de piétons et de véhicules, et peuvent être utilisés comme point marquant de tout aménagement extérieur.




AU-04-12

·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Prix
970723	Argent	2000 mm	**23,95 €**
970724	Argent	3000 mm	**35,95 €**





Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.

Cover | PMMA


Satiné



2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981001

Accessoires

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml



39,95 €





ET-05-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12,3 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	3000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975724	Argent	**35,95 €**








Photo : Daniel Vieser : Photographie d'architecture, Karlsruhe

Cover | PMMA


Satiné



2 m	**988025**	**19,95 €**
3 m	**988028**	**28,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981011	**4,95 €**

Accessoires

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml



39,95 €



Photo : Daniel Vieser . Photographie d'architecture, Karlsruhe




AU-05-15

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 15,6 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Naturel
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
970741	Argent	**42,95 €**







Cover | PMMA

Satiné



1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981031 **4,95 €**

Accessoires

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml



39,95 €

970764 Profilé de support, Support à LEDs T-01-15



7,95 €






ET-05-15


·Pour bandes LED d'une largeur maximale de 15,6 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975741	Argent	**42,95 €**





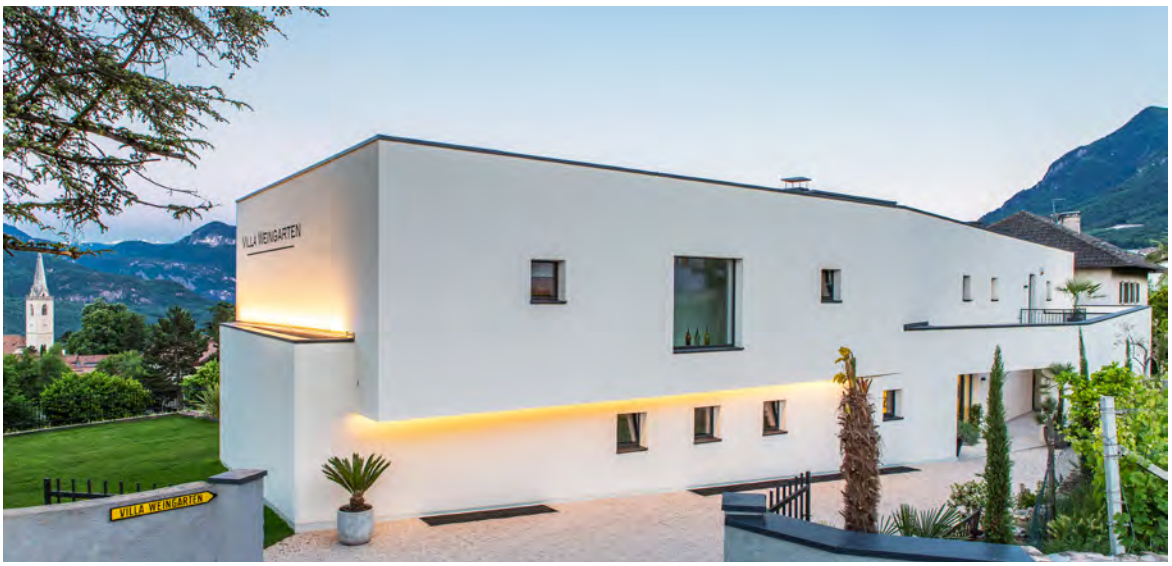

Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Cover | PMMA


Satiné



1 m	**988084**	**11,50 €**
2 m	**988085**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981041 **4,95 €**

Accessoires

930104 Mastic pour pierres naturelles 310ml **39,95 €**



970764 Profilé de support, Support à LEDs T-01-15 **7,95 €**





Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn





EU-01-12

· Pour bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm

Boîtier	Aluminium
Surface	Mat, Anodisé
Longueur	2000 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
975781	Argent	**79,95 €**



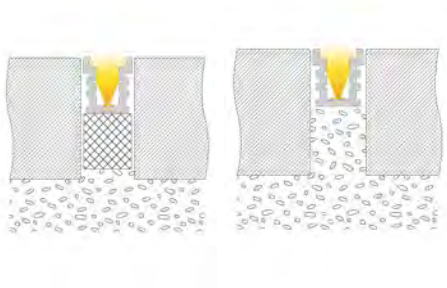



Cover | PMMA

Satiné



1 m	**988054**	**11,50 €**
2 m	**988055**	**21,95 €**

Jeu d'embouts | Plastique | **4,95 €**

Gris



981021 **4,95 €**

Accessoires

930104	Mastic pour pierres naturelles 310ml		**39,95 €**
970762	Profilé de support, Support à LEDs T-01-10		**7,95 €**
990109	Support en mousse		**7,95 €**





RUBANS LED

786 COB

800 12V

802 24V

840 48V

854 230V

856 Matériel de montage pour bandes LED

Rubans LED



Page 786
Rubans LED COB



Page 800
Rubans LED 12V



Page 802
Rubans LED 24V



Page 826
D FLEX SIDE VIEW 24V



Page 832
D FLEX TOP VIEW 24V



Page 838
OMNIFLEX 24V



Page 840
Rubans LED 48V



Page 854
Rubans LED 230V




Page 856
Assemblage des matériaux pour Rubans LED

BANDES COB

Ces bandes LED conviennent parfaitement lorsque l'accent est mis sur l'homogénéité de l'éclairage.



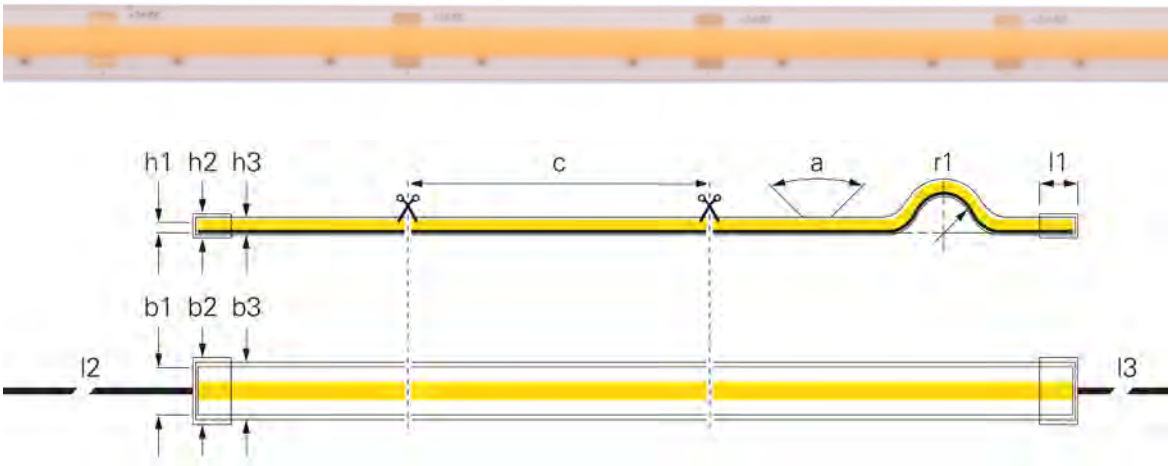COB 24V-10W SAUNA IP67



- **résistant aux UV**
- **résistance durable à la température [-10°C à 105°C]**
- **durée de vie 75 000h L70B50 / 50 000h L80B10**
- **modèle 2 m idéal pour les saunas domestiques de 2 m d'intérieur**
- **câble d'alimentation extra long, matériel de montage inclus**

(c) Longueur du segment	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	10 W
(h1) Hauteur	5,5 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	CRI (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm	Contrôle	Modulable via un cont-rôleur en option
(b1) Largeur	12 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	(l3) Longueur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840409	WW 2700 K		85 lm/W	850 lm	2000 mm	**99,95 €**
840411	WW 2700 K	1,8 m	85 lm/W	850 lm	5000 mm	**224,95 €**
840410	WW 3000 K		90 lm/W	900 lm	2000 mm	**99,95 €**
840412	WW 3000 K	1,8 m	90 lm/W	900 lm	5000 mm	**224,95 €**




Accessoires

930737	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run W Stripe	**12,95 €**
930738	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run W Stripe	**17,95 €**
930736	Bouchon de fin en silicone Set 2 pcs pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**0,95 €**
930740	Profil en plastique 1m pour Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe	**4,95 €**
930741	Profil en plastique 2m pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**9,95 €**
930739	Etrier en silicone pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe	**1,95 €**
930850	Colle silicone 10ml	**4,95 €**

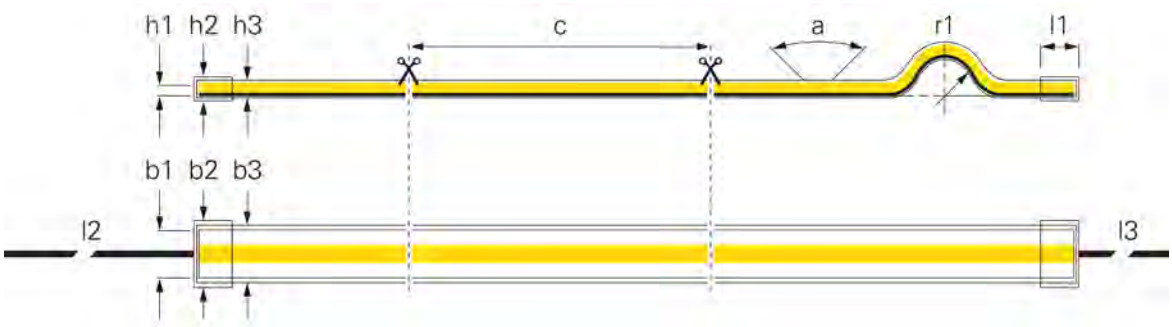COB 24V-15W SAUNA IP67





- **pour saunas et hammams**
- **disponible en version RGB ou RGBW [2.700K]**
- **résistant aux UV**
- **résistance durable à la température [-10°C à 105°C]**
- **modèle de 2 m idéal pour les saunas domestiques de 2 m de dimensions intérieures.**
- **câble d'alimentation extra long**
- **durée de vie 75.000h L70B50 / 50.000 L80B10**
- **matériel de montage inclus**

(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(h1) Hauteur	5 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1,8 m
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Puissance au 1m	15 W
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	14 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b2) Largeur capuchon de fermeture	16,2 mm		
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 105 °C

Article	Temp. de couleur	(c) Longueur	(l3) Longueur	Efficacité lum. à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840413 RGB		50 mm		30 lm/W	450 lm	2000 mm	**139,95 €**
840415 RGB		50 mm	1,8 m	30 lm/W	450 lm	5000 mm	**314,95 €**
840414 RGB WW	2700 K	83,3 mm		40 lm/W	600 lm	2000 mm	**149,95 €**
840416 RGB WW	2700 K	83,3 mm	1,8 m	40 lm/W	600 lm	5000 mm	**334,95 €**

CV | IP67 | III

Accessoires

930797	Bouchon de fin en silicone Set 2 pcs pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**0,95 €**
930803	Profil en plastique 1m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**5,95 €**
930804	Profil en plastique 2m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**11,95 €**
930802	Etrier en silicone pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**1,95 €**
930850	Colle silicone 10ml		**4,95 €**

Accessoires pour **840413**, **840415**

930798	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**12,95 €**
930799	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**17,95 €**


Accessoires pour **840414**, **840416**

930800	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**12,95 €**
930801	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**17,95 €**



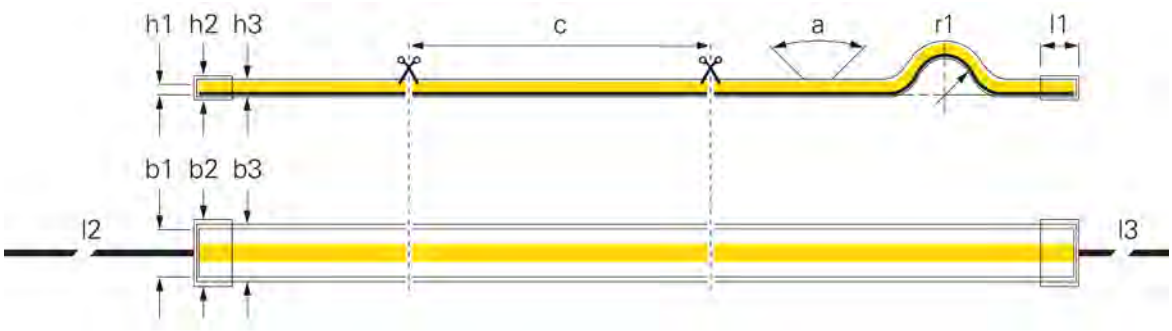COB 48V-15W FACADE LONG RUN IP67





- **pour les façades de bâtiments exposées aux intempéries**
- **pour les espaces extérieurs en plein soleil**
- **résistant aux UV**
- **résistant durablement aux températures (-40°C à 95°C)**
- **longue durée de vie : 75 000h L70B50 / 50 000h L80B10**
- **accessoires sans soudure**
- **ruban adhésif 3M VHB 5604A avec prétraitement au primaire silicone**

(c) Longueur du segment	100 mm	Puissance au 1m	15 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-40 jusqu'à 95 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article		Température de couleur	(b2) Largeur	(h2) Hauteur	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840428	RGB		15,5 mm	5,5 mm	380 lm	15000 mm		**899,95 €**
840429	RGB		15,5 mm	5,5 mm	380 lm	5000 mm		**324,95 €**
840426	WW CW	2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	15000 mm	G	**674,95 €**
840427	WW CW	2700-6500 K	14,2 mm	6,5 mm	610 lm	5000 mm	G	**249,95 €**
840420	WW	2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1575 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840423	WW	2700 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm	F	**179,95 €**
840421	WW	3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840424	WW	3000 K	14,2 mm	6,5 mm	1650 lm	5000 mm	F	**179,95 €**
840422	NW	4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	15000 mm	F	**499,95 €**
840425	NW	4000 K	14,2 mm	6,5 mm	1800 lm	5000 mm	F	**179,95 €**

IP67 III

Accessoires

930850	Colle silicone 10ml		**4,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **840420**, **840421**, **840422**

862276	BASIC, DIM, CV, LCP240AD-1H48V		**219,95 €**

Accessoires pour **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**

930737	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run W Stripe		**12,95 €**
930738	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run W Stripe		**17,95 €**

Accessoires pour **840420**, **840421**, **840422**, **840423**, **840424**, **840425**, **840426**, **840427**

930736	Bouchon de fin en silicone Set 2 pcs pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**0,95 €**
930739	Etrier en silicone pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**1,95 €**
930740	Profil en plastique 1m pour Sauna /Facade Long Run W/CCT Stripe		**4,95 €**
930741	Profil en plastique 2m pour Sauna / Facade Long Run W/CCT Stripe		**9,95 €**
843341	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT6		**84,95 €**
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		**99,95 €**

Accessoires pour **840420**, **840421**, **840422**, **840426**, **840428**

862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		**159,95 €**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**159,95 €**
872125	CV, HLG-600H-48A		**489,95 €**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		**499,95 €**
872145	IP, CV, V6-320-48		**219,95 €**

Accessoires pour **840423**, **840424**, **840425**

862273	BASIC, DIM, CV, LCP75AD-1H48V		**129,95 €**
862275	BASIC, DIM, CV, LCP150AD-1H48V		**169,95 €**
872115	CV, PWM-200-48KN		**244,95 €**

Accessoires pour **840423**, **840424**, **840425**, **840427**, **840429**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**129,95 €**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		**96,95 €**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		**129,95 €**
862274	BASIC, DIM, CV, 48V 34-100W		**144,95 €**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**99,95 €**
872142	LED-Boitier d'alimentation, IP, DIM, CV, 48V, 33-100W		**169,95 €**
872143	LED-Boitier d'alimentation, IP, DIM, CV, 48V, 66-200W		**206,95 €**


Accessoires pour **840426**, **840427**

930865	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		**8,95 €**
930866	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run CCT Stripe		**12,95 €**
843342	DALI 2 PWM Degréateur CV 2CH, 12-48V, 10A/Canal, DT8		**84,95 €**

Accessoires pour **840428**, **840429**

930797	Bouchon d. fin en silicone Set 2 pcs p. Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**0,95 €**
930798	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**12,95 €**
930799	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run RGB Stripe		**17,95 €**
930802	Etrier en silicone pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**1,95 €**
930803	Profil en plastique 1m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**5,95 €**
930804	Profil en plastique 2m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**11,95 €**
843343	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 4/Canal, DT6		**94,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**

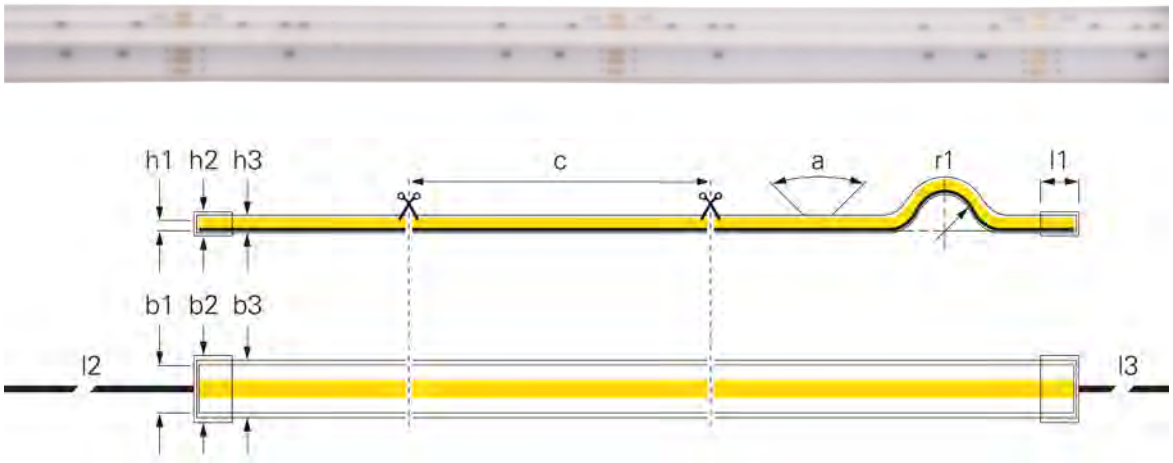
COB 48V-18,5W FACADE LONG RUN IP67



- **pour les façades de bâtiments exposées aux intempéries**
- **pour les espaces extérieurs en plein soleil**
- **résistant aux UV**
- **résistant durablement aux températures (-40°C à 95°C)**
- **longue durée de vie : 75 000h L70B50 / 50 000h L80B10**
- **accessoires sans soudure**
- **ruban adhésif 3M VHB 5604A avec prétraitement au primaire silicone**

(c) Longueur du segment	100 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	18,5 W
(h1) Hauteur	5,0 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	5,5 mm	CRI (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	12 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14 mm	Température de fonctionnement	-40 jusqu'à 95 °C
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Canaux	4
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840432	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	5000 mm	**379,95 €**
840430	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	15000 mm	**999,95 €**
840433	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	5000 mm	**379,95 €**
840431	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	15000 mm	**999,95 €**



Accessoires

930800	Câble d'alimention pour Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**12,95 €**
930801	Connecteur pour Sauna / Facade Long Run RGBW Stripe		**17,95 €**
930797	Bouchon de fin en silicone Set 2 pcs pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**0,95 €**
930803	Profil en plastique 1m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**5,95 €**
930804	Profil en plastique 2m pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**11,95 €**
930802	Etrier en silicone pour Sauna / Facade Long Run RGB/RGBW Stripe		**1,95 €**
930850	Colle silicone 10ml		**4,95 €**
843502	RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20		**99,95 €**
843343	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 4/Canal, DT6		**94,95 €**
843344	DALI 2 PWM Degréateur CV 4CH, 12-48V, 5A/Canal, DT8		**94,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**

Accessoires pour **840430**, **840431**


862272	LONG-FLAT, CV, LT-240-48		**159,95 €**
862281	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**159,95 €**
872125	CV, HLG-600H-48A		**489,95 €**
872126	DIM, CV, HLG-600H-48B		**499,95 €**
872145	IP, CV, V6-320-48		**219,95 €**

Accessoires pour **840432**, **840433**

862269	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**129,95 €**
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48		**96,95 €**
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48		**129,95 €**
862274	BASIC, DIM, CV, 48V 34-100W		**144,95 €**
862283	Long-Flat, DIM, CV, 48V 50-150W		**99,95 €**
872142	LED-Boitier d'alimentation, IP, DIM, CV, 48V, 33-100W		**169,95 €**
872143	LED-Boitier d'alimentation, IP, DIM, CV, 48V, 66-200W		**206,95 €**



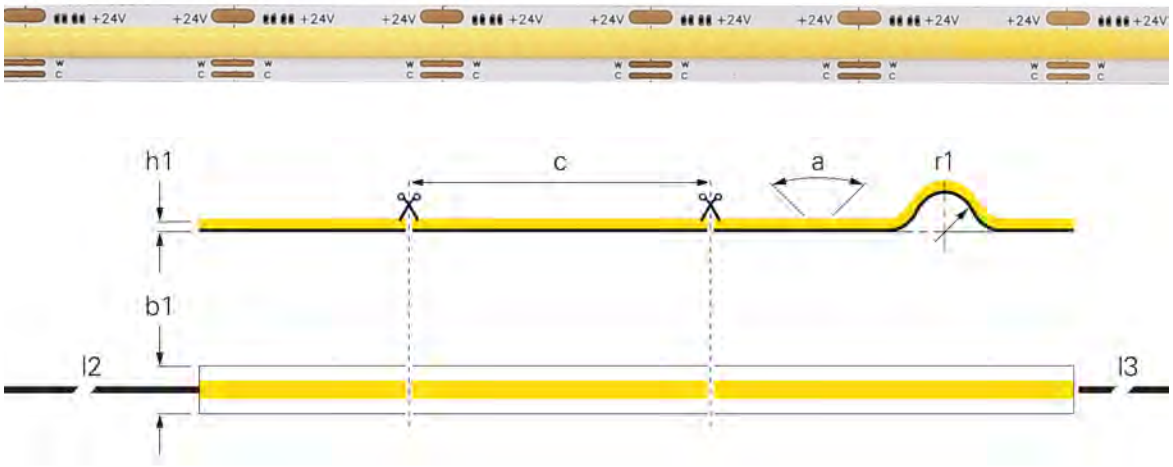
COB 24V-10W SHORT CUT IP20



· ruban adhésif haute performance 3M 300MP

(p) Distance entre les LED	1,74 mm	Flux lumineux 1m	960 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Température de couleur	2700-6500 K	Canaux	2
Efficacité lumineuse à 1m	91,43 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
840374	WW CW 2700-6500 K	**299,95 €**




Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



COB 24V-12W STANDARD IP20

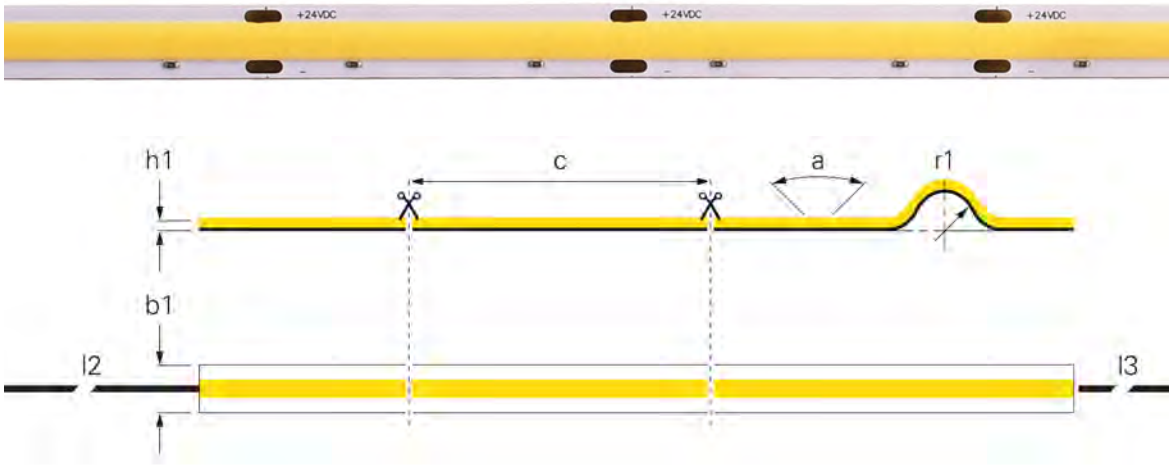Ra>90



·ruban adhésif haute performance 3M VHB5604A

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	CRI (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm		
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		


Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840296	WW 3000 K	89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	**159,95 €**
840304	NW 4000 K	94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	**159,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

COB 24V-16W STANDARD IP20

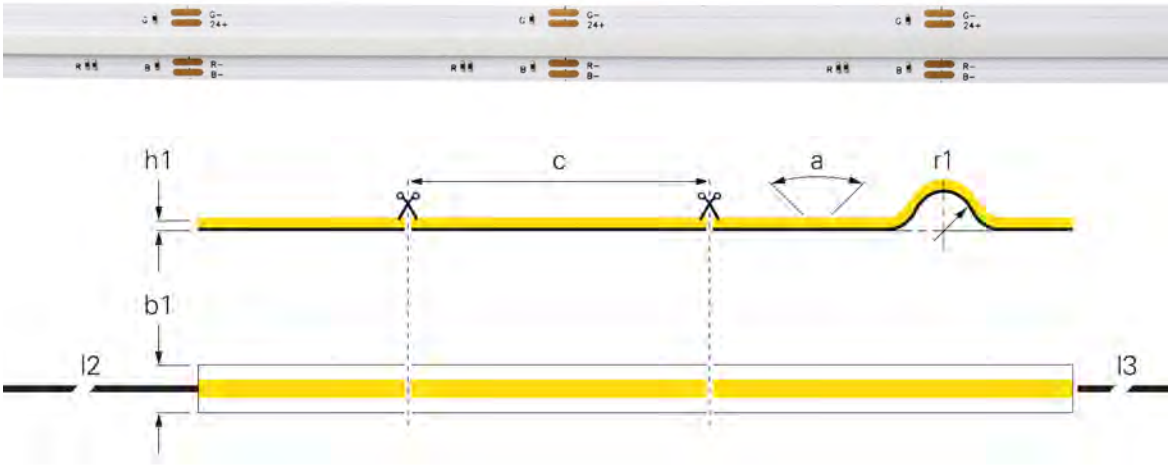RGB



· ruban adhésif haute performance 3M 300MP

(p) Distance entre les LED	1,19 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	40 lm/W

Flux lumineux 1m	660 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	16,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3


Article		Prix
840375	RGB	**399,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

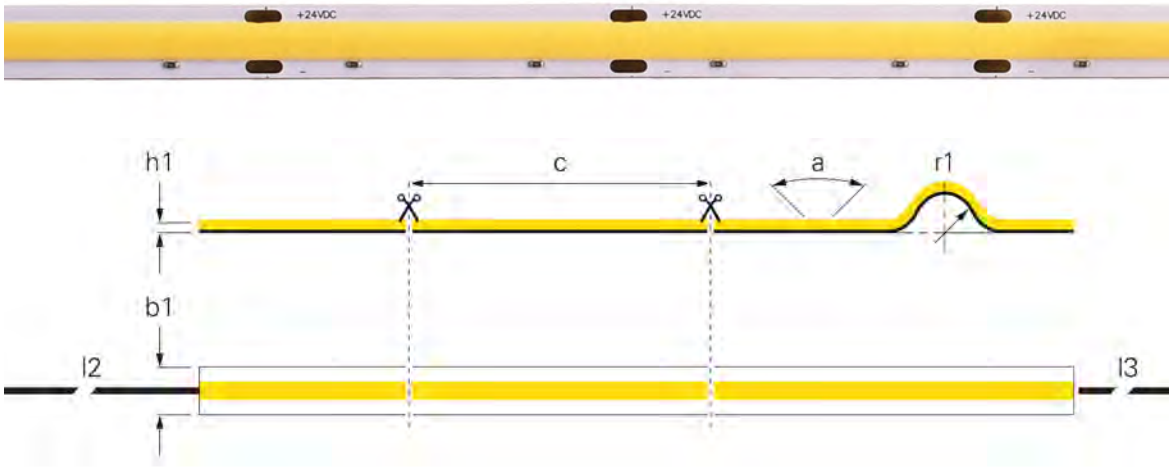Ra>90



·Ruban adhésif 3M 200MP [Art. 840323] / 3M 300MP [Art. 840324]

(p) Distance entre les LED	2,08 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	106,66 lm/W

Flux lumineux 1m	1600 lm
Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1


Article	Température de couleur	Puissance au 1m	Prix
840323	WW 3000 K	16,0 W	**179,95 €**
840324	NW 4000 K	15,0 W	**179,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

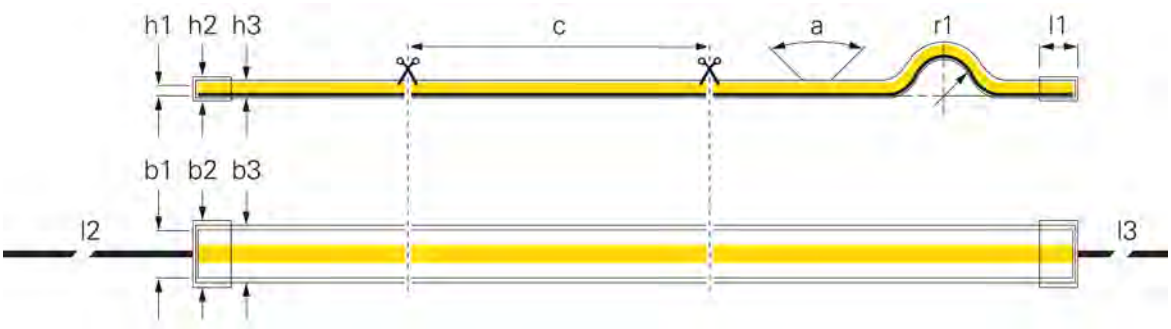COB 24V-15W PERFORMANCE IP67





·**Ruban adhésif 3M 200MP [Art. 840321] / 3M 300MP [Art. 840322]**

(p) Distance entre les LED	2,08 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6 mm
(h3) Longueur du tuyau	5 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm
(b3) Largeur du tuyau	14 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m

(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	100 lm/W
Flux lumineux 1m	1500 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	15 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Prix
840321	WW 3000 K	**199,95 €**
840322	NW 4000 K	**199,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III | A ↑ G | F

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

12V BANDES LED


Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 12V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et à bien d'autres choses encore, vous trouverez vous aussi la bande de LED qui convient à votre application.



SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

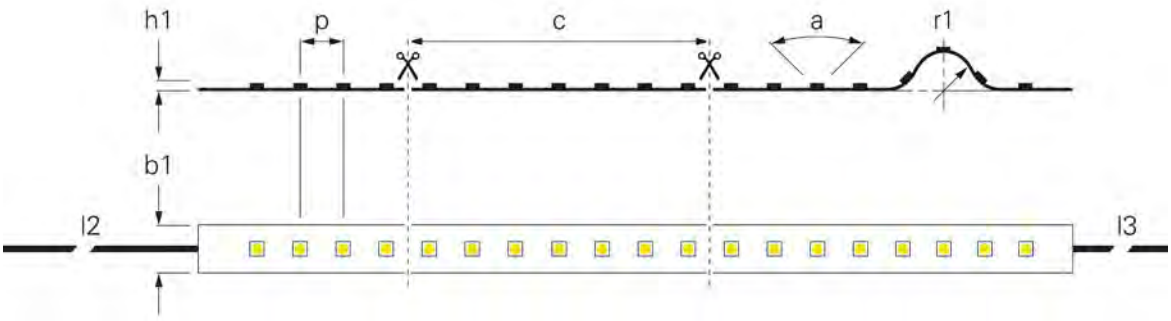Ra>90





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	25 mm	Tension d'entrée	12 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	CRI (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm		
(b1) Largeur	8 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	EEI	Prix
840164	WW 2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W	G	**89,95 €**
840165	WW 3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W	F	**89,95 €**
840166	NW 4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W	F	**89,95 €**
840167	CW 6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W	F	**89,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.

24V BANDES LED

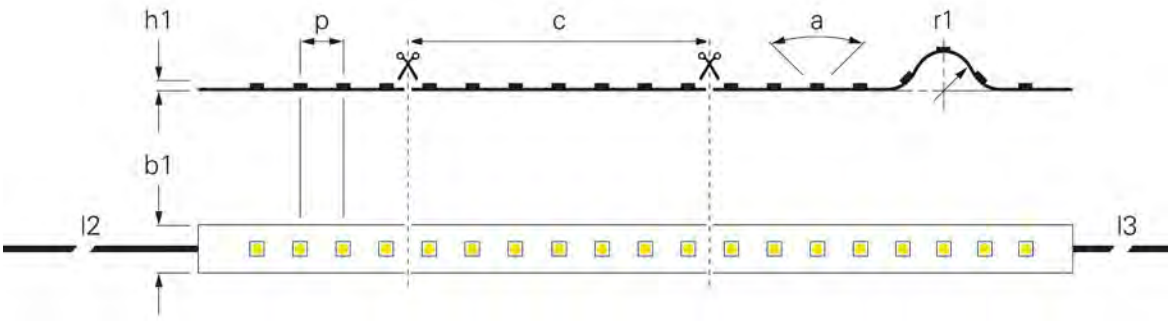
Ces bandes LED sont parfaitement adaptées à toutes les applications standard et aux confections spéciales répondant aux exigences les plus diverses. Grâce aux tensions de 24V, aux différentes classes de protection, aux lumens, au nombre de LED, à la puissance et bien plus encore, vous trouverez vous aussi la bande LED qui convient à votre application.



SMD 24 V-21 W POWER IP20

Ra>90





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	76,2 lm/W

Flux lumineux 1m	1600 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	21 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	95
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article		Prix
840122	WW	**194,95 €**




5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-10W LONG RUN IP20

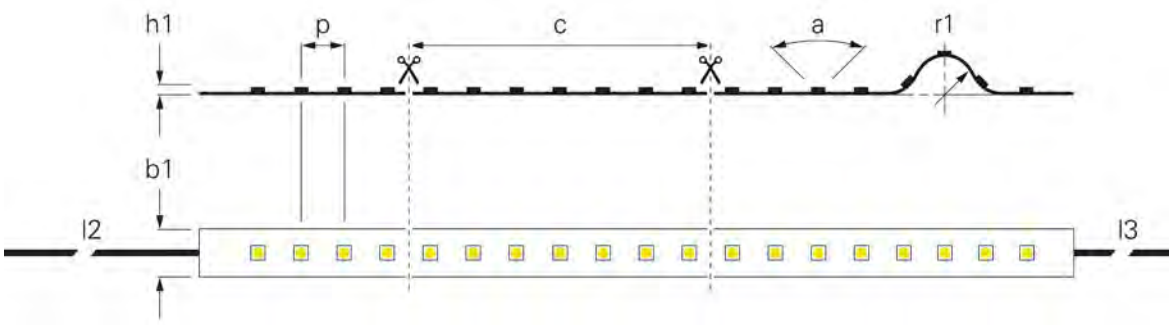Ra>90





- **ruban adhésif haute performance 3M 9448A**

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	74,21 lm/W

Flux lumineux 1m	705 lm
Longueur	10000 mm
Puissance au 1m	9,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article		Prix
840291	WW	**399,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G


5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.





SMD 24V-10W SLIM IP20

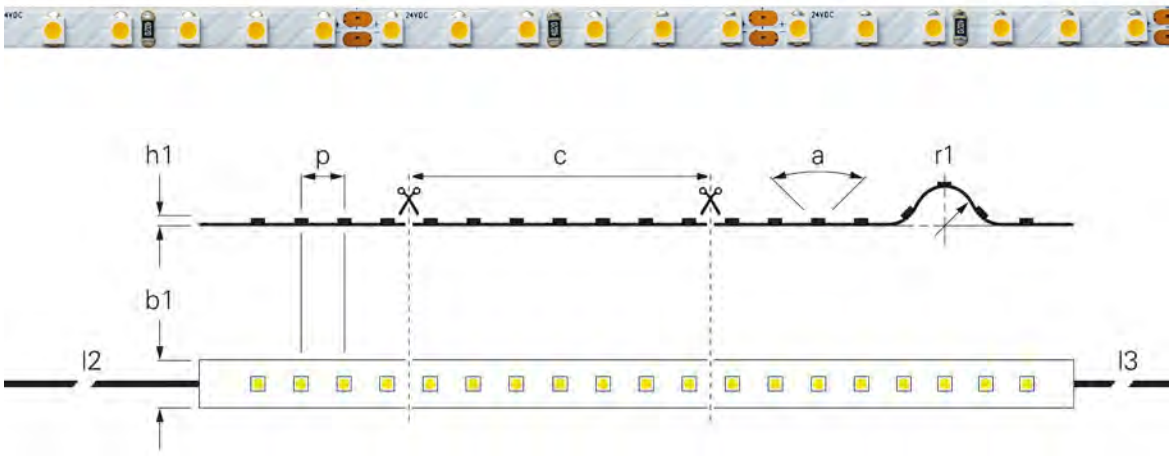Ra>90



·ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Puissance au 1m	9,6 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	CRI (Ra)	90
(h1) Hauteur	3 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	5 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1


Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840158	WW 2700 K	80 lm/W	770 lm	**79,95 €**
840159	WW 3000 K	85 lm/W	820 lm	**79,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-11W SLIM IP20

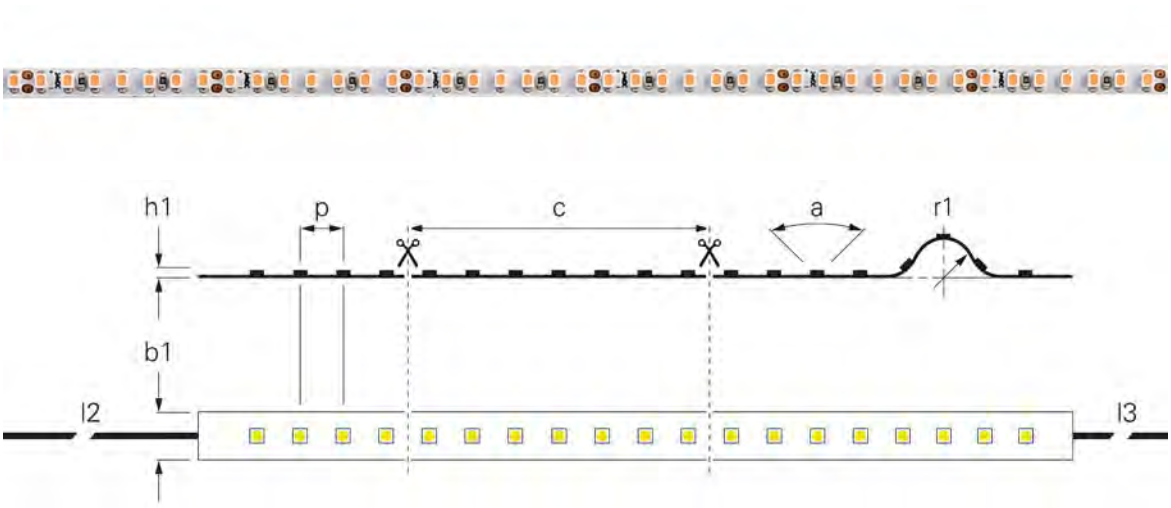Ra>90



- **ruban adhésif haute performance 3M 9448A**


(p) Distance entre les LED	3,8 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	26,3 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	CRI (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm		
(b1) Largeur	4 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840175	WW 2700 K	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	**169,95 €**
840210	WW 3000 K	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	**169,95 €**
840267	NW 4000 K	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	**169,95 €**



Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

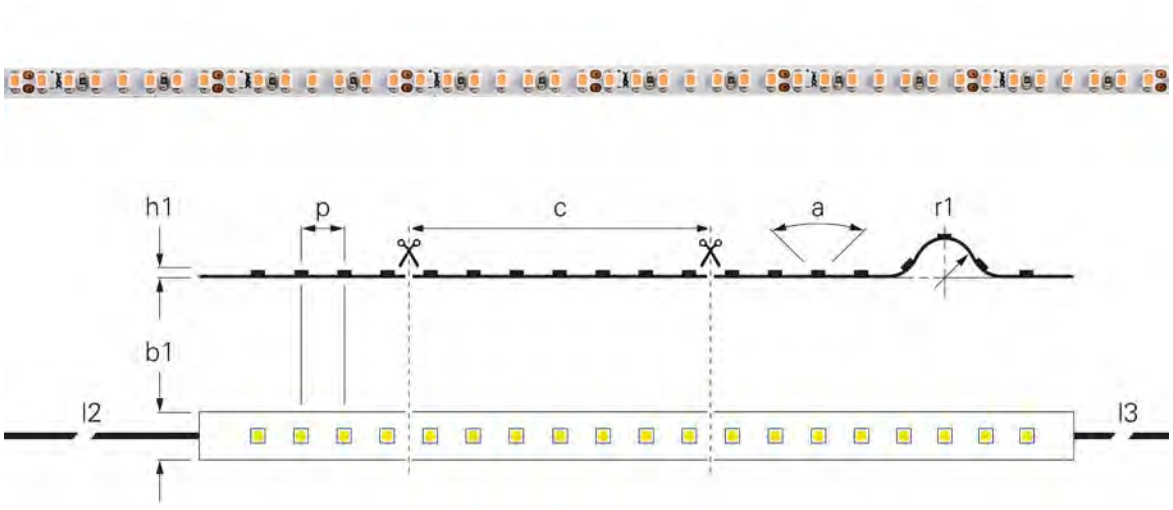SMD 24 V-11 W CCT SLIM IP20



·ruban adhésif haute performance 3M 200MP


(p) Distance entre les LED	10,2 mm	Flux lumineux 1m	1025 lm
(c) Longueur du segment	71,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	11 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	1,2 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Température de couleur	3000-6500 K	Canaux	2
Efficacité lumineuse à 1m	93,18 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
840350	WW CW 3000-6500 K	**124,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

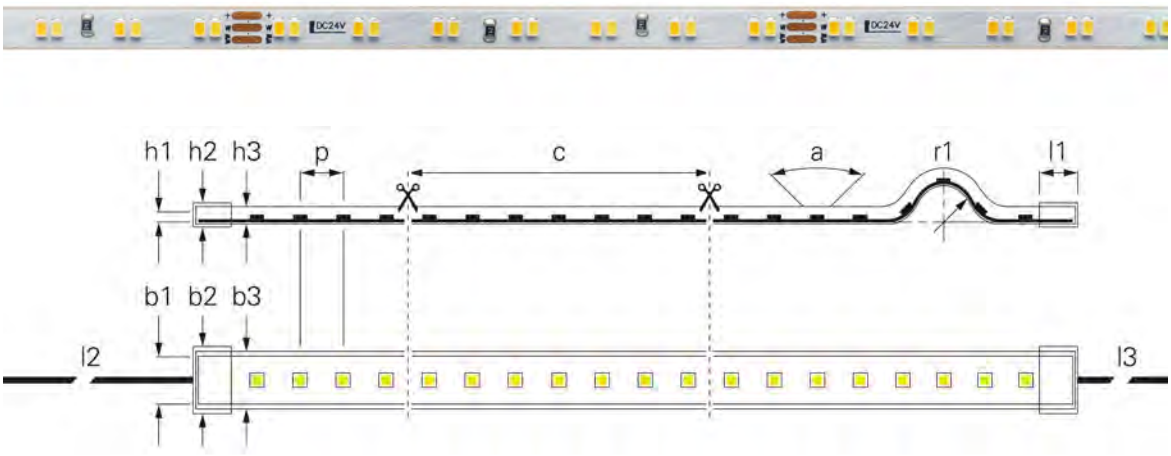SMD 24V-12W SLIM IP65



- **inclus le matériel de montage**
- **ruban adhésif haute performance 3M 200MP**

(p) Distance entre les LED	5,1 mm
(c) Longueur du segment	71,4 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	5,3 mm
(h2) Hauteur de bouchon	5,3 mm
(h3) Longueur du tuyau	3,7 mm
(b1) Largeur	5 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	10 mm
(b3) Largeur du tuyau	7,4 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10,2 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Température de couleur	3000-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	85,6 lm/W
Flux lumineux 1m	1070 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	12,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	2


Article	Température de couleur	Prix
840349	WW CW 3000-6500 K	**149,95 €**

CV | 2 CH | IP65 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-11W STANDARD IP20

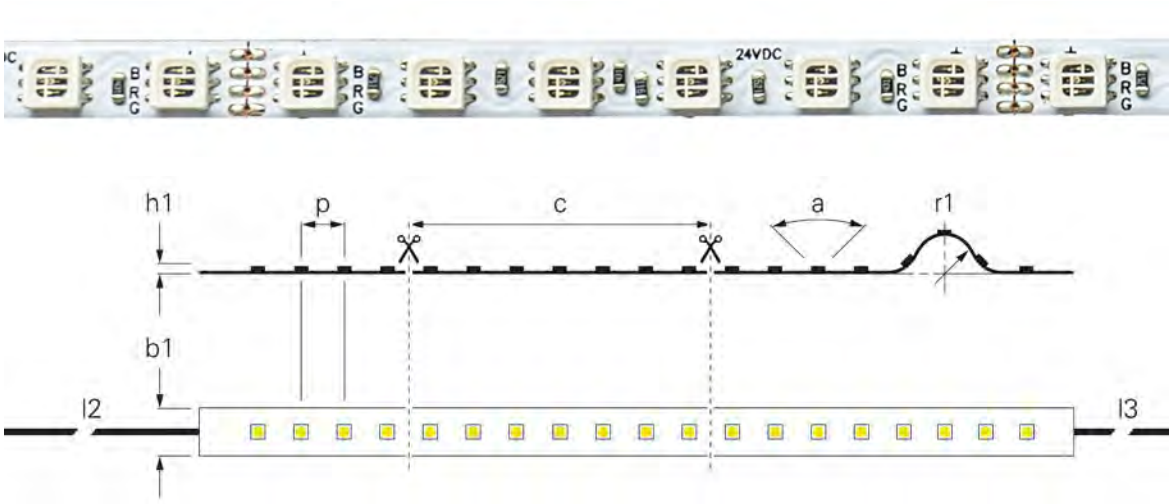RGB



·ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	45,45 lm/W


Flux lumineux 1m	500 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	11 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	3

Article	Prix
840276 RGB	**109,95 €**

CV | 3 CH | IP20

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

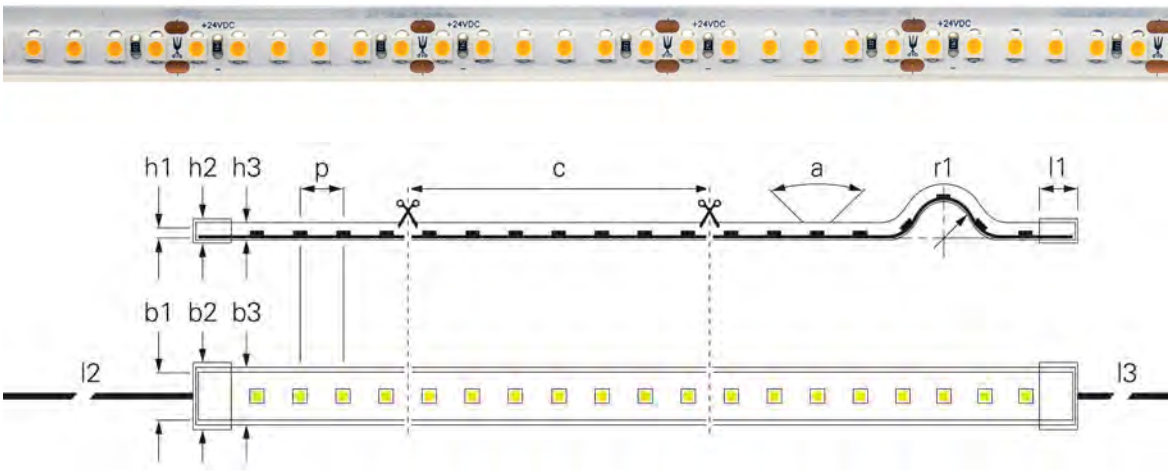SMD 24V-11W STANDARD IP67



- **inclus le matériel de montage**
- **ruban adhésif haute performance 3M 9448A**

(p) Distance entre les LED	5,5 mm
(c) Longueur du segment	33,3 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	5,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm
(b1) Largeur	11,5 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	12,5 mm
(b3) Largeur du tuyau	11,5 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm

(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Longueur	5000 mm
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1


Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	EEI	Prix
840186	WW 2700 K	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W	G	**184,95 €**
840187	WW 3000 K	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W	F	**184,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24 V-13 W STANDARD IP20

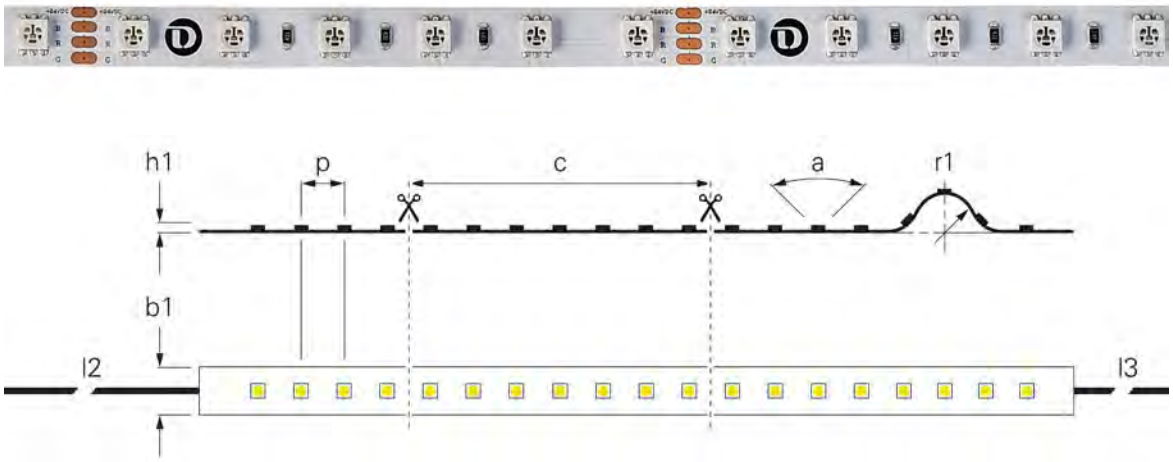RGB



·ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	3 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	44,62 lm/W


Flux lumineux 1m	580 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	13 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	3

Article	Prix
840254 RGB	**134,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

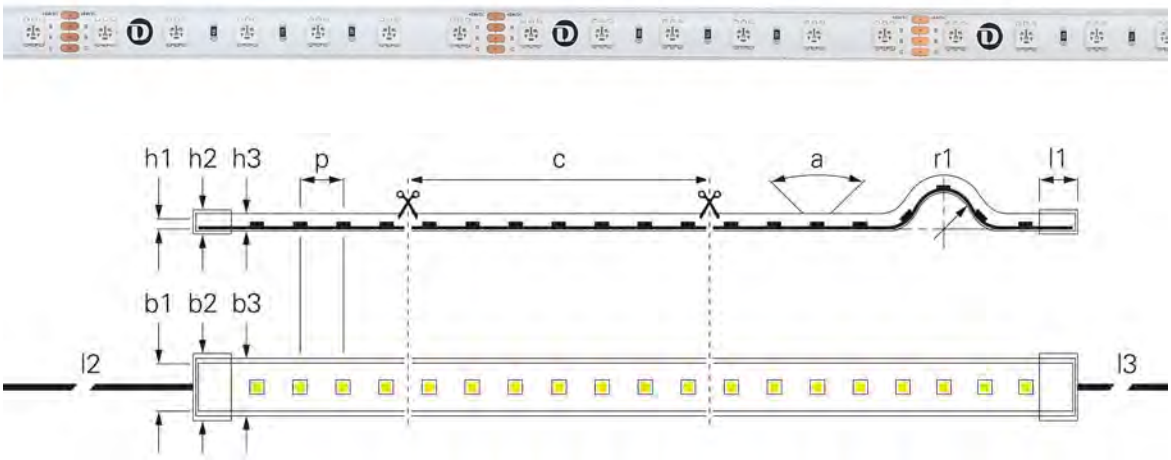SMD 24 V-13 W STANDARD IP67



- **inclus le matériel de montage**
- **ruban adhésif haute performance 3M 9448A**

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	6 mm
(b1) Largeur	13 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	49,6 lm/W


Flux lumineux 1m	670 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	13,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	3

Article	Prix
840256	**159,95 €**

CV | 3 CH | IP67 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

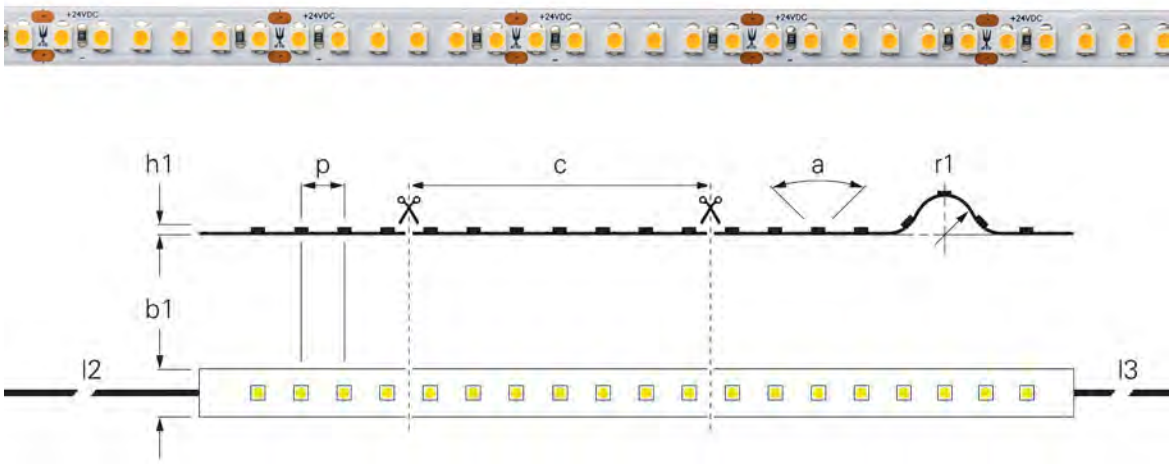SMD 24 V-14 W STANDARD IP20



(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	14 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		


Article	Temp. de couleur	(p) Distance	(c) Longueur	(h1) Hauteur	(b1) Largeur	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm	665 lm	5000 mm		**169,95 €**
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1110 lm	5000 mm	G	**124,95 €**
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	5000 mm	G	**124,95 €**
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	50000 mm	G	**1169,95 €**
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1220 lm	5000 mm	F	**124,95 €**

CV | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

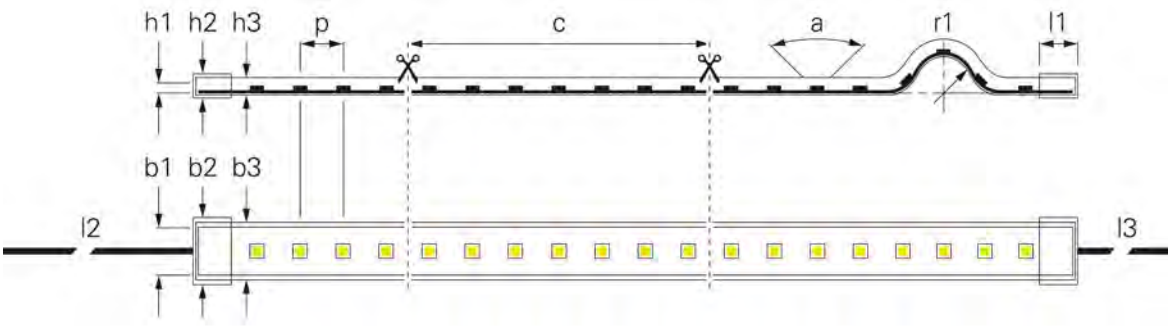SMD 24V-15W STANDARD IP67





- **inclus le matériel de montage**
- **ruban adhésif haute performance 3M 9448A**

(p) Distance entre les LED	16,7 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	5,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	5,5 mm
(b1) Largeur	14,5 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15,5 mm
(b3) Largeur du tuyau	14,5 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	49 lm/W
Flux lumineux 1m	740 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	15 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	4

Article			Prix
840239	RGB	WW	**174,95 €**


CV | 4 CH | IP67 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24 V-16 W RGBNW STANDARD IP20

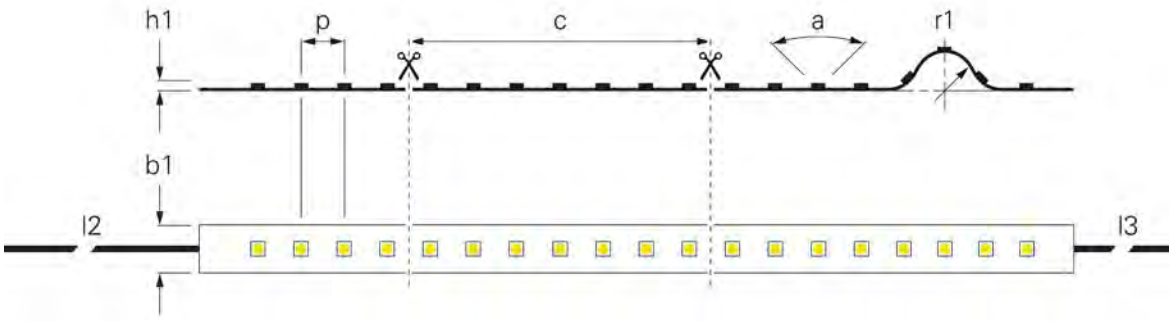RGBNW





· ruban adhésif haute performance 3M 200MP

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	166,66 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	4000 K
Efficacité lumineuse à 1m	46,97 lm/W

Flux lumineux 1m	775 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	16,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	4

Article		Prix
840353	RGB NW	**149,95 €**


CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

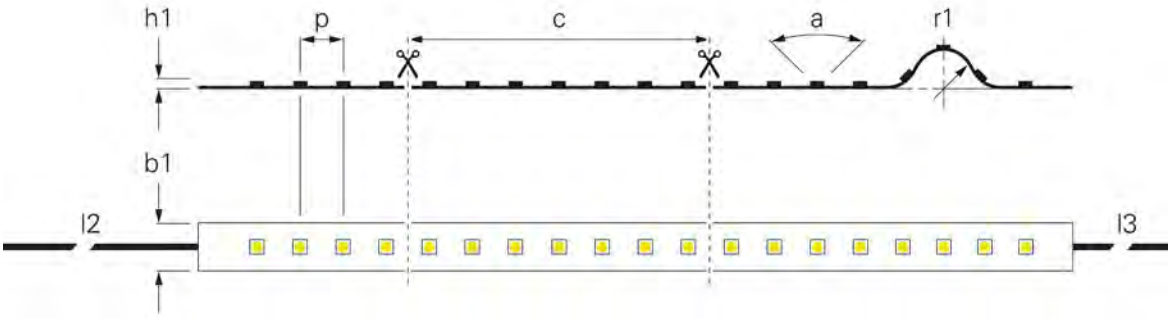RGBWW





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	3 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	51,25 lm/W
Flux lumineux 1m	820 lm
Puissance au 1m	16 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	4


Article		Longueur	Prix
840236	RGB WW	5000 mm	**144,95 €**
930517	RGB WW	50000 mm	**1299,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III | A ↑ G | G

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24 V-16 W STANDARD IP44

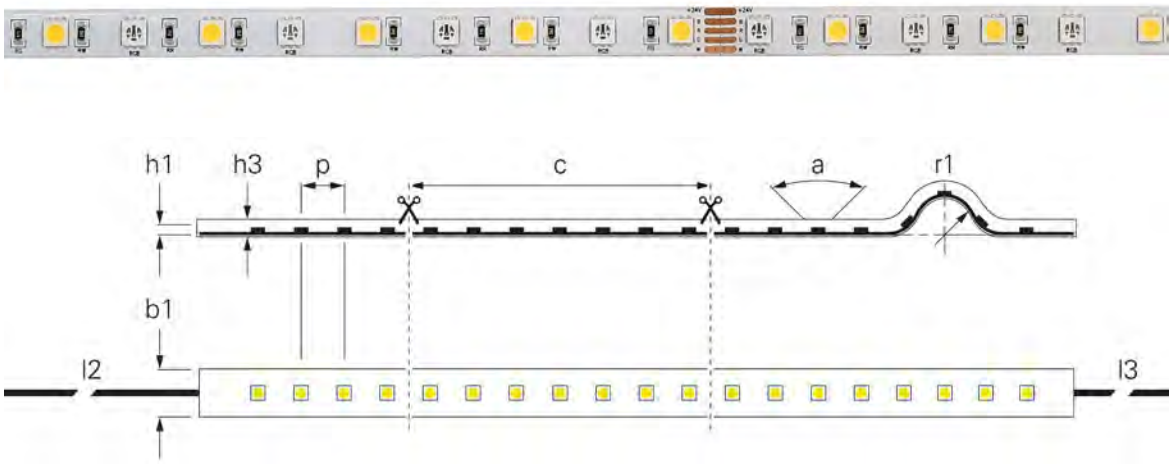IP44 RGBNW



· ruban adhésif haute performance 3M 200MP

(p) Distance entre les LED	16,66 mm
(c) Longueur du segment	166,66 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	4000 K
Efficacité lumineuse à 1m	47,81 lm/W
Flux lumineux 1m	765 lm


Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	16 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	4

Article			Prix
840373	RGB	NW	**159,95 €**

CV | 4 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

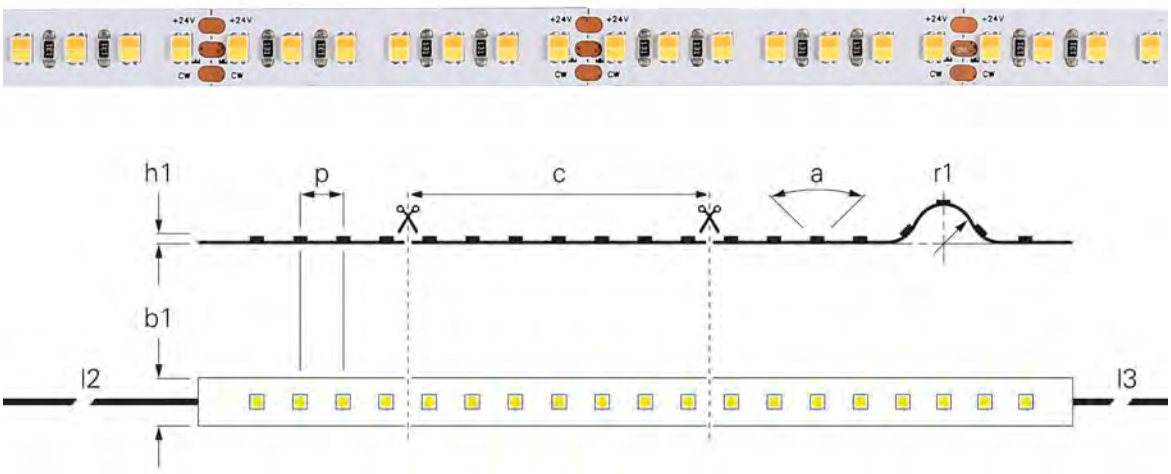SMD 24V-17W STANDARD IP20



(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1765 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	17,2 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
Température de couleur	2700-6500 K	Canaux	2
Efficacité lumineuse à 1m	103 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
840378	WW CW 2700-6500 K	**199,95 €**


CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | F

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-20W POWER IP20

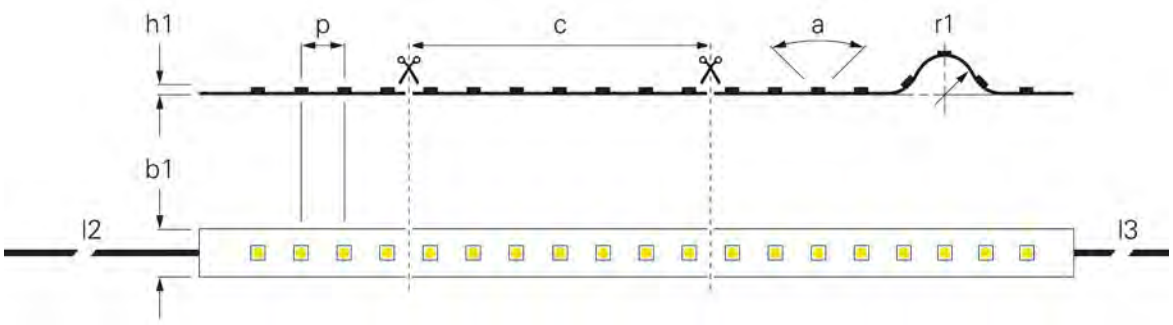Ra>90





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	20 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Longueur	5000 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	(p) Distance	(c) Longueur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEI	Prix
840192	WW 2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm	G	**164,95 €**
840193	WW 3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm	G	**164,95 €**
840194	NW 4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm	F	**164,95 €**
840124	CW 6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm	G	**194,95 €**


CV | 1 CH | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-23W POWER IP20

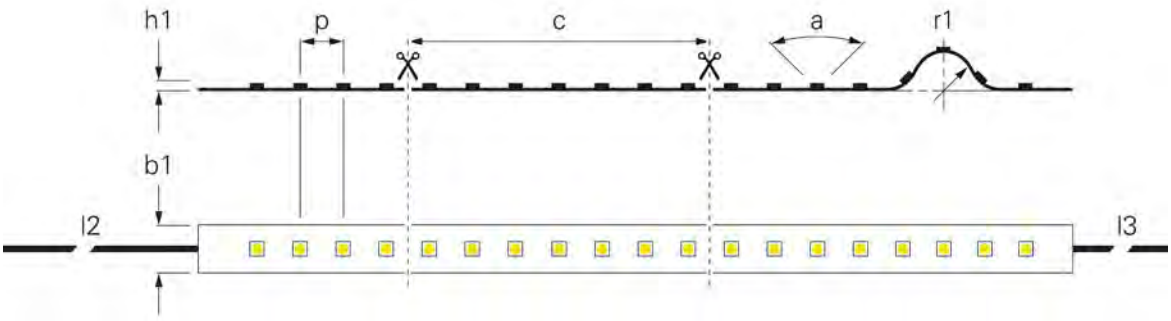Ra>90





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	6,25 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	23 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1

Article		Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840331	WW	3000 K	130,9 lm/W	3010 lm	**249,95 €**
840332	NW	4000 K	136,1 lm/W	3130 lm	**249,95 €**


CV | 1 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-23W POWER IP44

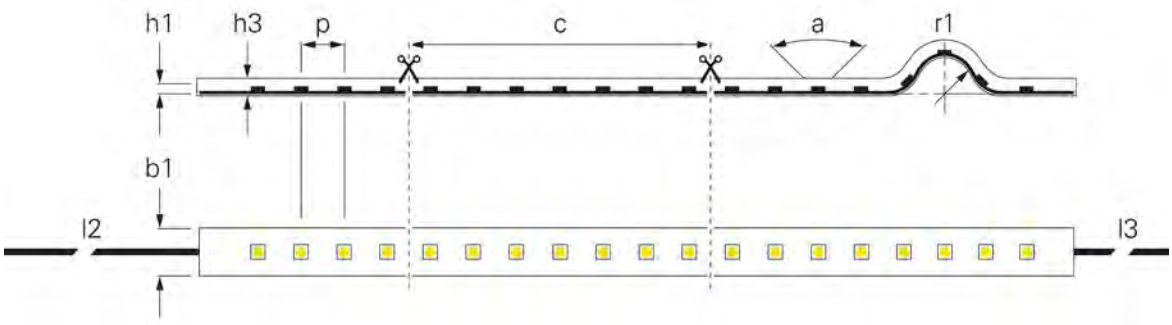IP44 Ra>90





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	6,25 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm
(h1) Hauteur	3 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Longueur	5000 mm

Puissance au 1m	23 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
Canaux	1


Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840333	WW 3000 K	115,2 lm/W	2650 lm	**259,95 €**
840334	NW 4000 K	120,9 lm/W	2780 lm	**259,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | E

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

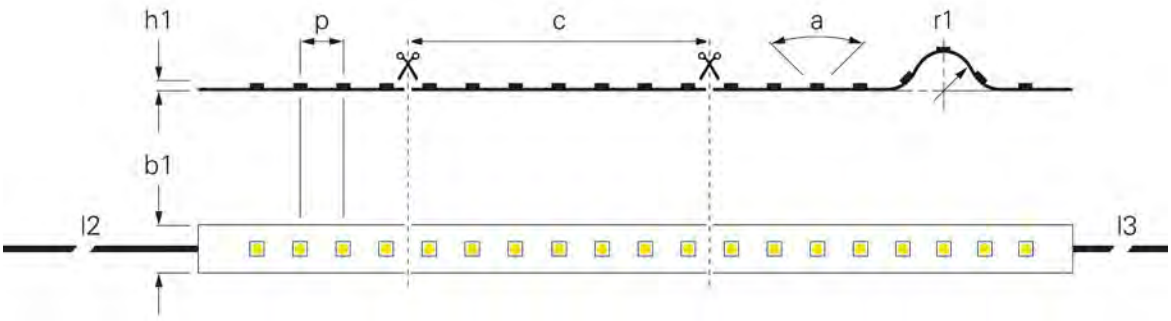SMD 24 V-22 W RGBW POWER IP20





· ruban adhésif haute performance 3M 9448A

(p) Distance entre les LED	10,4 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	62,5 mm	Puissance au 1m	22 W
(a) Angle d'émission	110 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	CRI (Ra)	60
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	12 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	4

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840308	RGB WW 3000 K	43,41 lm/W	955 lm	**179,95 €**
840309	RGB NW 4000 K	44,77 lm/W	985 lm	**179,95 €**




Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

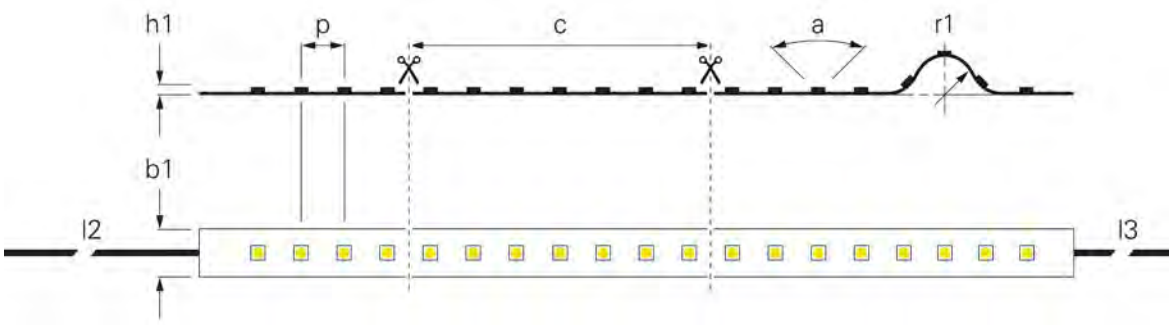RGB





· ruban adhésif haute performance 3M 200MP

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2 mm
(b1) Largeur	12 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	37,68 lm/W

Flux lumineux 1m	1055 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	28 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article		Prix
840352	RGB	**189,95 €**


CV | 3 CH | IP20 | III

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

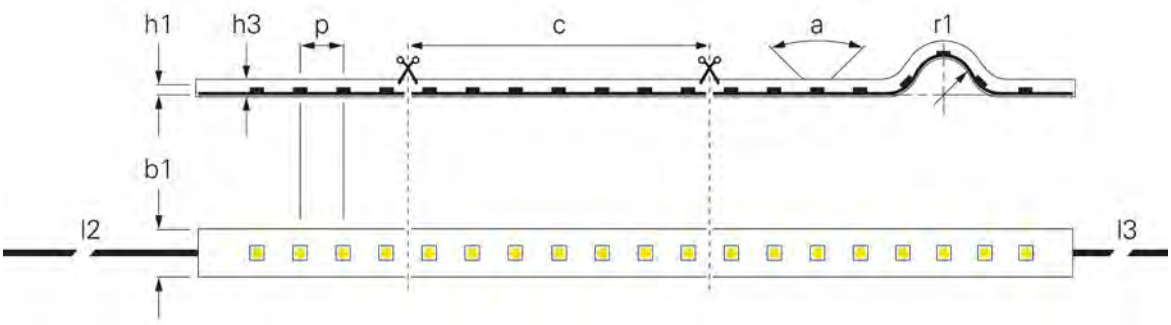IP44 RGB





·ruban adhésif haute performance 3M 200MP

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,6 mm
(h2) Hauteur de bouchon	3 mm
(b1) Largeur	12 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	12,5 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	15 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m

Efficacité lumineuse à 1m	38 lm/W
Flux lumineux 1m	1045 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	27,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	60
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
Canaux	3

Article		Prix
840351	RGB	**214,95 €**

CV | 3 CH | IP44 | III

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.


SIDE VIEW

verticalement, ce qui permet de plier la bande flexible vers la gauche
et vers la droite.
[respecter le rayon de courbure minimum respectif]



NEON 24V-10W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44

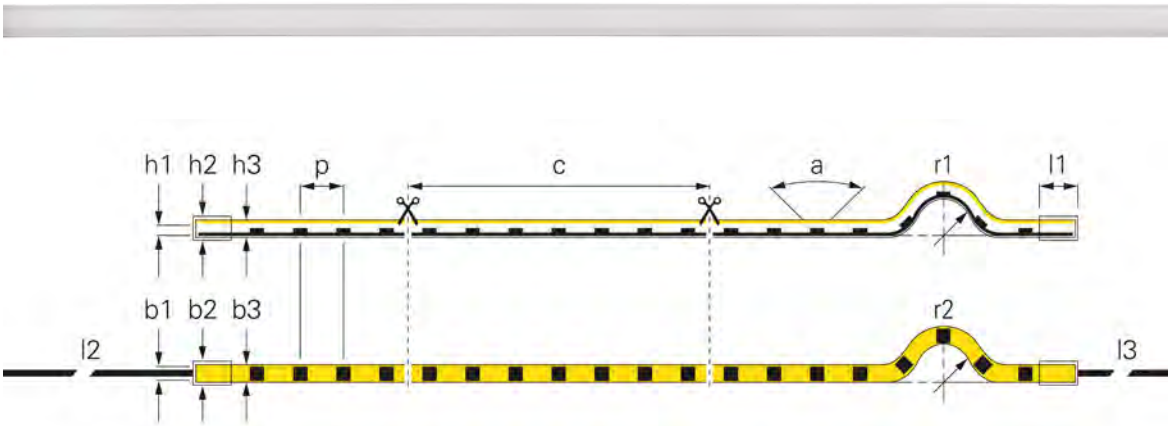IP44 Ra>90



(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	12 mm
(b1) Largeur	6,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	30 lm/W

Flux lumineux 1m	285 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Silicone
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1


Article		Prix
840376	WW	**359,95 €**

CV | 1 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Accessoires


930443	Profil pour D Flex Line	**12,95 €**
930444	Flex Profil pour D Flex Line	**21,95 €**
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**



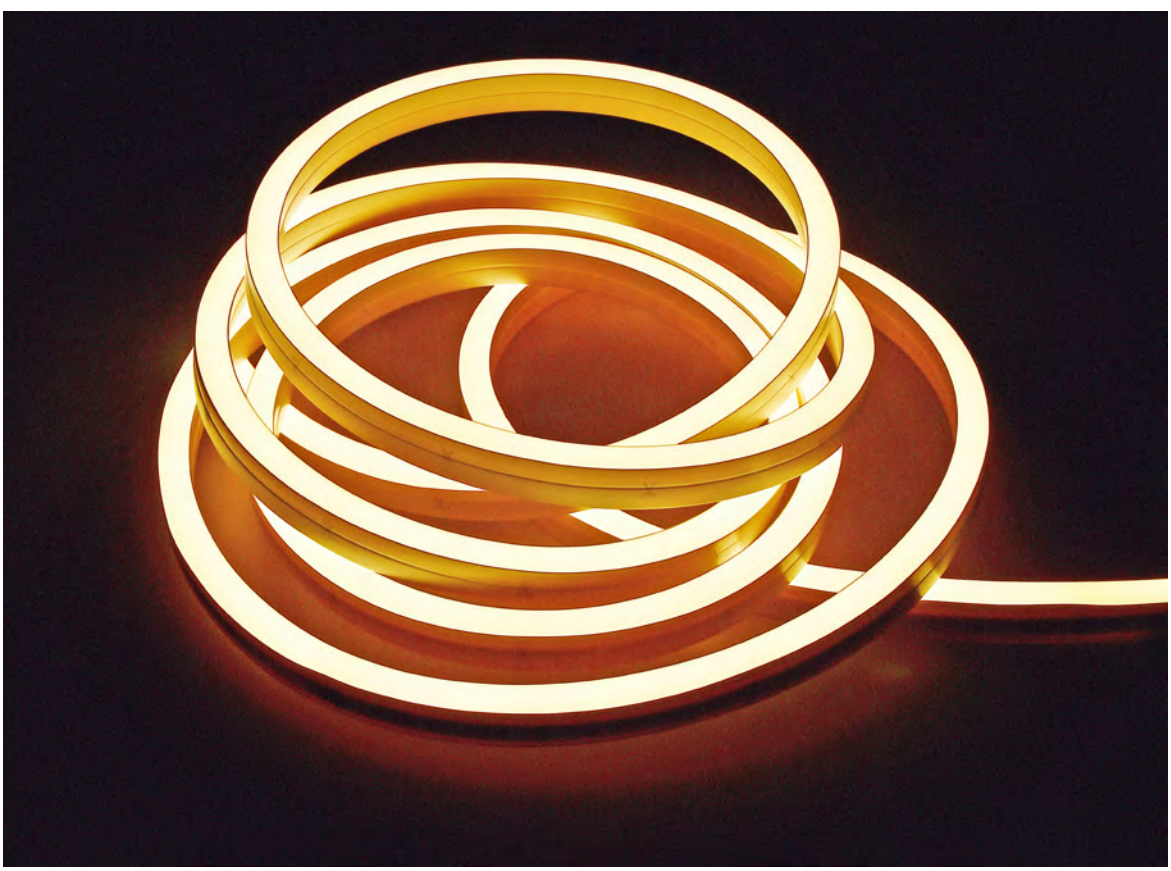

NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68

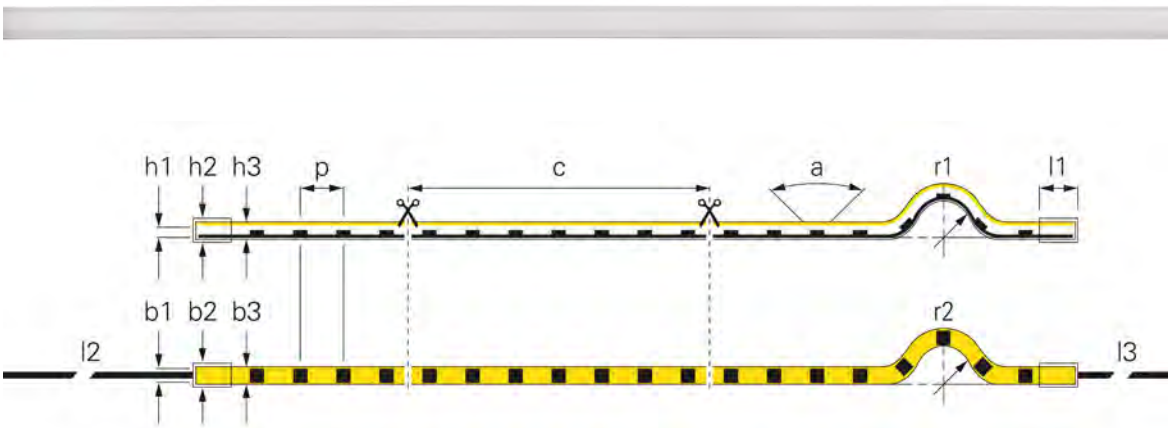IP68



(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	12 mm
(h2) Hauteur de bouchon	15 mm
(h3) Longueur du tuyau	12 mm
(b1) Largeur	5 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	8 mm
(b3) Largeur du tuyau	6 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	12 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m

Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	36,88 lm/W
Flux lumineux 1m	295 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1

Article		Prix
840283	WW	**559,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Accessoires

930443	Profil pour D Flex Line	**12,95 €**
930444	Flex Profil pour D Flex Line	**21,95 €**
930530	Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**












NEON 24 V-10 W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

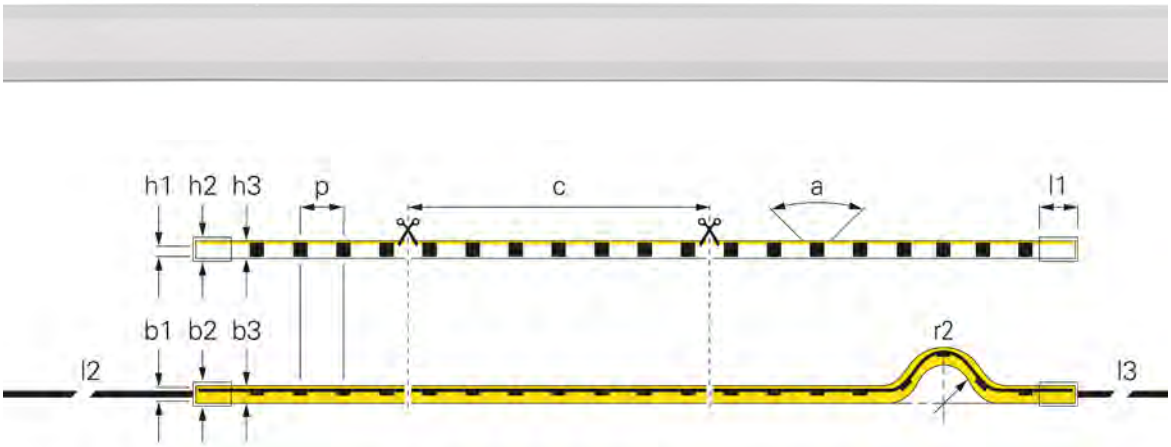IP68



- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profils personnalisés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée selon IP68**
- **Utilisation ultra-flexible donc très polyvalente**
- **Encapsulage dans du polyuréthane résistant à la lumière**

(a) Angle d'émission	125 Degré	Température de couleur	3000 K
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Longueur	5000 mm
(h1) Hauteur	20 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h2) Hauteur de bouchon	22,5 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	20 mm	CRI (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12 mm		
(l1) Longueur de l'embout de fin	11,5 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m		

Article		(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Canaux	Prix
840287	WW	6,94 mm	41,67 mm	35,05 lm/W	368 lm	1	**799,95 €**
840290	RGB WW	11,91 mm	71,43 mm	20 lm/W	210 lm	4	**799,95 €**

CV | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Accessoires

930447	Profil pour D Flex Line SIDE	**14,95 €**
930451	Flex Profil pour D Flex Line Side	**26,95 €**
930532	Set de montage pour D Flex Line 12,0 x 20,0 mm	**9,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**


TOP VIEW

La bande LED est disposée / installée verticalement, ce qui permet au Flex-Strip de se plier vers la gauche et vers la droite peut être courbée.
[respecter le rayon de courbure minimal respectif].



NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68

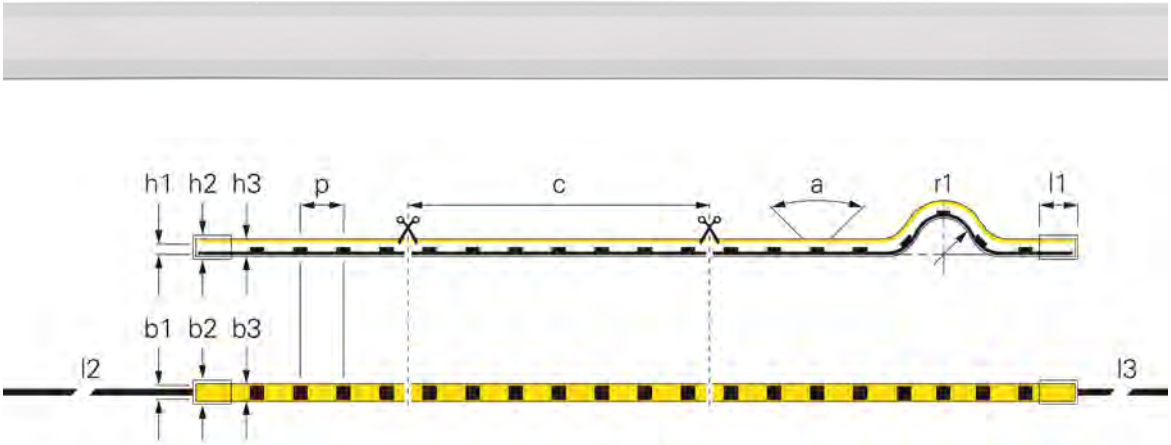IP68



- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profils personnalisés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée selon IP68**
- **Utilisation ultra-flexible donc très polyvalente**
- **Encapsulage dans du polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm
(c) Longueur du segment	41,67 mm
(a) Angle d'émission	117 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	15 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm
(h3) Longueur du tuyau	15 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	18 mm
(b3) Largeur du tuyau	16 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	11,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m

Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	49,05 lm/W
Flux lumineux 1m	515 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1

Article		Prix
840288	WW	**749,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G


Accessoires

930448	Profil pour D Flex Line TOP aluminium anodisé	**14,95 €**
930449	Profil pour D Flex Line TOP plastique	**11,95 €**
930533	Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**





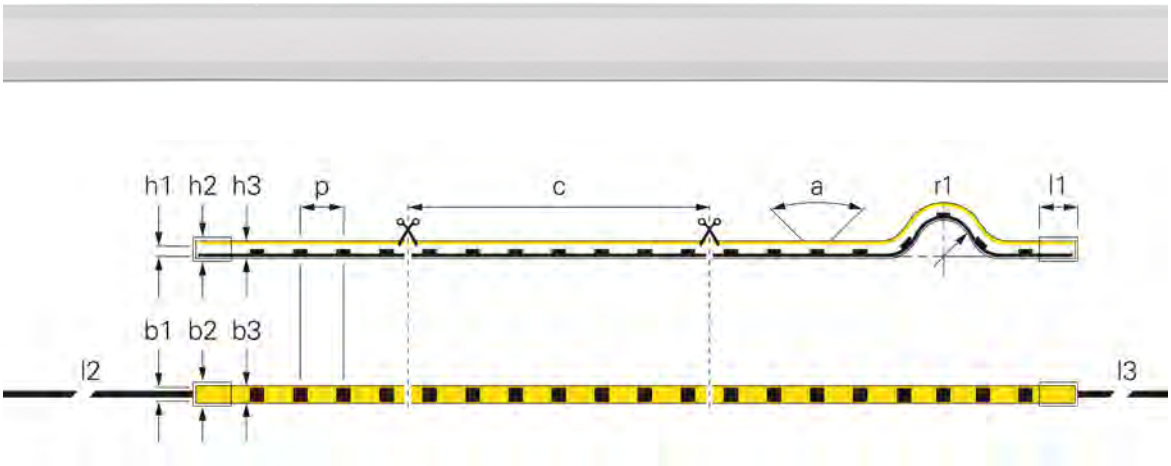NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68



- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm
(c) Longueur du segment	41,67 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	10 mm
(h2) Hauteur de bouchon	12 mm
(h3) Longueur du tuyau	10 mm
(b1) Largeur	8 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	12 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m

Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	69,52 lm/W
Flux lumineux 1m	730 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	1


Article		Prix
840285	WW	**479,95 €**

CV | 1 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI plastique	**10,95 €**
930446	Profil pour D Flex Line MINI aluminium anodisé	**14,95 €**
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm	**10,95 €**

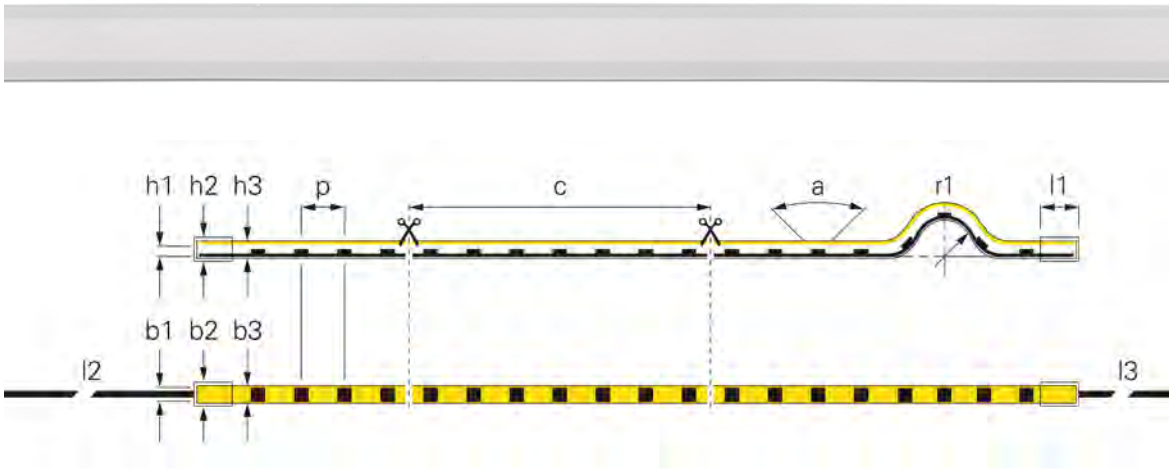NEON 24 V-10 W RGB D FLEX LINE TOP-VIEW IP68



- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	8,33 mm
(c) Longueur du segment	50 mm
(a) Angle d'émission	180 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	10 mm
(h2) Hauteur de bouchon	12 mm
(h3) Longueur du tuyau	10 mm
(b1) Largeur	8 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	12 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m

(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Efficacité lumineuse à 1m	44712 lm/W
Flux lumineux 1m	315 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	3


Article		Prix
840286	RGB	**519,95 €**

CV | 3 CH | IP68 max.2m | III

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI plastique	**10,95 €**
930446	Profil pour D Flex Line MINI aluminium anodisé	**14,95 €**
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**

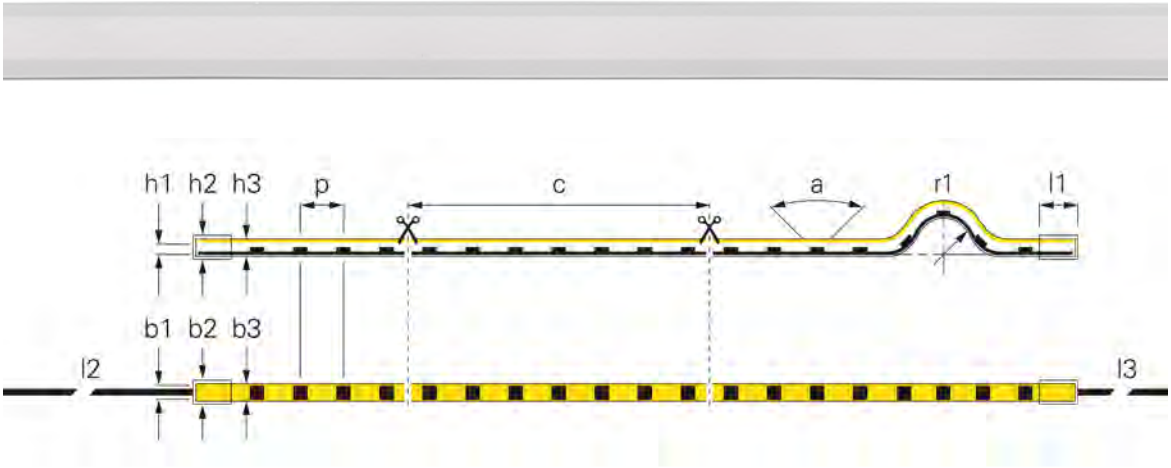NEON 24 V-10 W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68



- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	11,9 mm
(c) Longueur du segment	71,43 mm
(a) Angle d'émission	117 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm
(h1) Hauteur	15 mm
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm
(h3) Longueur du tuyau	15 mm
(b1) Largeur	12 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	18 mm
(b3) Largeur du tuyau	16 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	11,5 mm
(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m

Température de couleur	3000 K
Efficacité lumineuse à 1m	30,48 lm/W
Flux lumineux 1m	320 lm
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	10,5 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Canaux	4

Article		Prix
840289	RGB WW	**779,95 €**

CV | 4 CH | IP68 max.2m | III | A ↑ G | G


Accessoires

930448	Profil pour D Flex Line TOP aluminium anodisé	**14,95 €**
930449	Profil pour D Flex Line TOP plastique	**11,95 €**
930533	Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm	**10,95 €**
930593	Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g	**5,95 €**


NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

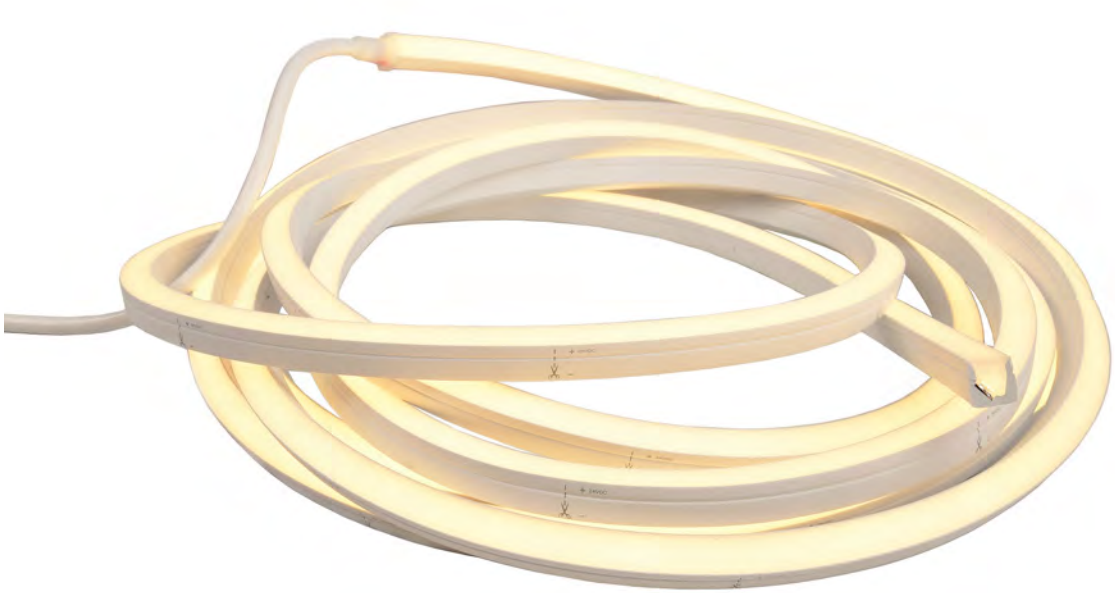La bande LED OMNIFLEX 24 V 8W IP67 est disponible en trois couleurs de lumière différentes [2.700 K, 3.000 K, 4.000 K]. Avec une longueur de 5 mètres, il permet une utilisation flexible dans différents domaines. Un éclairage uniforme est garanti par la répartition de la lumière sans points. Les très petits rayons de courbure dans toutes les directions permettent une grande liberté de conception pour les formes. Mais les lignes droites ne posent pas non plus de problème. Grâce aux nombreux accessoires, toutes les variantes sont possibles. Avec une alimentation primaire et secondaire de 300 cm chacune, un montage flexible est garanti. Grâce à sa résistance à l'eau salée et aux UV ainsi qu'à son indice de protection IP67, la bande LED OMNIFLEX est en outre idéale pour l'extérieur.





NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

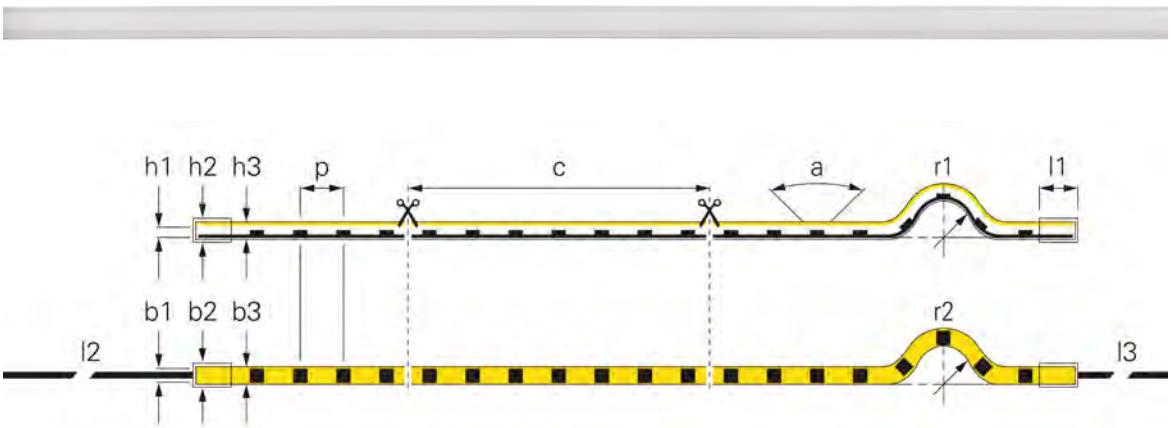

- **Eclairage sans point pour une grande homogénéité**
- **Effet néon**
- **Haut niveau de liberté grâce au petit rayon de courbure dans toutes les directions**
- **Rayon de courbure minimal vers l'avant : 60 mm / sur le côté : 100 mm**
- **Alimentation primaire et secondaire d'une longueur de 300 cm**
- **Résistant à l'eau salée et aux UV**
- **Nombreux accessoires pour une libre conception de la forme**

(p) Distance entre les LED	6,25 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	100 mm
(r2) Rayon de courbure gauche / droite	60 mm
(h1) Hauteur	10 mm
(h2) Hauteur de bouchon	10 mm
(h3) Longueur du tuyau	10 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	10 mm
(b3) Largeur du tuyau	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm

(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
Longueur	5000 mm
Puissance au 1m	8 W
Tension d'entrée	24 V/DC
CRI (Ra)	80
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEI	Prix
840417	WW 2700 K	90 lm/W	720 lm	A G	**299,95 €**
840418	WW 3000 K	93 lm/W	744 lm	A G	**299,95 €**
840419	NW 4000 K	100 lm/W	800 lm	A F	**299,95 €**

CV | 1 CH | IP67 | III

Accessoires

930846	Etriers de montage Set 10 pcs pour Neon Omniflex Mini	**4,95 €**
930847	Profil en aluminium 1m pour Neon Omniflex Mini	**9,95 €**
930849	Profil flexible en acier inoxydable 5m pour Neon Omniflex Mini	**69,95 €**

48V BANDES LED

Nos nouvelles bandes LED en technique 48V offrent plusieurs avantages aux utilisateurs. Le plus important: Par rapport aux bandes 12V et 24V, les bandes 48V permettent de plus grandes longueurs. À titre de comparaison, les bandes LED traditionnelles avec une tension de sortie plus faible nécessitent déjà une nouvelle alimentation après 2,5 [alimentation d'un côté] ou 5 mètres [alimentation des deux côtés] pour un fonctionnement continu. Les bandes LED 48V peuvent être utilisées jusqu'à une longueur de 25 mètres [alimentation d'un côté] ou de 50 mètres [alimentation des deux côtés] - parfaites pour les corridors lumineux, les longs couloirs ainsi que pour l'intégration simplifiée dans des installations existantes qui ne permettent qu'une alimentation d'un côté.

Avantages des bandes LED 48V

- 48V = courant plus faible
- 48V = plus grande longueur de course
- 48V = sections de câble plus fines
- 48V = installation plus rapide
- 48V = applications plus polyvalentes
- 48V = baisse de luminosité plus faible

En plus des avantages mentionnés, nos nouvelles bandes LED 48V ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 75.000h pour la L70B50 et 50.000h pour la L80B10. Grâce à la production reel to reel, l'ensemble des bandes LED 48V n'ont pas de connexions soudées. Comme nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique, les bandes LED sont emballées de manière écologique à base de papier.


Outre les nouvelles bandes LED 48V, nous proposons bien sûr aussi les accessoires adéquats sous forme d'alimentations et de contrôleurs pour les protocoles de commande pertinents [RF, DALI, KNX, etc.], afin de couvrir à l'avenir tous les cas d'application potentiels des bandes 48V.





Photo : Daniel Vieser . Photographie d'architecture, Karlsruhe

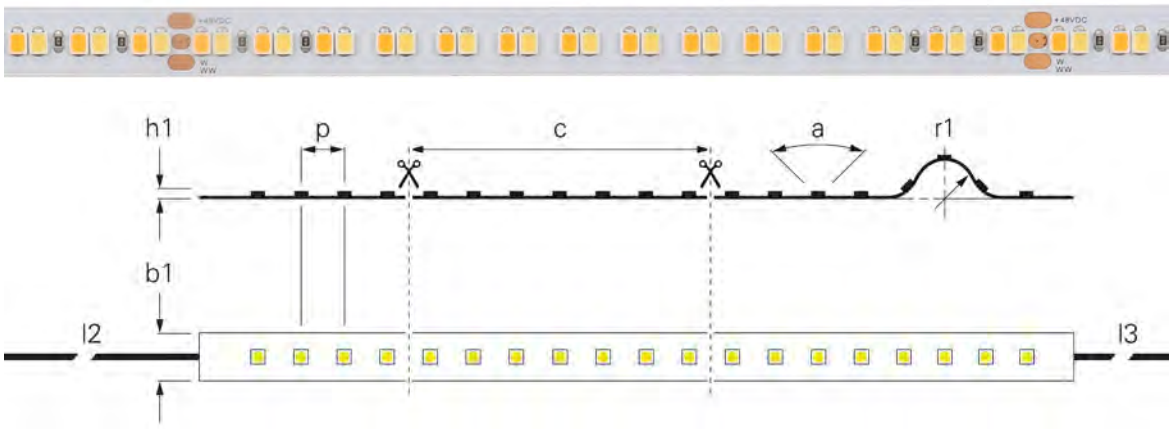SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP20




(p) Distance entre les LED	4,46 mm	Efficacité lumineuse à 1m	120 lm/W
(c) Longueur du segment	125 mm	Flux lumineux 1m	1200 lm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h1) Hauteur	2,5 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	2700-6500 K		

Article		Longueur	Prix
840438	WW CW	5000 mm	**194,95 €**
840434	WW CW	15000 mm	**584,95 €**
840436	WW CW	50000 mm	**1949,95 €**

CV | 2 CH | IP20 | III | A ↑ G | E

Alimentations électriques
Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.

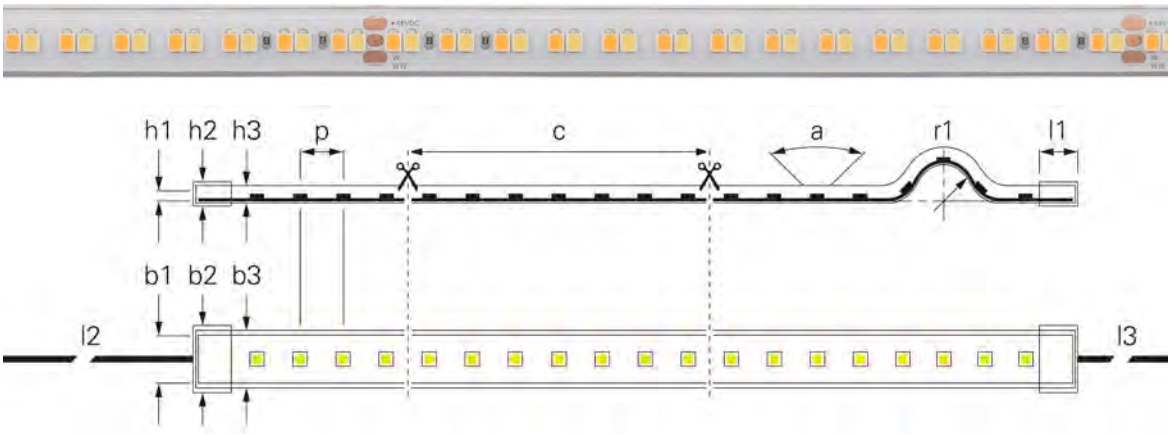SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP67



(p) Distance entre les LED	4,46 mm
(c) Longueur du segment	125 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	5 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm
(b3) Largeur du tuyau	12 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m


(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	2700-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	110 lm/W
Flux lumineux 1m	1100 lm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	48 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	2

Article		Longueur	Prix
840439	WW CW	5000 mm	**214,95 €**
840435	WW CW	15000 mm	**644,95 €**
840437	WW CW	50000 mm	**2149,95 €**

CV | 2 CH | IP67 | III | A ↑ G | E

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP20

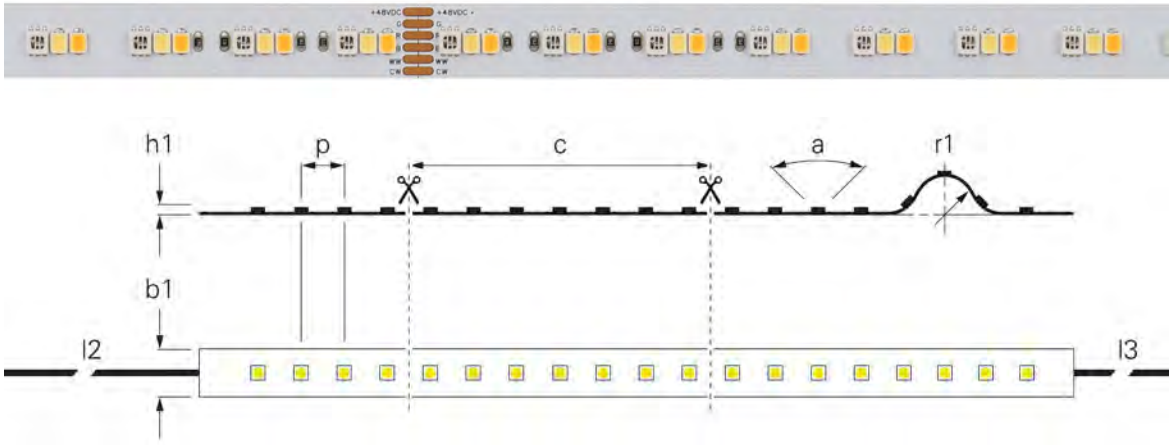Ra>90 RGB+CCT SDCM<3




(p) Distance entre les LED	5,56 mm	Efficacité lumineuse à 1m	80 lm/W
(c) Longueur du segment	167 mm	Flux lumineux 1m	800 lm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h1) Hauteur	2,5 mm	CRI (Ra)	90
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	5
Température de couleur	2700-6500 K		

Article		Longueur	Prix
840452	RGB WW CW	5000 mm	**249,95 €**
840448	RGB WW CW	15000 mm	**749,95 €**
840450	RGB WW CW	50000 mm	**2499,95 €**

CV | 5 CH | IP20 | III | A ↑ G E

5 ans de garantie
Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.

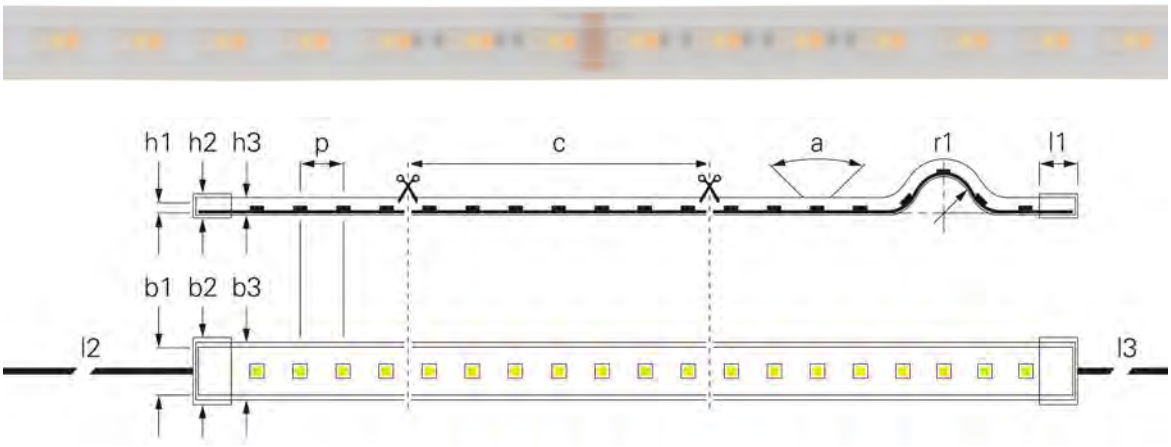SMD 48V-10W LONG RUN RGB+CCT IP67



(p) Distance entre les LED	5,56 mm
(c) Longueur du segment	167 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	6 mm
(b1) Largeur	12 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	16,5 mm
(b3) Largeur du tuyau	14,5 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m


(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Température de couleur	2700-6500 K
Efficacité lumineuse à 1m	75 lm/W
Flux lumineux 1m	750 lm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	48 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	5

Article		Longueur	Prix
840453	RGB WW CW	5000 mm	**274,95 €**
840449	RGB WW CW	15000 mm	**824,95 €**
840451	RGB WW CW	50000 mm	**2749,95 €**

CV | 5 CH | IP67 | III | A ↑ G | F

SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP20

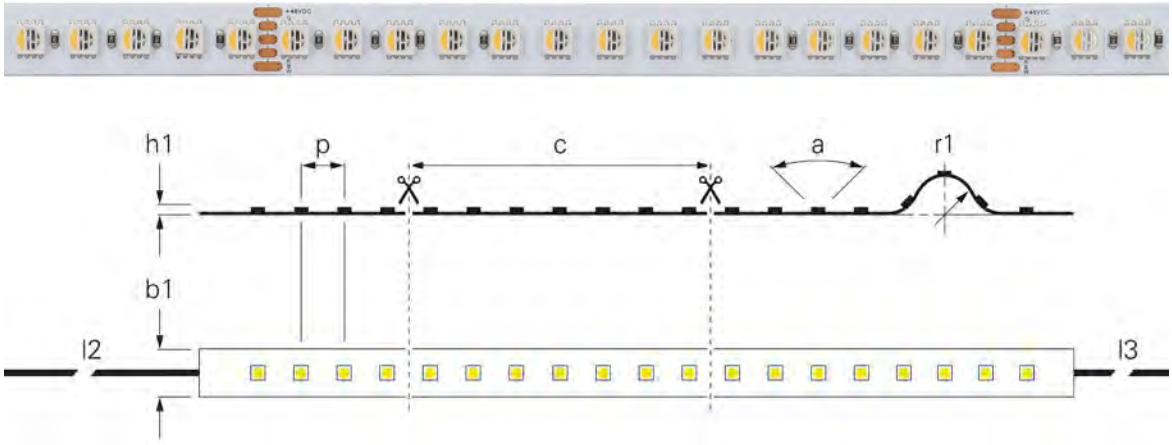Ra>90 SDCM<3




(p) Distance entre les LED	8,9 mm	Puissance au 1m	10 W
(c) Longueur du segment	125 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	CRI (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2,5 mm		
(b1) Largeur	12 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	4
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840458	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	5000 mm	G	**249,95 €**
840454	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	15000 mm	G	**749,95 €**
840456	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	50000 mm	G	**2499,95 €**
840464	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	5000 mm	F	**249,95 €**
840460	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	15000 mm	F	**749,95 €**
840462	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	50000 mm	F	**2499,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III

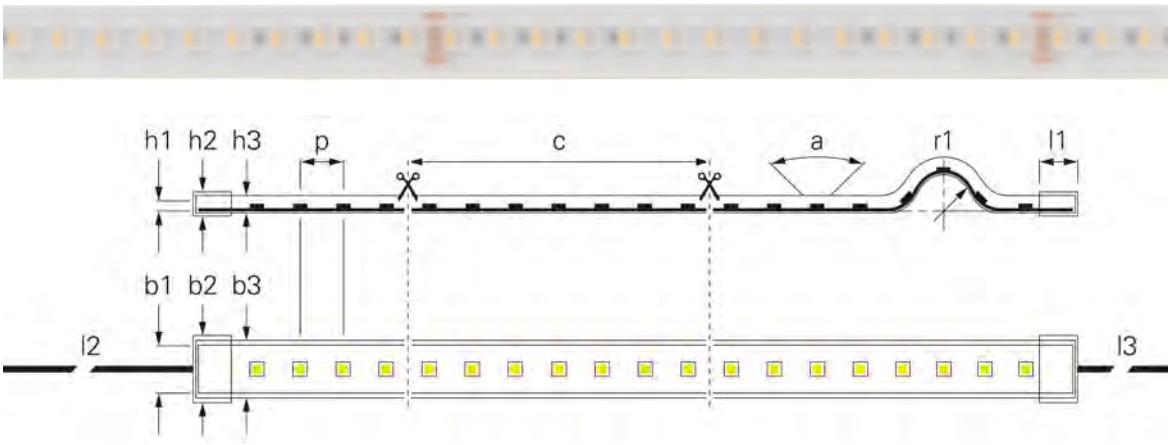SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP67



(c) Longueur du segment	125 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	10 W
(h1) Hauteur	2,5 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	CRI (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	6 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	14,5 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	16,5 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b3) Largeur du tuyau	14,5 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm	Canaux	4


Article	Température de couleur	(p) Distance entre les LED	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840459	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	5000 mm	**274,95 €**
840455	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	15000 mm	**824,95 €**
840457	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	50000 mm	**2749,95 €**
840463	RGB NW 4000 K	5,5 mm	65 lm/W	650 lm	50000 mm	**2749,95 €**
840465	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	5000 mm	**274,95 €**
840461	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	15000 mm	**824,95 €**

CV | 4 CH | IP67 | III | A ↑ G | F

SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP20

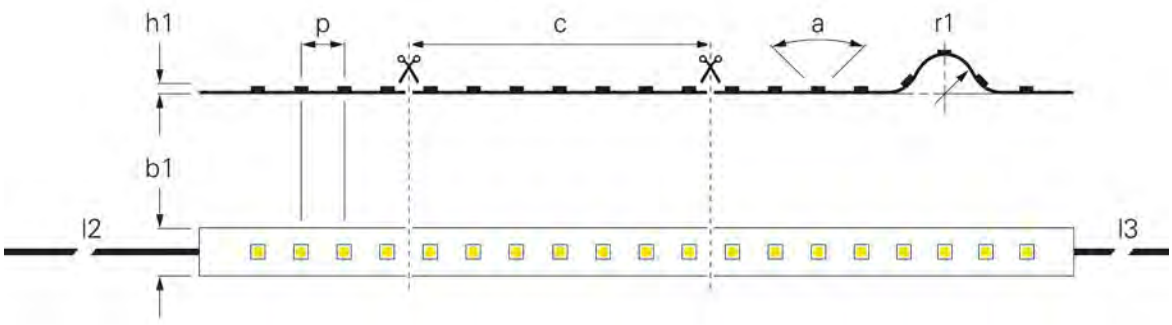RGB






(p) Distance entre les LED	7,14 mm	Flux lumineux 1m	550 lm
(c) Longueur du segment	100 mm	Puissance au 1m	10 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	CRI (Ra)	65
(h1) Hauteur	2,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Efficacité lumineuse à 1m	55 lm/W		

Article		Longueur	Prix
840446	RGB	5000 mm	**134,95 €**
840399	RGB	15000 mm	**399,95 €**
840407	RGB	50000 mm	**1329,95 €**

CV | 3 CH | IP20 | III

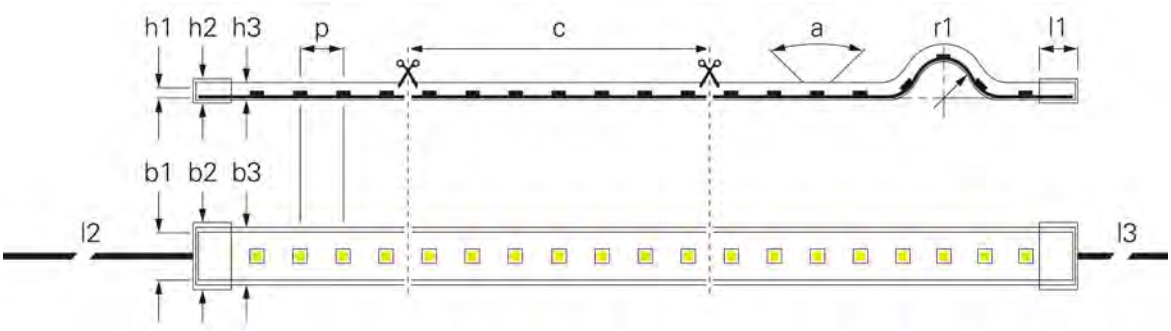SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP67





(p) Distance entre les LED	7,14 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	4,5 mm
(b1) Largeur	10 mm
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm
(b3) Largeur du tuyau	12 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m

(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Efficacité lumineuse à 1m	51 lm/W
Flux lumineux 1m	510 lm
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	48 V/DC
CRI (Ra)	65
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	3


Article	(c) Longueur du segment	Longueur	Type d'indice de protection IP	Prix
840400	100 mm	15000 mm	Flexible en silicone	**459,95 €**
840408	100 mm	50000 mm	Flexible en silicone	**1529,95 €**
840447	125 mm	5000 mm		**149,95 €**

CV | 3 CH | IP67 | III

SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP20

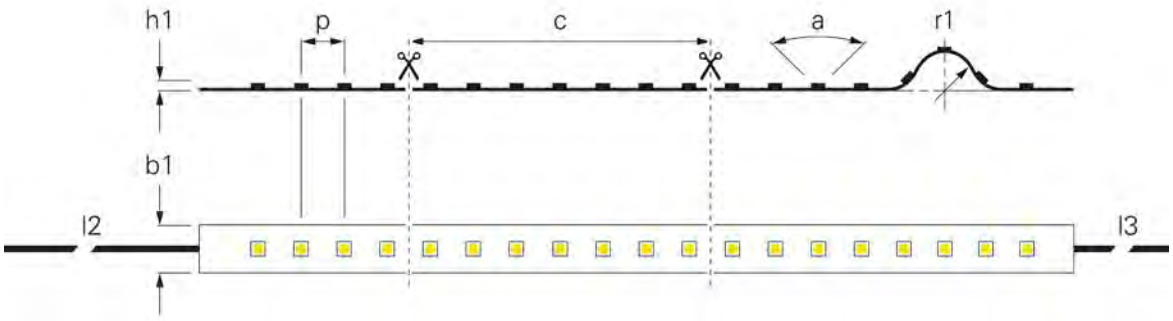Ra>90 SDCM<3






(p) Distance entre les LED	7,14 mm	Puissance au 1m	10 W
(c) Longueur du segment	100 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	CRI (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2,5 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1

Article	Température de couleur	(b1) Largeur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840440	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	5000 mm	F	**109,95 €**
840393	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	15000 mm	F	**339,95 €**
840401	WW 2700 K	10 mm	121 lm/W	1210 lm	50000 mm	F	**1129,95 €**
840394	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	15000 mm	F	**339,95 €**
840402	WW 3000 K	10 mm	124 lm/W	1240 lm	50000 mm	F	**1129,95 €**
840442	WW 3000 K	12 mm	124 lm/W	1240 lm	5000 mm	F	**109,95 €**
840395	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	15000 mm	E	**339,95 €**
840403	NW 4000 K	10 mm	130 lm/W	1300 lm	50000 mm	E	**1129,95 €**
840444	NW 4000 K	12 mm	130 lm/W	1300 lm	5000 mm	E	**109,95 €**

CV | 1 CH | IP20 | III

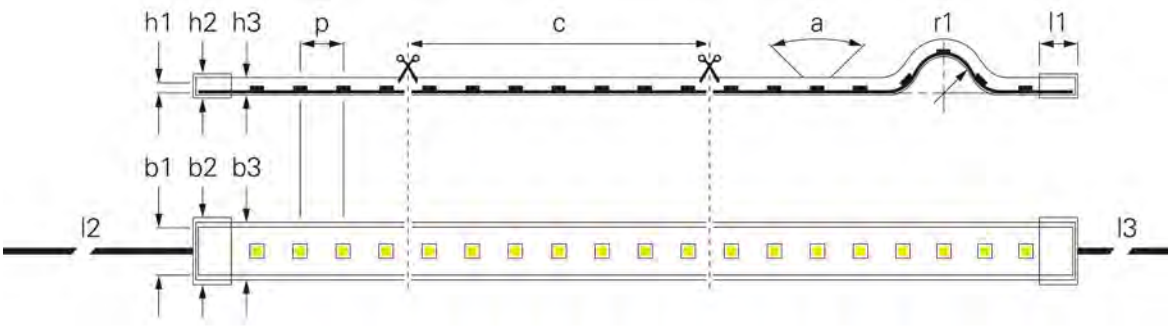SMD 48V-10W LONG RUN SINGLE IP67






- **Idéal pour les voûtes de lumière et les longues durées de fonctionnement**
- **Jusqu'à 50 m d'un seul tenant avec alimentation d'un côté / des deux côtés**
- **Ruban adhésif performant 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A avec prétraitement primaire [IP67]**
- **Emballage écologique**

(p) Distance entre les LED	7,14 mm
(c) Longueur du segment	100 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm
(h1) Hauteur	2,5 mm
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm
(h3) Longueur du tuyau	4,5 mm
(b1) Largeur	10 mm
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(l2) Longueur du câble primaire	1 m


(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
Puissance au 1m	10 W
Tension d'entrée	48 V/DC
CRI (Ra)	90
Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
Canaux	1

Article	Temp. de couleur	(b2) Largeur	(b3) Largeur du tuyau	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Largeur	Prix
840396	WW 2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	15000 mm	**399,95 €**
840404	WW 2700 K	14,2 mm	12 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840441	WW 2700 K	14,5 mm	14,5 mm	109 lm/W	1090 lm	50000 mm	**129,95 €**
840397	WW 3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	15000 mm	**399,95 €**
840405	WW 3000 K	14,2 mm	12 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840443	WW 3000 K	14,5 mm	14,5 mm	112 lm/W	1120 lm	50000 mm	**129,95 €**
840398	NW 4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	15000 mm	**399,95 €**
840406	NW 4000 K	14,2 mm	12 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	**1324,95 €**
840445	NW 4000 K	14,5 mm	14,5 mm	118 lm/W	1180 lm	50000 mm	**129,95 €**



SMD 48V-4W LONG RUN IP20



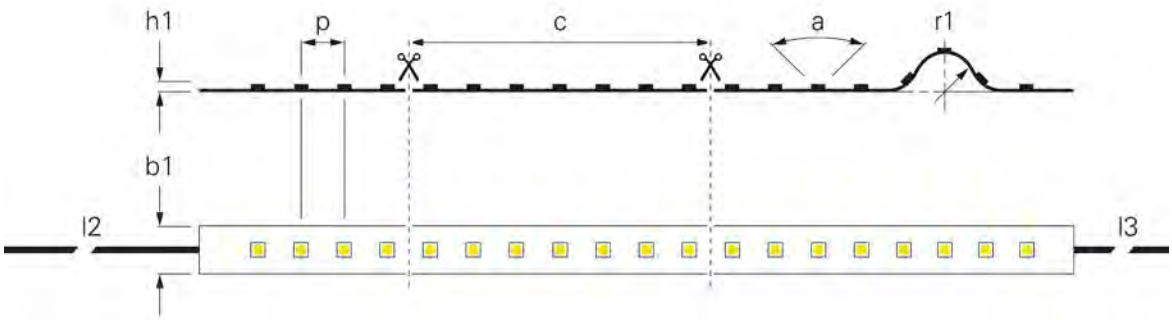

· ruban adhésif haute performance 3M 200MP

(p) Distance entre les LED	12,8 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	4 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h1) Hauteur	1,3 mm	CRI (Ra)	80
(h2) Hauteur de bouchon	2,6 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm		
(b2) Largeur capuchon de fermeture	10,5 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l1) Longueur de l'embout de fin	15 mm	Canaux	1


Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Prix
840318	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	15000 mm	**289,95 €**
840337	WW 3000 K	121 lm/W	485 lm	50000 mm	**999,95 €**
840320	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	15000 mm	**289,95 €**
840339	NW 4000 K	133 lm/W	530 lm	50000 mm	**999,95 €**



SMD 48V-4W LONG RUN IP44

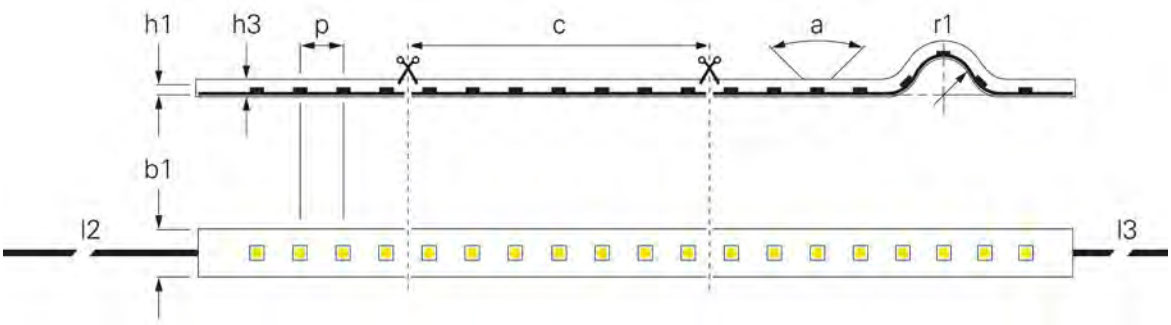IP44





- **ruban adhésif haute performance 3M 200MP**

(p) Distance entre les LED	12,8 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	166,66 mm	Puissance au 1m	4 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	CRI (Ra)	80
(h1) Hauteur	2,6 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h2) Hauteur de bouchon	2,6 mm		
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	10,5 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	15 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		

Article		Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	Température de fonctionnement	Prix
840317	WW	3000 K	100 lm/W	400 lm	15000 mm	-15 jusqu'à 50 °C	**349,95 €**
840338	WW	3000 K	100 lm/W	400 lm	50000 mm	-10 jusqu'à 60 °C	**1124,95 €**
840319	NW	4000 K	114 lm/W	455 lm	15000 mm	-15 jusqu'à 50 °C	**349,95 €**
840340	NW	4000 K	114 lm/W	455 lm	50000 mm	-10 jusqu'à 60 °C	**1124,95 €**



BANDES LED 230V


Ces bandes LED sont conviennent particulièrement en cas d'exigences spécifiques et d'accent sur des segments flexibles, résistants à l'eau et durables dans les espaces intérieurs et extérieurs.
En raison de la tension de 230V, aucun bloc d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le luminaire est livré prêt à être raccordé avec la fiche Schuko montée et le capuchon d'extrémité encapsulé.
Les applications comportant de longs segments, par exemple sur des bâtiments ou des couloirs d'hôtel, peuvent être utilisées sur une distance allant jusqu'à 50 m.



CMS 230 V-14 W LONG RUN IP65

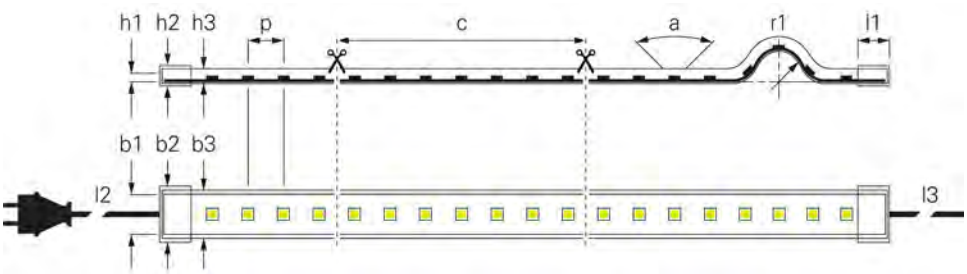IP65





- **Raccordement direct sur le réseau 230 V**
- **Prêt à être branché avec connecteur de contour IP 44 et capuchon**
- **Longueur totale maximale utilisable : 50 m**

(p) Distance entre les LED	11,9 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	27 mm
(c) Longueur du segment	166,7 mm	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Puissance au 1m	14 W
(h1) Hauteur	13,2 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	CRI (Ra)	80
(h3) Longueur du tuyau	13,2 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(b1) Largeur	17 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
(b2) Largeur capuchon de fermeture	21,8 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(b3) Largeur du tuyau	17 mm	Canaux	1

Article		Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEI	Prix
840390	WW	2700 K	103 lm/W	1442 lm	15000 mm	F	**769,95 €**
840391	WW	2700 K	103 lm/W	1442 lm	50000 mm	F	**2499,95 €**
840386	WW	3000 K	105 lm/W	1470 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840387	WW	3000 K	105 lm/W	1470 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**
840388	NW	4000 K	114 lm/W	1596 lm	15000 mm	E	**769,95 €**
840389	NW	4000 K	114 lm/W	1596 lm	50000 mm	E	**2499,95 €**

1 CH | IP65

Accessoires

930689	Bouchon de finn Set 2 pcs pour 230V LED Stripe		**4,95 €**
930690	Câble d'alimention avec fiche contour pour 230V LED Stripe		**34,95 €**
930691	Flex Connecteur pour 230V LED Stripe		**24,95 €**
930692	Etriers de montage Set 10 pcs pour 230V LED Stripe		**9,95 €**
930693	Profil en plastique 1 m pour 230V LED Stripe		**14,95 €**
930809	Profil en plastique 2 m pour 230V LED Stripe		**24,95 €**




SET DE MONTAGE POUR IP65/IP67 LED-STRIPES

Kit composé de :

- **15 clips de fixation en silicone**
- **30 vis en acier inoxydable**
- **5 capuchons**
- **Sans silicone/adhésif**

Boîtier Silicone

Article	pour Stripes avec dimensions extérieures	Prix
840293	**11-12 mm**	**4,95 €**
840294	**13-15 mm**	**4,95 €**
840295	**17-19 mm**	**4,95 €**
840392	**8-10 mm**	**4,95 €**



3M™ RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

- **Pour le montage de profilés en aluminium / bandes LED sur des surfaces lisses**
- **Ne convient pas aux bandes en silicone IP65/67**

Longueur 50 m Hauteur 0,2 mm

Article	Largeur	Prix
930345	8 mm	**27,95 €**
930346	10 mm	**29,95 €**
930347	12 mm	**31,95 €**
930348	15 mm	**38,95 €**
930349	20 mm	**48,95 €**
930350	25 mm	**56,95 €**



RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE 3M™ POUR SURFACES EN SILICONE

- **Ruban adhésif spécial pour bandes LED avec tube en silicone / encapsulation complète**
- **Résistance élevée aux solvants**
- **Résistance élevée à la température**
- **Adhérence initiale élevée**
- **Adhérence élevée sur la plupart des surfaces en silicone et des supports difficiles à encoller**

Longueur 55 m Hauteur 0,127 mm

Article	Largeur	Prix
930405	10 mm	**209,95 €**
930406	12 mm	**249,95 €**




DALI&0/1-10V Constant Voltage Dimming Driver
LCPT54D-1H24V
SELV

ALIMENTATIONS

862 DC - CV

878 DC - CC

892 AC - CV

Alimentations



Page 868



Page 868



Page 869



Page 869



Page 870



Page 870



Page 871



Page 871



Page 872



Page 872



Page 873



Page 874



Page 875



Page 875



Page 876



Page 881



Page 881



Page 882



Page 882



Page 883



Page 884



Page 884



Page 885



Page 885



Page 886



Page 886



Page 889



Page 890



Page 890



Page 892



Page 892



Page 893

PLANIFIER ENCORE MIEUX LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vous remarquerez certainement les nouvelles données techniques en parcourant nos blocs d'alimentation et vous vous demanderez de quoi il s'agit ? À l'avenir, nous souhaitons vous aider à planifier et à dimensionner encore mieux vos installations. Le contexte est le suivant : de plus en plus de blocs d'alimentation pour l'éclairage sont installés dans les bâtiments standard [soit directement dans les luminaires, soit comme alimentations externes].

En raison des courants d'appel inhérents à la conception, les disjoncteurs peuvent être surchargés, par exemple, après une panne de courant et le démarrage simultané de tous les blocs d'alimentation. Afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de planification, nous vous fournissons les données nécessaires pour tous nos blocs d'alimentation.

SECTION DU FIL

Lors de l'installation de blocs d'alimentation à tension constante [CV] ou à courant constant [CC] et des composants associés, assurez-vous toujours à ce que les sections de câble sont suffisamment dimensionnées, notamment en fonction de la longueur du câble. Les sections de câble spécifiées [mm²] ont été adaptées aux sections disponibles dans le commerce. La longueur de câble maximale de 10 m ne doit pas être dépassée. Les « valeurs rouges » doivent impérativement être évitées.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

COMBIEN DE BLOCS D'ALIMENTATION PAR DISJONCTEUR?

Le nombre maximum de blocs d'alimentation pouvant être connectés au disjoncteur correspondant dépend directement du courant d'appel. Dans nos »Recherche Rapides«, vous trouverez le nombre pour les types de disjoncteurs les plus courants [B10A, B16A, C10A, C16A].

CHARGE CAPACITIVE DES ALIMENTATIONS

En raison de leur conception, certains blocs d'alimentation ont des charges capacitives très différentes. En particulier en combinaison avec des détecteurs de mouvement, des interrupteurs crépusculaires ou des actionneurs de commutation/de variation, cette valeur, qui est disponible pour de nombreux blocs d'alimentation et indiquée dans nos « Quick Finders » [comme pour le condensateur en nF/pF], joue un rôle important en ce qui concerne l'adéquation et la durabilité de tous les composants. Veuillez également vous référer aux fiches techniques des fabricants.

Données électr.		gradable par					Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870

CONNAISSEZ-VOUS NOS BLOCS D'ALIMENTATION LONG-FLAT?

La série d'alimentations Long-Flat très appréciée pour le montage dans les corniches de plafond, les joints d'ombre ou toutes les autres situations d'encastrement où la place est limitée est désormais disponible en 12V, 24V et 48V dans les versions les plus diverses de 45-240W, en version On/Off et gradable par coupure de phase.

Vous trouverez tous les blocs d'alimentation Long-Flat à la page 869.





Données électr.		gradable par					Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	4 W						x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	868
12V	6 W						x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	869
12V	12 W						x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	868
12V	12 W						x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	869
12V	20 W						x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	869
12V	2,5-25 W	x					x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	873
12V	40 W						x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	870
12V	40 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	870
12V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	871
12V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	875
12V	45 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	869
12V	50 W						x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	869
12V	12-50 W	x					x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	873
12V	60 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	869
12V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	871
12V	60 W					x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	876
12V	75 W						x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	870
12V	75 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	870
12V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	875
12V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	871
12V	100 W						x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	870
12V	100 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	870
12V	100 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	869
12V	33-100 W	x					x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	874
12V	34-100 W	x					x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	873
12V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	871

Données électr.		gradable par					Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
12V	120 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	876
12V	150 W						x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	869
12V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	869
12V	150 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	870
12V	66-200 W	x					x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	874
12V	200 W						x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	870
12V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	876
24V	4 W						x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	868
24V	6 W						x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	869
24V	12 W						x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	868
24V	12 W						x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	869
24V	20 W						x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	869
24V	2,5-25 W	x					x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	873
24V	30W	x					x		long-flat		B16A=25, C16A=40	862277	873
24V	12-30W			x	x		x		long-flat		B10A=27, B16A=44, C10A=44, C16A=70	872146	876
24V	40 W						x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	870
24V	40 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	870
24V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	871
24V	40 W		x	x	x		x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	875
24V	45 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	869
24V	12-50 W	x					x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	873
24V	50 W						x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	869
24V	60 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	869
24V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	871
24V	60 W					x	x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	876
24V	12-60 W	x					x	x	*			872045	872

Données électr.		gradable par					Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	60W	x					x		long-flat		B16A= 25, B16A=40	862278	873
24V	26-60W			x	x		x		long-flat		B10A=23, B16A=37, C10A=37, C16A=59	872147	876
24V	75 W						x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	870
24V	75 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	870
24V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	875
24V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	862282	872
24V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	871
24V	100 W						x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	870
24V	33-100 W	x					x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	874
24V	34-100 W	x					x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	873
24V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	869
24V	100 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	870
24V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	871
24V	120 W					x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	876
24V	150 W						x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	870
24V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	869
24V	150 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	870
24V	30-150 W	x					x	x	*			872046	872
24V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862268	872
24V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	875
24V	45-150W			x	x		x		long-flat		B10A=11, B16A=17 C10A=17, C16A=27	872148	876
24V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	876
24V	66-200 W	x					x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	874
24V	240 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	870
24V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	869
24V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	862280	872

Données électr.		gradable par					Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Voltage	Puissance	connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
24V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	875
24V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	870
48V	40 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	871
48V	60 W						x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	871
48V	25-75W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=4 C10A=5, C16A=9	862283	872
48V	75 W		x	x	x		x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862273	875
48V	90 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	871
48V	33-100 W	x					x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	874
48V	34-100 W	x					x		basic	140,74nF	B10=7 B16=15, C10=7, C16=15	862274	873
48V	100 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862270	869
48V	120 W						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	871
48V	150 W		x	x	x		x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862275	875
48V	50-150 W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	862269	872
48V	150 W						x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862271	869
48V	80-240W	x					x		long-flat		B10A=2, B16A=3 C10A=4, C16A=6	862281	872
48V	320 W						x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872145	870
48V	66-200 W	x					x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	874
48V	200 W					x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	876
48V	240 W		x	x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862276	875
48V	240 W						x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862272	869
48V	600 W						x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	871
48V	600 W		x				x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	875

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP

* Conception spécial

IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN MINI

- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**

Boîtier	Plastique	Hauteur	21 mm
Puissance	4 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	53 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	27 mm		

Article		Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
872127	■	12 V/DC	0-330 mA	**12,95 €**
872128	■	24 V/DC	0-170 mA	**12,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

IP65



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN OCTO

- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**

Boîtier	Plastique	Hauteur	24 mm
Puissance	12 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	50 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	48 mm		

Article		Tension de sortie	Courant de sortie	Prix
862229	■	12 V/DC	0-1000 mA	**21,95 €**
862230	■	24 V/DC	0-500 mA	**21,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN FLAT

- **Idéal pour le montage en vert dans les décors**
- **Sans flammèche**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les courts-circuits et les surcharges**



Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article		Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872629	■	12 V/DC	6,0 W	0-500 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862231	■	12 V/DC	12,0 W	0-1000 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862232	■	12 V/DC	20,0 W	0-1670 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862121	■	12 V/DC	50,0 W	0-4160 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**
872630	■	24 V/DC	6,0 W	0-250 mA	98 mm	46 mm	11 mm	**16,95 €**
862233	■	24 V/DC	12,0 W	0-500 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**21,95 €**
862234	■	24 V/DC	20,0 W	0-830 mA	128 mm	50 mm	13 mm	**25,95 €**
862122	■	24 V/DC	50,0 W	0-2100 mA	185 mm	62 mm	22 mm	**52,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20 | □

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN LONG-FLAT

- **Format compact**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes**
- **Parfait pour une installation dans les voûtes**



Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article		Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862123	■	12 V/DC	45,0 W	0-3750 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862093	□	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	305 mm	30 mm	17 mm	**59,95 €**
862125	■	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862172	■	12 V/DC	132,0 W	0-11000 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862124	■	24 V/DC	45,0 W	0-1870 mA	251 mm	30 mm	16 mm	**49,95 €**
862094	□	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	305 mm	30 mm	18,2 mm	**59,95 €**
862126	■	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862173	■	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862265	■	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	357 mm	32 mm	23 mm	**159,95 €**
862270	■	48 V/DC	100,0 W	0-2080 mA	312 mm	30 mm	18,2 mm	**96,95 €**
862271	■	48 V/DC	150,0 W	0-3125 mA	335 mm	30 mm	21,6 mm	**129,95 €**
862272	■	48 V/DC	240,0 W	0-5000 mA	357 mm	32 mm	22,5 mm	**159,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20 | □

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV | DESIGN BASIC

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862162	12 V/DC	40,0 W	0-3300 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862127	12 V/DC	75,0 W	0-6300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862165	12 V/DC	100,0 W	0-8300 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862167	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**
862163	24 V/DC	40,0 W	0-1700 mA	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862164	24 V/DC	75,0 W	0-3100 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862166	24 V/DC	100,0 W	0-4200 mA	184 mm	61 mm	32 mm	**96,95 €**
862168	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	210 mm	67 mm	34 mm	**129,95 €**





DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN IP

- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes**
- **Format compact**



Boîtier Aluminium Emplacement de montage Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée 100-240 V/CA

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872082	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872084	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872093	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872086	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872088	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	**179,95 €**
872083	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	**74,95 €**
872085	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**94,95 €**
872094	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	**114,95 €**
872087	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	**149,95 €**
872089	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	**184,95 €**
872091	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**
872145	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	**219,95 €**



MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | NPF-SÉRIE

IP67

- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**
- **Boîtier robuste**



Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	90-305 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872097	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872098	12 V/DC	60,0 W	0-5000 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872099	12 V/DC	90,0 W	0-7500 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872100	12 V/DC	120,0 W	0-10000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872101	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872102	24 V/DC	60,0 W	0-2500 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872103	24 V/DC	90,0 W	0-3750 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872104	24 V/DC	120,0 W	0-5000 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**
872105	48 V/DC	40,0 W	0-840 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**84,95 €**
872106	48 V/DC	60,0 W	0-1250 mA	150 mm	53 mm	35 mm	**94,95 €**
872107	48 V/DC	90,0 W	0-1880 mA	171 mm	63 mm	37,5 mm	**119,95 €**
872108	48 V/DC	120,0 W	0-2500 mA	191 mm	63 mm	37,5 mm	**139,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

IP67

MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | ELG/HLG-SÉRIE

- **Tension/courant de sortie réglable par potentiomètre**
- **Format compact**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes**



Boîtier	Aluminium	Largeur	144 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Hauteur	48,5 mm
Puissance	600 W	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Courant de sortie	0-12500 mA	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Longueur	280 mm		

Article	Prix
872125	**489,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

IP67

ABN LED TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ CV DIM IP



- **Transformateur de sécurité [DC] selon DIN 2006-7 EN 61558-2-6 : 2010-04**
- **Isolation renforcée et double [enroulements primaire et secondaire séparés]**
- **Pièces plastiques isolantes supplémentaires**
- **Conditions d'essai renforcées**
- **Approprié pour les applications dans le domaine de la protection accrue des personnes selon la norme DIN EN 61558 pour l'exploitation de luminaires dans les piscines, les fontaines, les salles d'eau ou autres**
- **Diminution primaire par coupure de phase**
- **Charge maximale : 80% de puissance en mode continu**

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension de sortie	24 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872045	12,0-60,0 W	150 mm	90 mm	70 mm	**369,95 €**
872046	30,0-150,0 W	176 mm	116 mm	110 mm	**619,95 €**

CV | 110 | 1 CH | IP67

NEW

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM / DESIGN LONG-FLAT



- **Intensité variable avec coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir [compatibles C]**
- **Format longitudinal et compact**
- **Ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Largeur	32 mm	Emplacement de montage	Intérieur

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Hauteur	Tension d'entrée	Prix
862282	24 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/CA	**99,95 €**
862268	24 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/CA	**129,95 €**
862280	24 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/CA	**159,95 €**
862283	48 V/DC	25,0-75,0 W	400 mm	21,6 mm	198-264 V/CA	**99,95 €**
862269	48 V/DC	50,0-150,0 W	400 mm	21,6 mm	220-240 V/CA	**129,95 €**
862281	48 V/DC	80,0-240,0 W	443 mm	23 mm	220-240 V/CA	**159,95 €**

CV | SELV | 1 CH | IP20

NEW

BLOCS D'ALIMENTATIONS KPG CV DIM / FORMAT LONG-FLAT



- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir [compatibles C]**
- **Format longitudinal et compact**
- **Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI, KNX**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Polycarbonate	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	24 V/DC	Canaux	1
Largeur	30 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Hauteur	18,5 mm		

Article		Puissance	Longueur	Prix
862277	☐	0,0-30,0 W	260 mm	**114,95 €**
862278	☐	0,0-60,0 W	300 mm	**179,95 €**

CV | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | DESIGN BASIC



- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Idéal pour l'équipement ultérieur d'installations existantes, car gradable en premier lieu**
- **avec des variateurs rotatifs/à touche (compatibles C)**
- **Ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM comme RF, DMX, DALI, KNX**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862240	■	12 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862220	■	12 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862241	■	12 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862221	■	24 V/DC	9,6-25,0 W	128 mm	52 mm	30 mm	**54,95 €**
862222	■	24 V/DC	12,0-50,0 W	184 mm	61 mm	32 mm	**74,95 €**
862242	■	24 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**
862274	■	48 V/DC	34,0-100,0 W	210 mm	67 mm	34 mm	**144,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | DESIGN IP



- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Idéal pour l'équipement ultérieur d'installations existantes, car gradable en premier lieu avec des variateurs rotatifs/à touche [compatibles C]**
- **Ne peut pas être combiné avec des variateurs PWM comme RF, DMX, DALI ou KNX**
- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**

Boîtier	Aluminium	Canaux	1
Hauteur	40 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Prix
872135	■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872137	□	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872136	■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872138	□	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**
872142	□	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	**169,95 €**
872143	□	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	**206,95 €**



DALI

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | LCP DALI



- **Diminuable avec DALI2 / DALI1**
- **Diminuable avec 0-10V / 1-10V**
- **Diminuable avec variateur tactile par bouton-poussoir 230V (iPush)**
- **Nouvelle fonction Intelli-Push [combinaison de touches synchronise si nécessaire tous les appareils secteur connectés]**
- **Un bloc d'alimentation et un variateur PWM dans un seul appareil**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**

Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Emplacement de montage	Intérieur

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862253 ☐	12 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862254 ☐	12 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862255 ☐	24 V/DC	40,0 W	185 mm	42,5 mm	28,5 mm	**99,95 €**
862256 ☐	24 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862262 ☐	24 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862263 ☐	24 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**
862273 ☐	48 V/DC	75,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**129,95 €**
862275 ☐	48 V/DC	150,0 W	295 mm	40 mm	32 mm	**169,95 €**
862276 ☐	48 V/DC	240,0 W	360 mm	40 mm	32 mm	**219,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | ELG/HLG-SÉRIE

IP67



- **Intensité variable de 0-10 V / 1-10 V**
- **Sans scintillement, résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Hauteur	48,5 mm
Tension de sortie	48 V/DC	Tension d'entrée	90-305 V/CA
Puissance	600 W	Canaux	1
Longueur	280 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Largeur	144 mm		

Article	Prix
872126 ☐	**499,95 €**

CV | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP67

BLOCS D'ALIMENTATIONS KPG CV DALI / FORMAT LONG-FLAT

- **Intensité variable avec DALI1/DALI2**
- **Bloc d'alimentation et variateur PWM DALI dans un seul appareil**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**



Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	100-305 V/CA
Tension de sortie	24 V/DC	Canaux	1
Largeur	30 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur

Article		Puissance	Longueur	Hauteur	Prix
872146	☐	12,0-30,0 W	300 mm	16 mm	**64,95 €**
872147	☐	26,0-60,0 W	350 mm	18 mm	**79,95 €**
872148	☐	45,0-150,0 W	350 mm	18 mm	**129,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP67

MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM | PWM KNX

- **Diminuable via le bus KNX**
- **Sans scintillement, résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Canaux	1
Tension d'entrée	90-305 V/CA	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872109	■	12 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872110	■	12 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872111	■	12 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872112	■	24 V/DC	60,0 W	150 mm	53 mm	35 mm	**159,95 €**
872113	■	24 V/DC	120,0 W	191 mm	63 mm	37,5 mm	**209,95 €**
872114	■	24 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**
872115	■	48 V/DC	200,0 W	195 mm	68 mm	39,5 mm	**244,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20



Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
260 mA	6,0-12,0W	23-46V	x				x		basic		B10A= 17, B16A=28 C10A=37, C16A=59	862285	885
350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11V					x	x	mini		B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872129	881
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x				x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	884
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	882
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V					x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	881
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x				x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	885
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	882
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x				x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	885
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V					x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	882
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x				x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	884
350 mA	9,1-15,0 W	26-43V	x				x		basic		B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61	862266	886
350 mA	0,7- 18,0 W	2-52V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	883
350 mA	9,8- 20,0 W	28-57V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	885
350 mA	0,7- 20,0 W	2-57V					x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	882
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x				x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	885
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V					x	x	mini	85,0pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872130	881
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x				x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	884
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V					x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	882
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V					x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	881
500 mA	1,0- 12,0 W	2-24V					x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	882
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V					x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	882
500 mA	6,0- 12,0 W	12-24V	x				x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	884
500 mA	1,0- 18,0 W	2-38V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	883
500 mA	1,0- 20,0 W	2-40V					x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	882
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	885
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V					x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	883
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V					x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	883
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x				x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	885

Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V					x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	881
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x				x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	884
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V					x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	882
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V					x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	881
700 mA	1,4- 12,0 W	2-17V					x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	882
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x				x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	884
700 mA	1,4- 18,0 W	2-26V					x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	883
700 mA	1,4- 20,0 W	2-29V					x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	882
700 mA	9,8- 20,0 W	14-28V	x				x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	885
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	883
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V					x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	883
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	885
900mA	19,8-40,0 W	22-44V					x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	883
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x				x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	885
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V					x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	883
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	885
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x				x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	885
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x				x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	885
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x				x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	885
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x				x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	885

Alimentations Conception



mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial


Données électr.			gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Voltage	connexion de phase	Variateur tactile [Push]	DALI	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
MULTI*	3,2- 20,0 W	9-40V	x				x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	886
MULTI*	3,2- 12,0 W	15-54V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	889
MULTI*	5,0- 25,0 W	20-60V		x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	889
MULTI*	8,75- 45,0 W	21-70V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	889
MULTI*	14,7- 45,0 W	14-43V		x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	889
MULTI*	26,3- 75,5 W	25-71V		x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	889
MULTI*	2,1- 25,2 W	6-54V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	890
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	890
MULTI*	1,0- 60,3 W	2-90V		x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	890

* En raison du grand nombre de réglages possibles, veuillez consulter les données techniques détaillées sur la page du produit concerné.

TRUCS ET ASTUCES POUR DES BLOCS D'ALIMENTATION À COURANT CONSTANT

Contrairement aux alimentations à tension stable [CV], le courant de sortie des alimentations à courant stable, souvent abrégé en CC [constant current], est stable. Il en résulte quelques facteurs importants dont il faut absolument tenir compte lors de la planification et de l'installation.

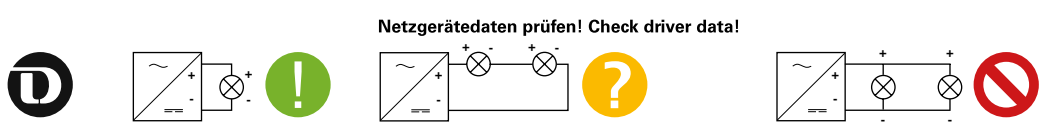- Ne pas raccorder les LED sous tension aux CC-Alimentations, car cela les endommagerait et elles pourraient tomber en panne après une courte durée de fonctionnement.
- si possible: 1 luminaire = 1 alimentation
- si nécessaire: faire fonctionner au maximum 2 luminaires en série sur une alimentation. Pour cela, il faut toutefois vérifier la plage de tension et la puissance de l'alimentation.



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!

IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN MINI

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Hauteur	21 mm
Longueur	53 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	27 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
872129 ■	350 mA	0,9-3,9 W	2,5-11 V/DC	**12,95 €**
872130 ■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	**12,95 €**
872131 ■	700 mA	1,7-4,0 W	2,5-6 V/DC	**12,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN ROUND

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Hauteur	22 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Ø	53 mm		

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862212 ■	350 mA	3,2-8,0 W	9-23 V/DC	**20,95 €**
862128 ■	500 mA	3,0-8,0 W	6-16 V/DC	**20,95 €**
862129 ■	700 mA	4,2-8,0 W	6-12 V/DC	**20,95 €**

CC | 110 | M M | SELV | 1 CH | IP20

HEP BOITIERS D'ALIMENTATION CC | G5S10W

- **Conception compacte**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Hauteur	20 mm
Longueur	58,1 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	39,1 mm	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862239	☐	350 mA	6,0-10,0 W	17-29 V/DC	**26,95 €**
862238	☐	500 mA	6,5-10,0 W	13-32 V/DC	**26,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN FLAT

- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872628	■	350 mA	0,7-6,0 W	2-18 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862223	■	350 mA	0,7-12,0 W	2-35 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862224	■	350 mA	0,7-20,0 W	2-57 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**
862130	■	500 mA	1,0-6,0 W	2-12 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862225	■	500 mA	1,0-12,0 W	2-24 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862226	■	500 mA	1,0-20,0 W	2-40 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**
862048	■	700 mA	1,4-6,0 W	2-9 V/DC	98 mm	46 mm	11 mm	**17,95 €**
862227	■	700 mA	1,4-12,0 W	2-17 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**24,95 €**
862228	■	700 mA	1,4-20,0 W	2-29 V/DC	128 mm	50 mm	13 mm	**28,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN BASIC


- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
180512	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
180513	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862196	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862197	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
180514	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	**23,95 €**
862198	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**26,95 €**
862199	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862157	900 mA	19,0-40,0 W	22-44 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**
862201	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	**29,95 €**



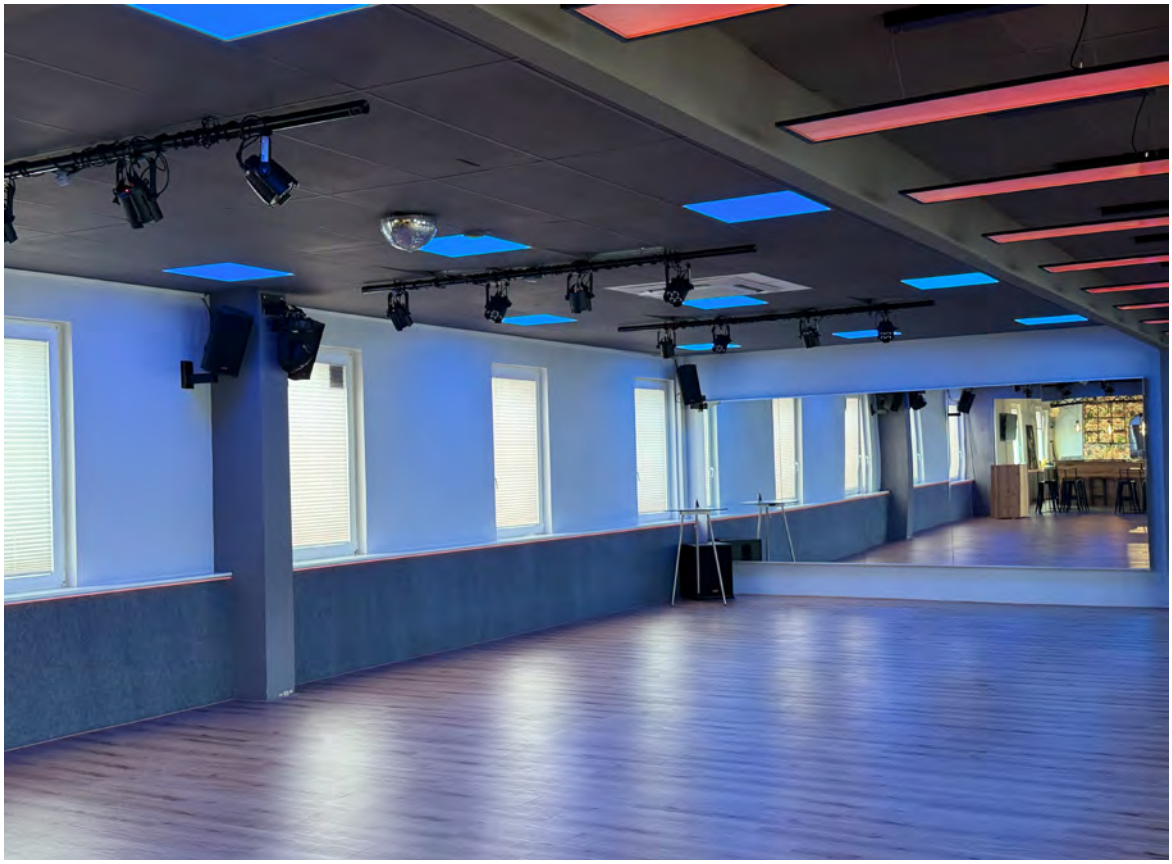

IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN MINI

- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872132	■	350 mA	2,1-4,0 W	6-12 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**
872014	■	500 mA	2,0-4,0 W	4-8 V/DC	53 mm	27 mm	21 mm	**19,95 €**
872134	■	700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6 V/DC	48 mm	30 mm	20 mm	**19,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65

IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN OCTO

- **Variable avec variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Hauteur	24 mm
Longueur	50 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	48 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862235	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-37 V/DC	**29,95 €**
862236	■	500 mA	6,0-12,0 W	12-24 V/DC	**29,95 €**
862237	■	700 mA	7,0-12,0 W	10-17 V/DC	**29,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP65

DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN BASIC

NEW

- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase**
- **Sans scintillement**
- **Contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862285	■	260 mA	6,0-12,0 W	23-46 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**32,95 €**
862202	■	350 mA	4,5-9,0 W	13-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**28,95 €**
862203	■	350 mA	6,3-12,0 W	18-35 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	**36,95 €**
862204	■	350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862205	■	500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862136	■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862207	■	700 mA	9,8-19,6 W	14-28 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	**39,95 €**
862208	■	700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	**46,95 €**
862264	■	900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**46,95 €**
862209	■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**46,95 €**
862210	■	1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**49,95 €**
862211	■	1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	**51,95 €**



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | DESIGN QUICK

- **Montage particulièrement rapide et facile grâce au câblage traversant 3 pôles intégré**
- **Borniers enfichables pour câbles de 0,5 à 1,5 mm²**
- **Côté secondaire, également des bornes à fiche**
- **Pas de matériel d'installation supplémentaire nécessaire**
- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase compatibles [compatibles C]**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**







Boîtier	Plastique	Hauteur	32 mm
Longueur	208 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	60 mm	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Prix
862257	■	450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	**36,95 €**
862258	■	1050 mA	23,1-44,1 W	22-42 V/DC	**46,95 €**
862259	■	1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	**56,95 €**



HEP BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | G6LT15W350LR-Z

- **Variable avec variateurs à coupure de phase**
- **Sans scintillement**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre la surchauffe**



Boîtier	Plastique	Largeur	40,4 mm
Courant de sortie	350 mA	Hauteur	22 mm
Puissance	9,1-15 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	26-43 V/DC	Emplacement de montage	Intérieur
Longueur	85 mm		

Article	Prix
862266 ☐	**32,95 €**



DEKO-LIGHT BOITIER D'ALIMENTATION CC DIM | BASIC MULTI-CURRENT

- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase en amont/en aval**
- **Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe**

Boîtier	Plastique	Hauteur	28,5 mm
Longueur	150 mm	Tension d'entrée	200-240 V/CA
Largeur	42,5 mm	Emplacement de montage	Intérieur



Article	Description technique	Prix
	350 mA / 3,20 - 14,0 W / 9 - 40 V 400 mA / 3,60 - 16,0 W / 9 - 40 V 450 mA / 4,00 - 18,0 W / 9 - 40 V 500 mA / 4,50 - 20,0 W / 9 - 40 V 550 mA / 5,00 - 19,8 W / 9 - 36 V 600 mA / 5,40 - 19,8 W / 9 - 33 V 650 mA / 5,90 - 19,5 W / 9 - 30 V	
862141 ☐	700 mA / 6,30 - 19,6 W / 9 - 28 V	**46,95 €**





DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 BLOCS D'ALIMENTATION DALI 2 IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Un must pour chaque électricien°: les nouveaux blocs d'alimentation MULT-CC DALI 2 de DEKO-LIGHT sont une véritable solution polyvalente pour une utilisation universelle.

La commande peut être effectuée via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatible en amont et en aval] ou via Intelli-Push. Les blocs d'alimentation multi-courants ne nécessitent pas de composants de commande supplémentaires et ils sont commandées à l'aide de boutons-poussoirs standard 230 V de manière économique. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, vous disposez toujours d'une possibilité de synchronisation pionnière si l'un des blocs d'alimentation connectés ne fonctionne plus de manière synchrone avec les autres.

Par ailleurs, les blocs d'alimentation MULTI peuvent être utilisés sans commande en tant que fournisseur de courant fiable et universel. Avec un total de cinq modèles, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA ainsi que des puissances de 4 à 75 watts.

- Boîtier en plastique
- Boîtier compact
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- plage de courant réglable par commutateur DIP
- compatible avec le BUS DALI 2 selon le protocole CEI 62386
- entièrement rétrocompatible avec DALI 1
- plage de gradation: 1-100%
- gradable par DALI ou fonction de gradation tactile [Push]
- nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise au besoin tous les blocs d'alimentation connectés]
- peut également être utilisé sans système de commande comme « bloc d'alimentation universel » [sans fonction de gradation]
- 3,2-75 watts et 37 variantes CC dans seulement 3 tailles de boîtier différentes




Exemple de Conception
114 x 52 x 24 mm



Exemple de Conception
133 x 71 x 24 mm



Exemple de Conception
159 x 79 x 30 mm



Pilotable avec DALI2, DALI1 ou par Touch-Dim au moyen de bouton-poussoir 230V disponible dans le commerce

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH AU MOYEN DE BOUTON-POUSSOIR 230V SANS COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE:

Appuyer brièvement sur le bouton	Allumer/éteindre la lampe
Appuyer longuement sur le bouton	L'intensité de la lampe est réduite [clair-obscur-clair]
Appuyer sur le bouton pendant 15s	Toutes les alimentations connectées sont synchronisés sur la même luminosité.



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI-CURRENT DALI

- **Intensité variable via Dali1 / Dali2**
- **Intensité variable via bouton-poussoir de 230 V [marche/arrêt, luminosité]**
- **Fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise, si nécessaire, tous les blocs d'alimentation connectés]**
- **Plage de courant réglable par interrupteur DIP**
- **Utilisable sans commande/variation d'intensité**
- **Plage de variation 1-100 %**
- **Sans scintillement**
- **Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes**

Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
862190 ■	180 mA / 3.2-9.8 W / 18-54 V 230 mA / 4.0-12.0 W / 18-52 V 260 mA / 4.0-12.0 W / 15-46 V 300 mA / 4.5-12.0 W / 15-42 V 350 mA / 5.2-12.0 W / 15-34 V 400 mA / 6.0-12.0 W / 15-30 V 450 mA / 6.8-12.0 W / 15-27 V 500 mA / 7.5-12.0 W / 15-24 V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**59,95 €**
862191 ■	260 mA / 5,0 - 15,5 W / 20 - 60 V 350mA / 7,00 - 20,00W / 20 - 60V 400mA / 8,00 - 24,00W / 20 - 60V 450mA / 9,00 - 25,00W / 20 - 55V 500mA / 10,00 - 25,00W / 20 - 50V 550mA / 11,00 - 25,00W / 20 - 45V 600mA / 12,00 - 25,00W / 20 - 42V 700mA / 14,00 - 25,00W / 20 - 36V	119 mm	52 mm	22,5 mm	**64,95 €**
862192 ■	350 mA / 8.75-24.50 W / 25-70 V 500 mA / 12.50-35.00 W / 25-70 V 600 mA / 15.00-42.00 W / 25-70 V 700 mA / 17.50-45.00 W / 25-64 V 800 mA / 20.00-45.00 W / 25-56 V 900 mA / 22.50-45.00 W / 25-50 V 1050 mA / 25.00-45.00 W / 21-43 V	135 mm	72 mm	24 mm	**69,95 €**
862193 ■	1050mA / 14,70 - 45,00W / 14 - 43V 1150mA / 16,10 - 45,00W / 14 - 39V 1200mA / 16,80 - 45,00W / 14 - 38V 1300mA / 18,20 - 45,00W / 14 - 35V 1400mA / 19,60 - 45,00W / 14 - 32V 1500mA / 21,00 - 45,00W / 14 - 30V 1600mA / 22,40 - 45,00W / 14 - 28V	135 mm	72 mm	24 mm	**69,95 €**
862194 ■	1050mA / 26,30 - 74,50W / 25 - 71V 1150mA / 28,80 - 74,80W / 25 - 65V 1200mA / 30,00 - 74,40W / 25 - 62V 1300mA / 32,50 - 75,50W / 25 - 58V 1400mA / 35,00 - 74,20W / 25 - 53V 1500mA / 37,50 - 75,00W / 25 - 50V 1600mA / 40,00 - 75,20W / 25 - 47V	159 mm	79 mm	30 mm	**84,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI LCM DALI

- **Diminuable par DALI2, DALI1 ou Intelli-Push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]**
- **Plage de courant réglable par dip-switch**
- **Fonctionne sans commande/variation**
- **Sans scintillement**



Boîtier	Plastique	Emplacement de montage	Intérieur
Hauteur	23 mm		

Article		Description technique	Longueur	Largeur	Tension d'entrée	Prix
862247	☐	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V 500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V 600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V 700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V 900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V 1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	**104,95 €**
862246	☐	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V 500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V 600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V 700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V 900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V 1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V	105 mm	68 mm	180-277 V/CA	**89,95 €**
862248	☐	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V 600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V 700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V 900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V 1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V 1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	**109,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

TCI BOITIER D'ALIMENTATION CC/CV DIM | JOLLY MD PUSH

- **Diminuable avec des variateurs à coupure de phase**
- **à courant constant [CC] ou à tension constante [CV] réglable par dip-switch**
- **Diminuable par angle de phase ou push [Touch-Dim par bouton-poussoir 230V]**
- **Fonctionnement maître/esclave de plusieurs alimentations par câble synchro**



Boîtier	Plastique	Hauteur	35 mm
Longueur	165 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	48 mm	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Description technique	Prix
561201	☐	courant constant 350 mA / 0,7 - 16,5 W / 2 - 47 V 500 mA / 1,0 - 23,5 W / 2 - 47 V 550 mA / 1,1 - 25,9 W / 2 - 47 V 700 mA / 1,4 - 32,0 W / 2 - 46 V 750 mA / 1,5 - 32,0 W / 2 - 43 V tension constante 12 V / 10,0 W 24 V / 20,0 W 28 V / 22,0 W	**94,95 €**

CC | 110 | SELV | 1 CH | IP20

Accessoires

561202 Câble de synchronisation  **10,95 €**

Données électr.		gradable par				Insérer/Conception			limites électriques		Alimentation	
Intensité du courant	Puissance	alimentation électronique	Transformateur conventionnel	phase	découpage de phase	Intérieur	Extérieur	Conception	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	page
alimentations électroniques:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	892
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	892
transformateurs bobinés:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	892
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	892
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	893
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	892
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	893
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	892
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	893
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	892

DEKO-LIGHT TRANSFORMATEUR CV DIM | ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en fin de phase**
- **Tension de protection de la lampe de 11,5 V**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**
- **180515 : halogène 0-70 W ou LED 0-50 W / maximum 6 LED**
- **180529 : halogène 0-105 W ou LED 0-50 W / maximum 6 LED**



Boîtier	Plastique	Hauteur	28 mm
Tension de sortie	11,5 V/CA	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	113 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	44 mm		

Article		Puissance	Prix
180515	■	0,0-70,0 W	**17,95 €**
180529	■	0,0-105,0 W	**22,95 €**

CV | 110 | SELV | 1 CH | IP20

ABN TRANSFORMATEURS CV DIM | 12 VOLT / AC

- **Transformateur conventionnel bobiné [charge L]**
- **11,5V tension de protection de la lampe**
- **Diminution par angle de phase**



Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	11,5 V/CA	Emplacement de montage	Intérieur

Article		Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000097	☐	11,5-20,0 W	20 VA	82 mm	56 mm	50 mm	**89,95 €**
000099	☐	34,5-60,0 W	60 VA	100 mm	70 mm	61 mm	**129,95 €**
000107	☐	60,0-105,0 W	105 VA	107 mm	78 mm	66 mm	**159,95 €**
000103	☐	86,5-150,0 W	150 VA	130 mm	88 mm	78 mm	**189,95 €**
000104	☐	115,0-200,0 W	200 VA	130 mm	88 mm	88 mm	**219,95 €**
000106	☐	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	88 mm	103 mm	**239,95 €**
000109	☐	287,5-500,0 W	500 VA	177 mm	107 mm	130 mm	**429,95 €**

CV | 1 CH | IP20

Accessoires pour **000103**, **000104**, **000106**
000111 Boîtier Pyra 120-300VA **19,95 €**

Accessoires pour **000107**
000110 Boîtier Pyra 105VA **19,95 €**

IP67

ABN TRANSFORMATEURS CV DIM IP | 12 VOLT / AC

- **Boîtier en plastique résistant aux UV**
- **Transformateur à enroulement conventionnel [charge L]**
- **Tension de protection de la lampe de 11,5 V**
- **Câble de raccordement primaire de 1,9 m [H05RR-F 2 x 0,75 mm²]**
- **Câble de raccordement secondaire de 0,5 m [H05RR-F 2 x 2,5 mm²]**
- **Intensité variable par coupure de phase**



Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Tension de sortie	11,5 V/CA	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur

Article		Puissance	Puissance apparente	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
000140	■	43,0-75,0 W	75 VA	108 mm	81 mm	66 mm	**169,95 €**
000141	■	86,0-150,0 W	150 VA	130 mm	93 mm	78 mm	**209,95 €**
000142	■	172,0-300,0 W	300 VA	130 mm	93 mm	102 mm	**269,95 €**

CV | 1 CH | IP67


ON
W
OFF
IP65

CONTRÔLEUR

898 RF-smart

920 Casambi Bluetooth

922 Contrôleur DMX / Variateur

926 Gradeteurs DALI PWM

Contrôleur



■ □
Page 901



■
Page 904



■
Page 906



■
Page 907



□ ■
Page 908



■
Page 913



□
Page 914



□
Page 917



□
Page 918



■
Page 919



□
Page 920



□
Page 920



■ □
Page 921



□
Page 921



■
Page 922



■
Page 923



■
Page 924



■
Page 925



□
Page 927



□
Page 928



□
Page 928



□
Page 929



□
Page 929

RF-SMART: COMPOSANTS

Nous vous présentons ici le système de commande multifonctionnel RF-smart de DEKO-LIGHT. Il permet de commuter et de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils fonctionnant avec une tension de réseau de 230V et propose des variateurs LED pour bandes LED avec 1 à 5 canaux de tension de 12V à 48V. Des variateurs en version IP67 sont disponibles pour l'extérieur. Le système est complété par des luminaires avec module RF intégré, comme les projecteurs extérieurs et les luminaires LED Retrofit. Les composants RF-smart peuvent être commandés par des télécommandes radio RF et des modules radio compatibles Zigbee 3.0. Cela permet un contrôle par smartphone, tablette ou voix et offre des fonctions complètes de smart home. L'installation est rapide et simple.

RF-smart — Contrôle facile via des télécommandes RF

zigbee — Contrôle intelligent via ZigBee 3.0

Taster — Commande par bouton-poussoir

Télécommandes
Les télécommandes permettent de contrôler les composants sur différents canaux dans une ou plusieurs zones. Les télécommandes sont disponibles en version mobile ou pour un montage mural.

- 1 zone [1-2 ou 3-5 canaux]
- 4 zones [1-5 canaux]
- 8 zones [1-5 canaux]
- Alimenté par 2x piles AAA [3V]
- Raccordement direct 230V [en option]



Détecteur de mouvement PIR
Le détecteur de mouvement PIR détecte les mouvements dans un angle de 120° et une portée de 1 à 7 mètres - idéal pour une commande d'éclairage précise et économe en énergie.

- Alimenté par 1x pile CR123A



Page 918

Répéteur
Le répéteur permet d'étendre la portée radio des télécommandes jusqu'à 30 mètres.

- 230V AC



Page 917

Sources lumineuses
Les ampoules LED Retrofit sont équipées d'un module radio RF-smart et s'adaptent aux douilles courantes GU10 et E27.

- GU10 RGB+CCT
- E27 A60/MAX RGB+CCT
- 230V AC
- contrôlable par télécommande et ZigBee 3.0

RF-smart zigbee





Page 938 Page 941 Page 942

Luminaires
Les luminaires RF-smart sont équipés d'un module radio compatible ZigBee et peuvent donc également être commandés par les systèmes smart home leaders sur le marché d'Amazon, Google & Co.

- FLOOD RGB+CCT
- SPOT RGB+CCT
- 230V AC
- IP67 / IP44
- contrôlable par télécommande et ZigBee 3.0

RF-smart zigbee




Page 580 Page 546

Variateur triac
Les variateurs triac fonctionnent avec une gradation par coupure de phase et permettent de commuter et/ou de faire varier l'intensité lumineuse d'appareils alimentés par une tension de réseau de 230V.

- 230V AC
- IP20 / IP67
- marche/arrêt, variation
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster




Page 904 Page 905

Variateurs LED
Les variateurs LED permettent de contrôler des bandes LED avec 1 à 5 canaux et une tension de 12V à 48V.

- 12-48V DC
- IP20 / IP67
- marche/arrêt, variation, programmes automatiques, réglages des couleurs RGB/CCT
- contrôlable par télécommande, bouton-poussoir et ZigBee 3.0

RF-smart zigbee Taster




Page 906 Page 907



ESPACE DE VIE

Vous avez le choix: équipez les luminaires et les bandes LED existants d'un variateur contrôlable à distance, remplacez l'ampoule par une variante LED Retrofit ou profitez de la compatibilité ZigBee pour commander l'éclairage via Amazon Alexa et d'autres assistants smart home.

- Salles de séjour
- Jardin
- Éclairage des chemins



COMMERCE

Que ce soit dans un magasin, un bar ou sur un stand d'exposition, RF-smart vous permet de créer et de programmer différentes zones d'éclairage et de les contrôler à l'aide de télécommandes mobiles ou fixes.

- Aménagement de magasins
- Bar/Restaurant
- Hôtel
- Salon



ENTREPRISE

Les bâtiments d'entreprise modernes sont de plus en plus intelligents et contribuent, grâce à la mise en réseau progressive de tous les composants - y compris l'éclairage – à l'efficacité énergétique et donc à une évolution positive du chiffre d'affaires.

- Bureaux
- Salles de réunion
- Foyer

RF-smart zigbee







DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 1 230V VARIATEUR À TRIAC + RF-TÉLÉCOMMANDE

- **Luminosité réglable**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants [R/C] 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur dix niveaux**
- **Mode de commutation réglable [variation désactivée]**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED [max. 300 W pour les charges R/C]**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Kit composé de : 1 x 843503 + 1 x 843508**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	25 mm	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm		
Puissance	1,0-300 W	Canaux	1
Courant de sortie	1,36 A		

Article		Prix
843500	■□	**99,95 €**

1 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 2 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants simples/CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Kit composé de : 1 x 843505 + 1 x 843508**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm	Canaux	1, 2
Courant de sortie	20 A		

Article		Prix
843501	■□	**99,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 3 VARIATEUR DE LED + RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec des télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **1 zone de commande**
- **Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Kit composé de : 1 x 843505 + 1 x 843510**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	47 mm		
Hauteur	120 mm	Canaux	3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article	Prix
843502	**99,95 €**

CV | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20









DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC 230V

- **Luminosité variable**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants (R/C) 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur dix niveaux**
- **Mode de commutation réglable [variation désactivée]**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED [max. 300 W pour les charges R/C]**

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	25 mm		
Largeur	49 mm		
Hauteur	49 mm	Canaux	1
Puissance	1,0-300 W		

Article		Prix
843503	■	**69,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC EXTÉRIEUR 230V

- **Luminosité variable**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants (R/C) 230 V**
- **Luminosité minimale réglable sur dix niveaux**
- **Mode de commutation réglable [variation désactivée, possibilité de connecter des relais de charge supplémentaires]**
- **Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED [max. 300 W pour les charges R/C]**
- **Répartiteur d'installation extérieur IP67 avec jusqu'à quatre entrées de câbles de 4-14 mm et deux obturateurs**

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	170 mm		
Largeur	155 mm		
Hauteur	65 mm	Canaux	1
Puissance	1,0-300 W		

Article	Prix
843504 ■	**89,95 €**

1 CH | IP67



DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Fonction Intelli-Push Dim [marche/arrêt, luminosité] via bouton libre de potentiel**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	120 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	23 mm		
Hauteur	47 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Courant de sortie	20 A		

Article		Prix
843505	■	**69,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20 | III



DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED EXTÉRIEUR 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité et saturation de couleur variables**
- **16 millions de couleurs ou température de couleur réglable**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo [Alexa], l'Assistant Google, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m]**
- **Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répéteur]**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**
- **Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]**
- **Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal**
- **12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W**
- **Entrée/sortie par câble de connexion de 20 cm préassemblé**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	20 A
Longueur	185 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	31 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Hauteur	87 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5

Article		Prix
843506	■	**109,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP67 | III







DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE SINGLE/CCT

- **Luminosité réglable**
- **La température de couleur peut être ajustée si nécessaire**
- **1 zone de commande**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle [support magnétique inclus]**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants simples/CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	1, 2

Article		Prix
843508	☐	**38,95 €**
843509	■	**38,95 €**

1 CH | 2 CH | IP20 | III









DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables**
- **Commande des programmes automatiques possible**
- **1 zone de commande**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Utilisation possible comme télécommande murale ou manuelle [support magnétique inclus]**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	24 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	70 mm	Canaux	3, 4, 5

Article		Prix
843510	☐	**38,95 €**
843511	■	**38,95 €**

3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20 | III





TELECOMMANDE RF DEKO-LIGHT RF-SMART 3 ZONES SIMPLE

- **Luminosité variable**
- **Jusqu'à 3 zones de commande différentes**
- **3 scènes mémorisables**
- **Distance d'environ 30 m**
- **Utilisable comme télécommande à pied ou à main**
- **Installation et mise en service très simples**
- **Fonctionnement sur piles avec 2x AAA [non fournies]**
- **Faible consommation électrique**
- **Contrôle de composants uniques**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	143 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	57 mm	Canaux	1
Hauteur	44 mm		

Article		Prix
843523	■	**49,95 €**

1 CH | IP20





TELECOMMANDE RF DEKO-LIGHT RF-SMART 3 ZONES SIMPLE/CCT

- **Luminosité variable**
- **Jusqu'à 3 zones de commande différentes**
- **3 scènes mémorisables**
- **Distance d'environ 30 m**
- **Utilisable comme télécommande à pied ou à main**
- **Installation et mise en service très simples**
- **Fonctionnement sur piles avec 2x AAA [non fournies**
- **Faible consommation électrique**
- **Contrôle des composants CCT et/ou Single**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	143 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2
Hauteur	44 mm		

Article		Prix
843524	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | IP20





TELECOMMANDE RF DEKO-LIGHT RF-SMART 3 ZONES SIMPLE/CCT/RVB/RVBW/RVB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Utilisable comme télécommande sur pied ou manuelle**
- **Saturation des couleurs et température des couleurs réglables**
- **Éventuellement 16 millions de couleurs réglables**
- **Bouton lumière blanche séparé**
- **Programmes automatiques et vitesse du programme contrôlables**
- **Jusqu'à 3 zones de commande différentes**
- **La portée est d'environ 30 m**
- **Installation et mise en service très simples**
- **Fonctionnement sur piles avec 2x AAA [non fournies]**
- **Faible consommation électrique**
- **Contrôle des composants Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	143 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	44 mm		

Article		Prix
843525	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20









DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Bouton de lumière blanche séparé**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Jusqu'à huit zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Support mural inclus**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	19 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	153 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	47 mm		

Article		Prix
843512	■	**49,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 3V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Bouton de lumière blanche séparé**
- **Jusqu'à quatre zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Support mural magnétique inclus**
- **Installation et mise en service simplissimes**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	16 mm		

Article		Prix
843513	☐	**69,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

RF-smart





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES, 230V, SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Télécommande murale pour l'intégration dans un boîtier de commutation individuel de 68 mm**
- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Bouton de lumière blanche séparé**
- **Jusqu'à quatre zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Utilisation simplissime**
- **Installation fixe sur boîtier de commutation individuel de 68 mm**
- **Fonctionnement sur secteur 230 V / CA**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	86 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	86 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	9 mm		

Article	Prix
843522 ☐	**74,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20





DEKO-LIGHT RF-SMART RF-TÉLÉCOMMANDE MURALE 8 ZONES SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- **Luminosité variable**
- **Saturation et température de couleur réglables, le cas échéant**
- **16 millions de couleurs réglables, le cas échéant**
- **Programmes automatiques et vitesse des programmes contrôlables**
- **Bouton de lumière blanche séparé**
- **Jusqu'à huit zones de commande différentes**
- **Portée d'environ 30 m**
- **Fonction de mise hors tension différée [60 s]**
- **Mise en service simplissime**
- **Fonctionnement sur batterie avec 2 piles AAA [non incluses]**
- **Possibilités de montage variées [boîtier de commutation de 68 mm pour un fonctionnement avec bloc d'alimentation de 230 V en option]**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Commande de composants Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Longueur	20 mm	Contrôle	RF-Smart
Largeur	106 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5
Hauteur	146 mm		

Article		Prix
843514	☐	**109,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20

Accessoires

872144	RF-smart, Boitier d'alimentation 230V, 8 Zones Télécommande murale (3,3V DC)	**16,95 €**



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-RÉPÉTEUR

- **Extension de la portée d'une télécommande RF jusqu'à 30 m**
- **Prise en charge de jusqu'à douze télécommandes ou douze zones simultanément**
- **Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur**
- **Avec câble de raccordement de 1 m avec fiche secteur IP44**
- **Compatibilité avec toutes les télécommandes RF-smart**

Boîtier	Plastique	Hauteur	34 mm
Longueur	103 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	34 mm	Contrôle	RF-Smart

Article	Prix
843507 ☐	**34,95 €**







DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR DEKO-LIGHT RF-SMART



- **360° orientable/pivotant**
- **Support magnétique autocollant fourni**
- **Installation et mise en service très simples**
- **Angle de détection 120°**
- **Zone de détection 1 - 7 m**
- **Portée RF d'environ 30 m**
- **Activer tous les variateurs, lampes/luminaires RF-smart (également combiné avec d'autres télécommandes RF-smart)**
- **Le détecteur de mouvement peut allumer simultanément plusieurs variateurs, lampes/luminaires**
- **Contrôle du mode veilleuse de tous les variateurs, lampes/luminaires RF-smart (843512 nécessaire pour la programmation)**
- **Temps de commutation et seuil de lumière du jour préréglés**
- **Temps de commutation réglable (843512 nécessaire pour la programmation)**
- **Valeur seuil de lumière du jour réglable (843512 nécessaire pour la programmation)**
- **Fonctionnement sur pile avec 1x CR123A [non fourni]**
- **faible consommation**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	3 V/DC
Hauteur	56 mm	Contrôle	RF-Smart
Ø	49 mm	Canaux	1

Article		Prix
843527	☐	**38,95 €**

1 CH | IP54 | 🔋

Accessoires

843528	Pile photo pour RF-smart, détecteur de mouvement PIR, CR 123 A, lithium 3 V / 1600 mAh		**9,95 €**
843503	RF-smart, Variateur à triac, 230V, 300W, IP20		**69,95 €**
843504	RF-smart, Variateur à triac, 230V, 300W, IP67		**89,95 €**
843505	RF-smart, Degréateur LED 5 en 1, 5 Canal, 12-48V, 20A, IP20		**69,95 €**
843506	RF-smart, Degréateur LED 5 en 1, 5 Canal, 12-48V, 20A, IP67		**109,95 €**
843532	RF-smart, GU10, Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Degré		**46,95 €**
843533	RF-smart, E27, Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré		**46,95 €**
843534	RF-smart, E27, Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré		**64,95 €**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Noir		**249,95 €**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Noir		**349,95 €**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Noir		**549,95 €**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Noir		**239,95 €**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, blanc		**199,95 €**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, noir		**199,95 €**



PASSERELLE DMX RF-SMART

- **Passerelle RF à utiliser avec les contrôleurs DMX du commerce**
- **Couplage simple d'installations DMX au système RF-smart**
- **Contrôle de tous les variateurs, lampes/luminaires RF-smart (également combiné avec d'autres télé-commandes RF-smart)**
- **Adresse de départ DMX réglable par touches de menu**
- **DEL d'état**
- **Jusqu'à 16 zones contrôlables différemment de 1 à 5 canaux**
- **Adapté aux composants Single/CCT/RGB/W+CCT**
- **Occupe 80 canaux DMX (indépendamment de l'utilisation effective des canaux)**
- **Alimentation via le câble USB fourni (adaptateur secteur USB 5V DC non fourni)**
- **Pas de prise en charge de la fonction répéteur RF-smart**
- **Portée RF d'environ 30 m**

Boîtier	Plastique	Puissance	2,5 W
Longueur	188 mm	Tension d'entrée	5 V/DC
Largeur	47 mm	Contrôle	RF-Smart
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5

Article		Prix
843529	■	**59,95 €**

1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | IP20 | III

Accessoires

930887	Adaptateur secteur USB A 5V DC, 1000mA, noir	**8,95 €**
843503	RF-smart, Variateur à triac, 230V, 300W, IP20	**69,95 €**
843504	RF-smart, Variateur à triac, 230V, 300W, IP67	**89,95 €**
843505	RF-smart, Degréateur LED 5 en 1, 5 Canal, 12-48V, 20A, IP20	**69,95 €**
843506	RF-smart, Degréateur LED 5 en 1, 5 Canal, 12-48V, 20A, IP67	**109,95 €**
843532	RF-smart, GU10, Zigbee, 4 W, RGB+2700-6500 K, 25 Degré	**46,95 €**
843533	RF-smart, E27, Zigbee, 6 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré	**46,95 €**
843534	RF-smart, E27, Zigbee, 12 W, RGB+2700-6500 K, 220 Degré	**64,95 €**
843518	RF-smart, Flood, 30 W, RGB+2700-6500 K, Noir	**249,95 €**
843519	RF-smart, Flood, 50 W, RGB+2700-6500 K, Noir	**349,95 €**
843520	RF-smart, Flood, 100 W, RGB+2700-6500 K, Noir	**549,95 €**
843521	RF-smart, Spot, 25W, RGB+2700-6500 K, Noir	**239,95 €**
843530	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, blanc	**199,95 €**
843531	Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, noir	**199,95 €**




CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V ALLUMEZ/DEGRÉUEZ

- **Approprié pour les charges R [ampoules à incandescence, halogènes haute tension]**
- **Approprié pour les charges C [LED haute tension dimmables, alimentations électriques]**
- **Puissance dans la plage de commutation: ampoule, halogène haute tension, LED haute tension, ballasts électriques: max. 150W**
- **Puissance dans la plage de variation: LED haute tension variable, ballasts électriques: max. 50W / max. deux composants**
- **Approprié pour les luminaires 230V AC**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou autre**
- **Contrôle et configuration via l'application smartphone**
- **Application smartphone [Android et Apple] gratuite**

Boîtier	Plastique	Puissance	1,0-50 W
Longueur	40,4 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Largeur	36,3 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	14 mm	Canaux	1

Article		Prix
843008	☐	**144,95 €**





CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

- **Le module génère au choix un signal de commande DALI, 0-10V ou 1-10V**
- **Signal de commande pour un ballast ou un bloc d'alimentation**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou autre**
- **Contrôle et configuration via l'application smartphone**
- **Application smartphone [Android et Apple] gratuite**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	56,5 mm	Contrôle	Casambi
Largeur	35,8 mm	Canaux	1
Hauteur	22,3 mm		

Article		Prix
843011	☐	**149,95 €**





CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 CANAL VARIATEUR

- **Module sert à contrôler des bandes LED 12V/24V**
- **1-4 canaux [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW]**
- **Puissance 144W à 24V, 72W à 12V**
- **Monter le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou autre**
- **Contrôle et configuration via l'application smartphone**
- **Application smartphone [Android et Apple] gratuite**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	6 A
Longueur	72,6 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	30 mm	Contrôle	Casambi
Hauteur	18 mm	Canaux	1, 2, 3, 4

Article		Prix
843037	☐	**179,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III



CASAMBI BLUETOOTH CONTRÔLEUR MURAL XPRESS

- **Contrôleur mural Bluetooth compatible avec le système Casambi**
- **Montage par vis ou ruban adhésif**
- **Pas de câblage nécessaire**
- **Fonctionne sur pile [pile bouton 3V]**
- **Configuration via l'application smartphone**
- **Contrôle via l'application smartphone [Android et Apple] gratuit**

Boîtier	Plastique	Hauteur	12 mm
Longueur	90 mm	Tension d'entrée	3 V/DC
Largeur	90 mm	Contrôle	Casambi

Article		Prix
843049	■	**399,95 €**
843050	☐	**399,95 €**

IP20



EUROLITE DMX-CONTRÔLEUR LED COLOR CHIEF

- **Commande et programmation DMX simples et intuitives via l'écran**
- **Contrôle de l'éclairage innovant pour les restaurants, bars, lieux d'événements, salles d'événements, etc.**
- **Port USB pour le stockage de données, la récupération de programmation et la mise à jour du micrologiciel**
- **Jusqu'à 8 zones / appareils contrôlables individuellement**
- **Commande simple des bandes LED, luminaires, projecteurs ou appareils similaires avec 1 à 6 couleurs ou des effets lumineux avec jusqu'à 30 canaux**
- **Vaste bibliothèque d'appareils préinstallée avec de nombreuses applications courantes**
- **Ajout d'appareils supplémentaires extrêmement facile**
- **8 effets de couleur sélectionnables directement**
- **3 canaux supplémentaires librement attribuables à chaque appareil [par exemple pour les fonctions spéciales, les mouvements, etc.]**
- **24 emplacements de mémoire pour l'enregistrement d'ambiances lumineuses (mémoire de scénarios)**
- **Commande cadencée pour les chenillards programmés via un signal musical**
- **Touches de fonction pour blackout, auto, commande musicale et effet stroboscopique**
- **Réglage facile de l'intégralité de la variation et du temps de transition entre les scénarios individuels**
- **Connecteur XLR 3 pôles**
- **Fonctionnement en rack [19"/3 unités de hauteur] ou appareil de table**
- **Alimentation via bloc secteur (inclus)**

Boîtier	Métal	Hauteur	85 mm
Longueur	482 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	132 mm	Canaux	1, 2, 3, 4, 5, 6

Article		Prix
843047	■	**469,95 €**

DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | 5 CH | 6 CH | IP20

Accessoires

882271	DMX Câble d'adaptation de CAT5 à DMX XLR Prise		**54,95 €**
819066	DMX-câble de connexion IP20 1m		**9,95 €**
819070	DMX-câble de connexion IP20 5m		**21,95 €**
819072	DMX-câble de connexion IP20 10m		**34,95 €**
843279	MULTI-Degréateur LED 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		**114,95 €**
843054	DMX/RDM 4 CH CC Décodeur		**119,95 €**
843273	Degréateur LED R-DMX 3+1 Canal / 12-24V		**86,95 €**



DEKO-LIGHT MULTI-VARIATEUR-4, 4 CANAL 3-EN-1- GESTION DE CONTRÔLE / PWM-VARIATEUR

- **Programmation simplissime de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons**
- **Commande 3-en-1 DMX / Automatique / Manuel**
- **Utilisation comme variateur à 1, 2, 3 ou 4 canaux**
- **24 programmes de changement de couleur préréglés [mode automatique]**
- **Les 4 canaux peuvent être réglés individuellement [mélange manuel des couleurs]**
- **Sans scintillement 2 kHz pour l'enregistrement d'images et de vidéos**
- **Après une panne de courant, le variateur affiche automatiquement le dernier mode, programme ou réglage de couleur**
- **Signal DMX / maître-esclave enfichable via CAT5**

Puissance :

- **4 x 60 W [240 W] à 12 V**
- **4 x 120 W [480 W] à 24 V**
- **4 x 240 W [960 W] à 48 V**
- **20 A max. [4 x 5 A par canal]**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	20 A
Longueur	116 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	26,8 mm		

Article		Prix
843279	■	**114,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20



DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

- **Conformité aux normes DMX 512/1990, protocole RDM/2009**
- **Prise en charge de l'attribution automatique d'adresses DMX**
- **Avec adaptateur pour rail DIN**
- **Avec câble CAT5 de 2 m [RJ45]**
- **Sans scintillement**
- **Raccordement : bornes à vis**
  Puissance :
- **4 x 48 W [192 W] à 12 V**
- **4 x 96 W [384 W] à 24 V**
- **16 A max. [4 x 4 A par canal]**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	16 A
Longueur	120 mm	Tension d'entrée	12-24 V/DC
Largeur	43 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	23 mm		

Article		Prix
843273	■	**86,95 €**

CV | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III




DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX VARIATEUR 4 CC

- **Programmation très simple de tous les réglages via l'écran et le menu de commande à 4 boutons**
- **Commandable par DMX**
- **Utilisation comme variateur 1-4 canaux**
- **Commande 4 lampes LED indépendantes à courant constant [CC] via tous les contrôleurs DMX et RDM DMX courants**
- **Courant constant réglable individuellement pour chaque canal de 200 à 1600mAh par pas de 50mA**
- **Tension de sortie pour les luminaires compatibles CC 1-42V**
- **Sans scintillement 2kHz pour l'image et la vidéo**
- **Résistant aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Connexion : borniers à vis**
- **Puissance : max. 4x 60W**

Boîtier	Métal	Courant de sortie	200-1600 mA
Longueur	135 mm	Tension d'entrée	12-50 V/DC
Largeur	69 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Hauteur	36 mm		

Article		Prix
843054	■	**119,95 €**

CC | DMX | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III

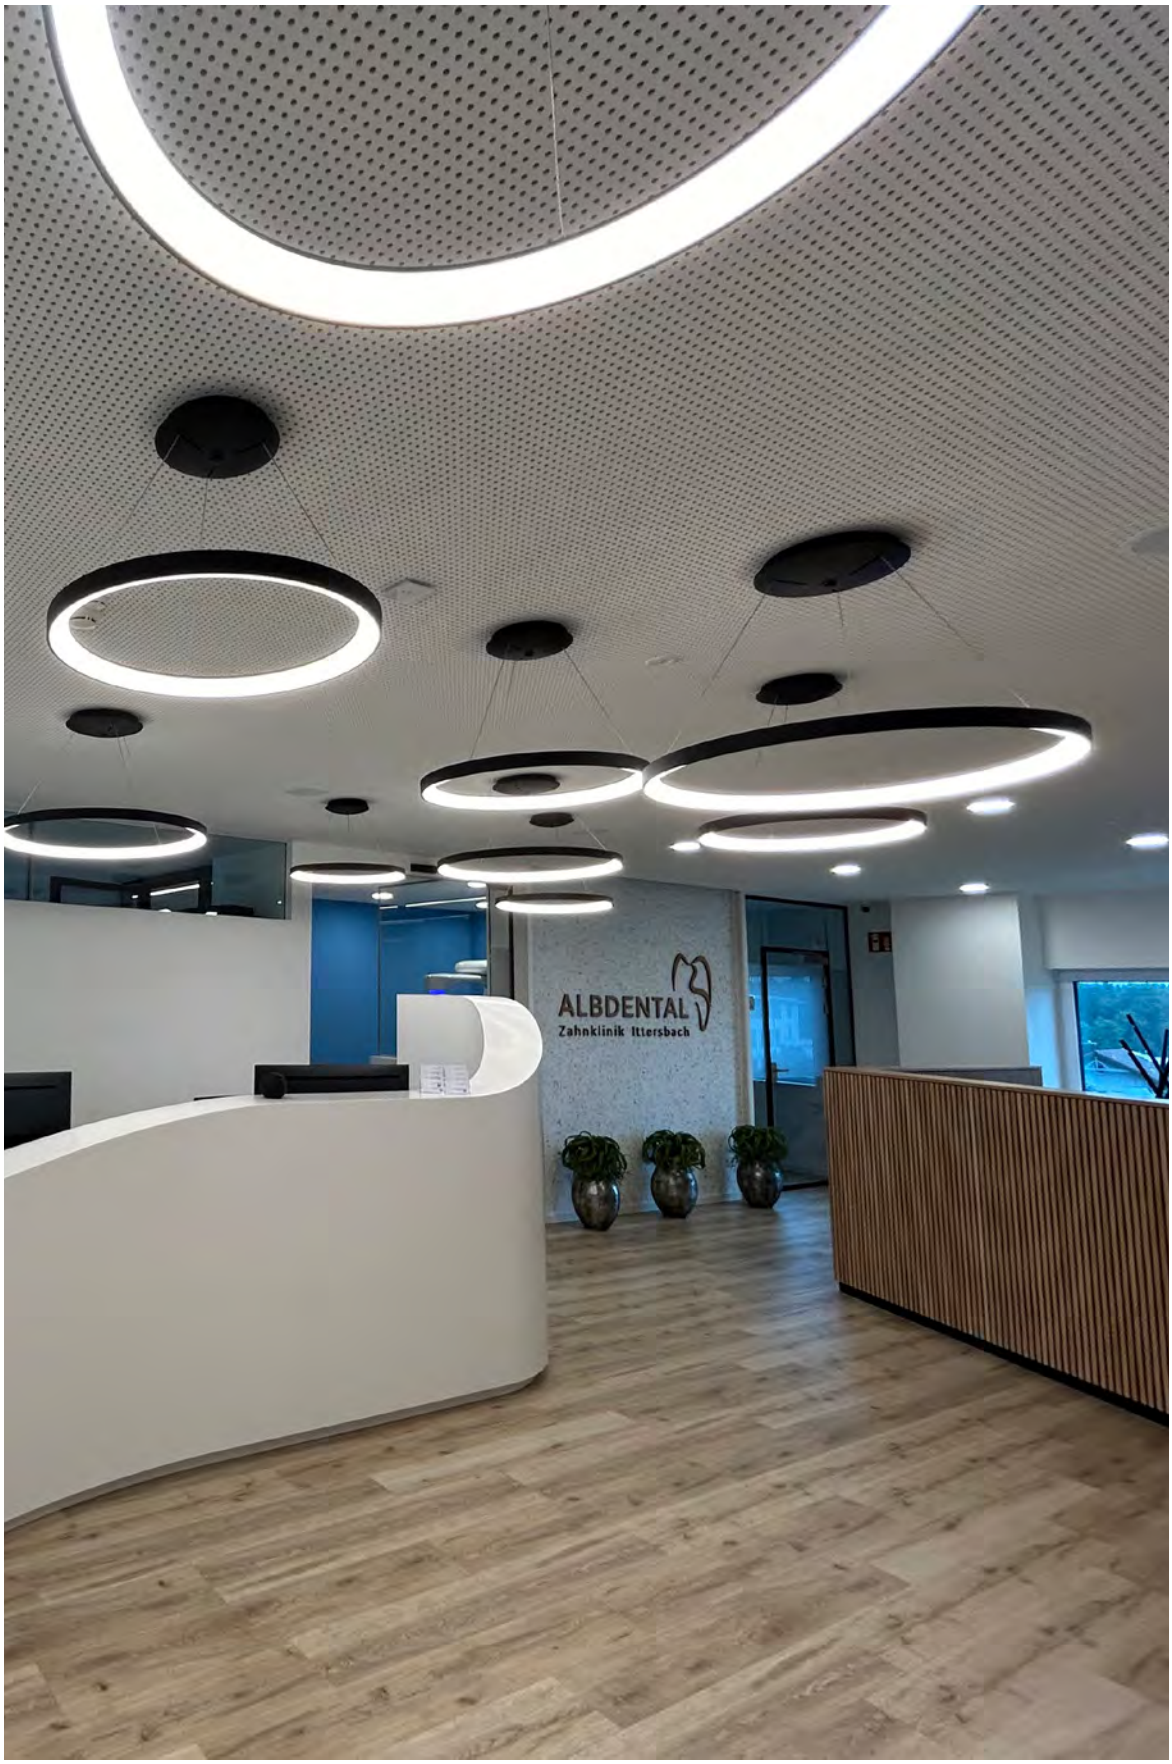
ALBDENTAL
Zahnklinik Ittersbach







DALI VARIATEUR À TRIAC

- **Contrôlable avec DALI1/DALI2, DT6, 1 canal**
- **Contrôlable alternativement avec bouton Push-Dim [8-230 V/CA]**
- **Luminosité variable / coupure en fin de phase**
- **Luminosité minimale réglable [Push-Dim uniquement]**
- **Taille réduite idéale pour l'extension DALI ou l'incorporation de lampes Triac à intensité variable**
- **Puissance LED [charge C] max. 200 W / 230 V / max. 10 LM ou ballasts électroniques**
- **Puissance halogène [charge R] 400 W / 230 V, aucune limitation du nombre d'éclairages**
- **Consommation électrique sur le bus Dali : max. 2 mA**

Boîtier	Plastique	Courant de sortie	1,8 A
Longueur	45,5 mm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Largeur	45,5 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	20,3 mm		
Puissance	1,0-400 W	Canaux	1

Article		Prix
843340	☐	**74,95 €**

1 CH | IP20

Accessoires

930942 Adaptateur rail/montage pour variateur Dali Triac **1,95 €**



DEKO-LIGHT DALI DT6 LED PWM-VARIATEUR 12-48V, 1/2 CANAL

- **DT6 = occupe 2 canaux Dali**
- **mode 2 x 1 canal (WW/CW) ou mode 1 x 2 canaux (WW-CW, CCT)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2 kHz)**
- **pour bandes/lampes LED 12 V-48 V CC (CV)**
- **puissance de sortie 2 x 8 A = 16 A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2
Courant de sortie	16 A		

Article		Prix
843341	☐	**84,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT PWM LED DALI DT8 VARIATEUR 12-48 V, 2 CANAUX

- **DT8 = occupe 1 canal Dali**
- **Mode 1 x 2 canaux (WW-CW, CCT)**
- **Protection contre les surcharges, protection contre les inversions de polarité**
- **Sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2 kHz)**
- **Pour bandes/lampes LED 12 V-48 V CC (CV)**
- **Puissance de sortie 2 x 8 A = 16 A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	2
Courant de sortie	16 A		

Article		Prix
843342	☐	**84,95 €**

CV | 2 CH | IP20



DEKO-LIGHT DALI LED PWM-VARIATEUR 12-48V, 3/4 CANAL

- **DT6 = occupe 4 canaux Dali**
- **mode 1 x 3 canaux (RGB) ou mode 1 x 4 canaux (RGBW)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité**
- **sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2 kHz)**
- **pour bandes/lampes LED 12 V-48 V CC (CV)**
- **puissance de sortie 4 x 4 A = 16 A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT6, DALI 2 / DT6
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	1, 2, 3, 4
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843343 ☐	**94,95 €**

CV | 1 CH | 2 CH | 3 CH | 4 CH | IP20 | III



DEKO-LIGHT PWM LED DALI DT8 VARIATEUR 12-48 V, 4 CANAUX

- **DT8 = occupe 1 canal Dali**
- **Mode 1 x 4 canaux (RGBW)**
- **protection contre les surcharges, protection contre l'inversion de polarité**
- **Sans scintillement, adapté à l'enregistrement vidéo (PWM 2 kHz)**
- **Pour bandes/lampes LED 12 V-48 V CC (CV)**
- **Puissance de sortie 4 x 4 A = 16 A**

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	167 mm	Contrôle	DALI 1 / DT8, DALI 2 / DT8
Largeur	51 mm		
Hauteur	23 mm	Canaux	4
Courant de sortie	16 A		

Article	Prix
843344 ☐	**94,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | III



AMPOULES

934 MR16 / GU53

935 G9 - GU10

939 E27

943 R7s - GX53

Ampoules



Page 934



Page 934



Page 935



Page 936



Page 936



Page 937



Page 939



Page 939



Page 939



Page 940



Page 940



Page 940

Page 943

NEW

LEDVANCE LED MR16

Boîtier	Verre	Ø	50 mm
Angle d'émission	36 Degré	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Durée de vie L70 / B50	15000 h	CRI (Ra)	80
Longueur	46 mm		



Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	EEI	Prix
180288	Incolore	WW 3000 K	210 lm	2,1 W	3 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180258	Incolore	WW 3000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**
180183	Incolore	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	G	**9,95 €**
180259	Incolore	NW 4000 K	345 lm	3,8 W	4 kWh/1000h	F	**9,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

NEW Ra>90

LEDVANCE LED MR16 DEGRÉUABLE

Boîtier	Verre	Tension d'entrée	12 V/CA/CC
Angle d'émission	36 Degré	CRI (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Longueur	44 mm		
Ø	50 mm		



Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	EEI	Prix
180263	Incolore	WW 3000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	**13,95 €**
180255	Incolore	WW 3000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	G	**14,95 €**
180289	Incolore	WW 3000 K	621 lm	6,8 W	7 kWh/1000h	F	**19,95 €**
180264	Incolore	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	**13,95 €**
180265	Incolore	NW 4000 K	345 lm	5,0 W	5 kWh/1000h	G	**14,95 €**

MR16 GU5,3 | CV | IP20 | 1 CH | III

LEDVANCE LED P PIN G9

Boîtier	Plastique	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	300 Degré	CRI (Ra)	80



Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Puissance	consommation d'énergie	Hauteur	Ø	EEI	Prix
180295	Incolore	WW	200 lm	1,9 W	2 kWh/1000h	43 mm	14 mm	F	**7,95 €**
180287	Incolore	WW	320 lm	2,6 W	3 kWh/1000h	43 mm	14 mm	E	**9,95 €**
180286	Incolore	WW	470 lm	4,2 W	5 kWh/1000h	49 mm	18 mm	E	**12,95 €**

G9 | CV | IP20 | 1 CH

Fiche technique
Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.

LEDVANCE LED GU10

Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Longueur	54 mm
Flux lumineux	350 lm	Ø	50 mm
Puissance	4,3 W	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Angle d'émission	36 Degré	CRI (Ra)	80
consommation d'énergie	5 kWh/1000h		



Article	Couleur du boîtier		Prix
180275	Argent	WW	**6,95 €**

GU10 | CV | IP20 | 1 CH | A ↑ G F

Ra>90

PHILIPS MASTER VALUE LED GU10, INTENSITE VARIABLE

Boîtier	Verre	CRI (Ra)	90
Durée de vie L70 / B50	25000 h	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	54 mm	Canaux	1
Ø	50 mm		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		



Article	Couleur du boîtier		Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Angle d'émission	consommation d'énergie	Prix
180209	Argent	WW	2700 K	270 lm	3,7 W	36 Degré	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180208	Argent	WW	2700 K	355 lm	4,8 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180049	Argent	WW	2700 K	355 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180099	Argent	WW	3000 K	365 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180050	Argent	WW	3000 K	365 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180139	Argent	WW	3000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	**20,95 €**
180053	Argent	NW	4000 K	380 lm	4,9 W	36 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180051	Argent	NW	4000 K	380 lm	4,9 W	60 Degré	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180149	Argent	NW	4000 K	575 lm	6,2 W	36 Degré	7 kWh/1000h	**20,95 €**

GU10 | IP20 | 1 CH | A ↑ G F

NEW Ra>90 SDCM<5

OSRAM PARATHOM LED GU10 DEGRÉUABLE



Boîtier	Verre	Longueur	52 mm
Température de couleur	2700 K	Ø	50 mm
Flux lumineux	575 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	7 W	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	60 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
consommation d'énergie	7 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180285	Argent	WW	**14,95 €**

GU10 | IP20 | 1 CH | A ↑ G F

Planification de l'éclairage
Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.





ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT GU10 RVB + CCT COMMANDE RF ET ZIGBEE POSSIBLE

- **Luminosité et saturation des couleurs réglables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglables**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation des programmes et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répétiteur]**
- **commandable avec des télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **commandable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m]**

Boîtier	Plastique	Longueur	57 mm
Température de couleur	2700-6500 K	Ø	50 mm
Flux lumineux	300 lm	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Puissance	4 W	CRI (Ra)	80
Angle d'émission	25 Degré	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
consommation d'énergie	4 kWh/1000h	Canaux	5
Durée de vie L70 / B50	50000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843532	Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**46,95 €**



Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, détecteur de mouvement PIR, blanc, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

Ra>90

PHILIPS MAS VLE E27 ST64 DEGRÉUABLE



Boîtier	Verre	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	330 Degré		
Durée de vie L70 / B50	15000 h	Canaux	1
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Hauteur	Ø	EEI	Prix
180359	Or	WW 1800 K	250 lm	4,0 W	143 mm	65 mm		**39,95 €**
180360	Incolore	WW 2700 K	806 lm	5,9 W	140 mm	64 mm	A G D	**21,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH

Ra>90

PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60, INTENSITE VARIABLE



Boîtier	Verre	consommation d'énergie	4 kWh/1000h
Température de couleur	2700 K	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Flux lumineux	470 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	3,4 W	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	150 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	104 mm	Canaux	1
Ø	60 mm		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180214	Blanc	WW	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G D

LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60, INTENSITE VARIABLE



Boîtier	Verre	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Température de couleur	2700 K	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Flux lumineux	805 lm	CRI (Ra)	80
Puissance	7 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Angle d'émission	320 Degré	Canaux	1
Longueur	105 mm		
consommation d'énergie	7 kWh/1000h		

Article	Couleur du boîtier		Prix
180253	Incolore	WW	**8,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G E

LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DEGRÉUABLE



Boîtier	Verre	consommation d'énergie	8 kWh/1000h
Température de couleur	2700 K	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Flux lumineux	1055 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	7,5 W	CRI (Ra)	80
Angle d'émission	360 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	105 mm		
Ø	60 mm	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180277	Incolore	WW	**12,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G D

LEDVANCE LED CLA150 E27 DEGRÉUABLE



Boîtier	Verre	consommation d'énergie	18 kWh/1000h
Température de couleur	2700 K	Durée de vie L70 / B50	15000 h
Flux lumineux	2452 lm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	18 W	CRI (Ra)	80
Angle d'émission	330 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Hauteur	141 mm		
Ø	70 mm	Canaux	1

Article	Couleur du boîtier		Prix
180361	Blanc	WW	**27,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G D

Ra>90

PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30, INTENSITE VARIABLE



Boîtier	Verre	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Puissance	9,5 W	CRI (Ra)	90
Angle d'émission	25 Degré	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Longueur	86 mm		
consommation d'énergie	10 kWh/1000h	Canaux	1
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article	Température de couleur		Flux lumineux	Ø	Prix
180278	3000 K	WW	760 lm	95 mm	**42,95 €**
180249	4000 K	NW	820 lm	96 mm	**42,95 €**

E27 | IP20 | 1 CH | A ↑ G F



ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 A60 RGB+CCT AVEC COMMANDE RF ET ZIGBEE

- **„luminosité et saturation des couleurs réglables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglables**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **synchronisation des programmes et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répétiteur]**
- **commandable avec des télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **commandable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m]**

Boîtier	Plastique	consommation d'énergie	6 kWh/1000h
Flux lumineux	550 lm	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Puissance	6 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	CRI (Ra)	80
Longueur	100 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	57 mm	Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843533	☐ Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**46,95 €**

E27 | IP20 | 5 CH | A↑G F

Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, détecteur de mouvement PIR, blanc, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**





ECLAIRAGE RF-SMART DEKO-LIGHT E27 MAX RVB+CCT COMMANDE RF ET ZIGBEE POSSIBLE

- **Luminosité et saturation des couleurs réglables**
- **16 millions de couleurs et température de couleur réglables**
- **18 programmes automatiques préinstallés**
- **Synchronisation des programmes et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart [fonction répétiteur]**
- **commandable avec des télécommandes radio RF-smart [2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses]**
- **commandable avec toutes les commandes / apps compatibles Zigbee 3.0 comme Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [passerelle correspondante nécessaire, portée à l'extérieur jusqu'à 100 m]**

Boîtier	Plastique	consommation d'énergie	12 kWh/1000h
Flux lumineux	1100 lm	Durée de vie L70 / B50	50000 h
Puissance	12 W	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Angle d'émission	220 Degré	CRI (Ra)	80
Longueur	147 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee 3.0
Ø	70 mm	Canaux	5

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
843534	Blanc	RGB WW CW 2700-6500 K	**64,95 €**




Accessoires

843510	RF-smart, Télécommande, blanc, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843511	RF-smart, Télécommande, noir, 1 Zone, RGB/RGBW/RGB+CCT, IP20	**38,95 €**
843513	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 3V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**69,95 €**
843514	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**
843522	RF-smart, Télécommande murale, blanc, 230V, 4 Zones, Single/CCT/RGB/W/+CCT	**74,95 €**
843523	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single	**49,95 €**
843524	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT	**49,95 €**
843525	RF-smart, télécommande sur pied, noir, 3 zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843512	RF-smart, Télécommande, noir, 8 Zones, Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	**49,95 €**
843527	RF-smart, détecteur de mouvement PIR, blanc, 120Grad/7m, 3V	**38,95 €**
843529	RF-smart, DMX-Gateway, 5V DC, 16 Zonen Single/CCT/RGB/W+CCT	**59,95 €**

ISOLED LED GX53

Boîtier	Aluminium	Hauteur	28 mm
Puissance	6 W	Ø	75 mm
Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	220-240 V/CA
consommation d'énergie	6 kWh/1000h	CRI (Ra)	80
Durée de vie L70 / B50	25000 h		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
180196	☐ Blanc	WW 3000 K	500 lm	**21,95 €**
180195	☐ Blanc	NW 4000 K	525 lm	**21,95 €**



Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.


KEUR
CE
M686 IP68 max debth 6m
MIN 2x0.5
MAX 2x2.5
24A 450VAC
The screws of cover are tightened
with 3Nm torque in IP test

ACCESSOIRES

948 Intérieur

951 Extérieur

959 Produits chimiques



□ Page 948



■ Page 949



■ Page 950



□ Page 950



■ Page 951



■■ Page 951



Page 951



■ Page 957




■ Page 958



Page 959

Accessoires



ENTRETOISE DE SÉCURITÉ

- **Pour une pose sûre des downlights dans les plafonds avec matériau isolant**
- **Crée la distance requise par rapport au luminaire pour permettre une meilleure circulation de l'air**
- **Respecter les instructions d'installation du luminaire correspondant.**
- **Pour anneaux d'encastrement au plafond de Ø 62 à 90 mm**



Boîtier	Plastique	Ø	62 mm
Hauteur	80 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
829063	Noir	**3,95 €**

CULOT GU5.3

- **Câble de raccordement thermorésistant**
- **Douille en céramique**



Boîtier	Céramique	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	12 V/CA/CC	Type de raccordement	Câbles ouverts
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Longueur	Longueur du câble secondaire	Prix
100200	Blanc	150 mm	0,15 m	**0,95 €**
100250	Blanc	500 mm	0,5 m	**1,65 €**

CV III

CULOT GU10 (SKII)

Boîtier	Céramique	Longueur du câble primaire	15 cm
Longueur	150 mm	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	35 W		



Article	Couleur du boîtier	Prix
100202	Blanc	**1,95 €**

IP20 GU10

CULOT GU10 (SKI)



- **Avec entretoise et boîte de jonction**
- **Raccord séparé pour conducteurs de protection**
- **En cas d'utilisation avec des bagues d'encastrement, un raccord vissé doit être monté entre l'entretoise et la bague d'encastrement conformément à la norme VDE**

Boîtier	Céramique	Longueur du câble primaire	10 cm
Longueur	100 mm	Primaire de fin de ligne	Serre-câble à filetage interne
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Puissance	35 W		

Article	Couleur du boîtier	Prix
100204	☐ Blanc	**3,95 €**

IP20 | GU10







BOITE DE JONCTION QUICK DEKO-LIGHT 2 VOIES 230 V



- **Câblage traversant rapide des blocs d'alimentation ou des luminaires**
- **Terminal Quick à 3 pôles pour câbles rigides/flexibles de 0,5 à 1,5 mm²**
- **Câble à 3 pôles préinstallé de 15 cm pour le raccordement aux blocs d'alimentation/luminaires SKI/SKII**
- **Fermeture rapide à l'aide d'une vis supplémentaire**
- **Pour une pose dans les plafonds à partir d'une découpe circulaire de 68 mm et d'une profondeur dans le plafond de 25 mm**

Boîtier	Plastique	Courant nominal	16 A
Longueur	80 mm	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccordement IP20
Largeur	40 mm		
Hauteur	25 mm	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930694	■ Noir	**5,95 €**

IP20

REDRESSEMENT EN SORTIE DE PHASE VARIATEUR TRIAC

Convient pour la variation de l'intensité de :

- **Charges R [ampoule à incandescence] 10-350 W**
- **Charges C [ballasts électriques] 10-350 W**
- **Cinq ballasts max.**
- **Charge minimale/luminosité réglable**
- **Parfaitement adapté aux blocs d'alimentation DEKO-LIGHT**
- **Adapté aux boîtiers encastrés ou pour murs creux de 68 mm**



Boîtier	Plastique	Puissance	355 W
Longueur	83,5 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase descendante
Largeur	83,5 mm		
Hauteur	43,5 mm	Courant nominal	1,6 A
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Type de raccordement	Collier

Article	Couleur du boîtier	Prix
930060	Blanc	**66,95 €**

IP20 | 1 CH



IP67

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AVEC INDICATEUR

- **Pour la protection compacte des luminaires en cas de problèmes sur le secteur**
- **Permet d'éviter les défaillances prématurées**
- **En cas d'erreur, la protection contre les surtensions passe en défaut et protège ainsi le luminaire en le déconnectant du secteur**
- **LED de contrôle pour indiquer l'état de fonctionnement**
- **Adapté aux luminaires monophasés à intensité non variable**
- **Avec équerre de fixation pour un montage dans les luminaires ou les boîtes de dérivation**



Boîtier	Plastique	Courant nominal	10 A
Longueur	37 mm	Primaire de fin de ligne	Avec extrémités conductrices / brin libre
Largeur	30 mm		
Hauteur	20 mm	Fin de ligne secondaire	Câbles ouverts
Tension d'entrée	230-277 V/CA	Type de raccordement	Câbles ouverts

Article	Couleur du boîtier	Prix
843055	Noir	**19,95 €**

IP67



PIQUET AVEC MANCHON TARAUDÉ

- **Construction robuste**
- **Pour l'ancrage de spots montés en saillie dans la terre**

Article	Couleur du boîtier	Boîtier	Filetage	Longueur	Ø	Prix
930426	Gris foncé	Aluminium	M5	170 mm	33 mm	**9,95 €**
700230	Noir	Plastique	M5	210 mm	50 mm	**4,95 €**
700229	Noir	Plastique	M6	160 mm	43 mm	**4,95 €**
730349	Noir	Plastique	M6	210 mm	45 mm	**6,95 €**
930427	Gris foncé	Aluminium	M10	219 mm	43,8 mm	**11,95 €**



ETRIER MURAL / BRAS DE DÉPORT

- **Résistance max. 4,5 kg**
- **Pour la mise en œuvre de luminaires en saillie avec une distance par rapport à l'objet ou au panneau publicitaire**
- **Solution optimale pour l'éclairage de panneaux publicitaires sur les façades**
- **Accessoires pour l'éclairage de façades**
- **Matériel de montage non fourni**

Boîtier	Métal	Largeur	150 mm
Longueur	800 mm	Hauteur	100 mm

Article	Couleur du boîtier	Prix
930659	Noir	**59,95 €**

IP67



WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 2-PÔLES

Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC		

Article	Type de raccordement	Prix
940058	Prise WEIPU, 2 pôles	**13,95 €**
940059	Prise WEIPU, 2 pôles	**13,95 €**
940060	Fiche WEIPU 2 pôles	**13,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 4-PÔLES



Boîtier Plastique Courant nominal 8,5 A
Tension d'entrée 12-48 V/DC

Article	Type de raccordement	Prix
940062	Fiche WEIPU 4 pôles	**14,95 €**
940061	Prise WEIPU, 4 pôles	**14,95 €**
940063	Prise WEIPU, 4 pôles	**14,95 €**

CV IP67 III

IP67

WEIPU HQ DOUILLE / PRISE | 5-PÔLES



Boîtier Plastique Tension d'entrée 12-48 V/DC
Longueur 65 mm Courant nominal 8,5 A
Hauteur 25 mm

Article	Type de raccordement	Prix
940056	Prise WEIPU, 5 pôles	**15,95 €**
940057	Fiche WEIPU 5 pôles	**15,95 €**

CV IP67 III

IP67

WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 2-PÔLES



Boîtier Plastique Courant nominal 8,5 A
Tension d'entrée 12-48 V/DC Type de raccordement Prise WEIPU, 2 pôles

Article	Longueur	Prix
940037	1000 mm	**22,95 €**
940038	3000 mm	**29,95 €**
940039	5000 mm	**37,95 €**

CV IP67 III

IP67

WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE 4-PÔLES



Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Prise WEIPU, 4 pôles

Article	Longueur	Prix
940033	1000 mm	**27,95 €**
940034	3000 mm	**42,95 €**
940035	5000 mm	**55,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ CÂBLE D'ALIMENTATION | DOUILLE | 5-PÔLES



Boîtier	Plastique	Courant nominal	8,5 A
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Prise WEIPU, 5 pôles

Article	Longueur	Prix
940029	1000 mm	**31,95 €**
940030	3000 mm	**47,95 €**
940031	5000 mm	**59,95 €**

CV | IP67 | III

IP67

WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 2-PÔLES



Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 2 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 2 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940049	1000 mm	**34,95 €**
940050	3000 mm	**42,95 €**
940051	5000 mm	**49,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 4-PÔLES



Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 4 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 4 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940045	1000 mm	**42,95 €**
940046	3000 mm	**56,95 €**
940047	5000 mm	**68,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE DE CONNEXION | 5-PÔLES



Boîtier	Plastique	Fin de ligne secondaire	Prise WEIPU, 5 pôles
Tension d'entrée	12-48 V/DC	Type de raccordement	Fiche WEIPU 5 pôles
Courant nominal	8,5 A		

Article	Longueur	Prix
940041	1000 mm	**47,95 €**
940042	3000 mm	**60,95 €**
940043	5000 mm	**72,95 €**

CV | IP67 | III

WEIPU BOÎTIER RÉPARTITEUR

- **Pour le câblage de composants d'extérieur 12 V/24 V/48 V CC**
- **Protégé contre l'inversion de polarité**
- **Construction robuste**
- **Connecteur femme 2 sorties**



Boîtier	Plastique	Hauteur	38 mm
Longueur	57 mm	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Largeur	57 mm	Courant nominal	8,5 A

Article	Fin de ligne secondaire	Type de raccordement	Prix
730300	Prise WEIPU, 2 pôles	Fiche WEIPU 2 pôles	**64,95 €**
730301	Prise WEIPU, 4 pôles	Fiche WEIPU 4 pôles	**68,95 €**
940010	Prise WEIPU, 5 pôles	Fiche WEIPU 5 pôles	**78,95 €**

CV | IP67 | III



MULTI CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- **Presse-étoupes imperméables M25**
- **Pour deux câbles de 4-14 mm**
- **Pour deux à cinq fils de 0,5-4 mm²**
- **Joints d'adaptation inclus**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	112,53 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	29,5 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930571	Noir, Jaune	**9,95 €**

IP68
max.2m



MULTI Y-CONNECTEUR DE CÂBLE EXTÉRIEUR | MANCHON DE RACCORDEMENT

- **Presse-étoupes imperméables M25**
- **Pour trois câbles de 4-14 mm [joints d'adaptation inclus]**
- **Pour deux à trois fils 0,5-4 mm²**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	32,56 mm
Longueur	139,71 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	71,88 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930573	Noir, Jaune	**10,95 €**

IP68
max.2m

IP66



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 2-VOIES

- **Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V**
- **Boîtier robuste**
- **Pour des fils de 0,5-2,5 mm²**
- **Pour deux câbles de 5-12 mm**
- **Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis**
- **Presse-étoupes étanches M20**
- **Cache : raccord rapide [sans vis]**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Hauteur	46,31 mm	Courant nominal	24 A
Ø	65,33 mm		

Article	Couleur du boîtier	Prix
930578	Noir	**6,95 €**

IP66

IP68



REPARTITEUR DE CABLE MULTI OUTDOOR 2 COMPARTIMENTS

- **Presse-étoupes étanches M20**
- **Pour deux câbles de 5-12 mm**
- **Joints d'adaptation fournis**
- **Pour des fils de 0,5-2,5 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	42 mm
Longueur	125 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	70 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930712	Noir	**9,95 €**

IP68
max.2m



MULTI BOÎTIER RÉPARTITEUR EXTÉRIEUR 4-VOIES

- **Presse-étoupes imperméables M25**
- **Pour deux à quatre câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation et 2 obturateurs inclus**
- **Pour fils de 0,5-4,0 mm²**
- **Cache vissé [vis incluses]**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930575	Noir	**11,95 €**

IP68
max.2m




REPARTITEUR DE CABLE MULTI OUTDOOR 4 COMPARTIMENTS

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour deux à quatre câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation et 2 obturateurs inclus**
- **Pour fils de 0,5-4,0 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	35,3 mm
Longueur	112,54 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	93,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930735	Noir	**19,95 €**

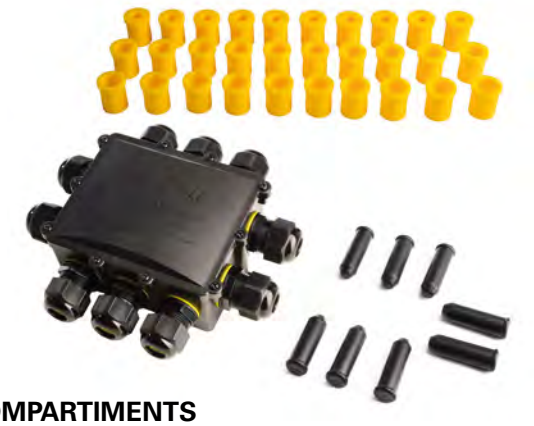IP68
max.2m



REPARTITEUR DE CABLE MULTI OUTDOOR 10 COMPARTIMENTS

- **Presse-étoupes étanches M25**
- **Pour deux à dix câbles de 4-14 mm**
- **Joints d'adaptation et 8 obturateurs inclus**
- **Pour fils de 0,5-4 mm²**
- **Cache vissé [vis fournies]**
- **Pour le câblage de composants d'extérieur basse tension et 230 V**
- **Utilisation polyvalente grâce aux joints d'adaptation fournis**

Boîtier	PA 6,6 - Polyamide 6,6	Hauteur	49,1 mm
Longueur	182,95 mm	Tension d'entrée	12-450 V/CA
Largeur	135,3 mm	Courant nominal	24 A

Article	Couleur du boîtier	Prix
930574	Noir	**39,95 €**

IP68
max.2m

Onlineshop
Dans la boutique en ligne, vous trouverez des informations supplémentaires sur les produits: Images détaillées, vidéos, rapports de projets, fichiers LDT, fiches techniques EPREL et bien plus encore.



COLLE GEL POUR COLLER LES BOUCHONS DE FIN

- **Colle instantané à base de cyanoacrylate**
- **Tube de 3 g**
- **Adhérence initiale élevée**
- **Très bonne adhérence à presque tous les supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PC rigide] ou matériaux céramiques**
- **Temps de durcissement : 8-12 heures**
- **Respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre**

Article	Prix
930593	**5,95 €**



ADHÉSIF DE MONTAGE

- **Power colle+joint**
- **Cartouche 310 ml**
- **Colle structurale monocomposant élastique robuste**
- **Très bonne adhérence sur la plupart des supports : métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, plastiques [p. ex. ABS, plastique renforcé à la fibre de verre, PVC rigide] ou matériaux céramiques**
- **Résiste aux UV**
- **agréé pour le contact alimentaire selon NSF [NSF, P1 enregistré : 136996]**
- **Résistance initiale élevée**
- **Peut être recouvert avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce [sauf les peintures à base de résine alkyde]**

Article	Prix
930105	**35,95 €**



MASTIC POUR PIERRES NATURELLES

- **Cartouche 310 ml**
- **Adapté pour le collage de couvercles profilés et pour une utilisation dans des pièces humides**
- **N'agresse pas la surface des LED/bandes LED**
- **Elasticité permanente**
- **Haute résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, couleur stable**
- **Excellent pour les sollicitations élevées en extérieur**

Article	Prix
930104	**39,95 €**

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CV — Tension constante

CC — Courant constant

SELV — Très basse tension de sécurité [safety extra long voltage]

 sans scintillement

 Panneau solaire

 Prise de connecteur de charge USB


 Fonctionnement sur batterie

LAMPES

E14 — Base de la source lumineuse

FONCTIONNALITÉS

 pivotant + pivotant et inclinable + inclinable

 Direction du faisceau

SURFACE

 Protection NANO: L'eau perle, absorbant toutes les particules de saleté à la surface, grâce à la structure nanoscopique du revêtement qui réduit l'adhérence.

 Revêtement de surface / personnalisable

CONTRÔLE

 Détecteur de mouvement [IR / HF]

 Détecteur de présence



Contrôle DMX

 graduable

1 CH | 4-6 CH — Nombre de canaux



Pouvant être alimenté en courant de secours

SÉCURITÉ

IP65 — Protection IP

 résistant au piétinement

 praticable

 Transformateurs de sécurité dont la tension secondaire à vide est inférieur à 50V selon la norme DIN EN 60742 VDE 0551

 Montage possible sur des surfaces types bois, laquées ou vernies



La température de surface de la lampe en fonctionnement ne passe pas 110°C



Luminaires à température de surface limitée

 Classe de protection I

 Classe de protection II [Isolation]



Classe de protection III [Sécurité suppl. basse tension]





COULEURS DE LUMIÈRE / CANAUX
Selon l'équipement en LED, le luminaire permet de mélanger différentes couleurs via les différents canaux RGB / RGBW.



COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE
Les luminaires dotés de cette fonction permettent d'adapter la couleur de la lumière et offrent ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation.



HCL
HCL signifie "Human Centric Lighting" et désigne l'adaptation de la lumière artificielle dans les espaces intérieurs à la lumière naturelle du jour et au biorythme humain.



DIM TO WARM
La fonction Dim-to-warm adapte automatiquement la couleur de la lumière lorsqu'on fait varier l'intensité d'un luminaire. La règle est la suivante: plus l'intensité lumineuse est faible, plus la couleur de la lumière est chaude.



INDICE DE RENDU DES COULEURS RA
L'indice de rendu des couleurs Ra désigne la mesure de la correspondance de la couleur de lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'indice Ra est élevé, plus le rendu des couleurs est bon/naturel.



COHÉRENCE DES COULEURS SDCM
La valeur SDCM décrit l'écart-type d'une LED par rapport au lieu de couleur cible et constitue une mesure des différences de couleur dues à la production entre des LED de valeurs identiques. Plus la valeur est élevée, plus l'écart de couleur est important. L'écart maximal valable est de 6 SDCM.



UGR
La valeur UGR indique l'absence d'éblouissement d'un luminaire, ce qui permet d'éviter les réflexions gênantes. Plus la valeur UGR est faible, plus la lumière émise par un luminaire est exempte d'éblouissement. Les luminaires présentant une valeur UGR < 19 conviennent aux environnements de bureau et aux postes de travail.



POWER SWITCH
Les luminaires dotés d'un Power Switch intégré peuvent être commutés en wattage et fonctionner sur plusieurs niveaux de puissance. La réduction de la puissance permet d'adapter l'intensité lumineuse de manière flexible et s'effectue généralement via un dip-switch sur l'appareil.



COMMUTATEUR DE PHASE
Le commutateur de phase intégré permet de sélectionner manuellement la phase du conducteur extérieur souhaitée [L1, L2 ou L3].
Cela permet une installation flexible ainsi qu'une
répartition uniforme de la charge dans le réseau - particulièrement utile pour les systèmes d'éclairage polyphasés ou dans les applications commerciales avec plusieurs circuits électriques.



MONTAGE SANS OUTIL
Ces luminaires sont livrés avec des composants prémontés et peuvent être montés sans outils supplémentaires. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et d'effectuer une conversion particulièrement simple et efficace en cas de rénovation ou d'assainissement.



FONCTION CORRIDOR
Avec la fonction corridor DALI [Corridor Dim], l'éclairage est abaissé à un niveau de gradation prédéfini en cas d'absence et automatiquement activé en cas de détection de mouvement.



CONTRÔLABLE PAR ...
Le luminaire peut être commandé par l'un des systèmes de commande d'éclairage suivants: RF smart [le nouveau système de commande de DEKO-LIGHT pour jusqu'à huit zones d'éclairage], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



BEG ÉLIGIBLE
Les luminaires éligibles selon le programme BEG [Bundesförderung für effizient Gebäude] disposent d'une efficacité lumineuse système d'au moins 120 lm/W [140 lm/W pour les LED-Stripes] et d'une durée de vie de 50.000 heures à L80 [80 % d'intensité lumineuse].



APTITUDE AU TRAVAIL SUR ÉCRAN
Ces luminaires répondent aux exigences de la norme DIN EN 12464-1 conformément à l'éclairage des lieux de travail en intérieur. Avec une valeur de luminance de L65 < 3000 cd/m2, les luminaires sont conformes à la norme pour les postes de travail sur écran sans éblouissement.



PRATICABLE
Les luminaires encastrés carrossables sont généralement utilisés à l'extérieur et supportent une pression particulièrement élevée exercée par les piétons, les véhicules et autres objets. Les luminaires carrossables présentent une protection IP d'au moins IP67.



CERTIFIÉ FSC
FSC® ["Forest Stewardship Council®"] est un système de certification international. Les luminaires certifiés FSC® utilisent exclusivement du bois issu de la gestion durable des forêts.



CÂBLAGE TRAVERSANT POSSIBLE
Ce luminaire permet le câblage traversant et peut être connecté en série avec d'autres luminaires. L'avantage : les luminaires avec câblage traversant n'ont besoin que d'un seul raccordement électrique, ce qui évite la pose coûteuse d'autres câbles.



LUMINAIRE COMMUTABLE SÉPARÉMENT
Grâce à des phases de raccordement séparées, le luminaire peut être allumé indépendamment de la prise de courant.



PROTECTION IP
L'indice de protection IP indique, à l'aide de deux chiffres, la protection des pièces sous tension contre la pénétration de corps étrangers et les contacts [premier chiffre] ainsi que contre l'eau [deuxième chiffre]. Le principe est le suivant: plus le chiffre correspondant est élevé, plus la protection est importante.



RÉSISTANT À L'EAU DE MER
Ces luminaires sont conçus pour une utilisation dans les régions côtières et résistent à la salinité et à l'humidité accrues de l'environnement – idéal pour les espaces extérieurs proches de la mer.



IK RÉSISTANCE AUX CHOCS
La valeur IK [ou degré de résistance aux chocs IK] indique le degré de protection contre les chocs et les coups d'un luminaire ou de certains composants du luminaire. La règle est la suivante: plus la valeur IK [IK00 à IK10+] est élevée, plus la protection contre les sollicitations mécaniques extérieures est importante.



MIX'N MATCH
Le système modulaire se compose d'une base, d'un boîtier cylindrique et d'un anneau réflecteur. Ces composants peuvent être combinés individuellement - pour un luminaire à votre goût.



NIGHTSAVER
La lumière dirigée vers le bas réduit la lumière diffuse et protège de manière ciblée contre la pollution lumineuse.

COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE

Les luminaires portant la désignation « CCT Dip » permettent de modifier la couleur de la lumière à l'aide d'un petit interrupteur à bascule [généralement par pas de 3000K / 4000K / 5000K]. Grâce à leur grande flexibilité d'application, les luminaires CCT Dip offrent aux clients qui ne sont pas encore sûrs de la couleur de la lumière une aide considérable à la décision – et réduisent accessoirement vos besoins en stock.

La température de couleur [couleur de la lumière] est spécifiée en Kelvin [K] et détermine la façon dont la lumière est perçue.


WW = Lumière blanche chaude	2 300 K à 3 300 K [forte composante rouge]
NW = Lumière blanche neutre	3 300 K à 5 300 K
CW = lumière blanche froide / lumière blanche du jour	5 300 K à 8 000 K [forte composante bleue]

Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent en tant qu'orientation pour les différentes pièces les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:

Séjour et chambre à coucher	WW
Cuisine et salle de bains	WW | NW
Bureaux	NW
Industrie	NW | CW
Studio photo / éclairage architectura	CW


HCL

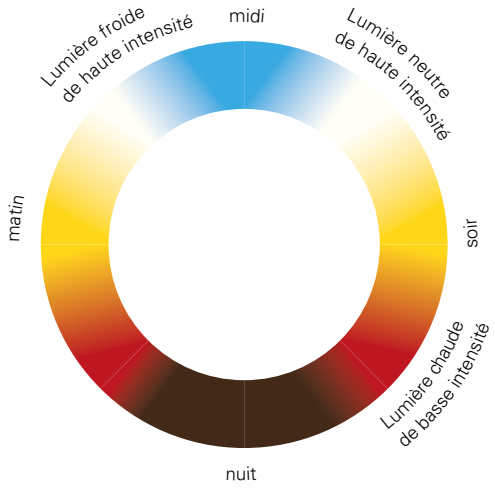HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » [éclairage centré sur l'homme] et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DE-KO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes LED de différentes couleurs de lumière peuvent être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.



DIM TO WARM

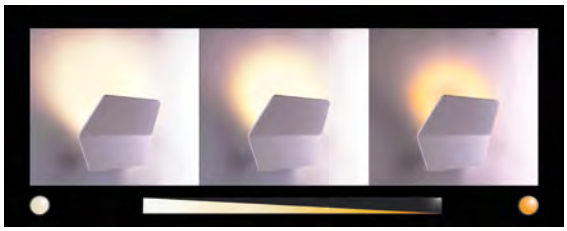Avec la fonction dim-to-warm, vous ne réglez pas seulement l'intensité lumineuse vers le bas, mais en changeant simultanément la couleur de la lumière [par exemple de 3000 à 2000 K], vous obtenez une ambiance de la pièce adaptée à la nouvelle situation. Les luminaires LED dotés de la technologie dim-to-warm peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.



DALI-GRADABLE

Les luminaires gradables via DALI s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'éclairage/de la propriété. Le grand avantage réside dans le câblage: via DALI, tous les luminaires d'une ligne peuvent être adressés et commandés individuellement. Mais cette variante convient également aux luminaires individuels: Il existe à cet effet des variateurs DALI sans adresse, qui s'adressent directement au bloc d'alimentation. La bonne nouvelle: la plupart des systèmes sur le marché disposent déjà d'interfaces DALI.

INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra est la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

Valeurs standard:	
Ampoule à incandescence, lampes halogènes	jusqu'à Ra 100
Lampes LED	Ra 75-95
Lampes fluorescentes compactes / à économie d'énergie	Ra 80-89
Lampes fluorescentes	Ra 70-85



RA 70-80 rendu des couleurs moyen



RA 80-90 bon rendu des couleurs



RA 90-100 très bon rendu des couleurs

VALEUR IK

En plus de l'indice de protection IP, vous devez également surveiller la valeur IK d'un luminaire, qui est de plus en plus souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres et pour les installations dans les espaces publics. La valeur IK [ou niveau de résistance aux chocs IK] indique la résistance aux chocs d'un luminaire ou de certains composants. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à une distance de 40 ou 50 cm.

Il existe onze codes, correspondant à l'énergie d'impact que peut supporter un boîtier peut supporter. [Source: wikipedia.org]

Code	Énergie d'impact en joules	correspond à la hauteur de chute en masse
IK00	pas de protection	
IK01	0,14	7 cm - 200 g
IK02	0,20	8 cm - 250 g
IK03	0,35	14 cm - 250 g
IK04	0,50	20 cm - 250 g
IK05	0,70	28 cm - 250 g
IK06	1,0	40 cm - 250 g
IK07	2,0	40 cm - 500 g
IK08	5,0	25 cm - 2000 g
IK09	10,0	20 cm - 5000 g
IK10	20,0	40 cm - 5000 g
IK10+	50,0	50 cm - 10000 g

ZONES DE PROTECTION IP

ZONE 3 | IP23

En dehors des zones 0 à 2, aucune protection IP particulière n'est nécessaire, à condition qu'aucun nettoyage avec irradiation directe d'eau n'ait lieu.

ZONE 2 | IP44


IDans les zones situées à 60 cm de la zone 1, la protection IP X4 s'applique.


ZONE 1 | IP65

IDans la zone du mur de la douche ainsi que dans la zone du carrelage exposée à l'eau. IP X5 est spécifié pour la zone murale de la douche et pour la zone carrelée exposée aux projections d'eau [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

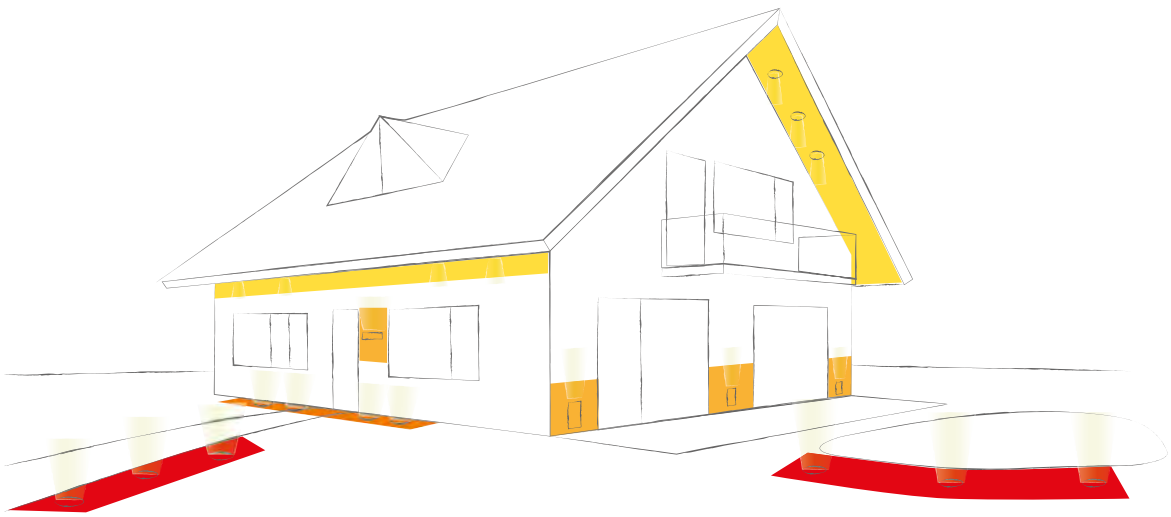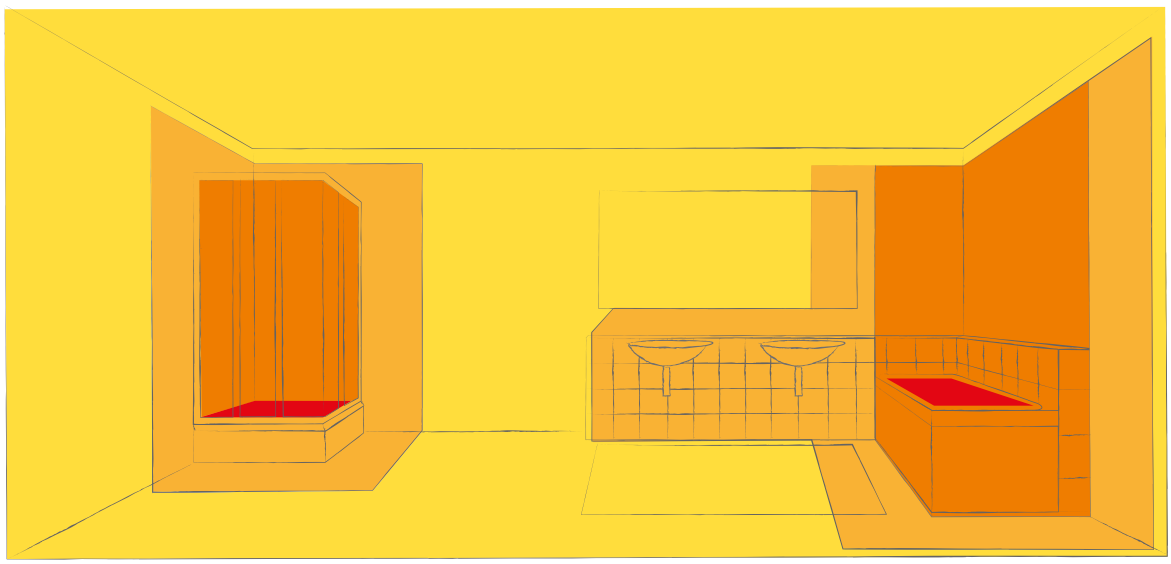Dans les baignoires et les bacs à douche, la basse tension [max. 12 V] est absolument nécessaire. La protection IP minimale est IP X7 [protégée contre la pénétration de l'eau].






TYPES DE PROTECTION ET CLASSES D'ISOLATION

Les luminaires et autres appareils électriques ont un boîtier qui protège les parties sous tension contre le contact, l'humidité ou d'autres influences environnementales. Cette protection dépend du domaine d'application respectif. Afin d'avoir un aperçu de l'application appropriée, tous les appareils sont affectés à un type de protection et à une classe d'isolation classifiés.

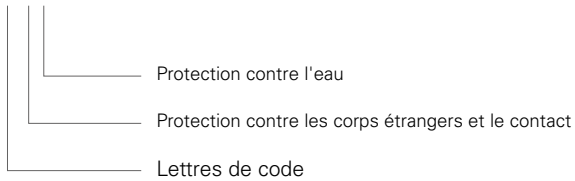IP67



1. Chiffre	Protection contre corps étrangers et contact
0	pas de protection
1	Corps étrangers de grande taille [Ø > 50 mm] Grandes parties du corps [p.e. le dos de la main]
2	Corps étrangers de taille moyenne [Ø > 12 mm] Doigt
3	Corps étrangers de petite taille [Ø > 2,5 mm] Outils et fils [Ø > 2,5 mm]
4	Corps étrangers granuleux [Ø > 1 mm] Outils et fils [Ø > 1 mm]
5	Dépôt de poussière | Protection complète contre les contacts accidentels
6	Entrée de la poussière | Protection complète contre les contacts accidentels

2. Chiffre	Protection contre l'eau
0	pas de protection
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant sous un angle [jusqu'à 15°]
3	Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre les projections d'eau sur tous les côtés
5	Protection contre les jets d'eau
6	Protection contre les jets d'eau puissants
7	Protection contre l'immersion temporaire
8	Protection contre l'immersion permanente




TOUT EN VUE

Optik Eberle, Commerce de détail, Transformation

Conception:
Optik Eberle
Marktstraße 24
75305 Neuenbürg
optik-eberle.de

étendue:
Conception d'éclairage, visualisation 3D, livraison de produits

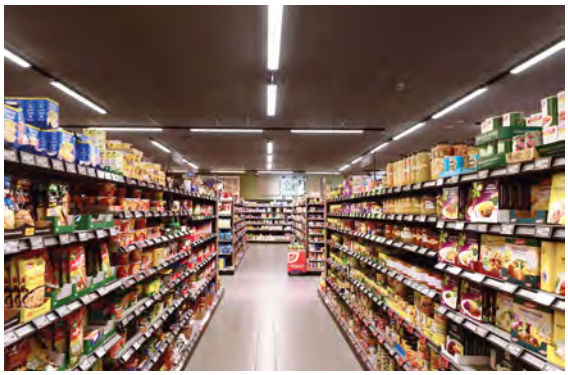Photo:
Andris Balodis



UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT FLEXIBLE

EDEKA, Commerce de détail, Assainissement

Mise en œuvre:
meerLICHT
Lunser Dorfstraße 12
27321 Thedinghausen
meerlicht.de

étendue:
Conception d'éclairage, visualisation 3D, livraison de produits

Photo:
Andris Balodis



DESSINER AVEC LA LUMIÈRE

La Croix Architekten, Bureau, Nouvelle construction

Conception et conception d'éclairage:
La Croix Architekten
Reitteilstraße 8
76297 Stutensee
lacroix-architekten.de

étendue:
livraison de produits

Photos:
Daniel Vieser . Architekturfotografie,Hildesheim/Karlsruhe





BUREAU ET BIORYTHME

EMSR, Immeuble de bureaux, Nouvelle construction

Conception et mise en œuvre:
EMSR-Technik GmbH
Dieselstraße 32
61200 Wölfersheim
emsrtechnik.de

étendue:
Conseil, conception d'éclairage, visualisation 3D, livraison de produits

Photo:
Roman Schinzel



SALLE DE SÉJOUR MODERNE

Base One / Mohr Solutions, Ingenieure Bâtiment de l'entreprise, Transformation

Conception et mise en œuvre:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

conception d'éclairage:
conception d'éclairage Rottke
lichtplanung-rottke.de

étendue:
Conseil, livraison de produits

Photo:
Alexander Cevolani



LINÉAIRE ET TRANSPARENT

mars solutions, Bureaux et espaces événementiels, rénovation de base

Conception et mise en œuvre:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

conception d'éclairage:
conception d'éclairage Rottke
lichtplanung-rottke.de

étendue:
Conseil, livraison de produits

Photo:
Alexander Cevolani



CENTRE DE THÉRAPIE MODERNE

Physiotherapie Senger, Salles de consultation, Assainissement

Conception et mise en œuvre:
Elektro Huml GmbH
Egmatinger Straße 9
85635 Siegertsbrunn
elektro-huml.de

étendue:
Conseil, conception d'éclairage, visualisation 3D, livraison de produits

Photo:
Tanja Dörfner



UNE MEILLEURE QUALITÉ DE LUMIÈRE ET DE VIE

Wilhelmshilfe e.V., Maison de soins, Assainissement

Conception et mise en œuvre:
OKTEC GmbH
Wiesenstraße 8/1
73054 Eislingen
ok-tec.de

conception d'éclairage:
conception d'éclairage Rottke
lichtplanung-rottke.de

étendue:
Conseil, conception d'éclairage, visualisation 3D, livraison de produits

Photo:
Alexander Cevolani



APPRENTISSAGE MODERNE

Mühlbachschule, Établissement d'enseignement, Assainissement

Conception:
K+H | KILIAN + PARTNER
kh-architekten.de

Mise en œuvre:
Endlichhofer Elektrotechnik
endlichhofer.de

conception d'éclairage:
Ingenieurbüro Markus Reuder
reuder.de

étendue:
livraison de produits

Photo:
Daniel Vieser . Architekturfotografie, Hildesheim/Karlsruhe



DE LA LUMIÈRE POUR LE CHAMPION CACHÉ

WIBU-Systems, Entreprise, Nouvelle construction

Conception:
Architekturbüro archis
archis.de

Développement de projets:
IBA Immobilien
iba-heinze.de

Pilotage du projet:
mdbm
mdbm-baumanagement.de

Entrepreneur général:
Wolff+Müller
wolff-mueller.de

Installation électrique:
Prinzing Elektrotechnik
prinzing-elektro.de

étendue:
Conseil, conception d'éclairage, livraison de produits

Photos:
Andris Balodis





CHAQUE ASSIETTE SOUS UNE LUMIÈRE IDÉALE

Becks, Restaurant, Rénovation générale

Conception et mise en œuvre:
SH-Lichttechnik
Wörthstraße 74
72766 Reutlingen

conception d'éclairage:
Sven Hackius

étendue:
Conseil, livraison de produits

Photo:
Andris Balodis



LUMIÈRE DANS LA ROCHE

Mawell, Hotel, Nouvelle construction

Conception:
KommInvest GmbH & Co. KG
komm-invest.de

Mise en œuvre:
FARMBAU Fertigsysteme GmbH
farmbau.eu

conception d'éclairage:
Lichtdesign Gommel

étendue:
Conseil, livraison de produits

Photo:
Andris Balodis



RÊVE DE JARDIN À BERLIN

Bâtiment privé, Paysage de jardin, Nouvelle construction

Conception et mise en œuvre:
Gärten von Klein GmbH & Co. KG
Gut-Asselborn Nr. 1
51429 Bergisch Gladbach
gaertenvonklein.de

conception d'éclairage:
Günter Klein

étendue:
Conseil, livraison de produits

Photo:
Grit Erlebach



UNE LUMIÈRE LINÉAIRE JUSQUE DANS LES MOINDRES RECOINS

Bâtiment privé, lumière linéaire, Nouvelle construction

Conception et mise en œuvre:
BEST – Bellemann Elektro Service Team GmbH
Letzenbergstraße 37a
69231 Rauenberg-Malschenberg

conception d'éclairage:
Michael Berger
best-elektro.de

étendue:
livraison de produits

0
000097 892
000099 892
000103 892
000104 892
000106 892
000107 892
000109 892
000140 893
000141 893
000142 893

1
100032 193
100078 192
100079 192
100084 185
100088 185
100089 185
100111 564
100114 564
100116 564
100122 185
100123 188
100124 189
100125 188
100133 566
100138 189
100139 188
100140 182
100141 182
100142 183
100143 182
100144 182
100145 183
100146 184
100147 184
100148 185
100149 182
100150 182
100151 184
100152 195
100153 195
100154 188
100156 195
100157 195
100158 190
100159 194
100160 194
100200 948
100202 948
100204 949
100250 948
110038 106
110039 106
110040 106
110041 106
110042 106
110043 106
110044 107
110045 107
110046 107
110047 107
110048 107
110049 107
110050 108
110051 108
110052 108
110053 108
110054 108
110055 108
110056 109
110057 109
110058 109
110059 109
110060 109
110061 109
122416 96
122417 96
180049 936
180050 936
180051 936
180053 936
180099 936
180139 936
180149 936
180183 934
180195 943
180196 943
180208 936
180209 936
180214 939
180249 940
180253 939
180255 934
180258 934
180259 934
180263 934
180264 934
180265 934
180275 936
180277 940
180278 940
180285 937
180286 935
180287 935
180288 934
180289 934
180295 935
180359 939
180360 939
180361 940
180512 883
180513 883
180514 883
180515 892
180529 892
180730 51
180731 51
180732 52
180733 52
180734 53
180735 53
180736 53
180737 53
180741 53
180742 53
180743 53

3
341183 200
341184 200
341194 198
341195 198
341196 198
341200 199
341201 199
341202 199
341203 199
341236 219
341237 219
341242 218
341243 218
341249 200
341250 200
341333 222
341334 222
341335 222
341336 222
341337 ..... 220, 223
341338 ..... 220, 223
341339 ..... 220, 223
341340 ..... 220, 223
341341 202
341342 202
341343 204
341344 204
341345 224
341346 224
341347 224
341348 224
341349 224
341350 224
341351 224
341352 224
342146 254
342147 254
342148 48
342150 48
342177 42
342178 42
342179 42
342180 42
342181 42
342182 42
342189 ..... 36, 40
342190 ..... 36, 40
342191 ..... 36, 40
342192 ..... 36, 40
342193 ..... 36, 40
342194 ..... 36, 40
342195 ..... 36, 40
342196 ..... 36, 40
342197 ..... 36, 40
342198 ..... 36, 40
342199 ..... 36, 40
342200 ..... 36, 40
342201 34
342202 34
342203 34
342204 34
342205 34
342206 34
342207 34
342208 34
342209 34
342210 34
342211 34
342212 34
342213 40
342214 40
342215 39
342216 39
342219 248
342220 248
342221 248
342228 264
342229 264
342230 264
342231 266
342232 266
342233 266
342237 40
342238 40
342239 39
342240 39
342241 40
342242 40
342243 44
342244 44
342245 44
342246 44
342247 45
342248 45
342251 246
342252 246
342253 246
342254 46
342255 46
342256 46
342257 46
343016 260
343022 258
343025 233
343026 233
343030 256
343032 257
343034 256
343035 257
343037 228
343038 228
343039 230
343040 230
346015 232
346016 232
346025 454
346026 234
346027 234
346028 234
346032 454
346033 454
346034 454
346035 454
346036 454
346037 454
346063 265
346064 265
346065 265
346066 267
346067 267
346068 267
346086 229
346087 229
346088 230
346089 230
348001 97
348002 97
348004 97
348005 97
348022 96
348023 96
348024 96
348025 96
348051 70
348052 70
348069 522
348070 522
348071 523
348072 523
348099 102
348107 76
348122 77
348123 78
348124 74
348125 75
348127 79
348128 102
348153 80
348154 80
348155 80
348156 80
348157 80
348158 80
348159 80
348160 80
348161 82
348162 82
348163 82
348164 82
348165 82
348166 82
348167 82
348168 82
348175 75
348176 79
348177 78
348178 77
348179 74
348180 62
348181 62

348182....62
348183....62
348184....62
348185....62
348186....60
348187....60
348188....60
348189....60
348190....60
348191....60
348192....60
348193....60
348194....60
348195....60
348196....60
348197....60
348198....58
348199....58
348200....58
348201....58
348202....58
348203....58
348204....58
348205....58
348206....58
348207....58
348208....58
348209....58
348210....76
348213....84
348214....84
348215....84
348216....84
348223....85
348224....85
348225....85
348226....85
348233....77
348234....77
348235....78
348236....78
348237....86
348238....86
348239....87
348240....87
348241....88
348242....88
348243....89
348244....89
348245....90, 93
348246....90, 93
348247....90, 93
348248....90, 93
348249....90, 93
348250....90, 93
348251....92
348252....92
348253....92
348254....92
348255....92
348256....92
348258....98
348259....98
348260....98
348261....101
348262....101
348263....101
348264....94
348265....94
348266....94
348267....94
348268....94
348269....94
348270....94
348271....94
348272....94
348273....94
348274....94
348275....94
348276....66
348277....66
348278....66
348279....68
348280....68
348281....68
348285....69
348286....69

5

561201....890
563009....212
563010....212
563011....212
565007....166
565010....166
565172....174
565173....174
565180....167
565181....167
565182....168
565183....168
565184....169
565185....169
565193....126
565194....127
565220....178
565221....178
565245....129
565246....129
565250....152
565251....152
565252....152
565282....128
565283....128
565284....128
565285....128
565315....156
565316....156
565317....156
565318....156
565327....172
565328....172
565329....172
565332....156
565337....124
565338....124
565339....124
565342....150
565343....148
565344....151
565351....151
565352....170
565353....170
565354....150
565355....116
565356....116
565357....116
565358....116
565359....116
565360....116
565361....148
565362....156
565363....156
565364....156
565365....156
565366....156
565371....116
565372....116
565373....116
565374....116
565375....116
565376....116
565377....116
565378....116
565379....116
565380....117
565381....117
565382....117
565383....117
565384....117
565385....124
565386....124
565387....124
565388....118
565389....118
565390....118
565391....118
565392....118
565393....118
565394....118
565395....118
565396....118
565397....118
565398....118
565399....118
565400....118
565401....118
565402....118
565403....119
565404....119
565405....119
565406....119
565407....119
565408....146
565409....146
565410....158
565411....158
565412....158
565413....158
565414....158
565415....158
565416....158
565417....158
565418....158
565419....158
565420....158
565421....158
565422....160
565423....160
565424....160
565425....160
565426....161
565427....161
565428....161
565429....161
565430....162
565431....162
565432....162
565433....162
565434....162
565435....162
565436....162
565437....162
565438....162
565439....162
565440....162
565441....162
565442....163
565443....163
565444....163
565445....163
565446....164
565447....164
565448....164
565449....164
565450....121
565451....121
565452....121
565453....121
565454....121
565455....122
565456....122
565457....122
565458....122
565459....123
565460....123
565461....123
565462....123
565463....131
565464....131
565465....131
565466....131
565467....131
565468....131
565469....131
565470....131
565471....131
565472....131
565473....131
565474....131
565475....131
565476....131
565477....131
565478....131
565479....131
565480....131
565481....132
565482....132
565483....132
565484....132
565485....132
565486....132
565487....132
565488....132
565489....132
565490....132
565491....132
565492....132
565493....132
565494....132
565495....132
565496....132
565497....132
565498....132
565499....133
565500....133
565501....133
565502....133
565503....133
565504....133
565505....133
565506....133
565507....133
565508....133
565509....133
565510....133
565511....133
565512....133
565513....133
565514....133
565515....133
565516....133
565517....134
565518....134
565519....134
565520....134
565521....134
565522....134
565523....134
565524....134
565525....134
565526....134
565527....134
565528....134
565529....134
565530....134
565531....134
565532....134
565533....134
565534....134
565535....135

565536 135
565537 135
565538 135
565539 135
565540 135
565541 135
565542 135
565543 135
565544 135
565545 135
565546 135
565547 135
565548 135
565549 135
565550 135
565551 135
565552 135
565553 136
565554 136
565555 136
565556 136
565557 136
565558 136
565559 136
565560 136
565561 136
565562 136
565563 136
565564 136
565565 136
565566 136
565567 136
565568 136
565569 136
565570 136
565571 137
565572 137
565573 137
565574 137
565575 137
565576 137
565577 137
565578 137
565579 137
565580 137
565581 137
565582 137
565583 137
565584 137
565585 137
565586 137
565587 137
565588 137
565589 138
565590 138
565591 138
565592 138
565593 138
565594 138
565595 138
565596 138
565597 138
565598 138
565599 138
565600 138
565601 138
565602 138
565603 138
565604 138
565605 138
565606 138
565607 139
565608 139
565609 139
565610 139
565611 139
565612 139
565613 139
565614 139
565615 139
565616 139
565617 139
565618 139
565619 139
565620 139
565621 139
565622 139
565623 139
565624 139
565625 140
565626 140
565627 140
565628 140
565629 140
565630 140
565631 140
565632 140
565633 140
565634 140
565635 140
565636 140
565637 140
565638 140
565639 140
565640 140
565641 140
565642 140
565643 141
565644 141
565645 141
565646 141
565647 141
565648 141
565649 141
565650 141
565651 141
565652 141
565653 141
565654 141
565655 141
565656 141
565657 141
565658 141
565659 141
565660 141
565661 142
565662 142
565663 142
565664 142
565665 142
565666 142
565667 142
565668 142
565669 142
565670 142
565671 142
565672 142
565673 142
565674 142
565675 142
565676 142
565677 142
565678 142
565679 143
565680 143
565681 143
565682 143
565683 143
565684 143
565685 143
565686 143
565687 143
565688 143
565689 143
565690 143
565691 143
565692 143
565693 143
565694 143
565695 143
565696 143
565697 144
565698 144
565699 144
565700 144
565701 144
565702 144
565703 144
565704 144
565705 144
565706 144
565707 144
565708 144
565709 144
565710 144
565711 144
565712 144
565713 144
565714 144
565715 145
565716 145
565717 145
565718 145
565719 145
565720 145
565721 145
565722 145
565723 145
565724 145
565725 145
565726 145
565727 145
565728 145
565729 145
565730 145
565731 145
565732 145
565733 208
565734 208
565736 210
565737 210
565745 157
565746 157
565747 157
565748 157
565749 157
565750 157
565751 157
565752 157
565753 157
565754 157
565755 111
565756 111
565757 111
565758 111

6

620033 64
620034 64
620035 64
620036 64
620037 64
620038 64
620039 64
620040 64
620041 64
620042 64
620043 64
620044 64
620045 64
620046 64
620047 64
620048 64
620049 64
620050 64
620051 64
620052 64
620053 64
620054 64
620055 64
620056 64
620057 250
620102 250
620103 250
620104 252
620105 250
620106 250
620107 250
620108 250
620109 250
620110 250
620111 252
620112 252
620113 252
620114 252
620115 252
620116 252
620117 252
620118 252
620119 400
620120 400
620123 516
620124 516
620125 516
620126 516
620127 516
620128 517
620129 517
620130 517
620194 448
620195 448
620196 448
620197 448
620198 448
620199 448
620200 448
620201 448
620202 450
620203 450
620204 450
620205 450
620206 450
620207 450
620208 450
620209 450
688020 586
688021 586
688025 239
688026 239
688027 239
688028 239
688029 240
688030 240
688031 240
688033 240
688034 240
688035 240
688036 240
688037 240
688038 242
688039 242
688040 242
688041 242
688042 243
688043 243
688044 243
688045 243

7

700229 951

700230 951
707036 423
707037 423
707038 423
707039 423
707040 422
707041 422
707042 422
707043 422
707044 420
707054 423
707055 423
707056 422
707057 422
707079 414
707080 414
707081 414
707082 442
707083 442
707090 421
707091 421
707092 421
707093 421
707094 418
707095 418
707096 418
707097 418
707098 418
707099 418
707100 418
707101 418
707102 418
707103 418
707104 418
707105 418
707106 418
707107 418
707108 418
707109 418
707110 403
707111 403
707112 403
707113 403
707114 403
707115 403
707116 436
707117 436
707118 436
707119 436
707120 436
707121 436
707122 436
707123 436
707124 432
707125 432
707126 432
707127 432
707128 432
707129 432
707130 399
707131 420
707132 440
707133 440
707134 398
707135 398
707136 398
707137 398
707138 399
707139 399
707140 399
707141 408
707142 408
707143 408
707144 408
707145 409
707146 409
707147 402
707148 402
707149 402
707150 402
707151 402
707152 402
707153 402
707154 402
707155 322
707156 322
707161 440
707162 440
707163 331
707164 331
707165 332
707166 332
707167 332
707168 332
707175 333
707176 333
707177 333
707178 333
707183 438
707184 438
707185 328
707186 328
707187 329
707188 329
707189 406
707190 406
707191 406
707192 406
707193 407
707194 407
707195 408
707196 408
707197 408
707198 408
707199 409
707200 409
707201 330
707202 330
707203 441
707204 441
707205 406
707206 406
707207 406
707208 406
707209 407
707210 407
707211 334
707212 334
707213 439
707214 439
707215 335
707216 335
707217 433
707218 433
707219 410
707220 410
707221 410
707222 410
707223 411
707224 411
707226 ..... 294, 296
707227 ..... 294, 296
707228 ..... 294, 296
707229 298
707230 298
707231 298
707232 435
707233 435
707234 431
707235 431
707238 431
707239 431
707240 434
707241 434
707242 434
707243 434
707244 430
707245 430
707246 416
707247 416
707248 416
707249 326
707250 326
707251 413
707252 413
707253 325
707254 325
707255 413
707256 413
707257 325
707258 325
710000 346
710001 346
710002 346
710003 346
710004 346
710005 346
710006 346
710007 346
710008 346
710009 350
710010 350
710011 350
710012 350
710013 350
710014 350
710015 352
710016 352
710017 352
710018 ..... 352, 382
710019 ..... 352, 382
710020 ..... 352, 382
710024 ..... 366, 394
710025 ..... 366, 394
710026 ..... 366, 394
710027 354
710028 354
710029 354
710030 354
710031 354
710032 354
710033 355
710034 355
710035 355
710036 353
710037 353
710038 353
710039 351
710040 351
710041 351
710042 351
710043 351
710044 351
710045 349
710046 349
710047 349
710048 ..... 360, 390
710049 ..... 360, 390
710050 ..... 360, 390
710051 ..... 363, 393
710052 ..... 363, 393
710053 ..... 363, 393
710054 ..... 366, 395
710055 ..... 366, 395
710056 ..... 366, 395
710057 ..... 358, 388
710058 ..... 358, 388
710059 ..... 358, 388
710060 ..... 367, 395
710061 ..... 367, 395
710062 ..... 367, 395
710063 ..... 357, 387
710064 ..... 357, 387
710065 ..... 357, 387
710066 ..... 356, 386
710067 ..... 356, 386
710068 ..... 356, 386
710069 348
710070 348
710071 348
710077 ..... 356, 386
710078 ..... 359, 389
710079 ..... 356, 386
710082 ..... 361, 391
710083 ..... 361, 391
710084 ..... 359, 389
710085 ..... 359, 389
710086 ..... 359, 389
710087 ..... 359, 389
710088 ..... 359, 389
710094 ..... 360, 390
710095 ..... 360, 390
710096 ..... 360, 390
710097 364
710098 364
710099 364
710103 ..... 356, 386
710104 ..... 357, 387
710105 ..... 357, 387
710106 ..... 357, 387
710107 ..... 348, 379
710500 376
710501 376
710502 376
710503 376
710504 376
710505 376
710506 378
710507 378
710508 378
710509 378
710510 378
710511 378
710512 377
710513 377
710514 380
710515 380
710516 380
710517 380
710520 381
710521 381
710523 381
710524 381
710525 382
710526 382
710527 383
710528 383
710530 384
710531 384
710532 384
710533 384
710535 385
710536 385
710538 ..... 356, 386
710539 394
710540 394
720000 308
720001 308
720002 308
720003 308
720004 308
720005 308
720006 310
720007 310
720008 310
720009 310
720010 311
720011 311
720012 312
720013 312
720014 312
720015 312

720016 313
720017 313
720018 313
720019 313
720020 315
720021 315
720022 314
720023 314
720024 315
720025 315
720026 314
720027 314
720028 316
720029 316
720030 316
720031 316
720032 318
720033 318
720034 318
720035 318
720036 317
720037 317
720038 316
720039 316
730007 465
730009 464
730032 465
730034 498
730209 572
730248 572
730255 570
730262 574
730266 571
730267 571
730276 568
730289 570
730292 574
730296 567
730300 954
730301 954
730330 513
730331 513
730336 565
730349 951
730408 522
730419 284
730424 284
730425 284
730432 574
730434 574
730447 562
730450 285
730454 569
730455 285
730459 563
730470 561
730474 560
730475 560
730478 560
730479 560
730480 576
730481 576
730482 576
730483 280
730484 282
730485 283
730486 280
730487 282
730488 283
730489 280
730490 282
730491 283
730492 470
730493 470
730494 470
730495 466
730496 466
730497 466
730498 466
730499 468
730500 468
730501 468
730502 468
730503 468
730504 468
730505 468
730506 468
730509 280
730510 280
730511 280
731015 505
731019 505
731020 505
731024 505
731025 505
731026 505
731029 505
731030 505
731031 499
731060 513
731099 510
731100 510
731116 459
731122 457
731127 508
731129 512
731130 503
731131 503
731133 502
731134 512
731135 512
731136 512
731138 514
731139 515
731140 514
731141 515
731144 502
731151 500
731153 501
731154 501
731155 501
731156 501
731157 500
731158 518
731159 518
731160 286
731161 286
731162 286
731163 288
731164 288
731165 288
731166 289
731167 289
731168 289
731169 491
731170 491
731171 491
731172 491
731173 491
731174 491
731175 497
731176 497
731177 497
731178 497
731179 497
731180 497
731181 488
731182 488
731183 488
731184 488
731185 488
731186 488
731187 494
731188 494
731189 494
731190 494
731191 494
731192 494
731193 496
731194 496
731195 496
731196 490
731197 490
731198 490
731199 493
731200 493
731201 493
731202 487
731203 487
731204 487
731205 486
731206 486
731207 486
731208 492
731209 492
731210 492
731211 484
731212 484
731213 484
731214 485
731215 485
731216 485
731217 489
731218 489
731219 489
731220 495
731221 495
731222 495
731223 506
731224 506
731225 507
731226 507
732049 573
732050 573
732064 582
732071 556
732072 556
732079 557
732080 557
732094 549
732095 549
732096 583
732097 583
732098 583
732102 583
732105 582
732108 550
732109 551
732110 552
732127 550
732128 551
732129 552
732137 553
732143 573
732147 581
732148 581
732149 581
732150 581
732151 581
732152 581
732156 274
732157 277
732158 274
732159 277
732160 548
732161 548
732162 270
732163 272
733004 478
733040 474
733041 474
733042 474
733043 476
733044 476
733045 476
733046 458
733049 456
733050 456
733054 536
733055 536
733064 540
733065 540
733066 538
733067 538
733068 480
733069 480
733070 542
733071 542
733072 472
733073 472
763025 526
763026 528

8

829063 948
836011 532
836014 532
836930 532
836931 532
840122 803
840124 820
840147 814
840158 806
840159 806
840164 801
840165 801
840166 801
840167 801
840175 807
840178 814
840179 814
840180 814
840186 811
840187 811
840192 820
840193 820
840194 820
840210 807
840236 817
840239 815
840254 812
840256 813
840267 807
840276 810
840283 829
840285 835
840286 836
840287 831
840288 833
840289 837
840290 831
840291 804
840293 856
840294 856
840295 856
840296 796
840304 796
840308 823
840309 823
840317 853
840318 852
840319 853
840320 852
840321 799
840322 799
840323 798
840324 798
840331 821
840332 821
840333 822
840334 822

840337....852
840338....853
840339....852
840340....853
840349....809
840350....808
840351....825
840352....824
840353....816
840373....818
840374....794
840375....797
840376....827
840378....819
840386....855
840387....855
840388....855
840389....855
840390....855
840391....855
840392....856
840393....850
840394....850
840395....850
840396....851
840397....851
840398....851
840399....848
840400....849
840401....850
840402....850
840403....850
840404....851
840405....851
840406....851
840407....848
840408....849
840409....787
840410....787
840411....787
840412....787
840413....788
840414....788
840415....788
840416....788
840417....839
840418....839
840419....839
840420....790
840421....790
840422....790
840423....790
840424....790
840425....790
840426....790
840427....790
840428....790
840429....790
840430....792
840431....792
840432....792
840433....792
840434....842
840435....843
840436....842
840437....843
840438....842
840439....843
840440....850
840441....851
840442....850
840443....851
840444....850
840445....851
840446....848
840447....849
840448....844
840449....845
840450....844
840451....845
840452....844
840453....845
840454....846
840455....847
840456....846
840457....847
840458....846
840459....847
840460....846
840461....847
840462....846
840463....847
840464....846
840465....847
843008....920
843011....920
843037....921
843047....922
843049....921
843050....921
843054....925
843055....950
843273....924
843279....923
843340....927
843341....928
843342....928
843343....929
843344....929
843500....901
843501....902
843502....903
843503....904
843504....905
843505....906
843506....907
843507....917
843508....908
843509....908
843510....909
843511....909
843512....913
843513....914
843514....916
843518....580
843519....580
843520....580
843521....546
843522....915
843523....910
843524....911
843525....912
843527....918
843529....919
843530....425
843531....425
843532....938
843533....941
843534....942
862048....882
862093....869
862094....869
862121....869
862122....869
862123....869
862124....869
862125....869
862126....869
862127....870
862128....881
862129....881
862130....882
862136....885
862141....886
862157....883
862162....870
862163....870
862164....870
862165....870
862166....870
862167....870
862168....870
862172....869
862173....869
862180....365
862181....365
862182....365
862183....365
862184....365
862185....365
862190....889
862191....889
862192....889
862193....889
862194....889
862196....883
862197....883
862198....883
862199....883
862201....883
862202....885
862203....885
862204....885
862205....885
862207....885
862208....885
862209....885
862210....885
862211....885
862212....881
862220....873
862221....873
862222....873
862223....882
862224....882
862225....882
862226....882
862227....882
862228....882
862229....868
862230....868
862231....869
862232....869
862233....869
862234....869
862235....884
862236....884
862237....884
862238....882
862239....882
862240....873
862241....873
862242....873
862246....890
862247....890
862248....890
862253....875
862254....875
862255....875
862256....875
862257....885
862258....885
862259....885
862262....875
862263....875
862264....885
862265....869
862266....886
862268....872
862269....872
862270....869
862271....869
862272....869
862273....875
862274....873
862275....875
862276....875
862277....873
862278....873
862280....872
862281....872
862282....872
862283....872
862285....885
872014....884
872045....872
872046....872
872082....870
872083....870
872084....870
872085....870
872086....870
872087....870
872088....870
872089....870
872091....870
872093....870
872094....870
872097....871
872098....871
872099....871
872100....871
872101....871
872102....871
872103....871
872104....871
872105....871
872106....871
872107....871
872108....871
872109....876
872110....876
872111....876
872112....876
872113....876
872114....876
872115....876
872125....871
872126....875
872127....868
872128....868
872129....881
872130....881
872131....881
872132....884
872134....884
872135....874
872136....874
872137....874
872138....874
872142....874
872143....874
872145....870
872146....876
872147....876
872148....876
872628....882
872629....869
872630....869

9

930060....950
930104....959
930105....959
930301..95, 225, 231, 327, 417
930302..95, 225, 231, 327, 417
930303..95, 225, 231, 327, 417
930345....856
930346....856
930347....856
930348....856

930349....856
930350....856
930366..95, 225, 231, 327, 417
930405....856
930406....856
930413....527
930414....527
930415....527
930416....527
930417....527
930418....527
930419....527
930420....527
930421....527
930422....527
930423....527
930424....527
930426....951
930427....951
930461....529
930468....529
930469....529
930470....529
930471....529
930472....529
930473....529
930474....529
930475....529
930476....529
930477....529
930478....529
930480....214
930481....215
930482....214
930483....214
930484....214
930485....214
930486....214
930487....214
930488....214
930489....214
930490....214
930491....214
930492....214
930493....214
930494....215
930495....215
930496....215
930497....215
930498....215
930499....215
930500....215
930501....215
930502....215
930503....215
930504....215
930505....215
930512....814
930517....817
930571....955
930573....955
930574....958
930575....957
930578....956
930593....959
930611....454
930612....454
930613....454
930614....454
930615....454
930616....454
930617....454
930618....455
930619....455
930620....455
930621....455
930622....455
930623....455
930624....455
930625....455
930626....455
930627....455
930628....455
930629....455
930630....455
930631....455
930659....951
930694....949
930712....956
930735....957
930842....214
930843....215
930860....214
930861....215
930908....50
930909....50
930913....54
930914....54
930965....50
930966....50
930967....113, 165
930968....113, 165
930969....113, 165
930970....113, 165
930971....113, 165
930972....113, 165
930973....113, 165
930974....113, 165
930975....113, 165
930976....113, 165
931007....209
931009....209
931010....211
931012....211
931013....209
931015....209
931016....211
931018....211
931019....209
931021....209
931022....211
931024....211
931025....209
931027....209
931028....211
931030....211
931031....209
931033....209
931034....211
931036....211
931037....209
931039....209
931040....211
931042....211
931043....113, 165
931044....113, 165
931045....113, 165
931046....113, 165
931047....113, 165
931048....113, 165
931049....113, 165
931050....113, 165
931051....113, 165
931052....113, 165
931053....95, 327, 417
931054....95, 327, 417
931055....95, 327, 417
931056....95, 327, 417
931057....95, 327, 417
931058....95, 327, 417
931059....225, 231
931060....225, 231
931061....225, 231
931062....225, 231
931063....225, 231
931064....225, 231
940010....954
940029....953
940030....953
940031....953
940033....953
940034....953
940035....953
940037....952
940038....952
940039....952
940041....954
940042....954
940043....954
940045....954
940046....954
940047....954
940049....953
940050....953
940051....953
940056....952
940057....952
940058....951
940059....951
940060....951
940061....952
940062....952
940063....952
950216....594
950217....594
950218....594
950219....594
950220....594
950221....594
950222....594
950223....594
950224....594
950225....594
950226....594
950227....594
950228....594
950229....594
950230....594
950231....594
950232....594
950233....594
950234....595
950235....595
950236....595
950237....595
950238....595
950239....595
950240....595
950241....595
950242....595
950243....595
950244....595
950245....595
950246....595
950247....595
950248....595
950249....595
950250....595
950251....595
950252....596
950253....596
950254....596
950255....596
950256....596
950257....596
950258....596
950259....596
950260....596
950261....596
950262....596
950263....596
950264....596
950265....596
950266....596
950267....596
950268....596
950269....596
950270....597
950271....597
950272....597
950273....597
950274....597
950275....597
950276....597
950277....597
950278....597
950279....597
950280....597
950281....597
950282....597
950283....597
950284....597
950285....597
950286....597
950287....597
950918....598
950919....598
950920....598
950921....598
950922....598
950923....598
950924....598
950925....598
950926....598
950927....598
950928....598
950929....598
950930....598
950931....598
950932....598
950933....598
950934....598
950935....598
970000....666
970001....666
970003....666
970005....666
970008....666
970020....670
970021....670
970023....670
970025....670
970028....670
970040....674
970041....674
970043....674
970045....674
970048....674
970060....678
970061....678
970063....678
970065....678
970068....678
970081....662
970085....662
970101....668
970103....668
970105....668
970108....668
970120....672
970121....672
970123....672
970125....672
970128....672
970140....676
970141....676
970143....676
970145....676
970148....676
970160....680
970161....680
970163....680

970165 680
970168 680
970180 664
970181 664
970183 664
970185 664
970201 682
970202 682
970231 704
970280 708
970281 708
970284 708
970285 708
970301 720
970303 720
970305 720
970308 720
970401 724
970403 724
970404 724
970460 716
970470 718
970502 712
970503 712
970520 714
970522 714
970523 714
970550 728
970551 728
970560 730
970561 730
970570 732
970571 732
970572 622
970573 622
970574 622
970575 622
970576 622
970577 622
970578 623
970579 623
970580 623
970581 623
970582 623
970583 623
970584 624
970585 624
970586 624
970587 624
970588 624
970589 624
970600 722
970601 722
970602 722
970723 772
970724 772
970741 776
970800 634
970801 634
970802 634
970803 634
970804 635
970805 635
970806 635
970807 635
970808 635
970809 635
970820 638
970821 638
970822 638
970823 638
970824 638
970825 638
970826 638
970827 638
970828 638
970829 643
970830 643
970831 643
970832 643
970833 639
970834 639
970835 639
970836 639
970837 639
970838 639
970839 639
970840 639
970841 639
970842 648
970843 648
970844 648
970845 648
970846 648
970847 648
970848 648
970849 648
970850 648
970860 649
970861 649
970862 649
970863 649
970864 649
970865 649
970866 649
970867 649
970868 649
970869 642
970870 642
970871 642
970872 642
975001 686
975003 686
975005 686
975008 686
975021 690
975023 690
975025 690
975028 690
975041 694
975045 694
975063 698
975065 698
975081 684
975083 684
975085 684
975101 688
975103 688
975105 688
975108 688
975121 692
975123 692
975125 692
975128 692
975141 696
975143 696
975145 696
975148 696
975161 700
975163 700
975165 700
975168 700
975231 ..... 706, 709
975331 756
975334 756
975341 762
975344 762
975351 766
975353 766
975360 758
975361 758
975365 758
975371 764
975375 764
975381 768
975385 768
975390 760
975391 760
975394 760
975395 760
975411 726
975412 726
975471 738
975475 738
975476 738
975483 740
975485 740
975486 740
975491 736
975495 736
975496 736
975501 744
975511 748
975516 750
975521 752
975525 746
975530 742
975724 774
975741 778
975781 780
988170 645
988171 645
988172 645
988173 645


DEKOLIGHT
Hersteller/manufacturer: DEKOLIGHT Elektronik Vertriebs GmbH
TOTLED
INNOVACIÓ & IL·LUMINACIÓ
Antic Camí Ral núm. 22
AD500 Andorra la Vella – Principat d'Andorra
T. +376 868505 - F. +376 868434
J. Filloy Electricitat S.L. - NRT: L-706971-A
totled@totled.com
www.totled.com